Projet : _____ Type : _____

Dessin par : _____ Nº de catalogue : _____ Date : _____

Fiche technique individuelle

DÉTECTEUR DE PLAFOND À TENSION DE LIGNE GÉN. 2

INSTALLATION SUR SITE

Technologie Bluetooth® Mesh Intégréé

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 70514
Numéro de modèle : OSI-PIR107D-V2
CUP : 069549035294
Identifiant DLC : N-HK2HBX

Cette nouvelle génération de détecteur de plafond Bluetooth® à tension de ligne offre une technologie combinée de détection de mouvement IRP et ultrasonique, une récolte de lumière du jour intégrée, ainsi qu'une portée de détection étendue jusqu'à 64 pi, permettant de maximiser la couverture sans déclenchements intempestifs. Il comprend désormais un fil de gradation et peut être utilisé avec notre application Genio, via un téléphone intelligent ou un interrupteur de commande sans fil.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU DÉTECTEUR

Tension d'entrée :	120-277 V CA
Fréquence :	50/60 Hz
Courant de sortie :	6 A Max @ 120 V CA, 6 A Max @ 277 V CA
Courant descendant :	48.5 mA
Notation IP :	IP20
Couleur :	Blanc
Température de fonctionnement :	0 °C à 55 °C (32 °F à 131 °F)
Matériau du boîtier :	UL 94-5 VA
Transmission Bluetooth® :	100 pi Max
Fréquence radio :	2.4 GHz ± 75 MHz

DIMENSIONS

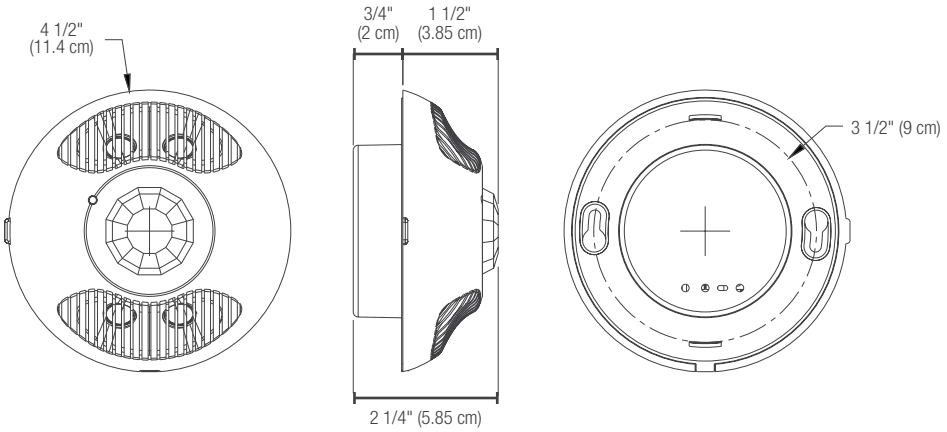

Bluetooth®

5 ans garantie

envoi rapide

6 endroits humides

intérieur

DLC LISTED

Ce matériel d'éclairage rencontre les normes de NMB-005, 5e édition classe A pour l'utilisation dans les applications commerciales.
Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

2233 rue de l'Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
514.342.1199, 1.800.361.6965 • 514.807.3011 • www.standardpro.com

DIAGRAMMES DE CÂBLAGE

Luminaires avec pilotes non intelligents - connexion câblée

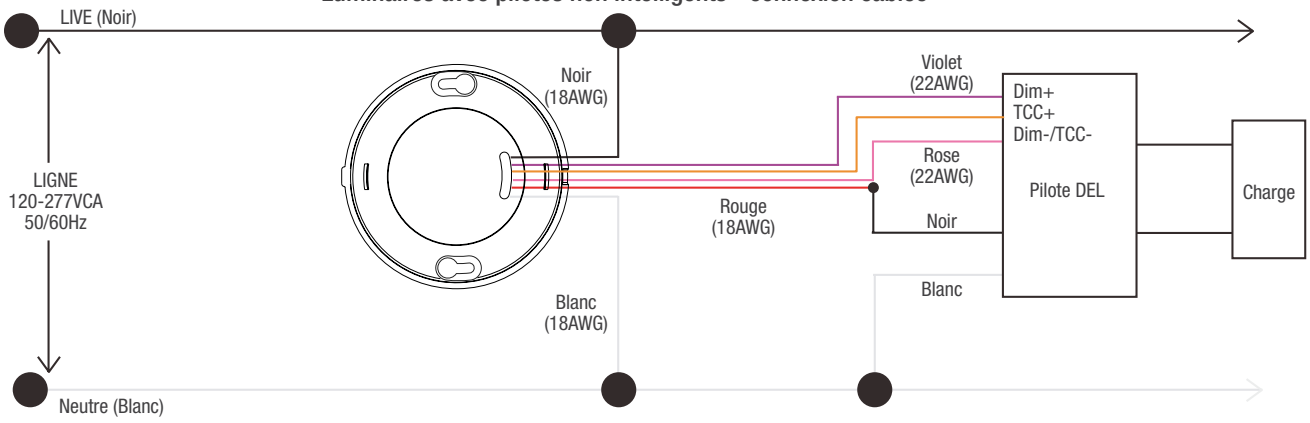

Luminaires avec pilotes intelligents

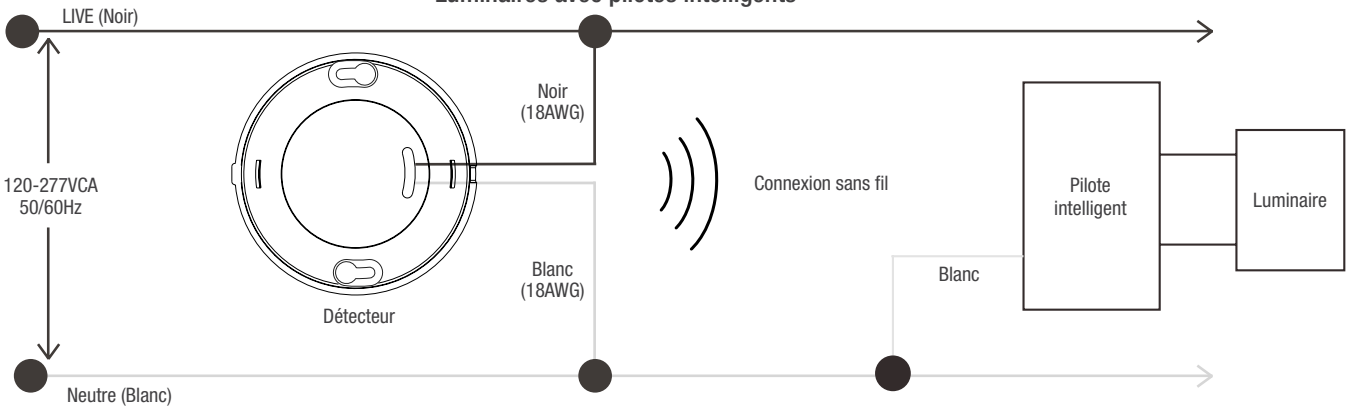

MONTAGE DU DÉTECTEUR ET DISTANCE DE DÉTECTION

Hauteur de Montage	10 pi (3 m) Max
Distance de Détection	64 pi (19.5 m) Max

VUE DE CÔTÉ

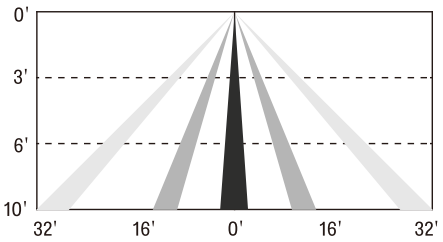

VUE DE HAUT



COUVERTURE IRP + ULTRASONIQUE
VUE DE CÔTÉ

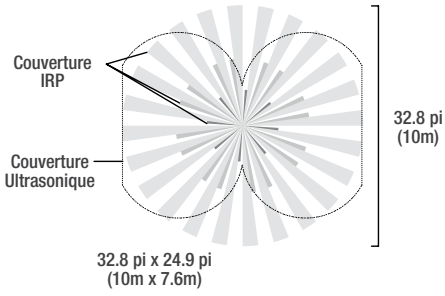

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom: _____

Compagnie: _____

Signature: _____ Date: _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

2233 rue de l'Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
514.342.1199, 1.800.361.6965 • 514.807.3011 • www.standardpro.com

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE CONTRÔLE GENIO

Genio est la marque intelligente de Stanpro pour l'éclairage général et d'urgence. Utilisant les dernières technologies de Bluetooth® Mesh, l'intégration de Genio permet des fonctionnalités personnalisables qui peuvent être ajustées du bout des doigts à l'aide d'un cellulaire intelligent ou d'autres appareils compatibles. Ce système est facile à utiliser, polyvalent et à l'épreuve du futur! Veuillez consulter ci-dessous les principales caractéristiques[1] du système de contrôle Genio:

LUMINAIRES

Ajustez en un clin d'œil la température de couleur, la puissance, le flux lumineux et l'intensité de l'éclairage.

GROUPES

Regroupez facilement les luminaires et les commander dans un seul ensemble.

SCÈNES

Personnalisez l'éclairage en configurant différents scénarios pour créer des ambiances variées en fonction de vos occasions et activités.

HORAIRES

Programmez des dates, des heures, des modèles de récurrence afin d'ajuster les paramètres de vos luminaires en fonction de vos besoins et/ou de vos envies.

DÉTECTEUR

Réglez le détecteur de mouvement IRP intégré et les paramètres du mode de récupération de la lumière du jour.

Luminaires

- Ajouter
- Nommer ou renommer
- Mettre en veilleuse et régler les couleurs
- Supprimer
- Régler les détecteurs

Groupes

- Créer
- Renommer
- Supprimer
- Ajouter ou supprimer des luminaires
- Ajuster le niveau de l'interconnexion dans le groupe
- Activer/Désactiver
- Régler l'intensité lumineuse du groupe
- Activer le mode automatique



Scènes

- Créer
- Modifier
- Supprimer

Horaires

- Créer
- Associer un horaire aux luminaires, aux groupes ou aux scénarios domotiques
- Définir une répétition
- Régler le délai de gradation
- Supprimer
- Activer ou désactiver

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Téléchargez le guide d'utilisation de notre application

[1] Veuillez noter que les fonctionnalités mentionnées font partie d'une gamme plus large de caractéristiques liées à l'écosystème Genio et peuvent ne pas s'appliquer à ce produit spécifique. Il est conseillé aux clients de consulter attentivement les spécifications du produit afin de bien comprendre ses capacités.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par Ascot Capital Group est autorisée sous licence. Les autres marques de commerce et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

2233 rue de l'Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
514.342.1199, 1.800.361.6965 • 514.807.3011 • www.standardpro.com