# NUCLEUS

## ÉCLAIRAGE D'URGENCE INTELLIGENT

AimLite

AimLite

# NUCLEUS

## SIMPLE. INTELLIGENT. FIABLE.

La fiabilité est la caractéristique qu'on souhaite trouver dans toute source d'énergie. Sans elle, tous les autres attributs et avantages sont sans intérêt. Heureusement, le système Nucleus est une solution à la fois innovante et fiable qui simplifie le procédé d'installation et réduit considérablement le coût de matériaux, de main d'oeuvre, de surveillance et d'entretien. Les enseignes habituellement allumées et les commandes à distances éteintes doivent fonctionner indépendamment de l'alimentation électrique d'un édifice en cas de panne d'électricité. Il faut l'apport de deux câbles distincts pour raccorder les luminaires d'urgence.

Un troisième câble est requis pour assurer la communication entre les unités. Cette installation entraîne notamment des coûts importants de matériaux et de main d'oeuvre, surtout pour de grands édifices à vaste superficie où il faut compter sur des milliers de pieds de câblage. Le système Nucleus devient donc la solution idéale pour contrer ces dépenses onéreuses, car il requiert un seul câble plutôt que trois. Les transformateurs Nucleus à l'intérieur des unités établissent la mise en marche ou la mise en arrêt normales dans le circuit et créent la communication entre les unités et le logiciel Nucleus.

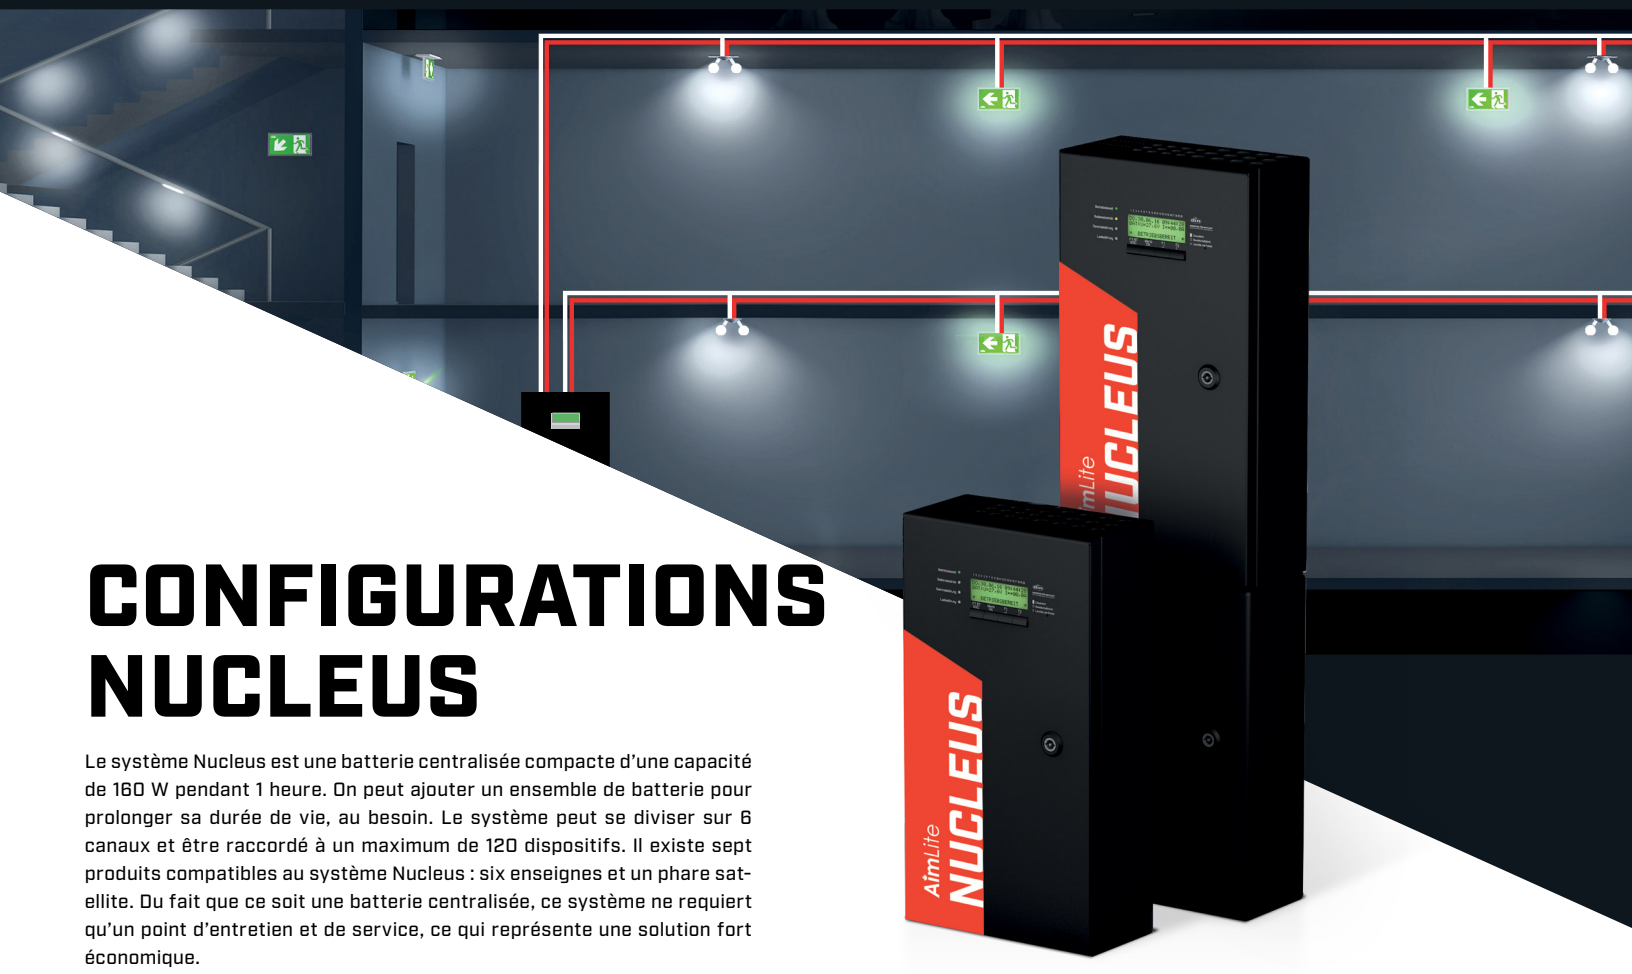


# CONFIGURATIONS NUCLEUS

Le système Nucleus est une batterie centralisée compacte d'une capacité de 160 W pendant 1 heure. On peut ajouter un ensemble de batterie pour prolonger sa durée de vie, au besoin. Le système peut se diviser sur 6 canaux et être raccordé à un maximum de 120 dispositifs. Il existe sept produits compatibles au système Nucleus : six enseignes et un phare satellite. Du fait que ce soit une batterie centralisée, ce système ne requiert qu'un point d'entretien et de service, ce qui représente une solution fort économique.

# SURVEILLANCE ET ENTRETIEN

La fonction d'essai automatique permet de mettre le système d'urgence à l'essai selon les exigences du code de prévention des incendies du Canada. Tous les essais et les changements apportés au système sont enregistrés. Les rapports sont ensuite acheminés automatiquement par courriel pour un entretien efficace. Si une lampe ne s'allume plus, vous recevez une notification par courriel.

Par exemple, s'il existe une variation de poids dans le système, le logiciel de Nucleus crée un rapport accessible sur la plateforme Web et envoie un message d'erreur à l'utilisateur principal par courriel. Comme il est possible de nommer les unités selon une appellation particulière, l'utilisateur principal pourra facilement identifier où se trouve le luminaire défectueux dans l'édifice pour procéder ensuite à son remplacement.

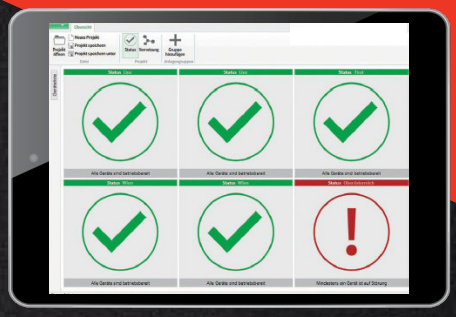

> La fonction d'essai automatique permet de mettre le système d'urgence à l'essai selon les exigences du code de prévention des incendies du Canada.

# PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Une solution tout-en-un qui règle les positions de mise en marche et de mise en arrêt normales ainsi que la communication au moyen de la même paire de câbles.
- Elle permet de surveiller le système d'éclairage en effectuant de façon automatique des essais qu'exige le code national du bâtiment.
- Nucleus se raccorde à l'Internet via un câble Ethernet et se contrôle au moyen de l'appli ou du Web partout sur la planète.
- Le contrôle, le fonctionnement et la surveillance de tous les systèmes de Nucleus installés dans plusieurs édifices peuvent s'opérer à distance dans un même groupe utilisant la plateforme Web Nucleus.
- Un rapport d'entretien est généré; il est disponible sur l'appli ou sur la plateforme Web.
- Tout avis d'erreur et autres renseignements importants sont acheminés à un utilisateur prédéfini.
- Nucleus est une batterie centralisée de sorte qu'un seul point de service est requis.

# ADAPTATION RÉSEAUTAGE À L'UTILISATEUR

Le système Nucleus est doté d'une fonction automatique de recherche et de programmation d'éclairage. L'utilisateur principal peut identifier chaque unité dans un édifice au moyen d'une appellation ou d'un code unique. L'entretien éventuel est simplifié et on évite les erreurs pénibles de codification.

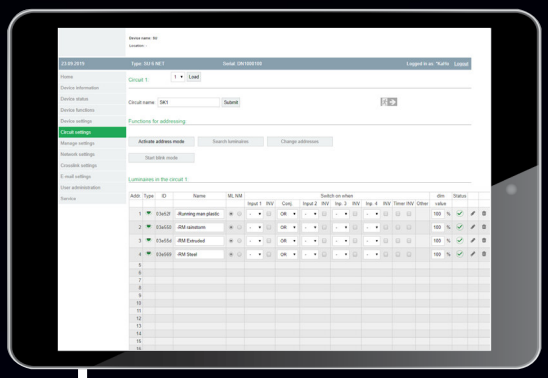

Contrôlez la plateforme Web Nucleus via l'application ou le Web de n'importe où dans le monde

Même paire de fils pour les enseignes normalement ouvertes, les phares satellites normalement éteints et la communication

# RÉSEAUTAGE

Grâce à la fonctionnalité de Nucleus, toutes les commandes, les opérations et l'entretien sont centralisés. Enfin, le plein potentiel du système Nucleus est mis en évidence par le biais de son logiciel de visualisation. Nucleus se raccorde à l'Internet via un câble Ethernet et se contrôle au moyen de l'appli ou du Web à tout endroit sur la planète.

Une seule personne peut visualiser tous les systèmes d'éclairage d'urgence de plusieurs édifices dans le même réseau à partir de n'importe quel endroit à l'aide d'une connexion Internet. L'information sur l'état du système est acheminée à l'utilisateur principal par courriel.

# NUCLEUS
## ÉCLAIRAGE D'URGENCE INTELLIGENT

Le système d'éclairage d'urgence Nucleus est une solution innovante, dotée de caractéristiques perfectionnées emboîtées dans un assemblage économique. Voici un appareil intégré qui contrôle l'alimentation pour les unités normalement alumées et normalement éteintes, ainsi que la communication à l'aide de la même paire de câbles. Nucleus est raccordé à l'Internet au moyen d'un câble Ethernet et peut être contrôlé à partir de n'importe où dans le monde. Ainsi, on peut contrôler plus d'une unité à l'intérieur d'un seul édifice tout en gérant à distance l'éclairage de plusieurs bâtiments à partir d'un seul lieu d'accès. De plus, un seul point d'entretien est requis, car il est maintenant possible de raccorder les enseignes de l'homme qui court et les phares satellites à votre unité de batterie Nucleus centralisée. Tous les essais et toutes les modifications apportées au système sont connectés. Les rapports sont acheminés automatiquement par courriel pour assurer un entretien efficace.

## CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

### CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Entrée 120/277/374 VCA, régulation sélectionnable
- Sortie 24 VCC
- 144 W maximum répartie uniformément entre 6 canaux d'entrée sans excéder 54 W par canal d'entrée
- 2 blocs de jonction par canal d'entrée
- Puissance électrique de 144 W maximum pour une durée d'éclairage d'urgence de 30 à 60 minutes est standard
- Un bloc-batteries additionnel peut être ajouté pour une durée prolongée
- Chargeur limitateur de courant entièrement automatique
- Pile à rendement supérieure
- Essai automatique programmable
- Port Ethernet
- Affichage TFT
- 4 boutons de fonctionnement

### MÉCANIQUE

- Fabrication en acier
- Fini de peinture en poudre noir est standard
- 3 trous de serrure pour installation murale
- 19 débouchures de 20 mm défonçables pour faciliter le câblage
- Débouchures d'entrée de conduit

### DISPOSITIFS COMPATIBLES

- Enseignes : RPST, RPALW, RPWP, RPDB, RPVR, RPSP, RPEL, RPN
- Phare satellite:RMSM, RMN, RMMB, RMMD, RMQVD [ tête simple ou double], RMMG, RMMGR [tête simple]

### CONFORMITÉ

- Certifié pour CSA C22.2 #141-15

| SURVOL | | | |
|---|---|---|---|
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | DEL | **CANAUX MAXIMUM** | 6 |
| **TENSION À L'ENTRÉE [VCA]** | 120, 277, 347 | **DISPOSITIFS BRANCHÉS MAXIMUM** | 120 |
| **PUISSANCE [W]** | 144 | | |

NMB 005

Intertek

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

# NUCLEUS

## GUIDE DE COMMANDE

| NUMÉRO DE PRODUIT | VOLTS (VDC) | WATTS (W) | SOURCE DE LUMIÈRE | TENSION À L'ENTRÉE (VCA) | COULEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| NUCLEUS-6 | 24 | 144 (1 HEURE) | DEL | 120/277/347 | NOIR |

## COMPLÉMENT

| NUMÉRO DE PRODUIT | |
|---|---|
| NUC-6-BATT | EXTENSION DE BATTERIE ET CABINET POUR NUCLEUS (COMMANDER SÉPARÉMENT) |

## ACCESSOIRE

| NUMÉRO DE PRODUIT | TYPE |
|---|---|
| NUC-ZONE6 | NUCLEUS PANNEAU CONTROLE 6 ENT 1 SORT AC GRIS |

## PUISSANCE DU MODÈLE[1]

| | 60MIN | 120MIN | 180MIN | 720MIN |
|---|---|---|---|---|
| NUCLEUS-6 | 144 W | 96 W | 60 W | 24 W |
| NUCLEUS-6 + NUC-6-BATT[2] | 180 W | 180 W | 180 W | 72 W |

[1] Consultez votre représentant pour plus de détails

[2] Alimentation limitée à 180W

## DIMENSIONS

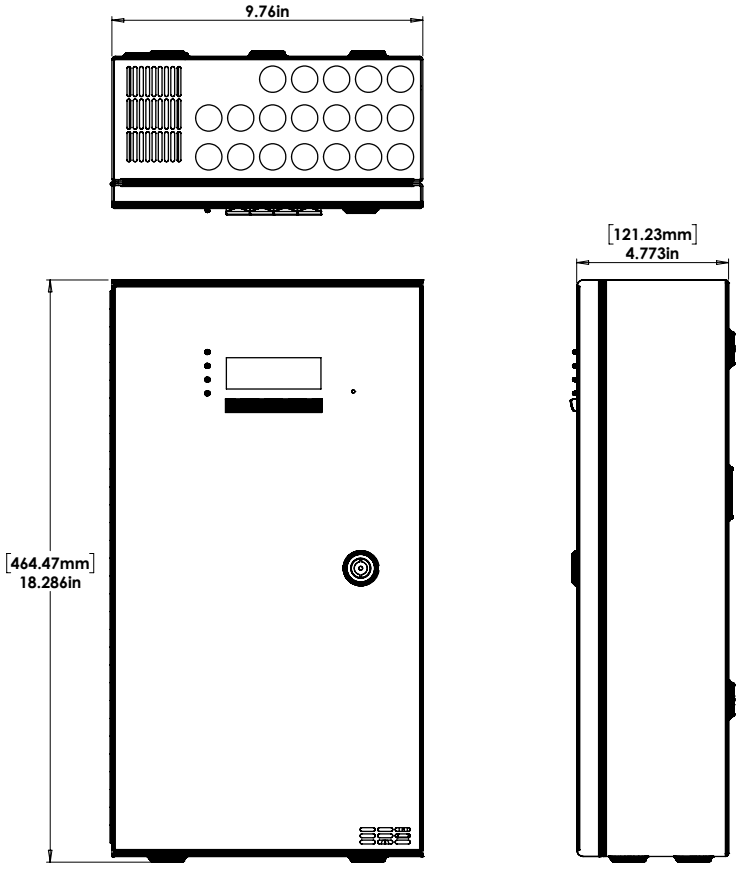


VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS

# RPST

## ENSEIGNE HOMME QUI COURT EN ACIER

### Enseigne pour spécifications

Les lignes épurées des enseignes de sortie commerciales en acier de la série RPST offrent une apparence moderne. Le boîtier en acier de haute qualité élimine les fuites de lumière et fournit une illumination et une uniformité supérieure. La série RPST offre une grande variété d'options.

NUCLEUS COMPATIBLE | ENVOI RAPIDE | DEL | NMB 005 | Energy Verified Énergie Vérifiée

| RPST | | M | | - | | / | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SÉRIE | QTÉ DE FACES | MONTAGE | COULEUR | TENSION CC* | OPTIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| RPST | U - FACES UNIVERSELLES<br>1 - FACE SIMPLE<br>2 - FACE DOUBLE | M - UNIVERSEL | WHT - BLANC<br>BLK - NOIR<br>GRY - GRIS<br>CUS - COULEUR SUR DEMANDE (SPÉCIFIER) | UNVDC - TENSION DE SECOURS UNIVERSELLE CC SÉLECTION 6 À 24 VCC<br>BAT - ALIMENTATION PROPRE 90 MINUTES<br>BAT1 - ALIMENTATION PROPRE 120 MINUTES<br>NUC - PILOTE NUCLEUS | ATD[1], BKO, BNO, K5, PGD, SPW, VDR, WGD[2], LBN<br>0 - SANS INDICATEURS (DOUBLE FACE SEULEMENT)<br>D U UR DR DL UL<br>NOTE : L'OPTION AVEC INDICATEUR N'EST DISPONIBLE QU'AVEC LE MODÈLE SIMPLE OU DOUBLE. |

* Si seulement le courant alternatif est requis, sélectionnez l'option UNVDC et ne connectez pas les fils CC lors de l'installation.

[1] ATD disponible avec BAT and BAT1.

[2] Spécifier le montage.

# RPVR
# VANDAL RESISTANT
# NBC2015 COMPLIANT

The RPVR series is designed to withstand extremely abusive environments like correctional facilities and schools. The signs are constructed from 16 gauge steel with an integral Lexan shield. Available in AC only, AC/DC and internally self-powered versions.

DEL

NMB 005

NUCLEUS COMPATIBLE

Energy Verified
Énergie Vérifiée

| RPVR | | | | – | | / | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SÉRIES | QTÉ DE FACES | MONTAGE | COULEUR DU CADRE | TENSION C.C.* | OPTIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| **RPVR** | **1 -** FACE SIMPLE<br>**2 -**FACE DOUBLE | **C -** PLAFOND<br>**W -** MURAL<br>**E -** EXTRÉMITÉ | **WHT -** BLANC<br>**CUS -** COULEUR SUR DEMANDE (SPÉCIFIER) | **UNVDC -** TENSION DE SECOURS UNIVERSELLE CC DE 6, 12 ET 24V<br>**BAT -** ALIMENTATION PROPRE 90 MINUTES<br>**BAT1 -** ALIMENTATION PROPRE 120 MINUTES<br>**NUC** - PILOTE NUCLEUS | ATD[1], BKD[2], BND[2], SPW, VCC, WGD[3]<br>0- SANS INDICATEUR (DOUBLE FACE SEULEMENT)<br>D U UR DR DL UL<br>**Note:** L'option avec indicateur n'est disponible qu'avec le modèle simple ou double. |

* Si seulement le courant alternatif est requis, sélectionnez l'option UNVDC et ne connectez pas les fils CC lors de l'installation.

[1] ATD est disponible avec BAT et BAT1.

[2] Disponible seulement avec l'option.

[3] OP Spécifier le montage.

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS

# RPEL

## ÉCLAIRAGE SUR LA TRANCHE MONTAGE UNIVERSEL

La série d'enseignes de sortie commerciales à contour lumineux RPEL offre une allure propre et distincte dans les environnements intérieurs. Le montage universel en surface est standard avec l'installation de boîtier encastré en option. La série RPEL est disponible en versions à alimentation propre interne.

NUCLEUS COMPATIBLE

DEL

NMB 005

Energy Verified
Énergie Vérifiée

| RPEL | | | | | - | | / | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SÉRIE | QTÉ DE FACES | MONTAGE | COULEUR | TENSION CC (VCC) | OPTIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| RPEL | U - FACES UNIVERSELLES<br>1 - FACE SIMPLE<br>2 - FACE DOUBLE | M - MONTAGE UNIVERSELLE | BSH - ALUMINIUM BROSSÉ[1] | BAT - ALIMENTATION PROPRE 90 MINUTES[2]<br>BAT1 - ALIMENTATION PROPRE 120 MINUTES[2]<br>NUC - PILOTE NUCLEUS | CCWH - EMBOUTS ET PLATFONNIER BLANC (POUR ALUMINUM BROSSÉ SEULEMENT) |
| | | | | | 0 - SANS INDICATEURS (FACE DOUBLE SEULEMENT)<br>D U UR DR DL UL<br>Note: L'option avec indicateur n'est disponible qu'avec le modèle simple ou double. |

[1] Embouts et plafonnier noirs (standard)

[2] Les versions BAT, et BAT1 ne sont pas destinées à être installées sur des générateurs

# RPWP - RAINSTORM

## CONFORME AUX NORMES CNB2015 NEMA4X

La série d'enseignes RPWP, homologuée contre les intempéries et conforme aux normes NEMA4X et EEMAC4X, est conçue pour être utilisée dans des environnements extrêmes. Le boîtier entièrement étanche convient aux conditions à l'extérieur et à l'exposition aux jets d'eau. Le modèle est disponible en versions CA seulement, CA/CC et à alimentation propre.

DEL | ENDROITS MOUILLÉS | NMB 005 | NUCLEUS COMPATIBLE | Energy Verified Énergie Vérifiée

| RPWP | | | GRY | | – | | / | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SÉRIES | QTÉ DE FACES | MONTAGE | COULEUR DU CADRE | COULEUR FACE(S) | TENSION CC* | OPTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPWP | 1 - FACE SIMPLE<br>2 - FACE DOUBLE | C - PLAFOND<br>W - MURAL<br>E - EXTRÉMITÉ<br>P - SUSPENDU | GRY - GRIS | GRY - GRIS (STANDARD)<br>BK - NOIR (INTÉRIEUR SEULEMENT) | UDC - TENSION DE SEOUR UNIVERSEL CC DE 6, 12 ET 24 V<br>BAT - ALIMENTATION PROPRE 90 MINUTES<br>BAT1 - ALIMENTATION PROPRE 120 MINUTES<br>NUC - PILOTE NUCLEUS | ATD[1], BKO, BNO, SPW, WGD[2]<br>O - SANS INDICATEUR (DOUBLE FACE SEULEMENT)<br>D U UR DR DL UL |

* Si seulement le courant alternatif est requis, sélectionnez l'option UNVDC et ne connectez pas les fils CC lors de l'installation.

[1] ATD est disponible avec BAT et BAT1.

[2] Spécifier le montage.

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS

# RPALW
## ALUMINIUM EXTRUDÉ

Les lignes épurées des enseignes commerciales en aluminium de la série RPALW offrent une esthétique moderne. L'aluminium extrudé permet d'obtenir une enseigne rigide, durable et légère. Disponible en versions CA seulement, CA/CC et à alimentation propre interne.

NUCLEUS COMPATIBLE

DEL

NMB 005

Energy Verified
Énergie Vérifiée

| RPALW | | M | | – | | / | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SÉRIES | QTÉ DE FACES | MONTAGE | COULEUR | TENSION CC* | OPTIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| RPALW | 1 - FACE SIMPLE<br>2 - FACE DOUBLE<br>U - FACES UNIVERSELLES | M - UNIVERSEL | WHT - BLANC (STANDARD)<br>BLK - NOIR<br>GRY - GRIS<br>BSH - ALUMINIUM BROSSÉ<br>CUS - COULEUR SUR DEMANDE (SPÉCIFIER) | UNVDC - TENSION DE SECOURS UNIVERSELLE CC DE 6 À 24 V CC<br>BAT - ALIMENTATION PROPRE 90 MINUTES<br>BAT1 - ALIMENTATION PROPRE 120 MINUTES<br>NUC - PILOTE NUCLEUS | ATD[1], BKO, BNO, K5, LXS[2], PGD[2], SPW, VDR, WGD[2], LBN<br>O - SANS INDICATEUR (DOUBLE FACE SEULEMENT)<br>D U UR DR DL UL |

* Si seulement le courant alternatif est requis, sélectionnez l'option UNVDC et ne connectez pas les fils CC lors de l'installation.
[1] ATD est disponible avec BAT et BAT1.
[2] Spécifier le montage.

# RPDB
## THIN RUNNING MAN DIE CAST ALUMINUM

RPDB series of commercial decorative die cast aluminum exit signs are the perfect match of aesthetics and durability. The die cast construction produces an extremely rigid housing while the highly machined brushed housing lends a high-end look. The series has been designed to meet the C860 standard using energy efficient LEDs, with energy consumption as low as 1.9 W AC. Faceplates are hinged and snap into place for ease of installation.

DEL

NMB 005

NUCLEUS COMPATIBLE

Energy Verified
Énergie Vérifiée

| RPDB | | | | – | / |
|---|---|---|---|---|---|

| SÉRIES | QTÉ DE FACES | COULEUR CADRE/ ARRIÈRE | COULEUR PLAQUE AVANT | TENSION CC* | OPTIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| RPDB | 1 - FACE SIMPLE<br>2 -FACE DOUBLE | WHT - BLANC (STANDARD)<br>BLK - NOIR<br>BSH - ALUMINIUM BROSSÉ | WHT - BLANC (STANDARD)<br>BLK - NOIR<br>BSH - ALUMINIUM BROSSÉ | UNVDC - TENSION DE SECOURS UNIVERSELLE CC DE 6, 12 ET 24 V<br>BAT - ALIMENTATION PROPRE 90 MINUTES<br>BAT1 - ALIMENTATION PROPRE 120 MINUTES<br>NUC - PILOTE NUCLEUS | ATD[1] - AUTOTEST DIAGNOSTIQUE AUTOMATIQUE<br>K5 - DÉBOUCHURE 1/2 PO POUR MONTAGE SUSPENDU<br>WGD[2] - GRILLE DE PROTECTION (COMMANDER SÉPARÉMENT)<br>LXG - ÉCRAN DE POLYCARBONATE (COMMANDER SÉPARÉMENT)<br>0 - SANS INDICATEUR (DOUBLE FACE SEULEMENT)<br>D U UR DR DL UL |

* Si seulement le courant alternatif est requis, sélectionnez l'option UNVDC et ne connectez pas les fils CC lors de l'installation.

[1] ATD est disponible avec BAT et BAT1.

[2] Spécifier le montage.

# RPSP

## ENSEIGNE EN PLASTIQUE DE L'HOMME QUI COURT

La série d'enseignes en plastique de l'homme qui court RPSP est adaptée aux applications institutionnelles et parcs immobiliers. Elle est faite de thermoplastique durable, léger et résistant aux impacts. Disponible en versions CA seulement, CA/CC et à alimentation propre interne.

NUCLEUS COMPATIBLE

ENVOI RAPIDE

DEL

| RPSP | | WHT | - | | / | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| SERIES | QTÉ DE FACES[1] ET MONTAGE | COULEUR | TENSION CC (VCC) | OPTIONS |
|---|---|---|---|---|
| RPSP | U - UNIVERSELLES<br>1 - FACE SIMPLE[1]<br>2 - FACE DOUBLE[1] | WHT - BLANC | UNVDC - TENSION DE SECOURS UNIVERSELLE CC DE 6 À 24<br>BAT - ALIMENTATION PROPRE 90 MINUTES<br>BAT1 - ALIMENTATION PROPRE 120 MINUTES<br>NUC - PILOTE NUCLEUS | WGD - GRILLE DE PROTECTION (COMMANDER SÉPARÉMENT)[2]<br>0 - SANS INDICATEURS (FACE DOUBLE SEULEMENT)<br>D U UR DR DL UL |

[1] L'unité vient standard comme face universelle. Une face simple ou double ne doit être spécifiée que lorsque vous choisissez des fibres non standard.

[2] Spécifier le montage



VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS

# DELUGE - RPN

## ENSEIGNE À PICTOGRAMME POUR EMPLACEMENTS MOUILLÉS ET ANTI-VANDALE

La série de qualité commerciale RPN d'enseignes à pictogramme d'un homme qui court est anti-vandale et conçue en fonction des environnements extrêmes. L'unité, conçue à partir d'un boîtier en polycarbonate, conserve un intérieur scellé grâce à un joint d'étanchéité continu intégré. De plus, le témoin lumineux et l'interrupteur de test sont scellés et étanches. Se décline en versions CA/CC et autonome (à alimentation propre interne).

DEL

ENDROITS MOUILLÉS

66 CERTIFICATION IP

NMB 005

IK10 AI D'

### GUIDE DE COMMANDE

RPN - 

| SÉRIE | QTÉ DE FACES | MONTAGE | COULEUR DU CADRE | TENSION CC (VCC) | OPTIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| RPN | 1 - FACE SIMPLE<br>2 - FACE DOUBLE | BLANK - UNIVERSEL | BLK - NOIR<br>WHT - BLANC | UNVDC - TENSION DE SECOURS UNIVERSELLE CC DE 6 À 24<br>BAT - ALIMENTATION PROPRE 90 MINUTES<br>BAT1 - ALIMENTATION PROPRE 120 MINUTES<br>NUC - PILOTE NUCLEUS | ATD[1] - AUTOTEST STANDARD<br>CW[2] - TEMPÉRATURE DE -20°C À +40°C<br>O - SANS INDICATEURS (FACE DOUBLE SEULEMENT)<br>D U UR DR DL UL |

[1]Disponible avec BAT & BAT1 seulement

[2]Disponible avec BAT seulement

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS

# DELUGE - RMN

## PHARE SATELLITE POUR EMPLACEMENTS MOUILLÉS ET ANTI-VANDALE

La série de phares satellites RMN pour emplacement mouillé et anti-vandale est conçue en fonction de conditions d'environnement extrêmes. Les lampes versions simple ou double sont logées dans un boîtier en polycarbonate et totalement protégées des intempéries à l'aide d'une garniture d'étanchéité.

NUCLEUS COMPATIBLE | DEL | ENDROITS MOUILLÉS | 66 IP CERTIFICATION IP | NMB 005 | IK10 ABSORPTION D'IMPACT | SANITATION

### GUIDE DE COMMANDE - DEL

| RMN | | - | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| SÉRIE | QTÉ DE PHARES | TENSION (VCC) | PUISSANCE (W) | TYPE DE LAMPE | COULEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| RMN | 1 - PHARE SIMPLE<br>2 - PHARE DOBLE | 06-24V - 6 À 24 | 4W - 4 WATTS | LR - LED | BLK - NOIR<br>WHT - BLANC |
| | | | | LA - LED | |
| | | 12-24V - 12 À 24 | 6W - 6 WATTS<br>7W - 7 WATTS | LA - LED | |
| | 1 - PHARE SIMPLE | NUC - PILOTE NUCLEUS | 5W - 5 WATTS | LA - LED | |
| | 2 - PHARE DOBLE | NUC - PILOTE NUCLEUS | 2.5W - 2.5 WATTS<br>5W - 5 WATTS | | |



VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS

# RMSM
## PHARES SATELLITES PAR18/MR16
### CONSTRUCTION EN PLASTIQUE SIMPLE, DOUBLE

La série de phares satellites PAR18/MR16 RMSM offre l'équilibre parfait entre la valeur et la performance. Les phares satellites sont entièrement réglables et les deux optionsd'inclinaison et de rotation sont à verrouillage. Le plafonnier standard est conçu pour une installation directe sur les boîtes de raccordement électriques.

NUCLEUS COMPATIBLE  DEL  NMB 005

### GUIDE DE COMMANDE - DEL

**RMSM** _____ - _____ _____ _____ _____ / _____

| SÉRIE | QUANTITÉ DE PHARES | VOLTS (V CC OPÉRATIONNEL) | WATTAGE (W) | TYPE DE LAMPE | COULEUR | OPTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMSM | 1 - PHARE SIMPLE<br>2 - PHARE DOUBLE<br>3 - PHARE TRIPLE<br>4 - PHARE QUADRUPLE (PLAFONNIER DE 12" DIA. REQUIS) | 06-12 V - 6 À 12 | 3W - 3 | LJ - DEL | WHT - BLANC (STANDARD)<br>BLK - NOIR | LCP, VDR, WGD |
| | | | 4W - 4 | | | |
| | | | 5W - 5 | | | |
| | | 12-24 V - 12 À 24 | 6W - 6 | LA - DEL | | |
| | | | 7W - 7 | | | |
| | | 24 V - 24 | 4W - 4 | LR - DEL | | |
| | | | 5W - 5 | LA - DEL | | |
| | 1 - PHARE SIMPLE | NUC - PILOTE NUCLEUS | 5W - 5 | LJ - DEL | | |
| | 2 - PHARE DOUBLE | NUC - PILOTE NUCLEUS | 2.5W - 2.5 | | | |
| | | | 5W - 5 | | | |

# RMMB
## PHARES SATELLITES DÉCORATIFS
### MONTAGE EN SURFACE MR16
### SIMPLE, DOUBLE

La série commerciale de phares satellites MR16 RMMB représente l'union entre l'éclairage d'urgence utilitaire et le design intérieur soucieux de l'esthétique. Le boîtier tout en métal moulé sous pression est entièrement réglable grâce à une inclinaison et un pivot à serrage à friction sans outil. Le plafonnier est conçu pour s'installer directement dans les boîtes de raccordement standards

NUCLEUS COMPATIBLE

ENVOI RAPIDE

NMB 005

### GUIDE DE COMMANDE - DEL

| RMMB | | - | | | | / | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SÉRIE | QUANTITÉ DE PHARES | VOLTS (VCC OPÉRATIONNEL) | WATTS (W) | TYPE DE LAMPE | COULEUR | OPTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMMB | 1 - PHARE SIMPLE<br>2 - PHARE DOUBLE<br>3 - PHARE TRIPLE<br>4 - PHARE QUADRUPLE<br>(PLAFONNIER DE 12" DIA. REQUIS) | 06-24V - 6 À 24 | 4W - 4 WATTS | LR - DEL | WHT - BLANC (STANDARD)<br>BLK - NOIR | LCP - SANS PLAFONNIER<br>VDR - VIS ANTI-VANDALISME<br>WGD - GRILLE DE PROTECTION (COMMANDER SÉPARÉMENT)<br>PGD - ÉCRAN DE POLYCARBONATE |
| | | | 5W - 5 WATTS | LA - DEL | | |
| | | 12-24V - 12 À 24 | 6W - 6 WATTS<br>7W - 7 WATTS | LA - DEL | | |
| | 1 - PHARE SIMPLE | NUC - PILOTE NUCLEUS | 5W - 5 WATTS | LA - DEL | | |
| | 2 - PHARE DOUBLE | NUC - PILOTE NUCLEUS | 2.5 - 2.5 WATTS<br>5W - 5 WATTS | | | |



VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS

# RMMD
## PHARES SATELLITES COMPACTS
### MONTAGE EN SURFACE MR16
### SIMPLE, DOUBLE

La série commerciale de phares satellites MR16 RMMB représente l'union entre l'éclairage d'urgence utilitaire et le design intérieur soucieux de l'esthétique. Le boîtier tout en métal moulé sous pression est entièrement réglable grâce à une inclinaison et un pivot à serrage à friction sans outil. Le plafonnier est conçu pour s'installer directement dans les boîtes de raccordement standards

NUCLEUS COMPATIBLE

ENVOI RAPIDE

NMB 005

### GUIDE DE COMMANDE - DEL

| RMMB | | - | | | | / | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SÉRIE | QUANTITÉ DE PHARES | VOLTS (VCC OPÉRATIONNEL) | WATTS (W) | TYPE DE LAMPE | COULEUR | OPTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMMB | 1 - PHARE SIMPLE<br>2 - PHARE DOUBLE<br>3 - PHARE TRIPLE<br>4 - PHARE QUADRUPLE<br>(PLAFONNIER DE 12" DIA. REQUIS) | 06-24V - 6 À 24 | 4W - 4 WATTS | LR - DEL | WHT - BLANC (STANDARD)<br>BLK - NOIR | LCP - SANS PLAFONNIER<br>VDR - VIS ANTI-VANDALISME<br>WGD - GRILLE DE PROTECTION (COMMANDER SÉPARÉMENT)<br>PGD - ÉCRAN DE POLYCARBONATE |
| | | | 5W - 5 WATTS | LA - DEL | | |
| | | 12-24V - 12 À 24 | 6W - 6 WATTS<br>7W - 7 WATTS | LA - DEL | | |
| | 1 - PHARE SIMPLE | NUC - PILOTE NUCLEUS | 5W - 5 WATTS | LA - DEL | | |
| | 2 - PHARE DOUBLE | NUC - PILOTE NUCLEUS | 2.5 - 2.5 WATTS<br>5W - 5 WATTS | | | |

[1] L'option LCP uniquement disponilbe avec phare simple

# RMMG
# PHARE SATELLITE ENCASTRÉ
## PLAFOND ENCASTRÉ MR16
## CARDAN RÉGLABLE

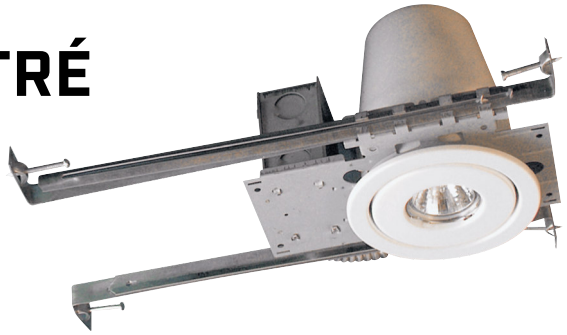

La série commerciale de phare satellite encastré MR16 RMMG a été conçue pour se confondre dans les décors modernes. La boîte arrière peut être installée de différentes façons au-dessus des plafonds suspendus ou en gypse et seules la lampe et la plaque de garniture compacte sont visibles. Les plaques de garniture s'enclenchent dans le boîtier et sont offertes dans une variété de couleurs et de finis

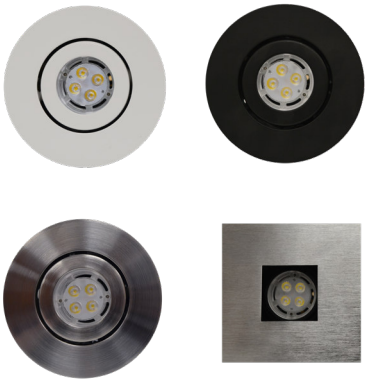

NUCLEUS COMPATIBLE

NMB 005

## GUIDE DE COMMANDE – DEL

| RMMG | — 1 | | | | | / | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SÉRIE | NUMBER OF HEADS | VOLTS (VCC OPÉRATIONNEL) | WATTS | TYPE DE LAMPE | COULEUR | OPTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMMG | 1 - PHARE SIMPLE | 06 - 24 - 6 À 12 | 4W - 4 WATTS | LR - DEL | WH - BLANC (STANDARD)<br>BK - NOIR<br>SCH - CHROME SATINÉ<br>CUS - COULEUR SUR COMMANDE (SPÉCIFIER) | SQ - SQUARE TRIM[1] |
| | | | 5W - 5 WATTS | LA - DEL | | |
| | | 12 - 24 - 12 À 24 | 6W - 6 WATTS | LA - DEL | | |
| | | | 7W - 7 WATTS | | | |
| | 1 - PHARE SIMPLE | NUC - PILOTE NUCLEUS | 5W - 5 WATTS | LA - DEL | | |

[1] For Black square trim, contact your rep for availability



VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS

# RMMGR
# PHARE SATELLITE POUR RÉNOVATION
## MR16 RECESSED CEILING
## ADJUSTABLE GIMBAL

The RMMGR series of commercial remodeler MR16 remotes has been designed to blend seamlessly into modern decors. The backbox can be mounted in a variety of ways above suspended or drywall ceilings, leaving only the lamp and compact trim plate visible. Trimplates snap into the housing and come in a variety of colours and finishes

NUCLEUS COMPATIBLE

NMB 005

### GUIDE DE COMMANDE – DEL

| RMMGR | — | 1 | | — | | / | | — | | / | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SÉRIE | NOMBRE DE PHARES | VOLTS (VCC) | WATTS (W) | TYPE DE LAMPE | COULEUR | OPTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMMGR REMODELER | 1 - PHARE SIMPLE | 06 - 24V 6 TO 24 OPÉRATIONNEL | 4W - 4 WATTS | LR - DEL | WHT - BLANC (STANDARD)<br>BLK - NOIR<br>SCH - CHROME SATINÉ<br>CUS - COULEUR SUR COMMANDE (SPÉCIFIER) | SQR - FINITION CARRÉE[1] |
| | | | 5W - 5 WATTS | LA - DEL | | |
| | | 12 - 24V 12VDC TO 24VDC OPÉRATIONNEL | 6W - 6 WATTS<br>7W - 7 WATTS | LA - DEL | | |
| | 1 - PHARE SIMPLE | NUC - PILOTE NUCLEUS | 5W - 5 WATTS | LA - DEL | | |

[1] Pour la finition carrée noire, contactez votre représentant pour connaître la disponibilité

# RMQVD
## PHARE SATELLITE RÉSISTANT AU VANDALISME
### DOUBLE CUBE EN LEXAN

La série de phares satellites résistants au vandalisme RMQVD procure un éclairage d'urgence fiable pour les zones sujettes aux abus et aux accès non autorisés. Les assemblages de lampes sont entièrement protégés par une paire de cubes en Lexan moulé monopièces et robustes et contenant chacun une lampe. Chaque cube peut loger un assemblage simple ou double de lampes. Le cabinet tout en acier durable offre une plaque de couvercle enveloppante pour augmenter la protection et la force.

NUCLEUS COMPATIBLE

NMB 005

## GUIDE DE COMMANDE – DEL

| RMQVD | | — | | | | / | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SÉRIE | QUANTITÉ DE LAMPES | VOLTS (VCC) | WATTS (W) | TYPE DE LAMPE | COULEUR | OPTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMQVD | 1 - 1 LAMPE PAR PHARE (2 LAMPES)<br>2 - 2 LAMPES PAR PHARE (4 LAMPES) | 06 - 24 6 À 12 | 4 W - 4 WATTS | LR - DEL | WHT - BLANC (STANDARD)<br>BLK - NOIR | VDR, WGD |
| | | | 5 W - 5 WATTS | LA - DEL | | |
| | | 12 - 24 12 À 24 | 6 W - 6 WATTS<br>7 W - 7 WATTS | LA - DEL | | |
| | 1 - 1 LAMPE PAR PHARE (2 LAMPES) | NUC - PILOTE NUCLEUS | 5 W - 5 | LA - DEL | | |
| | 2 - 2 LAMPES PAR PHARE (4 LAMPES) | NUC - PILOTE NUCLEUS | 2.5 W 2.5 WATTS<br>5 W - 5 WATTS | | | |



VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS

# NOTES

AimLite

2233 rue de l'Aviation,
Dorval QC
H9P2X6, CA

T 514 227-1288
TF 1 866 348-2374
aimlite.com

2025-02-27