


AimLite



ALUMBRA - D19P 4' 3 TCC RÉGLABLE

SUSPENDU RECTANGULAIRE
DISTRIBUTION UNIFORME D'ÉCLAIRAGE DIRECTE/INDIRECTE


/// CARACTÉRISTIQUES

- 3 TCC réglable (3 000/3 500/4 000 K)
- Câbles de suspension de 11'
- Luminosité à 45% de vers le haut et 55% vers le bas
- Efficacité élevée de 121 lm/w
- Connecteur rapide intégré permettant de créer un montage en continu

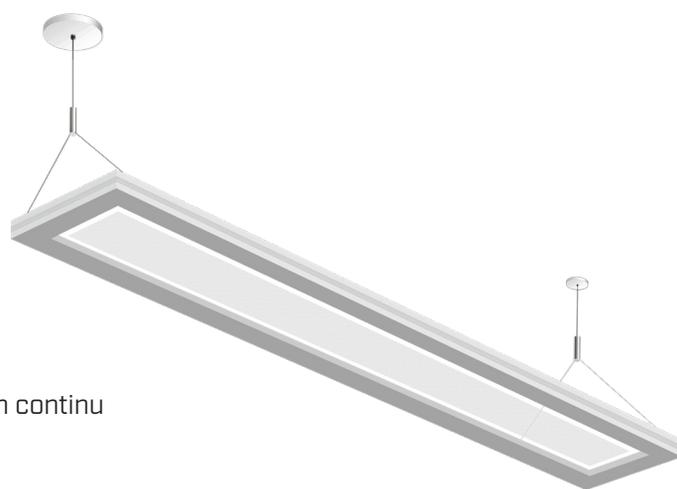


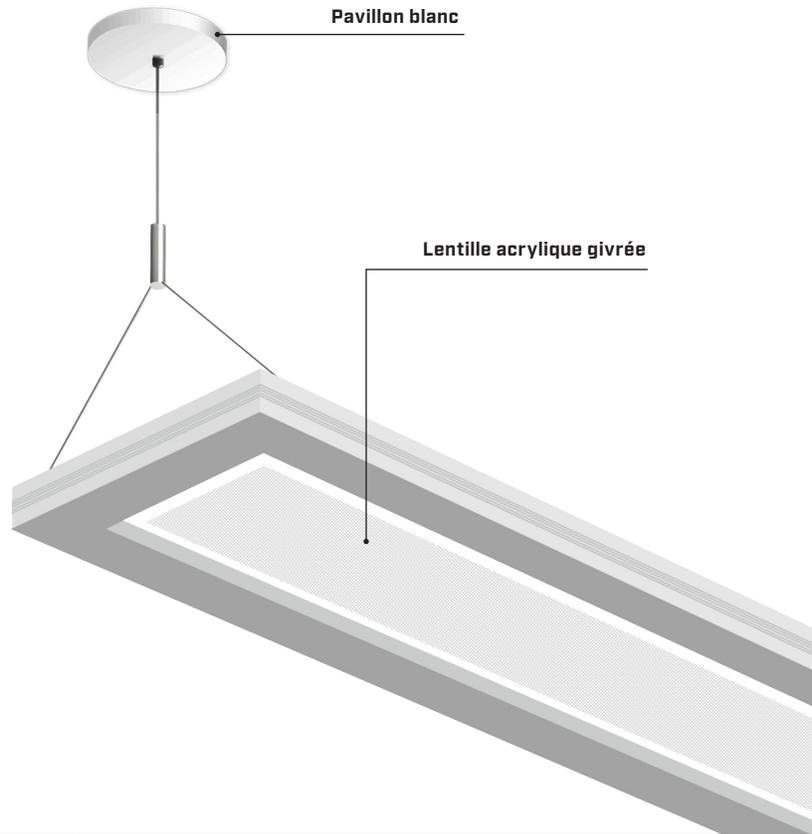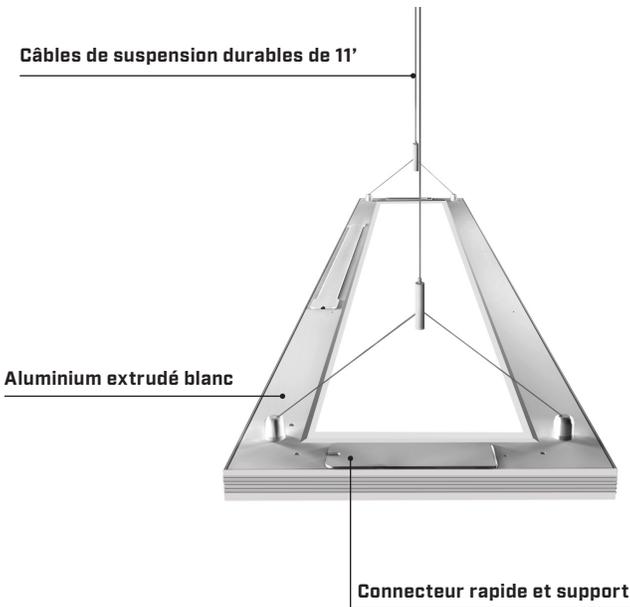

Montage continu

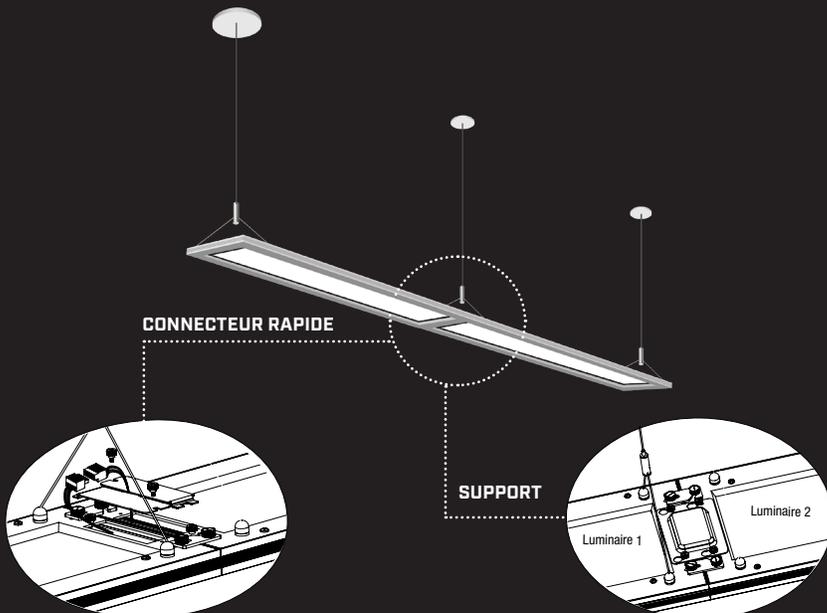

Dimensions

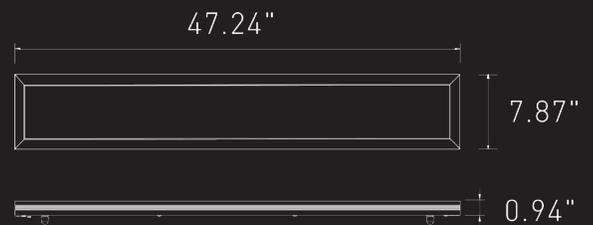

Seulement le premier luminaire ALUMBRA sera câblé, les autres utiliseront simplement des connecteurs rapides intégrés à l'intérieur des luminaires !