

Projet : _____ Type : _____
 Dessin par : _____ N° de catalogue : _____ Date : _____

Fiche technique individuelle

DÉTECTEUR HAUTE FRÉQUENCE

INSTALLATION SUR SITE

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 69732
Numéro de modèle : OSI-MW105E
CUP : 069549029538
Identifiant DLC : N-HK2HBX

Le détecteur intérieur basse tension haute fréquence non Bluetooth® peut être facilement intégré dans des luminaires pour des applications de contrôle en conjonction avec nos accessoires Bluetooth® intelligents. Veuillez vous référer au tableau des accessoires compatibles. Ce détecteur de présence prend en charge le réglage d'un délai de temporisation et la gradation à deux niveaux des détecteurs via notre application Genio sur un téléphone intelligent.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU DÉTECTEUR

Tension d'entrée : 12 V CC
Puissance d'entrée : 0.1 W
Couleur : Blanc
Température de fonctionnement : -30 °C à 55 °C (-22 °F à 131 °F)
Température de stockage : -30 °C à 85 °C (-22 °F à 185 °F)
Notation IP : IP20


LUMINAIRES COMPATIBLES

Série	Code de commande	Numéro de modèle
VTL4 GÉN. 3	70482	VTL4-3-PS1-Q-3C
	70483	VTL4-3-PS2-Q-3C
VTL4-L GÉN. 2	69566	VTL4-PS42B-Q-3C
	69567	VTL4-PS65B-Q-3C
VTL8-L GÉN. 2	69568	VTL8-LS1B-Q-3C
	69569	VTL8-PS110B-Q-3C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Code de commande	Numéro de modèle	Description
69733	CTRL-KBC1-001	Adaptateur Bluetooth® Intelligent Intégré 12 V CC
69742	CTRL-KBPW-002	Contrôleur de Luminaire Bluetooth® 120-277 V CA
70245	CTRL-KBPQ-002	Contrôleur de Luminaire Bluetooth® 120-347 V CA

DIMENSIONS

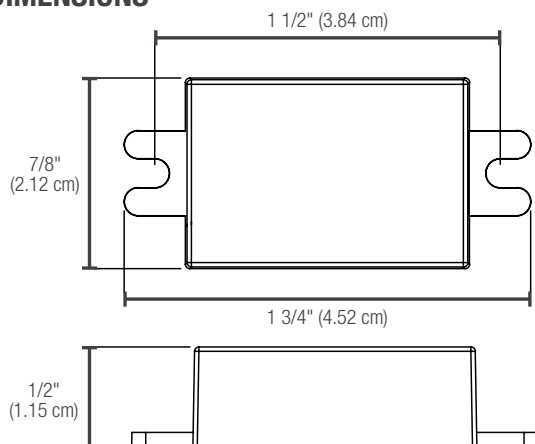

Ce matériel d'éclairage rencontre les normes de NMB-005, 5e édition classe A pour l'utilisation dans les applications commerciales. Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.



5 ans
garantie

envoi rapide


endroits secs



intérieur




DIAGRAMME DE CÂBLAGE:

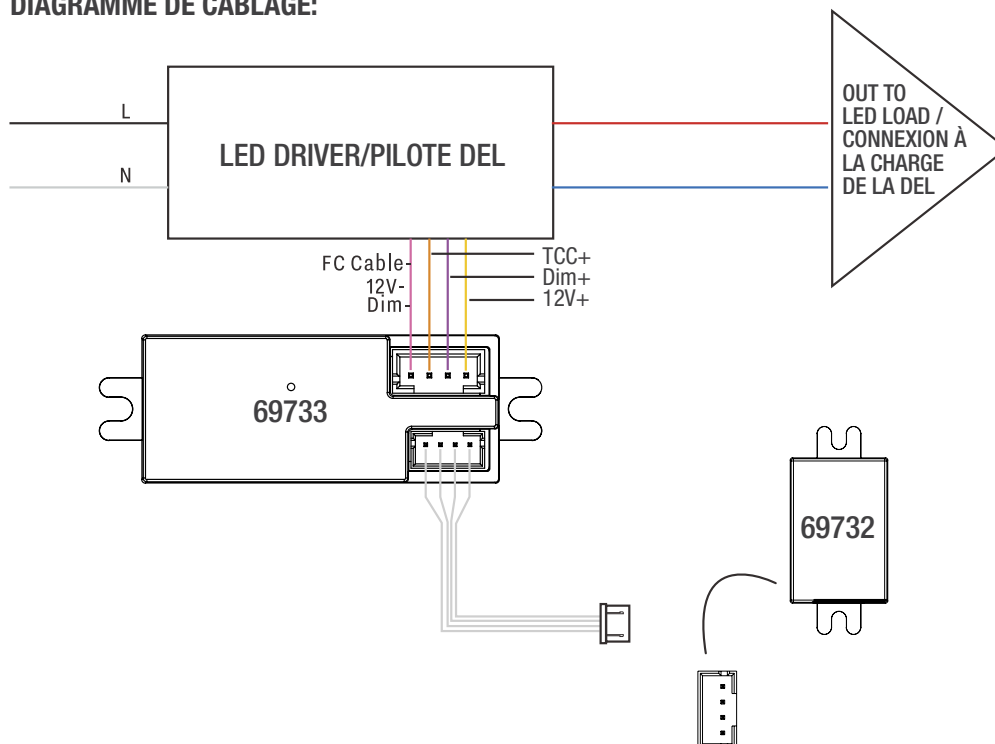

MONTAGE DU DÉTECTEUR ET DISTANCE DE DÉTECTION

Hauteur de Montage	20 pi (6 m) Max
Distance de Détection	20-40 pi (6 m- 12.2 m) en fonction de la hauteur de montage

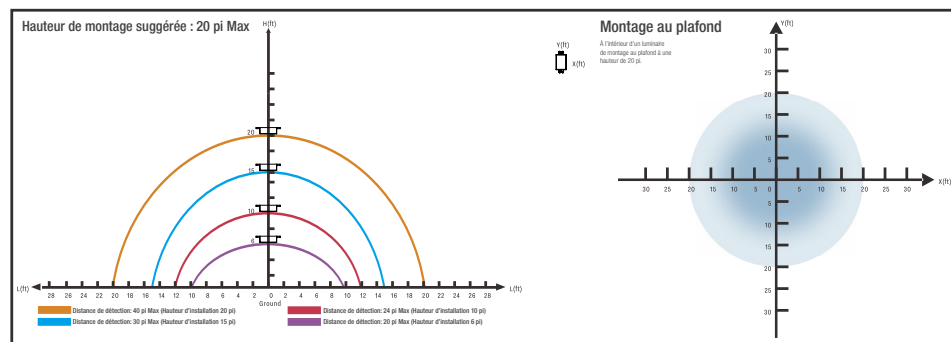

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom:

Compagnie:

Signature:

Date:

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE CONTRÔLE GENIO

Genio est la marque intelligente de Stanpro pour l'éclairage général et d'urgence. Utilisant les dernières technologies de Bluetooth® Mesh, l'intégration de Genio permet des fonctionnalités personnalisables qui peuvent être ajustées du bout des doigts à l'aide d'un cellulaire intelligent ou d'autres appareils compatibles. Ce système est facile à utiliser, polyvalent et à l'épreuve du futur! Veuillez consulter ci-dessous les principales caractéristiques¹ du système de contrôle Genio:



LUMINAIRES

Ajustez en un clin d'œil la température de couleur, la puissance, le flux lumineux et l'intensité de l'éclairage.



GROUPES

Regroupez facilement les luminaires et les commander dans un seul ensemble.



SCÈNES

Personnalisez l'éclairage en configurant différents scénarios pour créer des ambiances variées en fonction de vos occasions et activités.



HORAIRES

Programmez des dates, des heures, des modèles de récurrence afin d'ajuster les paramètres de vos luminaires en fonction de vos besoins et/ou de vos envies.



DÉTECTEUR

Réglez le détecteur de mouvement IRP intégré et les paramètres du mode de récupération de la lumière du jour.



Luminaires

- Ajouter
- Nommer ou renommer
- Mettre en veilleuse et régler les couleurs
- Supprimer
- Régler les détecteurs



Groupes

- Créer
- Renommer
- Supprimer
- Ajouter ou supprimer des luminaires
- Ajuster le niveau de l'interconnexion dans le groupe
- Activer/Désactiver
- Régler l'intensité lumineuse du groupe
- Activer le mode automatique



Scènes

- Créer
- Modifier
- Supprimer



Horaires

- Créer
- Associer un horaire aux luminaires, aux groupes ou aux scénarios domotiques
- Définir une répétition
- Régler le délai de gradation
- Supprimer
- Activer ou désactiver



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



Téléchargez le guide d'utilisation
de notre application

¹ Veuillez noter que les fonctionnalités mentionnées font partie d'une gamme plus large de caractéristiques liées à l'écosystème Genio et peuvent ne pas s'appliquer à ce produit spécifique. Il est conseillé aux clients de consulter attentivement les spécifications du produit afin de bien comprendre ses capacités.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par Ascot Capital Group est autorisée sous licence. Les autres marques de commerce et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.