

S2ORS

RÉGLETTE DEL

3 TCC ET 3 PUISSANCES RÉGLABLES

Les réglottes DEL de la série S2ORS sont conçues pour fournir un éclairage efficace et à fort impact. Ces luminaires sont dotés d'une lentille arrondie qui diffuse uniformément la lumière et d'un boîtier innovant pour une installation facile et rapide. Qu'il s'agisse de modernisation ou de nouvelle construction, la série S2ORS est le choix idéal pour une variété d'applications commerciales et industrielles.



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- Conception élégante du boîtier en deux parties avec entrée sans outil
- Câbles de sécurité placés entre le compartiment de la lentille et le boîtier pour faciliter l'installation et l'entretien
- Les commutateurs de TCC et puissances réglables sont placés discrètement à l'intérieur du boîtier
- Acier laminé calibre 24 avec revêtement blanc semi-lustré ou noir mat en poudre émaillé
- Lentille givrée en PMMA

Montage

- Surface, suspendu ou en rangée continue (voir accessoires)
- Crochets en «V» et couvercles pour boîte de jonction inclus

DONNÉES DE PERFORMANCE

- Disponible en températures de couleur réglables de 3 500/4 000/5 000 K
- IRC 80+
- Caractéristiques électriques : 120-347 V
- Durée de vie de plus de 156 000 heures à L70
- Gradation standard 0-10 V avec sortie auxiliaire 12 V
- Protection contre les surtensions de 2.5 kV
- Température de fonctionnement : -20 °C à 50 °C [-4 °F à 122 °F]
Pour S2ORS-48LP80-32/3C et S2ORS-96LP142-323C : -20 °C à 40 °C [-4 °F à 104 °F]

CONFORMITÉS

- Listé UL pour le Canada et les États-Unis pour emplacements humides
- DLC Premium et Standard
- Conforme aux normes de NMB-005, 5e édition classe A pour l'utilisation dans les applications commerciales

SURVOL			
SOURCE DE LUMIÈRE	DEL	EFFICACITÉ (LM/W)	131 - 160
WATTS [W]	20, 35, 56 18/25/30, 25/30/40, 34/38/45, 44/60/80, 65/75/90, 112/126/142	TEMPÉRATURE DE COULEUR [K]	3 500/4 000/5 000
FLUX LUMINEUX [LM]	2 520 - 12 780	IRC	80+

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



NUMÉRO DE PRODUIT	WATTS [W]	VOLTS [V CA]	TEMP. DE COULEUR [K] ¹	FLUX LUMINEUX [LM]	EFFI- CACITÉ [LM/W]	IRC	VIE L70 [H] ⁴	HEURES TESTÉES LM-80 [H] ⁴	FINITION	FP	DHT [%]	QTÉ CAISSE [EXT.]
24" TCC RÉGLABLES												
S20RS-24LA1-32/3C	20	120-347	3 500/4 000/5 000	2 640 ²	132	80+	156 000	10 000	BLANCHE	0.90	10	6
36" TCC ET PUISSANCES RÉGLABLES												
S20RS-36LP30-32/3C	18/25/30	120-347	3 500/4 000/5 000	2 700/3 650/ 4260 ³	132	80+	156 000	10 000	BLANCHE	0.90	10	6
48" TCC ET PUISSANCES RÉGLABLES												
S20RS-48LP40-32/3C	25/30/40	120-347	3 500/4 000/5 000	3 875/4 500/5 680 ³	132	80+	156 000	10 000	BLANCHE	0.90	10	6
S20RS-48LP45-32/3C	34/38/45	120-347	3 500/4 000/5 000	5 270/5 776/6 660 ³	138	80+	156 000	10 000	BLANCHE	0.90	10	6
S20RS-48LP45323CBK	34/38/45	120-347	3 500/4 000/5 000	4 964/5 434/6 300 ³	140	80+	156 000	9 000	NOIRE	0.90	10	6
S20RS-48LP80-32/3C	44/60/80	120-347	3 500/4 000/5 000	6 864/9 600/12 400 ³	155	80+	156 000	9 000	BLANCHE	0.90	10	6
48" TCC RÉGLABLES												
S20RS-48LA1-32/3C	35	120-347	3 500/4 000/5 000	4 620 ²	132	80+	156 000	10 000	BLANCHE	0.90	10	6
S20RS-48LA2-32/3C	56	120-347	3 500/4 000/5 000	7 392 ²	132	80+	156 000	10 000	BLANCHE	0.90	10	6
96" TCC ET PUISSANCES RÉGLABLES												
S20RS-96LP90-32/3C	65/75/90	120-347	3 500/4 000/5 000	9 750/11 100/12 780 ³	135	80+	156 000	10 000	BLANCHE	0.90	10	4
S20RS-96LP90323CBK	65/75/90	120-347	3 500/4 000/5 000	9 035/10 275/12 150 ³	135	80+	156 000	9 000	NOIRE	0.90	10	4
S20RS-96LP142-323C	112/126/142	120-347	3 500/4 000/5 000	16 800/18 648/20 732 ³	135	80+	156 000	9 000	BLANCHE	0.90	10	4

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par DLC à 3 500 K.

Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

³ Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 4 000 K.

Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

⁴ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

NUMÉRO DE PRODUIT	WATTS [W]	3 500 K		4 000 K		5 000 K	
		FLUX LUMINEUX [LM]	EFFI- CACITÉ [LM/W]	FLUX LUMINEUX [LM]	EFFI- CACITÉ [LM/W]	FLUX LUMINEUX [LM]	EFFI- CACITÉ [LM/W]
S20RS-24LA1-32/3C	20	2 640	132	2 800	140	2 640	132
S20RS-36LP30-32/3C	18	2 520	140	2 700	150	2 556	142
	25	3 400	136	3 650	146	3 450	138
	30	3 960	132	4 260	142	4 020	134
S20RS-48LP40-32/3C	25	3 625	151	3 875	155	3 675	147
	30	4 200	140	4 500	150	4 260	142
	40	5 280	132	5 680	142	5 360	134
S20RS-48LP45-32/3C	34	4 930	145	5 270	155	4 998	147
	38	5 396	142	5 776	152	5 472	144
	45	6 210	138	6 660	148	6 300	140
S20RS-48LP45323CBK	34	4 624	136	4 964	146	4 624	136
	38	5 054	133	5 434	143	5 054	133
	45	5 850	130	6 300	140	5 850	130
S20RS-48LP80-32/3C	44	6 820	155	6 864	156	6 820	155
	60	9 000	150	9 600	160	9 000	150
	80	11 600	145	12 400	155	11 600	145
S20RS-48LA1-32/3C	35	4 620	132	5 110	146	4 830	138
S20RS-48LA2-32/3C	56	7 392	132	7 784	139	7 336	131
S20RS-96LP90-32/3C	65	9 100	140	9 750	150	9 230	142
	75	10 350	138	11 100	148	10 500	140
	90	12 150	135	12 780	142	12 060	134
S20RS-96LP90323CBK	65	8 710	134	9 035	139	8 710	134
	75	9 900	132	10 275	137	9 900	132
	90	11 700	130	12 150	135	11 700	130
S20RS-96LP142-323C	112	16 240	145	16 800	150	16 352	146
	126	18 018	143	18 646	148	18 144	144
	142	20 022	141	20 732	146	20 164	142

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT

S20RS-24LA1-32/3C : 4 000 K
 S20RS-36LP30-32/3C : 30 W / 4 000 K
 S20RS-48LP40-32/3C : 40 W / 4 000 K
 S20RS-48LP45-32/3C : 45 W / 4 000 K
 S20RS-48LP45323CBK : 45 W / 4 000 K
 S20RS-48LP80-32/3C : 80 W / 4 000 K
 S20RS-48LA1-32/3C : 4 000 K
 S20RS-48LA2-32/3C : 4 000 K
 S20RS-96LP90-32/3C : 75 W / 4 000 K
 S20RS-96LP90323CBK : 90 W / 4 000 K
 S20RS-96LP142-323C : 142 W / 4 000 K

TABLEAU DES IDENTIFIANTS DLC UNIQUES

NUMÉRO DE PRODUIT	IDENTIFIANT UNIQUE DLC PREMIUM	IDENTIFIANT UNIQUE DLC STANDARD	IDENTIFIANT UNIQUE DLC STANDARD
	STAIRWELL	LINEAR AMBIENT	LOW / HIGH BAY
S20RS-24LA1-32/3C	S-13B6UE	S-H2NRPO	-
S20RS-36LP30-32/3C	S-C4UKEN	S-2Y9OSZ	-
S20RS-48LP40-32/3C	S-0TC7XP	S-TZ8U63	S-JCDBT2
S20RS-48LP45-32/3C	S-RVNGYD	S-C2DEL4	S-RL3PG1
S20RS-48LP45323CBK	S-NCV3WP	S-F3MB9L	S-L14CFL
S20RS-48LP80-32/3C	S-4BSLVV	S-H9BKGW	S-KTYCRX
S20RS-48LA1-32/3C	S-HW7CBT	S-WSQGLQ	S-TG5HCQ
S20RS-48LA2-32/3C	S-TZ8U63	S-RVNGYD	S-YBSWNW
S20RS-96LP90-32/3C	S-JFWLHS	S-SDCOXF	S-5BFDFP
S20RS-96LP90323CBK	S-QSSD36	S-7X9K3X	S-XK1KG7
S20RS-96LP142-323C	S-5DFXWM	S-HJP19F	S-9S6VY5

ACCESSOIRES (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

NUMÉRO DE PRODUIT	TYPE
BKT347-A	ENSEMBLE DE SUSPENSION - 2 CHÂÎNES (1 M)
KIT-STRIPS-AC10-WH	ENSEMBLE COMPLET AVEC CÂBLES D'AVIATION DE 10', CÂBLE D'ALIMENTATION À 5 FILS ET 2 CANOPÉES - BLANC
KIT-STRIPS-AC10-BK	ENSEMBLE COMPLET AVEC CÂBLES D'AVIATION DE 10', CÂBLE D'ALIMENTATION À 5 FILS ET 2 CANOPÉES - NOIR
KIT-STRIPSAC10-NCW	CÂBLE D'AVIATION DE 10' AVEC CANOPÉE (SANS CÂBLE D'ALIMENTATION) - BLANC
KIT-STRIPSAC10-NCB	CÂBLE D'AVIATION DE 10' AVEC CANOPÉE (SANS CÂBLE D'ALIMENTATION) - NOIR
BKT918	CONNECTEUR POUR MONTAGE EN RANGÉE CONTINUE - BLANC
BKT918-BK	CONNECTEUR POUR MONTAGE EN RANGÉE CONTINUE - NOIR
BKT912	EMBOUTS TRANSPARENTS (PAQUET DE 2)
WGD912-2FT	GRILLAGE DE PROTECTION 24" - BLANC
WGD912-4FT	GRILLAGE DE PROTECTION 48" - BLANC ¹
REF693-4	ENSEMBLE D'AILETTES DE RÉFLECTEUR 48" - BLANC ¹
LEN403-2	LENTILLE DE REMPLACEMENT 24"
LEN403-3	LENTILLE DE REMPLACEMENT 36"
LEN403-4	LENTILLE DE REMPLACEMENT 48"
LEN403-8	LENTILLE DE REMPLACEMENT 96"

¹Pour les luminaires de 96", en commander 2.

INCLUS DANS LA BOÎTE



EMBOUTS TRANSPARENTS

Quand les réglottes DEL de la série S2ORS sont installées en rangée continue, nos embouts transparents sont l'option parfaite pour créer un parcours lumineux uniforme. Cet accessoire peut également être utilisé pour des installations régulières (sans montage en rangée) afin de créer un éclairage unique et agréable à 360°!



EMBOUTS
TRANSPARENTS

EMBOUTS
STANDARD



ENSEMBLE DE CÂBLES D'AVIATION

Les ensembles de câbles d'aviation combinent à la fois le style et la fonction pour un aspect fini et sont proposés en deux versions distinctes.

Les ensembles complets de câbles d'aviation [KIT-STRIPS-AC10-WH / KIT-STRIPS-AC10-BK] sont une solution tout-en-un qui comprend un jeu de deux câbles d'aviation de 10 pieds, un cordon d'alimentation à 5 fils de 10 pieds, deux canopées et tout le matériel nécessaire à l'installation.

Les ensembles de câbles d'aviation simples [KIT-STRIPSAC10-NCW / KIT-STRIPSAC10-NCB] sont principalement conçus pour les applications de montage en rangée continue lorsqu'ils sont utilisés avec les ensembles complets de câbles d'aviation, afin de permettre à plusieurs luminaires d'être alimentés par une seule alimentation et de servir de support lors de l'assemblage des luminaires. Ils peuvent également être utilisés uniquement pour la suspension lorsqu'une autre source d'alimentation est utilisée, par exemple un câble blindé. Ces ensembles comprennent un câble d'aviation de 10 pieds, une canopée et tout le matériel nécessaire à l'installation.

KIT-STRIPS-AC10-WH KIT-STRIPS-AC10-BK

Ensemble de suspension complet



Installation d'un seul luminaire avec
l'ensemble de suspension complet

KIT-STRIPSAC10-NCW KIT-STRIPSAC10-NCB


Ensemble de suspension simple



Luminaire #1

KIT-STRIPS-AC10-WH KIT-STRIPS-AC10-BK

Ensemble de suspension complet

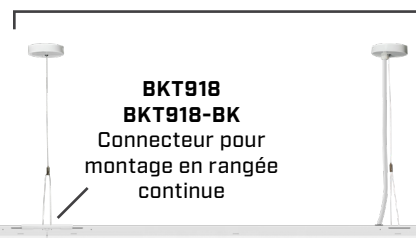


Luminaire #2

Installation en rangée continue avec les deux ensembles de
suspension : complet et simple

DIMENSIONS ET POIDS


24"

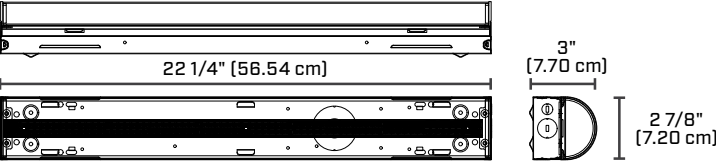


36"



48"

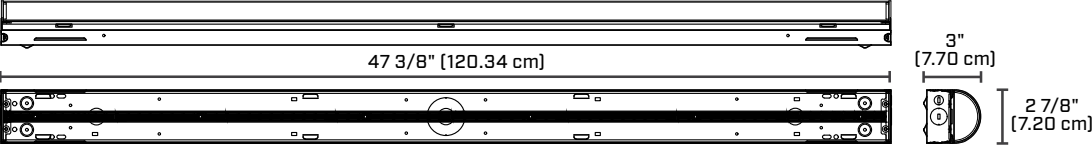

96"




POIDS NET (LB)	
24"	2.6
36"	3.5
48"	4.4
96"	8.5

PHOTOMÉTRIES¹

S20RS-24LA1-32/3C • 4 000 K • 2 798.0 LM

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

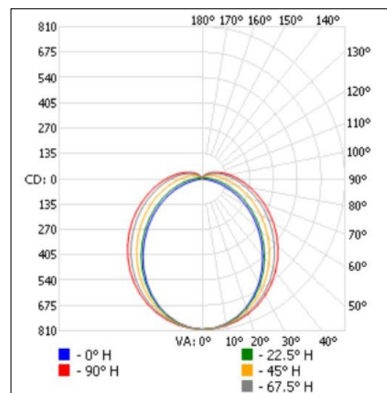

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	619.8	22.1
0-40	1 014.3	36.3
0-60	1 810.2	64.7
60-90	721.4	25.8
70-100	506.4	18.1
90-120	215.5	7.7
0-90	2 531.6	90.5
90-180	266.4	9.5
0-180	2 798.0	100


NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU	LARGEUR DE FAISCEAU
1.7'	277
3.3'	73.6
5.0'	32.1
6.7'	17.9
8.3'	11.6
10.0'	8.02

■ Faisceau vert. : 101.2° ■ Faisceau hor. : 132.9°

S20RS-36LP30-32/3C • 30 W • 4 000 K • 4 256.2 LM

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

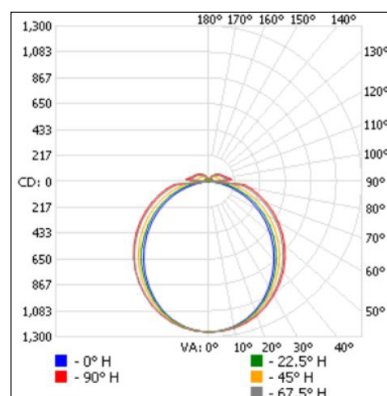

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	976.0	22.9
0-40	1 598.3	37.6
0-60	2 859.3	67.2
60-90	1 018.8	23.9
70-100	604.9	14.2
90-120	245.2	5.8
0-90	3 878.2	91.1
90-180	378.0	8.9
0-180	4 256.2	100


NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU	LARGEUR DE FAISCEAU
1.7'	436
3.3'	116
5.0'	50.4
6.7'	28.1
8.3'	18.3
10.0'	12.6

■ Faisceau vert. : 105.8° ■ Faisceau hor. : 126.0°

S20RS-48LP40-32/3C • 40 W • 4 000 K • 5 675.6 LM

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

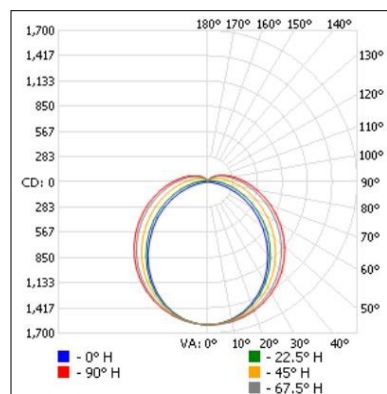

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	1 243.7	21.9
0-40	2 036.9	35.9
0-60	3 642.1	64.2
60-90	1 469.0	25.9
70-100	1 036.0	18.3
90-120	448.9	7.9
0-90	5 111.1	90.1
90-180	564.5	9.9
0-180	5 675.6	100

NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU	LARGEUR DE FAISCEAU
1.7'	556
3.3'	148
5.0'	64.3
6.7'	35.8
8.3'	23.3
10.0'	16.1


■ Faisceau vert. : 101.5° ■ Faisceau hor. : 133.5°

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

PHOTOMÉTRIES¹

S20RS-48LP45-32/3C • 45 W • 4 000 K • 6 655.0 LM

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

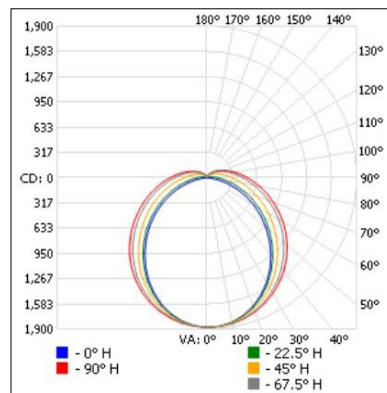

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	1 452.3	21.8
0-40	2 378.0	35.7
0-60	4 253.5	63.9
60-90	1 725.2	25.9
70-100	1 221.8	18.4
90-120	536.0	8.1
0-90	5 978.7	89.8
90-180	676.3	10.2
0-180	6 655.0	100


NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU	LARGEUR DE FAISCEAU
1.7'	4.2' 7.9'
3.3'	8.1' 15.4'
5.0'	12.3' 23.3'
6.7'	16.5' 31.2'
8.3'	20.5' 38.6'
10.0'	24.7' 46.6'

■ Faisceau vert. : 101.9° ■ Faisceau hor. : 133.5°

S20RS-48LP45323CBK • 45 W • 4 000 K • 6 295.5 LM

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

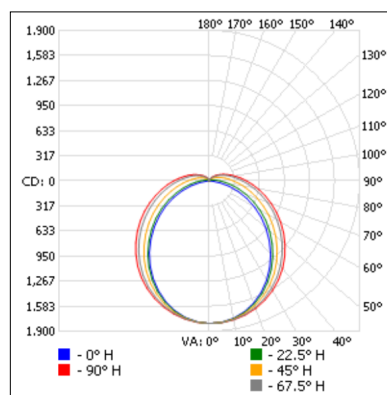

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	1 390.3	22.1
0-40	2 273	36.1
0-60	4 053.2	64.4
60-90	1 624.5	25.8
70-100	1 144.7	18.2
90-120	494.1	7.8
0-90	5 677.7	90.2
90-180	617.8	9.8
0-180	6 295.5	100


NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU	LARGEUR DE FAISCEAU
2.0'	4.9' 8.9'
4.0'	9.8' 17.9'
6.0'	14.7' 26.8'
8.0'	19.6' 35.8'
10.0'	24.5' 44.7'

■ Faisceau vert. : 101.7° ■ Faisceau hor. : 131.8°

S20RS-48LP80-32/3C • 80 W • 4 000 K • 12 409.7 LM

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

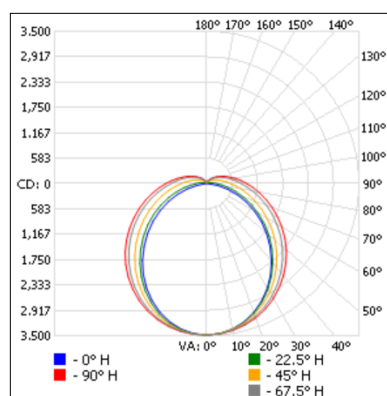

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	2 692.6	21.7
0-40	4 406.9	35.5
0-60	7 883.2	63.5
60-90	3 219.4	25.9
70-100	2 291.9	18.5
90-120	1 025.7	8.3
0-90	11 102.6	89.5
90-180	1 307.2	10.5
0-180	12 409.7	100

NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU	LARGEUR DE FAISCEAU
2.0'	4.9' 9.4'
4.0'	9.8' 18.8'
6.0'	14.8' 28.3'
8.0'	19.7' 37.7'
10.0'	24.6' 47.1'


■ Faisceau vert. : 101.8° ■ Faisceau hor. : 134.0°

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

PHOTOMÉTRIES¹

S20RS-48LA1-32/3C • 4 000 K • 5 105.4 LM

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

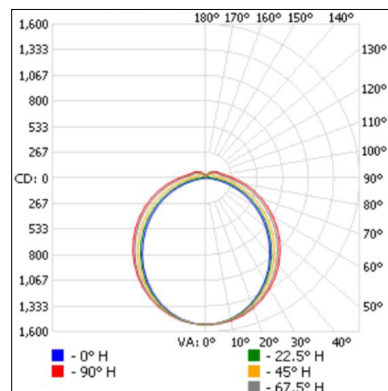

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	1 178.3	23.1
0-40	1 925.6	37.7
0-60	3 423.4	67.1
60-90	1 233.0	24.2
70-100	781.8	15.3
90-120	309.5	6.1
0-90	4 656.4	91.2
90-180	449.0	8.8
0-180	5 105.4	100


NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU	LARGEUR DE FAISCEAU
1.7'	528
3.3'	140
5.0'	61.0
6.7'	34.0
8.3'	22.2
10.0'	15.3

■ Faisceau vert. : 104.9° ■ Faisceau hor. : 123.9°

S20RS-48LA2-32/3C • 4 000 K • 7 778.3 LM

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

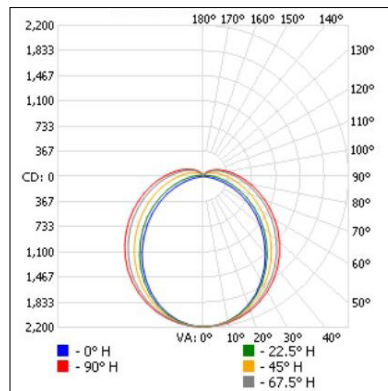

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	1 697.9	21.8
0-40	2 781.2	35.8
0-60	4 976.0	64
60-90	2 015.4	25.9
70-100	1 425.7	18.3
90-120	623.6	8
0-90	6 991.3	89.9
90-180	786.9	10.1
0-180	7 778.3	100


NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU	LARGEUR DE FAISCEAU
1.7'	759
3.3'	201
5.0'	87.7
6.7'	48.8
8.3'	31.8
10.0'	21.9

■ Faisceau vert. : 101.7° ■ Faisceau hor. : 133.9°

S20RS-96LP90-32/3C • 90 W • 4 000 K • 12 770.5 LM

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

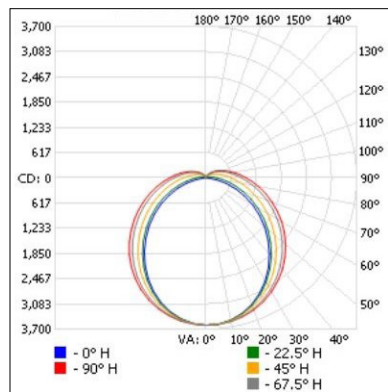

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	2 786.8	21.8
0-40	4 563.1	35.7
0-60	8 162.1	63.9
60-90	3 310.5	25.9
70-100	2 344.6	18.4
90-120	1 028.6	8.1
0-90	11 472.6	89.8
90-180	1 297.9	10.2
0-180	12 770.5	100

NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU	LARGEUR DE FAISCEAU
1.7'	1 246
3.3'	331
5.0'	144
6.7'	80.2
8.3'	52.3
10.0'	36.0


■ Faisceau vert. : 101.9° ■ Faisceau hor. : 133.5°

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

PHOTOMÉTRIES¹

S20RS-96LP90323CBK • 90 W • 4 000 K • 12 141.2 LM

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

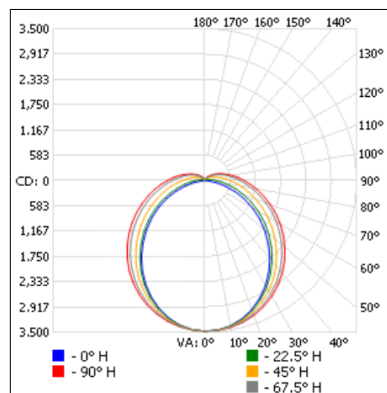

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	2 681.3	22.1
0-40	4 383.7	36.1
0-60	7 816.8	64.4
60-90	3 133	25.8
70-100	2 207.6	18.2
90-120	952.9	7.8
0-90	10 949.8	90.2
90-180	1 191.4	9.8
0-180	12 141.2	100


NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P-B. AU CENTRE DU FAISCEAU	LARGEUR DE FAISCEAU
2.0'	868.6
4.0'	217.1
6.0'	96.5
8.0'	54.3
10.0'	34.7

■ Faisceau vert. : 101.7° ■ Faisceau hor. : 131.8°

S20RS-96LP142-323C • 142 W • 4 000 K • 20 717.0 LM

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

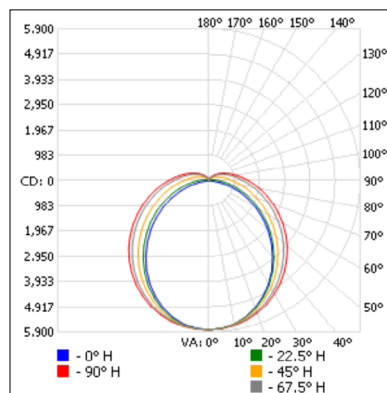

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	4 495	21.7
0-40	7 357	35.5
0-60	13 160.4	63.5
60-90	5 374.5	25.9
70-100	3 826.2	18.5
90-120	1 712.3	8.3
0-90	18 534.8	89.5
90-180	2 182.2	10.5
0-180	20 717	100

NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P-B. AU CENTRE DU FAISCEAU	LARGEUR DE FAISCEAU
2.0'	1 453.7
4.0'	363.4
6.0'	161.5
8.0'	90.9
10.0'	58.1

■ Faisceau vert. : 101.8° ■ Faisceau hor. : 134.0°

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.