

AimLite

W16S APPLIQUE MURALE CLASSIQUE

TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLES (3000 K / 4000 K / 5000 K),
PUISSANCES RÉGLABLES, CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE INTÉGRÉE
ET MULTI-VOLTAGE (120-347V)¹



ENVOI
RAPIDE



LED



TCC
RÉGLABLE¹



ENDROITS
MOULÉS



CERTIFICATION
IP



NMB
005




IK06
ABSORPTION
D'IMPACT




CARACTÉRISTIQUES

- Puissances réglables¹
- 4 000 K, 5 000 K et 3 TCC réglables (3 000 K / 4 000 K / 5 000 K)¹
- Cellule photoélectrique de type bouton et peut être désactivée avec l'interrupteur interne si nécessaire¹
- 0-10 V gradable
- Lentille en verre prismatique
- 120-277 V, 120-347 V
- Température ambiante: -40°C à +50°C
- Options: Détecteur de présence, Protecteur de surtension de 10kV, Peut être peint
- Accessoires: Grille de protection, Visière, Plaque arrière

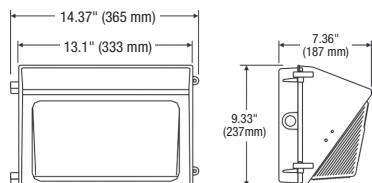

PUISSANCES RÉGLABLES¹

SÉLECTION DE PUISSANCE	NO DE MODÈLE	
	W16S-PS40-32-3C	W16S-PS100-32-3C
1	25 W	60 W
2	30 W	80 W
3	40 W	100 W



TEMPÉRATURES DE
COULEUR RÉGLABLES
ET CELLULE PHOTO-
ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE¹



NUMÉRO DE MODÈLE	WATTS [W]	VOLTS [V]	TEMP. DE COULEUR [K]	FLUX LUMINEUX [LM]	EFFICA- CITÉ [LM/W]	CELLULE PHOTO- ÉLEC- TRIQUE	IRC	VIE L70 [H]	HEURES TESTÉES LM-80 [H]	TM21 CAL- CULÉ [H]	FINITION	À GRA- DA- TION	COU- RANT DEL [MA]	FP	DHT [%]	QTÉ CAISSE [EXT.]
PUISSANCE RÉGLABLE, TCC RÉGLABLE ET CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE INTÉGRÉE²																
W16S-PS40-32-3C	25/30/40	120-347	3CCT (30/40/50)	3 625 - 5 800	140-150	OUI	>80	54 000	9 000	173 600	BRONZE	OUI	850	≥0.9	≤20	1
W16S-PS100-32-3C	60/80/100	120-347	3CCT (30/40/50)	8 520 - 14 500	140-152	OUI	>80	54 000	9 000	173 600	BRONZE	OUI	2 100	≥0.9	≤20	1
PUISSANCE UNIQUE, TCC UNIQUE ET CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE INTÉGRÉE²																
W16S-NS30-2-40K	29	120-277	4 000	4 200	150	OUI	>80	54 000	9 000	173 600	BRONZE	OUI	230	≥0.9	≤20	1
W16S-NS30-2-50K	29	120-277	5 000	4 300	148	OUI	>80	54 000	9 000	173 600	BRONZE	OUI	230	≥0.9	≤20	1
PUISSANCE ET TCC UNIQUE																
W16S-NS40-2-40K	40	120-277	4 000	6 004	142	NON	>80	54 000	9 000	173 600	BRONZE	OUI	354	≥0.9	≤20	1
W16S-NS40-2-50K	40	120-277	5 000	6 034	144	NON	>80	54 000	9 000	173 600	BRONZE	OUI	354	≥0.9	≤20	1
W16S-NS60-2-40K	60	120-277	4 000	8 458	146	NON	>80	54 000	9 000	173 600	BRONZE	OUI	486	≥0.9	≤20	1
W16S-NS60-2-50K	60	120-277	5 000	8 611	147	NON	>80	54 000	9 000	173 600	BRONZE	OUI	486	≥0.9	≤20	1
W16S-NS80-2-40K	80	120-277	4 000	11 242	146	NON	>80	54 000	9 000	173 600	BRONZE	OUI	645	≥0.9	≤20	1
W16S-NS80-2-50K	80	120-277	5 000	11 446	148	NON	>80	54 000	9 000	173 600	BRONZE	OUI	645	≥0.9	≤20	1
PUISSANCE UNIQUE, TCC RÉGLABLE ET CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE INTÉGRÉE²																
W16S-NS120-32-3C	120	120-347	3CCT (30/40/50)	16 943 - 17 885	140-152	OUI	>80	54 000	9 000	173 600	BRONZE	OUI	2 600	≥0.9	≤20	1

¹ La cellule photoélectrique, le pilote multi-voltage, le TCC réglable et la puissance réglable est sur la plupart des configurations. Veuillez consulter le tableau d'envoi rapide et le tableau de spécifications techniques pour plus de détails.

² Cellule photoélectrique de type bouton et peut être désactivée avec l'interrupteur interne si nécessaire.

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search

AimLite

W16S

T 514 227-1288

TF 1866 348-2374

aimlite.com