

AimLite

W31-L GEN 2 PETITE APPLIQUE MURALE

3 TCC réglables
Cellule photoélectrique intégrée



CARACTÉRISTIQUES

- 3 TCC réglables (3 000/4 000/5 000 K); programme par défaut 4 000 K
- Cellule photoélectrique 120-277 V intégrée
- 0-10 V gradable
- Distribution de type IV



ENVOI RAPIDE GUIDE DE COMMANDE




NUMÉRO DE PRODUIT	DLC UNIQUE ID	WATTS (W)	VOLTS (VCA)	TEMP. DE COULEUR (K)	FLUX LUMINEUX (LM)	EFFICACITÉ (LM/W)	IRC	VIE L70 (H)	HEURES TESTÉES LM-80 (H)	HEURES CALCULÉES TM21 (H)	B.U.G.	TYPE DE DISTRIBUTION	FINITION	À GRADATION	FP	DHT (%)	ÉQUIVALENT TRADITIONNEL (W)	QTÉ CAISSE EXT.
TCC RÉGLABLE ET CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE INTÉGRÉE²																		
W3I-LA2B-2-3C-BR-P	PS6S1GS6	20	120-277	3 000/4 000/5 000	2 560	135	80+	54 000	9 000	140 000	B1 U3 G2	IV	BRONZE	OUI	≥0.90	≤20	70	10
W3I-LA2B-2-3C-WH-P	PS6S1GS6	20	120-277	3 000/4 000/5 000	2 560	135	80+	54 000	9 000	140 000	B1 U3 G2	IV	BLANC	OUI	≥0.90	≤20	70	10

ENVOI RAPIDE: La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant AimLite pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.

¹ Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par DLC à 3 000 K.

² Cellule photoélectrique ON/OFF intégrée qui peut être facilement désactivée.

CARACTÉRISTIQUES

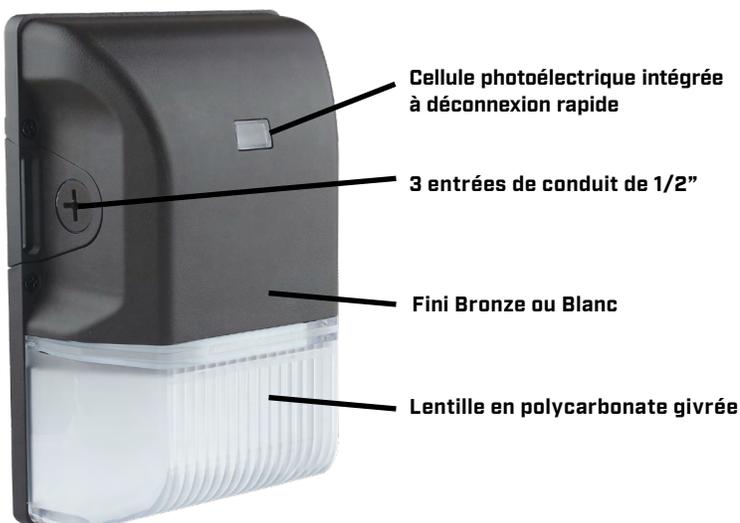

INTERRUPTEUR DE TEMPÉRATURES DE COULEUR RÉGLABLES
SÉLECTIONNEZ VOTRE TCC 3 000, 4 000 OU 5 000 K À L'INSTALLATION

