

AimLite MLF GÉN. 2 ÉCLAIRAGE DE TYPE PROJECTEUR DEL TCC ET PUISSANCE RÉGLABLE INCLUANT UNE CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE¹



CARACTÉRISTIQUES

- Puissance réglable:
15/25 W
35/60 W
60/80/100 W
100/120/150 W
- 3 TCC Réglables (3 000/4 000/5 000 K)
programmé par défaut à 4 000 K
- Cellule photoélectrique Marche/Arrêt in-
tégrée, sur certains modèles
- Vient avec une tête de branchement réglable
de 1/2 po. ou un joint d'articulation préinstallé
et comprend un étrier pour toutes les config-
urations et une plaque pour montage mural
sur certains modèles



25 W



60 W



100 W



150 W



TCC
RÉGLABLE



PUISSANCE
RÉGLABLE



ENVOI
RAPIDE



DEL



À GRADATION



ENDROITS
MOUILLÉS



65
CERTIFICATION
IP



NMB
005



UL
CERTIFIED



DLC
LISTED
PREMIUM

¹ LA CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE EST DISPONIBLE SUR CERTAINES CONFIGURATIONS. VEUILLEZ CONSULTER LE TABLEAU DE SPÉCIFICATION POUR PLUS DE DÉTAILS.

AimLite

MLF GÉN. 2

T 514 227-1288

TF 1866 348-2374

aimlite.com

ENVOIE RAPIDE GUIDE DE COMMANDE



NUMÉRO DE MODÈLE	WATTS [W]	VOLTS [VAC]	TEMP. DE COULEUR [K] ¹	FLUX LUMINEUX [LM] ²	EFFI- CACITÉ [LM/W]	IRC	VIE L70 [HRS] ⁴	HEURES TESTÉES LM-80 [HRS] ⁴	TM21 CALCULÉ [H] ⁴	Type de NEMA	B.U.G.	EPA [PI] ³	Courant DEL [mA]	FINI- TION	CELLULE PHOTOÉLEC- TRIQUE [OUI/NON]	FACTEUR DE PUIS- SANCE	DHT [%]	OTÉ CAISSE EXT.
PUISSANCE RÉGLABLE ET TCC RÉGLABLE AVEC CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE INTÉGRÉE⁵																		
MLFPS25B323CBK	15/25	120-347	3 000/4 000/5 000	3 396	136	80+	50 000	9 000	140 000	7HX6V	B1 U0 G1	0.18	0.25	NOIR	NON	≥0.87	≤25	10
MLFPS60B323CBKP	35/60	120-347	3 000/4 000/5 000	8 453	141	80+	50 000	9 000	140 000	7HX6V	B3 U0 G1	0.42	0.6	NOIR	OUI	≥0.87	≤25	10
MLFPS100B323CBKP	60/80/100	120-347	3 000/4 000/5 000	15 806	158	80+	50 000	9 000	140 000	7HX6V	B3 U0 G1	0.6	1	NOIR	OUI	≥0.87	≤25	5
MLFPS150B323CBKP	100/120/150	120-347	3 000/4 000/5 000	23 258	155	80+	50 000	9 000	140 000	7HX6V	B3 U0 G1	0.6	1.5	NOIR	OUI	≥0.87	≤25	5

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 4 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

⁴ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.


⁵ Cellule photoélectrique Marche/Arrêt intégrée qui peut être facilement désactivée pour les modèles sélectionnés.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES


- Lentille en verre trempé claire



- Vient avec une tête de branchement réglable de 1/2 po. ou un joint d'articulation préinstallé et comprend un étrier pour toutes les configurations et une plaque pour montage mural sur certains modèles.

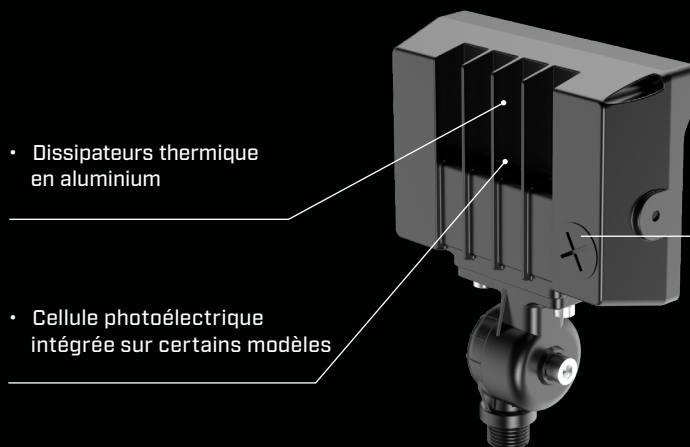

- Dissipateurs thermique en aluminium
- Cellule photoélectrique intégrée sur certains modèles



- Commutateur de TCC
3 000/4 000/ 5 000 K
- Commutateur de puissance
15/25 W
35/60 W
60/80/100 W
100/120/150 W