AimLite

UCL
LUMINAIRE DEL DE CORNICHE ET DE GARAGE

3 PUISSANCES RÉGLABLES ET 3 TCC RÉGLABLES, CONTRÔLE PRÊT À ÊTRE INTÉGRÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance réglable (40/60/70 W), délivrant jusqu'à 9 062 lumens
- 3 TCC réglables (3 000/4 000/5 000 K), programmation par défaut à 4 000 K
- Contrôle prêt à être installé, incluant un réceptacle (compatible avec détecteurs intelligents et non-intelligents)
- Cellule photoélectrique à Marche/Arrêt
- 120-347 V

GARANTIE 5 ANS GARANTIE

TCC 3 3TCC RÉGLABLES

W PUISSANCE RÉGLABLE

ENVOI RAPIDE

À GRADATION

ENDROITS MOUILLÉS

65 IP CERTIFICATION IP

IK08 ABSORPTION D'IMPACT

NMB 005

FC

ETL C US Intertek

T 514 227-1288 TF 1 866 348-2374 aimlite.com

NO DE PRODUIT	WATTS (W)	VOLTS (VAC)	TEMP. DE COULEUR (K)[1]	FLUX LUMINEUX (LM)[2,3]	EFFI-CACITÉ (LM/W)	IRC	VIE L70 (HRS)[4]	HEURES TESTÉES LM-80 (HRS)[4]	TM21 CALCULÉ (HRS)[4]	COURANT DEL (MA)	FINITION	GRA-DATION (OUI/NON)	FP	DHT (%)	BUG	ÉQUIVALENT TRADITIONNEL (W)		QTÉ CASSE EXT.
																HM	SHP	
PUISSANCE RÉGLABLE, TCC RÉGLABLE ET CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE INTÉGRÉE[4]																		
UCL-PS70A-32-3CBRP	40/60/70	120-347	3 000/4 000/5 000	6 022-9 062	141-146	80+	50 000	9 000	>36 000	344.9-557.8	Bronze	Oui	>0.9	<20%	B3-U3-G2	100-175	100-175	4
UCL-PS70A-32-3CWHP	40/60/70	120-347	3 000/4 000/5 000	6 022-9 062	141-146	80+	50 000	9 000	>36 000	344.9-557.8	White	Oui	>0.9	<20%	B3-U3-G2	100-175	100-175	4

[1] Température de couleur typique : +/- 5 %.
[2] Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 4 000 K.
Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.
[3] La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.
[4] Cellule photoélectrique intégrée qui peut être facilement activée.

Caractéristiques physiques

- Interrupteurs de TCC et de puissance

- Entrée latéral pour montage sur conduit

- Lentille en polycarbonate givrée

- Cellule photoélectrique 120-347 V

- Réceptacle inclus pour permettre l'installation des détecteurs intelligents ou non-intelligents

Offre de montage standard

Montage au plafond



Montage suspendu (tuyau non fournis)



Montage sur conduit

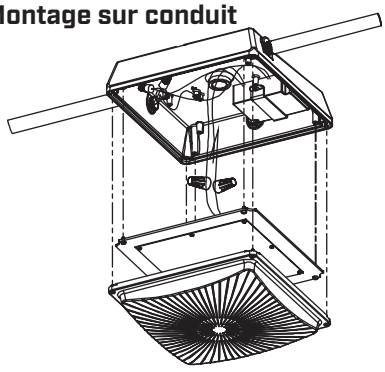

T 514 227-1288 TF 1 866 348-2374 aimlite.com