



AimLite

# AUSO ENVOI RAPIDE AUS-L GEN. 2

SPENDU  
LUMINAIRE ARCHITECTURAL LINÉAIRE




## CARACTÉRISTIQUES

- **Flexibilité de l'éclairage**  
Sélection de 3 températures de couleur intégrées  
Option d'éclairage Direct et Direct/Indirect disponible
- **Fonctionnalités variées**  
Offert en longueurs de 2', 4' et 8' avec un choix de couleurs de finition noires ou blanches.
- **Montage harmonieux**  
Personnalisez n'importe quel projet avec l'aide des accessoires, pour un montage en continu ou avec des raccords de coin en L, T, X, Y et 120 degrés pour créer des designs uniques !



## Luminaire Architectural Linéaire

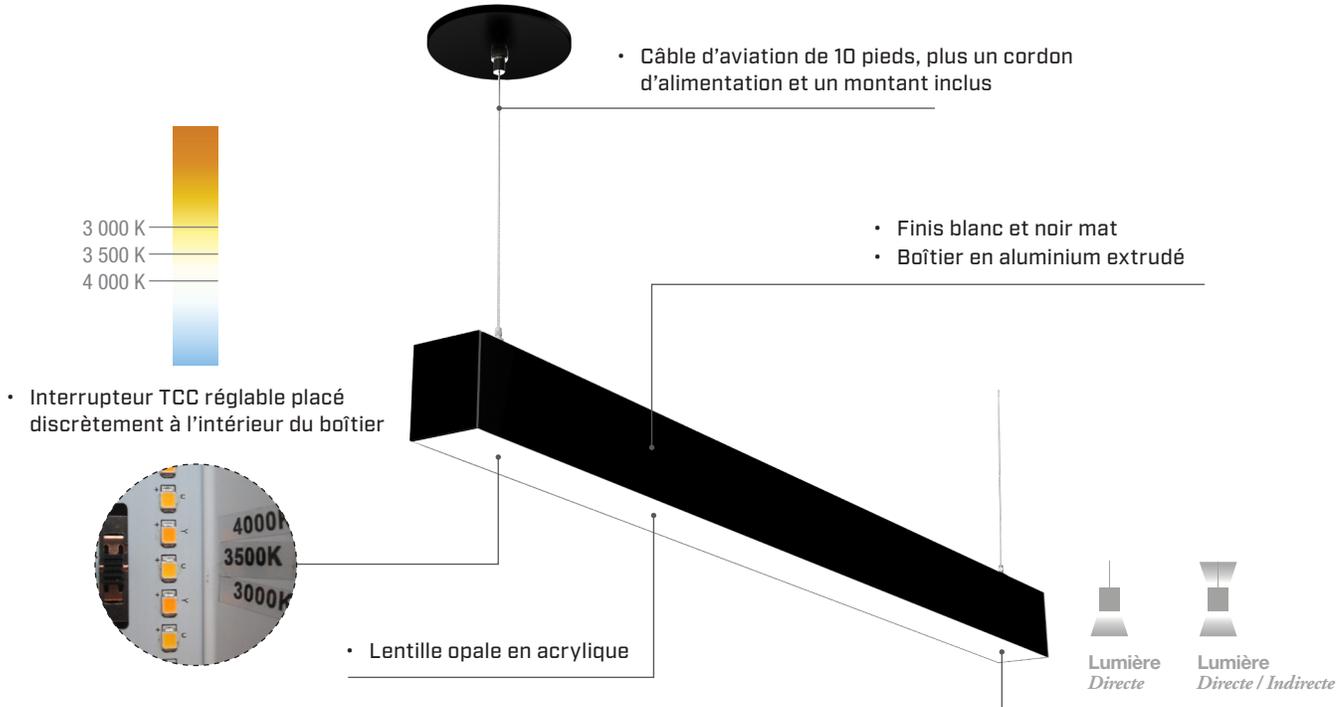


## Raccords de coin illuminés

Offerts en blanc et noir, éclairage vers le bas seulement



## Créez des branchements homogènes

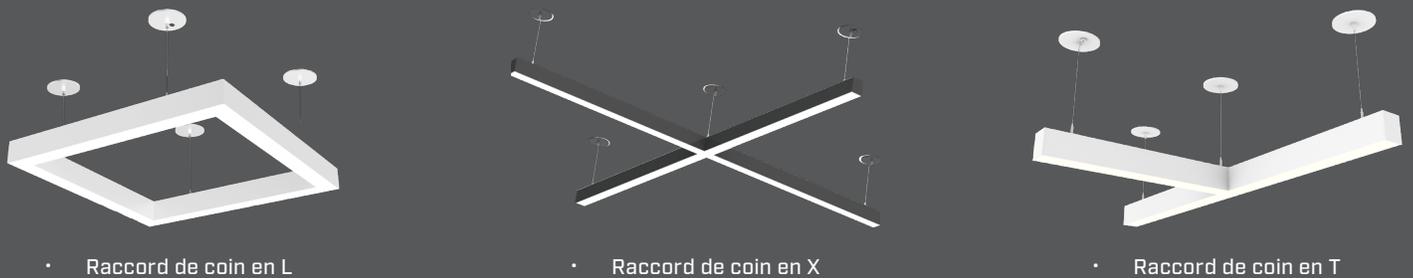

À des fins visuelles seulement.  
Les composants de la montage et de la suspension peuvent varier selon la configuration.

## ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



NO. DE PRODUIT	IDENTIFIANT DLC UNIQUE	WATTS [W]	VOLTS [VAC]	TEMP. DE COULEUR [K] <sup>1</sup>	FLUX LUMINEUX [LM] <sup>2</sup>	EFFICACITÉ [LM/W]	IRC	VIE L70 [H] <sup>3</sup>	LM-80 HEURES TESTÉES [H] <sup>3</sup>	FINITION	FACTEUR DE PUISSANCE	DHT [%]	QTE CAISSE [EXT.]
<b>2'</b>													
<b>Direct</b>													
AUS-G2-2LA1-3C-WH	S-WBM9K2	20	120-277	3 000/3 500/4 000	2 300 <sup>4</sup>	115	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	4
AUS-G2-2LA1-3C-BK	N/A	20	120-277	3 000/3 500/4 000	2 300	115	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	4
<b>Direct/Indirect</b>													
AUS-G2-2LA1U-3C-WH	N/A	20	120-277	3 000/3 500/4 000	2 400 <sup>5</sup>	120	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	4
AUS-G2-2LA1U-3C-BK	N/A	20	120-277	3 000/3 500/4 000	2 300 <sup>5</sup>	115	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	4
<b>4'</b>													
<b>Direct</b>													
AUS-G2-4LA1-3C-WH <sup>6</sup>	N/A	25	120-277	3 000/3 500/4 000	3 026	121	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	6
AUS-G2-4LA2-3C-WH	S-W5BT8G	40	120-277	3 000/3 500/4 000	4 600 <sup>4</sup>	115	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	6
AUS-G2-4LA2-3C-BK	N/A	40	120-277	3 000/3 500/4 000	4 844	121	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	6
<b>Direct/Indirect</b>													
AUS-G2-4LA2U-3C-WH	N/A	40	120-277	3 000/3 500/4 000	5 000 <sup>5</sup>	125	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	6
AUS-G2-4LA2U-3C-BK	N/A	40	120-277	3 000/3 500/4 000	4 800 <sup>5</sup>	120	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	6
<b>8'</b>													
<b>Direct</b>													
AUS-G2-8LA1-3C-WH	S-GXTYKC	80	120-277	3 000/3 500/4 000	9 200 <sup>4</sup>	115	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	4
AUS-G2-8LA1-3C-BK	N/A	80	120-277	3 000/3 500/4 000	9 760	122	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	4
<b>Direct/Indirect</b>													
AUS-G2-8LA1U-3C-WH	N/A	80	120-277	3 000/3 500/4 000	10 000 <sup>5</sup>	125	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	4
AUS-G2-8LA1U-3C-BK	N/A	80	120-277	3 000/3 500/4 000	9 600 <sup>5</sup>	120	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	4

<sup>1</sup> Température de couleur typique : +/- 5 %.

<sup>2</sup> Les valeurs de lumen sont basées sur le réglage par défaut de 3 500 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications techniques d'envoi rapide pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

<sup>3</sup> La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

<sup>4</sup> Les valeurs de lumen sont dérivées des données rapportées par DLC à 3 000 K. Veuillez vous référer au TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS DE LUMEN pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

<sup>5</sup> 25% de lumens livrés vers le haut / 75% de lumens livrés vers le bas.

<sup>6</sup> Luminaire non-compatible avec les raccords de coins.

## RACCORDS DE COIN DIRECT ILLUMINÉS (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

NO. DE PRODUIT	FORME	COMPATIBLE AVEC	IRC	ENVIRONNEMENT	À GRADATION	FINITION	VIE L70 [H]	LM-80 HEURES TESTÉES [H]	GARANTIE [ANS]	QUANTITÉ PAR CAISSE
AUS-G2-LCON-LA1-WH	FORME L	AUS GEN2 ONLY	80+	EMPLACEMENT HUMIDE	OUI	BLANC	137 000	9 000	5	8
AUS-G2-LCON-LA1-BK	FORME L	AUS GEN2 ONLY	80+	EMPLACEMENT HUMIDE	OUI	NOIR	137 000	9 000	5	8
AUS-G2-TCON-LA1-WH	FORME T	AUS GEN2 ONLY	80+	EMPLACEMENT HUMIDE	OUI	BLANC	137 000	9 000	5	12
AUS-G2-TCON-LA1-BK	FORME T	AUS GEN2 ONLY	80+	EMPLACEMENT HUMIDE	OUI	NOIR	137 000	9 000	5	12
AUS-G2-XCON-LA1-WH	FORME X	AUS GEN2 ONLY	80+	EMPLACEMENT HUMIDE	OUI	BLANC	137 000	9 000	5	8
AUS-G2-XCON-LA1-BK	FORME X	AUS GEN2 ONLY	80+	EMPLACEMENT HUMIDE	OUI	NOIR	137 000	9 000	5	8
AUS-G2-YCON-LA1-WH	FORME Y	AUS GEN2 ONLY	80+	EMPLACEMENT HUMIDE	OUI	BLANC	137 000	9 000	5	8
AUS-G2-YCON-LA1-BK	FORME Y	AUS GEN2 ONLY	80+	EMPLACEMENT HUMIDE	OUI	NOIR	137 000	9 000	5	8
AUS-G2-120C-LA1-WH	120°	AUS GEN2 ONLY	80+	EMPLACEMENT HUMIDE	OUI	BLANC	137 000	9 000	5	8
AUS-G2-120C-LA1-BK	120°	AUS GEN2 ONLY	80+	EMPLACEMENT HUMIDE	OUI	NOIR	137 000	9 000	5	8

\* Kit de supports de montage inclus avec chaque raccord de coin.

## ACCESSOIRES (COMMANDER SÉPARÉMENT)

NUMÉRO DE MODÈLE	TYPE	COMPATIBLE AVEC
KIT-CK2	KIT DE MONTAGE EN RANGÉE CONTINUE	AUSO GEN2 SEULEMENT
CANOPY-AUS-L-WH	ENSEMBLE DE CANOPÉE AVEC CÂBLE DE SUSPENSION	AUSO GEN2 SEULEMENT
CANOPY-AUS-L-BK	ENSEMBLE DE CANOPÉE AVEC CÂBLE DE SUSPENSION	AUSO GEN2 SEULEMENT

\* Vous devrez commander un kit de montage pour chaque luminaire supplémentaire.