

AimLite

OVW-L Applique murale décorative

3 TCC RÉGLABLES ET CELLULE
PHOTOÉLECTRIQUE INCLUSE

CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier en aluminium moulé sous pression disponible dans les finitions bronze, noir et blanc
- Cellule photoélectrique intégrée pouvant être facilement désactivée
- Le commutateur de TCC est discrètement placé à l'intérieur du boîtier
- Le boîtier comporte deux entrées de conduit de 1/2", situées en haut et à l'arrière
- La lentille en polycarbonate prismatique.



TOUS LES PRODUITS NE FIGURENT PAS SUR LA LISTE QPL DU DLC. POUR VOIR NOS PRODUITS QUALIFIÉS AU DLC, VEUILLEZ CONSULTER LA LISTE QUALIFIED PRODUCTS LIST DU DLC À : WWW.DESIGNLIGHTS.ORG/SEARCH

AimLite

OVW-L

T 514 227-1288

TF 1866 348-2374

aimlite.com

NUMÉRO DE MODÈLE	WATTS [W]	VOLTS [VAC]	TEMP. DE COULEUR [K] ¹	FLUX LUMINEUX [LM] ²	EFFI-CACITÉ [LM/W]	IRC	VIE L70 [HRS] ³	HEURES TESTÉES LM-80 [HRS] ³	TYPE DE DISTRI-BUTION	B.U.G.	COURANT DEL [MA]	FINI-TION	CELLULE PHOTO-ÉLECTRIQUE [OUI/NON] ⁴	GRA-DATION [OUI/NON]	FP	DHT [%]	ÉQUIVALENT TRADI-TIONNEL [W]	QTÉ CAISSE EXT.
TCC RÉGLABLE ET CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE INTÉGRÉE																		
OVW-LA1-2-3C-BR	15	120-277	3 000/4 000/5 000	1,884	132	80+	163,000	9,000	III	80 U2 G1	0,21-0,057	Bronze	Oui	Oui	0.931	7.4	70	17
OVW-LA1-2-3C-BK	15	120-277	3 000/4 000/5 000	1,884	132	80+	163,000	9,000	III	80 U2 G1	0,21-0,057	Noire	Oui	Oui	0.931	7.4	70	17
OVW-LA1-2-3C-WH	15	120-277	3 000/4 000/5 000	1,884	132	80+	163,000	9,000	III	80 U2 G1	0,21-0,057	Blanche	Oui	Oui	0.931	7.4	70	17


¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

⁴ Cellule photoélectrique ON/OFF intégrée qui peut être facilement désactivée.

DIMENSIONS ET POIDS

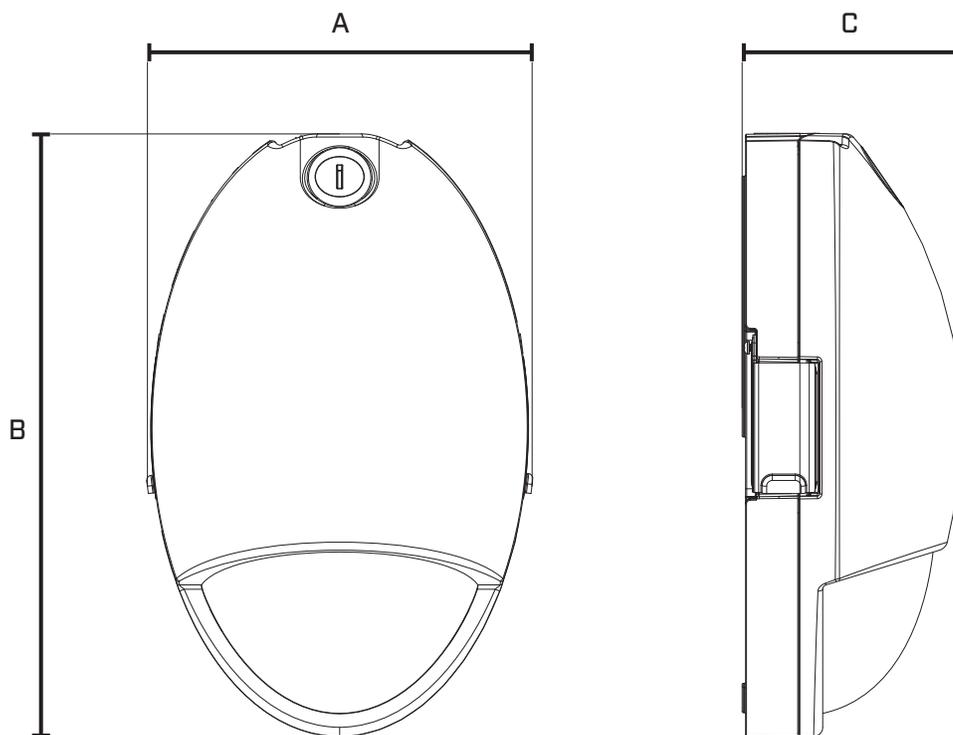

A PD. [CM]	6 5/8" [16.8]
B PD. [CM]	10 3/8" [26.3]
C PD. [CM]	3 3/4" [9.61]
POIDS NET [LBS]	3.21