



AimLite

S20RS RÉGLETTTE DEL

3 TCC ET 3 PUISSANCES RÉGLABLES




CARACTÉRISTIQUES


- Disponible en longueur de 2 pi, 3 pi, 4 pi, et 8 pi
- 120-347 V avec gradation 0-10 V
- Flux lumineux de 2 520 à 20 732 lumens
- 3 TCC réglables de 3 500/4 000/5 000 K
- Crochets en «V» et couvercles pour boîte de jonction inclus dans la boîte
- Lentille givrée ronde offrant une lumière diffusée uniforme
- Montage en surface, suspendu ou en rangée continue
- Convient parfaitement au remplacement des luminaires fluorescents linéaires traditionnels



S20RS EN UN COUP D'OEIL

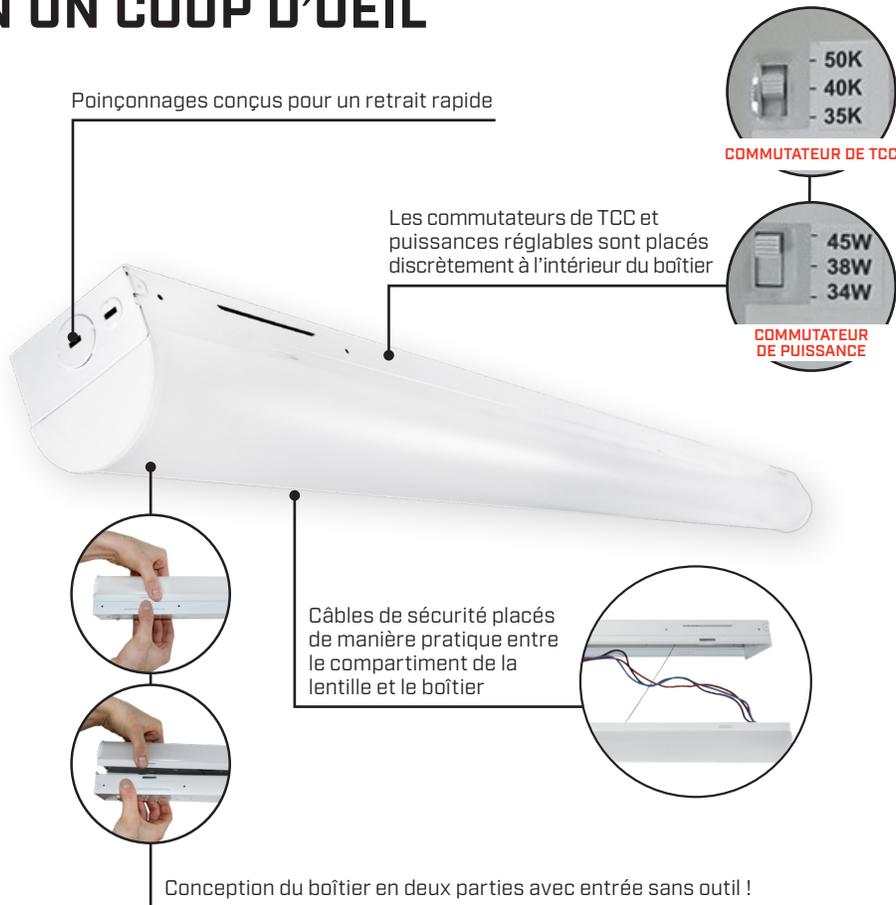

Inclus avec chaque luminaire!

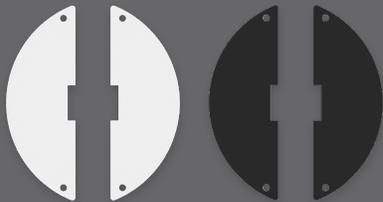

Couvercles pour boîte de jonction



Crochets en «V»


Accessoires (vendu séparément)



Embouts transparents



Chaînes de suspension




Grillage de protection



Connecteur pour montage en rangée continue



Ensembles complets avec câbles d'aviation de 10', câble d'alimentation à 5 fils et 2 canopées



Ensemble d'ailettes de réflecteur

Cherchez-vous un détecteur de mouvement intégré ?



Découvrez la série S20TR !