

AimLite

WCS APPLIQUE MURALE DEL AU PROFILÉ MINCE

3 TCC ET PUISSANCES RÉGLABLES
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE INCLUSE



CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier en aluminium moulé sous pression, disponible dans un fini noir ou bronze
- Comprend une cellule photoélectrique Marche/Arrêt qui peut facilement être désactivée
- 3 TCC réglables (3 000/4 000/5 000 K)
- Le boîtier a quatre entrées d'un 1/2" sur chaque côté
- Une lentille en verre prismatique est standard dans cette série de produits.



Bronze



Noir



NUMÉRO DE MODÈLE	WATTS [W]	VOLTS [VAC]	TEMP. DE COULEUR [K] ¹	FLUX LUMINEUX [LM] ^{2,3}	EFFICACITÉ [LM/W]	IRC	VIE L70 [HRS] ⁴	BUG	FINITION	PHOTO-CELLULE [OUI/NON]	GRA-DATION [OUI/NON]	FP	DHT [%]	QTÉ CAISSE EXT.
WCS-PS60-32-3C-BK	30/40/60	120-347	30/40/50K	4 200/5 600/8 400	140	80+	50 000	133	BLACK	YES	YES	0.99	20	1
WCS-PS80-32-3C-BK	40/60/80	120-347	30/40/50K	5 600/8 400/11 200	140	80+	50 000	134	BLACK	YES	YES	0.91	20	1
WCS-PS60-32-3C-BR	30/40/60	120-347	30/40/50K	4 200/5 600/8 400	140	80+	50 000	133	BRONZE	YES	YES	0.99	20	1
WCS-PS80-32-3C-BR	40/60/80	120-347	30/40/50K	5 600/8 400/11 200	140	80+	50 000	134	BRONZE	YES	YES	0.91	20	1

ENVOI RAPIDE: La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.


² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 4 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.


⁴ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

ACCESSOIRE (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

NUMÉRO DE MODÈLE	TYPE
WGD913	GRILLE DE PROTECTION

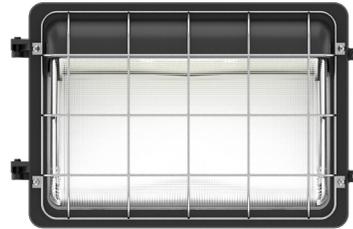

DIMENSIONS ET POIDS

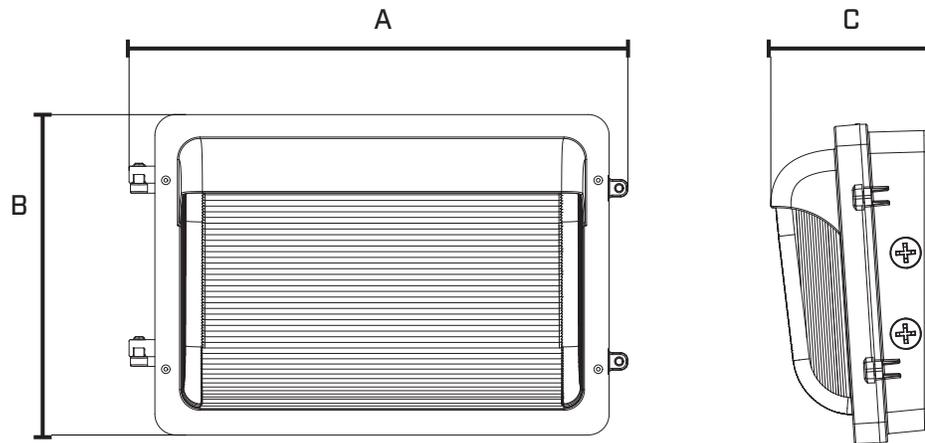

A po. (mm)	13.82" [351]
B po. (mm)	8.88" [2263]
C po. (mm)	4.48" [114]
Poids net (lbs)	9.1