Projet : _____ Type : _____

Dessin par : _____ Nº de catalogue : _____ Date : _____

Fiche technique individuelle

CONTRÔLEUR DE LUMINAIRE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR À BASSE TENSION

INSTALLATION SUR SITE*

Technologie Bluetooth® Mesh Intégréé

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 70000
Numéro de modèle : CTRL-KBC1-002
CUP : 069549031562
Identifiant DLC : N-X3RCX5

Ce contrôleur de luminaire basse tension peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Avec une portée de transmission de 328 pi et notation IP66, il assure une communication longue distance fiable et durable dans les environnements difficiles, fonctionnant de manière homogène au sein du système intelligent Genio. Lorsqu'il est associé à des détecteurs intelligents pour l'intérieur avec récupération de la lumière du jour (69651), le contrôleur permet un comportement unifié en cas de détection de mouvement, garantissant que tous les appareils du groupe réagissent de la même manière. En cas d'utilisation à l'extérieur, pour activer le fonctionnement automatique, assignez un horaire au contrôleur à l'aide de l'appli Genio.

Caractéristiques

- Connectivité sans fil : connexion à d'autres appareils Genio
- Antenne : capacité de longue portée améliorée
- Convient aux emplacements intérieures et extérieurs mouillés
- Fonction de réinitialisation magnétique : Les réglages d'usine sont rétablis par la proximité d'un aimant pendant 3 secondes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'entrée :	12 V CC
Courant d'entrée :	41 mA Max
Puissance d'entrée :	0.5 W
Courant de sortie :	10 mA Max
Puissance de sortie :	0.1 W
Gradation :	Classe 2, 0-10 V CC 10 mA Max
Courant descendant :	10 mA Max
Couleur :	Noir
Température de fonctionnement :	-30 °C à 65 °C (-22 °F à 149 °F)
Température de stockage :	-30 °C à 85 °C (-22 °F à 185 °F)
Matériau du boîtier :	UL 94-5 VA
Transmission bluetooth® :	328 pi Max
Fréquence radio :	2.4 GHz ± 75 MHz
Notation IP :	IP66

ACCESSOIRE COMPATIBLE (à commander séparément)

Code de commande	Numéro de modèle	Description
70001	CTRL-KBO-003	Adaptateur d'extension de bras pour l'extérieur noir

Bluetooth®

5 ans garantie

envoi *rapide*

endroits *mouillés*

extérieur

intérieur

DLC LISTED™

* L'appareil doit être équipé d'une prise audio pour être compatible.

Ce matériel d'éclairage rencontre les normes de NMB-005, 5e édition classe A pour l'utilisation dans les applications commerciales.
Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

2233 rue de l'Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
514.342.1199, 1.800.361.6965 • 514.807.3011 • www.standardpro.com

LUMINAIRES COMPATIBLES

Série	Code de commande	Numéro de modèle
FLL	69796	FLLS-PS150W-Q3CBR
	69797	FLLM-PS300W-Q3C3R
	69798	FLLL-PS450W-Q3CBR
	69799	FLLS-PS150W-Q3CBK
	69800	FLLM-PS300W-Q3CBK
	69801	FLLL-PS450W-Q3CBK
	69802	FLLS-PS150W-Q22KBR
	69803	FLLM-PS300W-Q22KBR
WPS GÉN. 5	69909	WPS-PS40B-Q-3C-BR
	69910	WPS-PS100B-Q-3C-BR
	69911	WPS-NS120B-Q-3C-BR
	69912	WPS-PS40B-Q-3C-BK
	69913	WPS-PS100B-Q-3C-BK
	69914	WPS-NS120B-Q-3C-BK
L1RVH	69428	L1RVH-PS150-Q/3C-B/CHOICE
	69429	L1RVH-PS240-Q/3C-B/CHOICE
	69746	L1RVH-PS180-Q/3C-B/CHOICE

DIMENSIONS

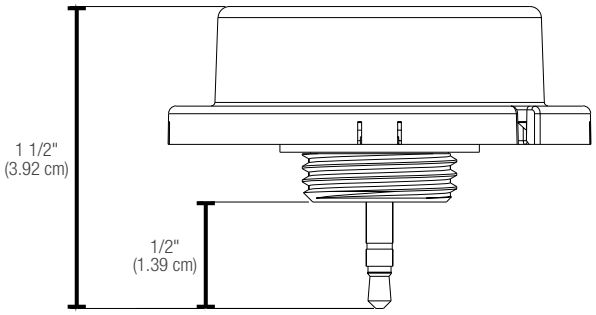

PLUG & PLAY

Contrôleur Plug & Play rendant les luminaires intelligents !
70000 est compatible avec nos séries FLL, WPS GÉN. 5* et L1RVH.
Pas compatible avec 70002 et 70276.

SÉRIE FLL

Projecteurs à haute puissance et éclairage de périmètre – contrôle intelligent prêt à intégrer

SÉRIE WPS GÉN. 5

Applique murale DEL classique - option compatible intelligente

SÉRIE L1RVH

Haut plafonnier - contrôle intelligent prêt à intégrer

*Personnalisable avec l'ajout d'une prise auxiliaire pour les accessoires intelligents

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom: _____

Compagnie: _____

Signature: _____ Date: _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

2233 rue de l'Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
514.342.1199, 1.800.361.6965 • 514.807.3011 • www.standardpro.com

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE CONTRÔLE GENIO

Genio est la marque intelligente de Stanpro pour l'éclairage général et d'urgence. Utilisant les dernières technologies de Bluetooth® Mesh, l'intégration de Genio permet des fonctionnalités personnalisables qui peuvent être ajustées du bout des doigts à l'aide d'un cellulaire intelligent ou d'autres appareils compatibles. Ce système est facile à utiliser, polyvalent et à l'épreuve du futur! Veuillez consulter ci-dessous les principales caractéristiques[1] du système de contrôle Genio:

LUMINAIRES

Ajustez en un clin d'œil la température de couleur, la puissance, le flux lumineux et l'intensité de l'éclairage.

GROUPES

Regroupez facilement les luminaires et les commander dans un seul ensemble.

SCÈNES

Personnalisez l'éclairage en configurant différents scénarios pour créer des ambiances variées en fonction de vos occasions et activités.

HORAIRES

Programmez des dates, des heures, des modèles de récurrence afin d'ajuster les paramètres de vos luminaires en fonction de vos besoins et/ou de vos envies.

DÉTECTEUR

Réglez le détecteur de mouvement IRP intégré et les paramètres du mode de récupération de la lumière du jour.

Luminaires

- Ajouter
- Nommer ou renommer
- Mettre en veilleuse et régler les couleurs
- Supprimer
- Régler les détecteurs

Groupes

- Créer
- Renommer
- Supprimer
- Ajouter ou supprimer des luminaires
- Ajuster le niveau de l'interconnexion dans le groupe
- Activer/Désactiver
- Régler l'intensité lumineuse du groupe
- Activer le mode automatique



Scènes

- Créer
- Modifier
- Supprimer

Horaires

- Créer
- Associer un horaire aux luminaires, aux groupes ou aux scénarios domotiques
- Définir une répétition
- Régler le délai de gradation
- Supprimer
- Activer ou désactiver

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Téléchargez le guide d'utilisation de notre application

[1] Veuillez noter que les fonctionnalités mentionnées font partie d'une gamme plus large de caractéristiques liées à l'écosystème Genio et peuvent ne pas s'appliquer à ce produit spécifique. Il est conseillé aux clients de consulter attentivement les spécifications du produit afin de bien comprendre ses capacités.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par Ascot Capital Group est autorisée sous licence. Les autres marques de commerce et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

2233 rue de l'Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
514.342.1199, 1.800.361.6965 • 514.807.3011 • www.standardpro.com