



# LUMINAIRES INTÉRIEURS ENVOI RAPIDE



**STANPRO**



## 4 ENCASTRÉ

Retro DEL 5 TCC réglables / LPDL<sup>MD</sup> DEL / LPDL<sup>MD</sup> DEL TCC réglables / LPDL<sup>MD</sup> DEL TCC réglables Gén. 2 / LPDL<sup>MD</sup> Régressé / Stellar / CIELO / VIVIO / Orientable DEL / Orientable DEL Haute Intensité / COMETO Coupe-feu / Lumeina<sup>MD</sup> DEL / Commercial Universel - CDU / Commercial Universel - CDU Gén. 2 / Veloce<sup>MD</sup> DEL

## 26 PLAFONNIER DEL

Traditionnel TCC réglables / Anneau Unique DEL TCC et Puissances Réglables / Anneau Double DEL TCC et Puissances réglables / DRUM / Cirka TCC Réglables / EDGELIT / MOON / Disque DEL TCC réglables / Détecteur de mouvement multiniveaux programmable / EDGELIT DEL détecteur de mouvement / Disque DEL détecteur de mouvement

## 39 PROJECTEUR DEL SUR RAIL

BLOOM / TLL / Projecteur sur rail traditionnel

## 45 LUMINAIRE ENCASTRÉ COMMERCIAL DEL

Cadre lumineux / Panneau / Diffuseur centr

## 52 LINÉAIRE DEL

Suspendu DEL / Luminaire linéaire pour plafond suspendu / Réglette / Réglette mince / Réglette avec détecteur de mouvement multiniveaux programmable / Cube / Enveloppant / Étanche à la vapeur

## 69 HAUT PLAFOND DEL

Luminaire DEL rond pour haut plafond économique et performant / Luminaire DEL linéaire pour haut plafond économique et performant / Éco DEL

# Retro DEL 5 CCT réglables

L'encastré DEL Retro offre une option simple et économique de modernisation pour toutes les applications d'encastres traditionnels. Installation facile avec un fil de connexion rapide et un adaptateur à base E26, cet encastré DEL convient parfaitement à la plupart des boîtiers traditionnels de 4" et 5"-6", celui-ci s'installe en un rien de temps. La température de couleur peut être modifiée à tout moment grâce à un simple interrupteur installé sur le côté de ce luminaire.




4"




6"

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)	Angle de faisceau (°)	Finition	Facteur de puissance	Qté caisse ext.
<b>4" Rond</b>												
70399	RDL4R-G2-10A-5CWH	10	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	720	82	90+	50 000	110	Blanche	>0.9	32
<b>6" Rond</b>												
70400	RDL6R-G2-15A-5CWH	15	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 250	83	90+	50 000	110	Blanche	>0.9	32

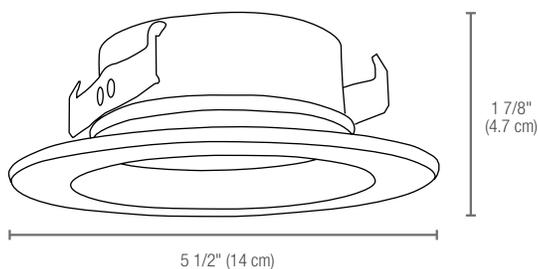

4"

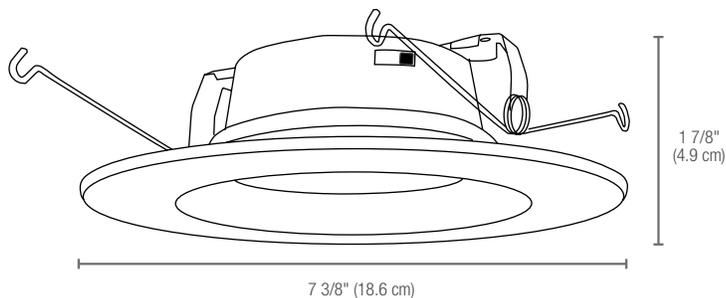

6"

Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com).  
<sup>1</sup> L'encastré Retro 6" peut être utilisé et installé dans les boîtiers traditionnels de 5" ou 6".  
<sup>2</sup> Ce produit est conforme au standard UL1598C pour les ensembles de modernisation DEL pour luminaire.



NMB 005



étanche à l'air



luminaire à gradation



endroits mouillés



luminaire DEL



# LPDL<sup>MD</sup> DEL

Les encastrés LPDL<sup>MD</sup> (Low Profile Downlight) DEL vous procurent toute la flexibilité nécessaire pour l'installation, particulièrement dans les zones confinées ou face à des contraintes telles que des poutres en bois, des solives ou des conduits d'air. Le transformateur DEL, construit séparément du module DEL, permet ainsi au luminaire d'avoir un design mince de moins d'un pouce d'épaisseur!



## S1 - Boîte de jonction petite


(Rencontre le standard UL pour les connexions en série)

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	IRC	Vie L70 (h)	Faisceau (°)	Finition	Équivalent traditionnel (W)	Qté caisse (ext.)
<b>3" Rond</b>											
65853	LPDL3/RND/7W/40K/WH/STD	7	120	4 000	500	80	50 000	110	Blanche	50	24
<b>3" Rond à gradation chaude</b>											
65859	LPDL3/RND/7W/30-22K/BN/W-DIM/STD	7	120	3 000-2 200	400	80	50 000	110	Nickel brossé	50	24
<b>3" Carré</b>											
65855	LPDL3/SQR/7W/30K/WH/STD	7	120	3 000	430	80	50 000	110	Blanche	50	24
65856	LPDL3/SQR/7W/30K/BN/STD	7	120	3 000	430	80	50 000	110	Nickel brossé	50	24
65857	LPDL3/SQR/7W/40K/WH/STD	7	120	4 000	450	80	50 000	110	Blanche	50	24
<b>4" Rond</b>											
63879	LPDL4/RND/9W/27K/WH/STD	9	120	2 700	520	80	50 000	120	Blanche	50	24
63884	LPDL4/RND/9W/30K/BN/STD	9	120	3 000	550	80	50 000	120	Nickel brossé	50	24


Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star  
 Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles  
 et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)





## Dimensions



Ø 3 5/8" (90 mm)

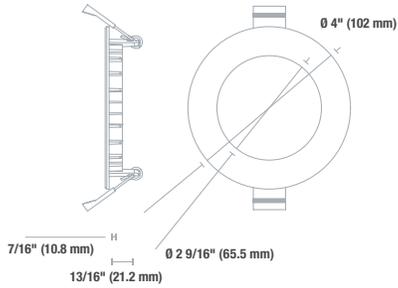


3"

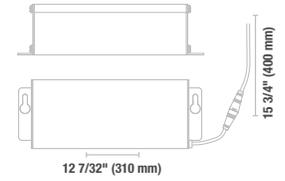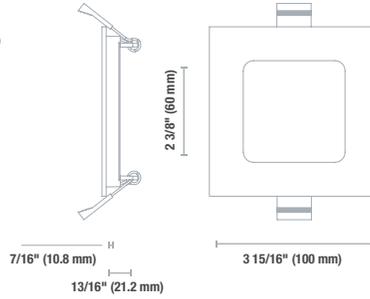


Transformateur  
DEL 3"



Ø 4 1/4" (108 mm)

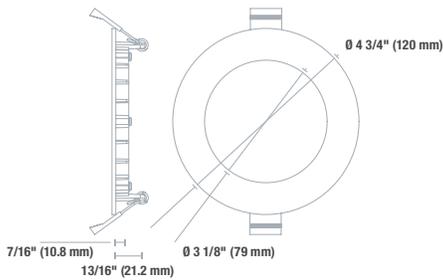

4"

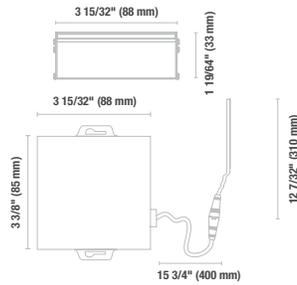

S1 Transformateur DEL 4"

## Accessoires

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Diamètre intérieur (po)	Diamètre extérieur (po)	Qté caisse ext.
66820 <sup>1</sup>	ACC/MPLATE/3.625IN/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	3 5/8	-	25
66056	ACC/MPLATE/3.625IN/ADJ/STD	Plaque de montage ajustable	3 5/8	-	96
66049	ACC/MPLATE/3.625IN/SQR/STD	Plaque de montage carrée	3 5/8	-	96
66142	ACC/3/VAPOR BARRIER/STD	Extension du pare vapeur	3 5/8	-	50
6682 <sup>2</sup>	ACC/MPLATE/4.25IN/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	4 1/4	-	25
66058	ACC/MPLATE/4.25/ADJ/STD	Plaque de montage ajustable	4 1/4	-	24
66051	ACC/MPLATE/4.25/SQR/STD	Plaque de montage carrée	4 1/4	-	96
66143	ACC/4/VAPOR BARRIER/STD	Extension du pare vapeur	4 1/4	-	50
68986 <sup>3</sup>	GOOF RING-4.25IN	Anneau réparateur	4 1/4	6 1/2	120
64264 <sup>2</sup>	LPDL/ACC/6FT/EXTCABLE/STD	Rallonge électrique de 6'	-	-	96
66964	LPDL/ACC/6FT/EXTCABLE/FT6/STD	Rallonge électrique FT6 de 6'	-	-	96




Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star  
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)

<sup>1</sup> Inclus les supports et les vis.

<sup>2</sup> Jusqu'à 6 rallonges FT4 peuvent être connectées ensemble.

<sup>3</sup> Veuillez noter que la finition blanche de l'anneau réparateur diffère de la finition blanche du LPDL série Stanpro.

# LPDL<sup>MD</sup> DEL TCC réglables

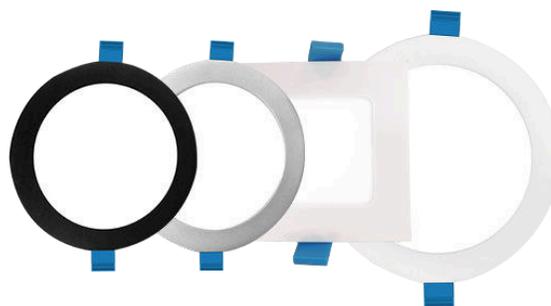

Les encastrés LPDL DEL avec température de couleur réglable vous procurent toute la flexibilité nécessaire pour l'installation, particulièrement dans les zones confinées ou face à des contraintes telles que des poutres en bois, des solives ou des conduits d'air. Le transformateur DEL, construit séparément du module DEL, permet au luminaire d'avoir un design mince de moins d'un pouce d'épaisseur ! La solution parfaite tout-en-un avec une sélection de 5 températures de couleur intégrées.

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)	Angle de faisceau (°)	Capacité du câble	Finition	Facteur de puissance	DHT (%)	Équivalent traditionnel (W)	Qté caisse ext.
<b>4" Rond</b>															
67799	LPDL4/RND/9W/5CCT/BN/STD	9	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	550	61	80+	50 000	110	FT4	Nickel brossé	>0.9	<20	60	24
<b>4" Carré</b>															
68733	LPDL4/SQR/9W/5CCT/WH	9	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	550	61	80+	50 000	110	FT4	Blanche	>0.9	<20	60	24
<b>6" Rond</b>															
68734	LPDL6/RND/12W/5CCT/BK	12	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	800	67	80+	50 000	110	FT4	Noire	>0.9	<20	60	24

## Accessoires

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Diamètre intérieur (po)	Diamètre extérieur (po)	Qté caisse ext.
66821 <sup>1</sup>	ACC/MPLATE/4.25IN/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	4 1/4	-	25
66058	ACC/MPLATE/4.25/ADJ/STD	Plaque de montage ajustable	4 1/4	-	24
66051	ACC/MPLATE/4.25/SQR/STD	Plaque de montage carrée	4 1/4	-	96
66143	ACC/4/VAPOR BARRIER/STD	Extension du pare vapeur	4 1/4	-	50
68986 <sup>2</sup>	GOOF RING-4.25IN	Anneau réparateur	4 1/4	6 1/2	120
66822 <sup>1</sup>	ACC/MPLATE/6.25IN/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	6 1/4	-	25
64921	ACC/MPLATE/6.25IN/ADJ/STD	Plaque de montage ajustable	6 1/4	-	24
64263	ACC/MPLATE/6.25IN/SQR/STD	Plaque de montage carrée	6 1/4	-	96
66144	ACC/6/VAPOR BARRIER/STD	Extension du pare vapeur	6 1/4	-	50
68987 <sup>2</sup>	GOOF RING-6.25IN	Anneau réparateur	6 1/4	7 7/8	120
64264 <sup>3</sup>	LPDL/ACC/6FT/EXTCABLE/STD	Rallonge électrique de 6'	-	-	96



<sup>1</sup> Inclus les supports et les vis.


<sup>2</sup> Jusqu'à 6 rallonges FT4 peuvent être connectées ensemble. Seulement compatible avec LPDL 4" et 6".

<sup>3</sup> Veuillez noter que la finition blanche de l'anneau réparateur diffère de la finition blanche du LPDL série Stanpro.


# LPDL<sup>MD</sup> DEL TCC réglables

## Dimensions


### 4" Rond

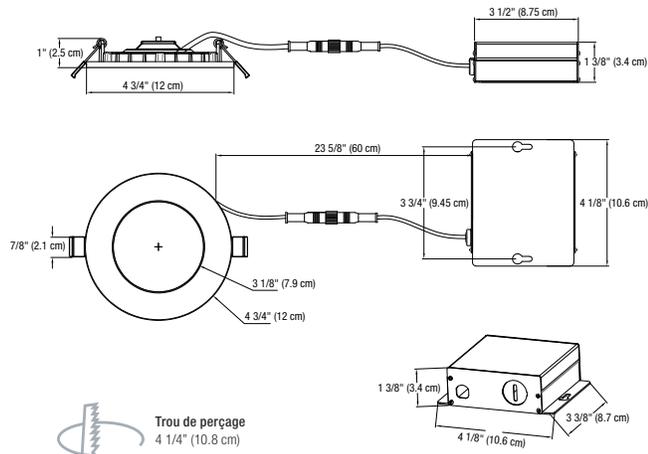

### 4" Carré

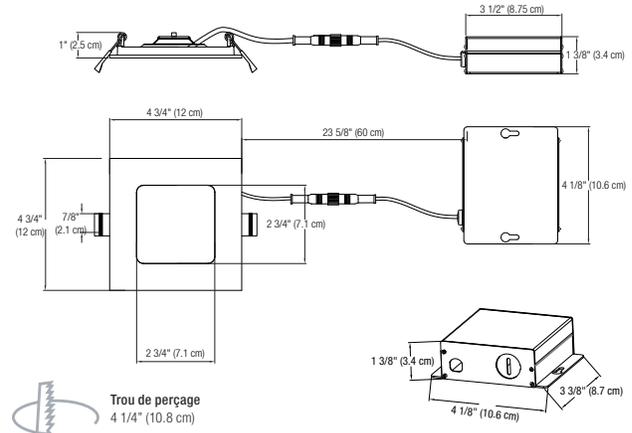

### 6" Rond

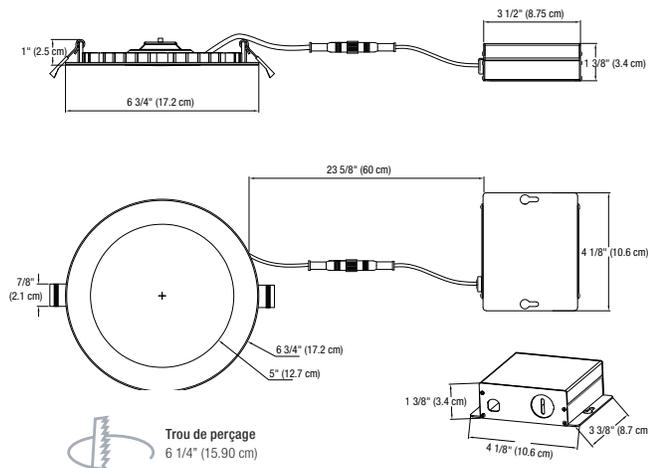

Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star  
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles  
et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)  
¹ Seulement avec 68732- LPDL4/RND/9W/5CCT/WH/WET



# LPDL<sup>MD</sup> TCC réglables Gén. 2



LPDL<sup>MD</sup> TCC réglables Gén. 2 offre une variété de dimensions et de finitions. Étant moins d'un pouce d'épaisseur, cet encastré mince peut être installé particulièrement dans les zones peu profondes ou face à des contraintes telles que des poutres en bois, des solives de plafond ou des conduits d'aération. La solution parfaite tout-en-un avec une sélection de 5 températures de couleur intégrées.

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)	Angle de faisceau (°)	Forme	Finition	Capacité du câble	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse ext.
<b>3"</b>															
70128	LPDL3R-S2-7A-5CWH	7	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	580	83	90+	50 000	110	Ronde	Blanche	FT6	>0.9	<20	12
<b>4"</b>															
70129	LPDL4R-S2-7.5A-5CWH	7.5	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	620	83	90+	50 000	110	Ronde	Blanche	FT6	>0.9	<20	12
70131	LPDL4R-S2-7.5A-5CBK	7.5	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	620	83	90+	50 000	110	Ronde	Noire	FT6	>0.9	<20	24
70132	LPDL4S-S2-7A-5CWH	7	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	590	84	90+	50 000	110	Carrée	Blanche	FT6	>0.9	<20	24
<b>6"</b>															
70133	LPDL6R-S2-12A-5CWH	12	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 000	83	90+	50 000	110	Ronde	Blanche	FT6	>0.9	<20	24
70134	LPDL6R-S2-12A-5CBK	12	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 000	83	90+	50 000	110	Ronde	Noire	FT6	>0.9	<20	24

## Accessoires compatibles (à commander séparément)


Code de commande	Numéro de modèle	Type	Diamètre intérieur (po)	Diamètre extérieur (po)	Qté caisse ext.
66820 <sup>1</sup>	ACC/MPLATE/3.625IN/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	3 5/8	-	24
66056	ACC/MPLATE/3.625IN/ADJ/STD	Plaque de montage ajustable	3 5/8	-	96
66049	ACC/MPLATE/3.625IN/SQR/STD	Plaque de montage carrée	3 5/8	-	96
66142	ACC/3/VAPOR BARRIER/STD	Extension du pare vapeur	3 5/8	-	50
66821 <sup>1</sup>	ACC/MPLATE/4.25IN/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	4 1/4	-	24
66058	ACC/MPLATE/4.25IN/ADJ/STD	Plaque de montage ajustable	4 1/4	-	24
66051	ACC/MPLATE/4.25IN/SQR/STD	Plaque de montage carrée	4 1/4	-	96
66143	ACC/4/VAPOR BARRIER/STD	Extension du pare vapeur	4 1/4	-	50
68986	GOOF RING-4.25IN	Anneau réparateur	4 1/4	6 1/2	120
66822 <sup>1</sup>	ACC/MPLATE/6.25IN/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	6 1/4	-	25
64921	ACC/MPLATE/6.25IN/ADJ/STD	Plaque de montage ajustable	6 1/4	-	24
64263	ACC/MPLATE/6.25IN/SQR/STD	Plaque de montage carrée	6 1/4	-	96
66144	ACC/6/VAPOR BARRIER/STD	Extension du pare vapeur	6 1/4	-	50
68987	GOOF RING-6.25IN	Anneau réparateur	6 1/4	7 7/8	120
64264 <sup>2</sup>	LPDL/ACC/6FT/EXTCABLE/STD	Rallonge électrique de 6'	-	-	96

<sup>1</sup> Inclus les supports et les vis.


<sup>2</sup> Jusqu'à 6 rallonges FT6 peuvent être connectées ensemble.

## Dimensions


### 3" rond

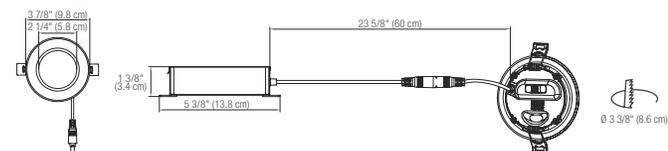


### 4" rond

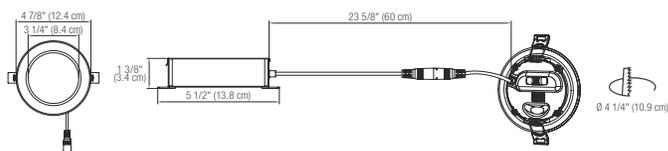

### 4" carré

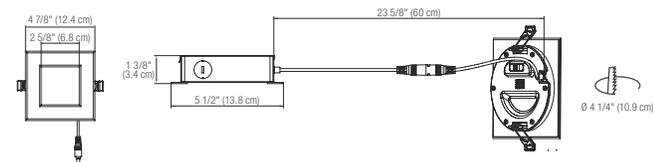

### 6" rond

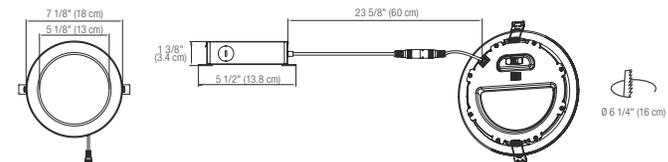

# LPDL<sup>MD</sup> RÉGRESSÉ

## Encastré DEL Régressé

Encastré DEL régressé offre un flux lumineux élevé et une solution anti-éblouissement tout en étant économe en énergie. Disponible avec une température de couleur réglables de 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K et IRC 90+ pour une précision des couleurs optimale. Ce luminaire peut être utilisés dans les emplacements mouillés, ce qui le rend idéal pour un grand nombre d'applications intérieures et extérieures.



Code de commande	Número de modèle	Watts (W)	Volts (V CA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)	Angle de faisceau (°)	Forme	Finition	Capacité du câble	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse ext.
<b>4"</b>															
70026	LPDL4R/RG-9A-5CWH	9	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	750	83.3	90+	50 000	110	Ronde	Blanche	FT4	>0.9	<20	24
<b>6"</b>															
70027	LPDL6R/RG-12A-5CWH	12	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 200	100	90+	50 000	110	Ronde	Blanche	FT4	>0.9	<20	24


### Accessoires compatibles (à commander séparément)

Code de commande	Número de modèle	Type	Diamètre intérieur (po)	Diamètre extérieur (po)	Qté caisse ext.
66821 <sup>1</sup>	ACC/MPLATE/4.25IN/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	4 1/4	-	24
66058	ACC/MPLATE/4.25/ADJ/STD	Plaque de montage ajustable	4 1/4	-	24
66051	ACC/MPLATE/4.25/SQR/STD	Plaque de montage carrée	4 1/4	-	96
66143	ACC/4/VAPOR BARRIER/STD	Extension du pare vapeur	4 1/4	-	50
68986	GOOF RING-4.25IN	Anneau réparateur	4 1/4	6 1/2	120
66822 <sup>1</sup>	ACC/MPLATE/6.25IN/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	6 1/4	-	25
64921	RF/ACC/6/MOUNT.PLATE/ADJ/STD	Plaque de montage ajustable	6 1/4	-	24
64263	ACC/MPLATE/6.25IN/SQR/STD	Plaque de montage carrée	6 1/4	-	96
66144	ACC/6/VAPOR BARRIER/STD	Extension du pare vapeur	6 1/4	-	50
68987	GOOF RING-6.25IN	Anneau réparateur	6 1/4	7 7/8	120
64264 <sup>2</sup>	LPDL/ACC/6FT/EXTCABLE/STD	Rallonge électrique 6'	-	-	96

<sup>1</sup> Inclus les supports et les vis.

<sup>2</sup> Jusqu'à 6 rallonges FT4 peuvent être connectées ensemble.

### Dimensions

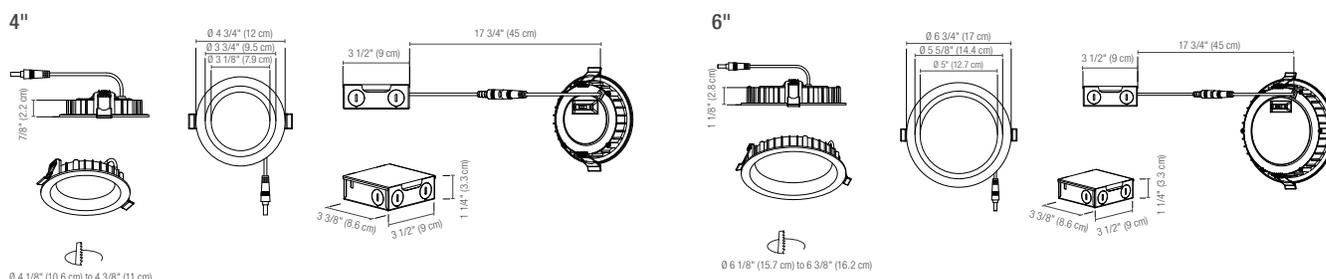

# STELLAR

## Petit encastré

### DEL de 2 pouces




L'encastré DEL STELLAR de 2 pouces allie un design élégant et polyvalent à une installation facile. Son petit diamètre rehausse l'ambiance de n'importe quel espace, tout en offrant une fonctionnalité de gradation chaude avec des options de température de couleur allant de 3 000 à 2 200 K, ou 5 températures de couleur réglables de 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K.

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)	Angle de faisceau (°)	Forme	Finition	Capacité du câble	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse ext.
<b>2"</b>															
70178	DLSL2R-12A-5CWH	12	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 000	83	90+	50 000	38 (24)	Ronde	Blanche	FT6	>0.9	<20	24
70180	DLSL2R-12A-30-22KWH	12	120	3 000 - 2 200	850	71	90+	50 000	38 (24)	Ronde	Blanche	FT6	>0.9	<20	24

### Accessoires compatibles (à commander séparément)

Code de commande	Numéro de modèle	Type
70221	DLSL2R-TRIMBK	Finition

### Dimensions

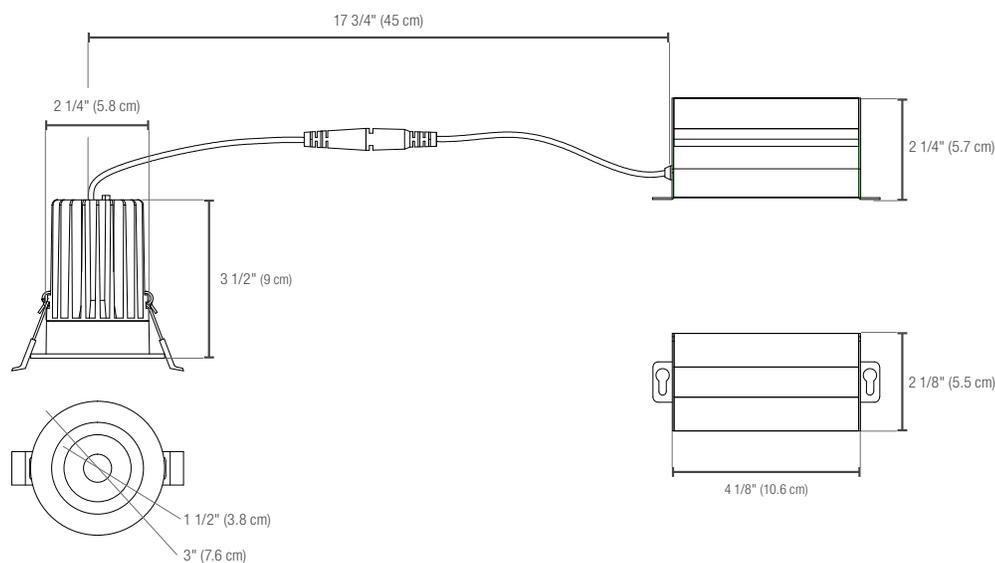

Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)




# CIELO

## ENCASTRÉ DEL SANS BORDURE

### 5 TCC réglables

L'encastré DEL sans bordure CIELO allie un design épuré et moderne, offrant un look élégant. Ce produit discret et contemporain s'intègre parfaitement à tout espace, offrant une finition uniforme et soignée. Disponible avec des modèles à orientable et zoomable et en 5 températures de couleur intégrées 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K. Son efficacité énergétique et sa performance exceptionnelle en font le choix idéal tant pour les projets résidentiels que commerciaux.

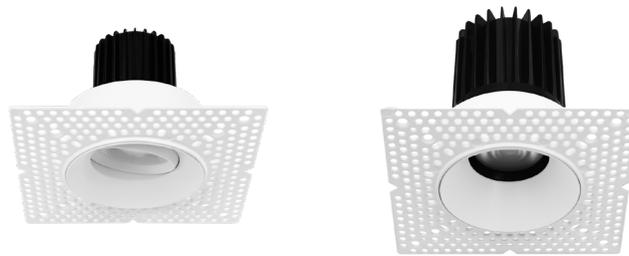


Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K) <sup>1</sup>	Flux lumineux (lm) <sup>2</sup>	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs) <sup>3</sup>	Angle de faisceau (°)	Forme	Finition	Capacité du câble	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse ext.
<b>Orientable</b>															
70475	DLCL3R-12A-5CWH	12	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 000	83	90+	50 000	38	Ronde	Blanche	FT6	>0.9	<20	24
70476	DLCL3R-12A-5CBK	12	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 000	83	90+	50 000	38	Ronde	Noire	FT6	>0.9	<20	24
<b>Zoomable</b>															
70477	DLCL3R-15A-5CWH	12	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 230	82	90+	50 000	24 - 55	Ronde	Blanche	FT6	>0.9	<20	24
70478	DLCL3R-15A-5CBK	12	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 230	82	90+	50 000	24 - 55	Ronde	Noire	FT6	>0.9	<20	24

<sup>1</sup> Température de couleur typique : +/- 5 %.


<sup>2</sup> Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Lumens typiques : +/- 10 %.

<sup>3</sup> La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

## ORIENTABLE

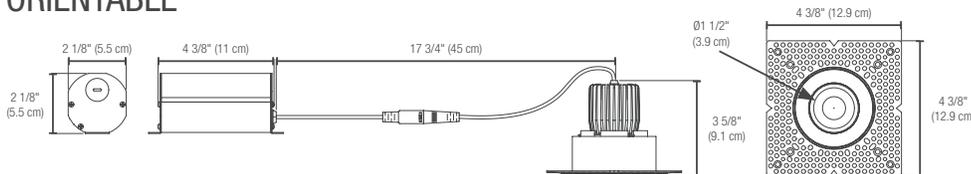

## ZOOMABLE

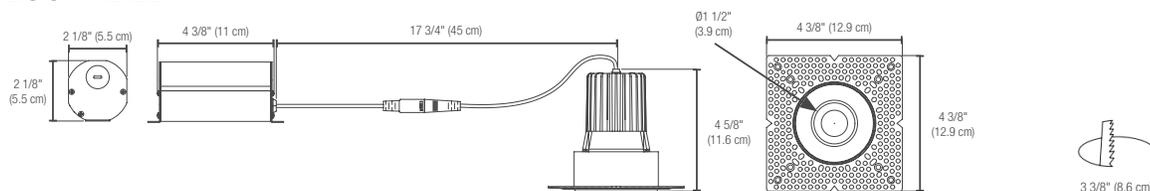

Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star  
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)




# Vivio DEL

L'encastré Vivio est un luminaire de 4" offert en blanc et peut être modifié à tout moment avec une finition noire magnétique. Même look qu'un encastré à profil bas, mais peut être double installation; soit dans une nouvelle construction, soit dans une application de modernisation. Un look simple et élégant qui peut s'adapter à tout type d'application.



Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	Angle de faisceau (°)	Finition	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse (ext.)
<b>4" Rond</b>													
68031	VDL4R-08A/5C	8	120	2 700 / 3 000 / 3 500 / 4 000 / 5 000	650	81	80+	50 000	110	Blanche	>0.9	<20	24

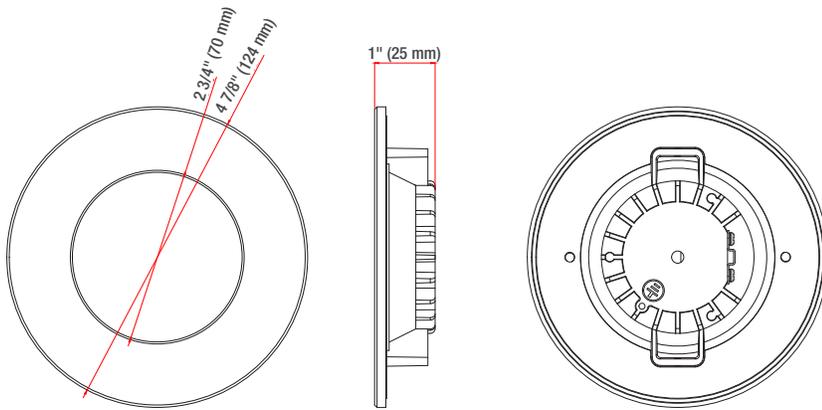

## Accessoires

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Finition / couleur	Compatible avec	Qté caisse (ext.)
68032	VDL4R-TRIMBK	Finition magnétique	Noir	68031 VDL4R-08A/5C	96



## Contenu de la boîte



Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star  
 Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)



# Orientable DEL

L'encastré orientable DEL combine un design élégant et polyvalent avec une installation facile. Selon vos besoins, vous pouvez choisir l'ensemble tout-en-un ou le module et la finition de votre choix. Il est possible de créer de nombreuses combinaisons de modules et de finitions!

Disponible en températures de couleur unique de 3 000-2 200, 3 000 et 4 000 K, ou en températures de couleur réglables 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K. Cet encastré est la solution parfaite pour les nouvelles constructions et les rénovations.




## ENSEMBLE TOUT-EN-UN


Code de commande	Numéro de produit	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	Angle de faisceau (°)	Type de finition	Capacité du câble	Finition	Facteur de puissance	DHT (%)	Équivalent traditionnel (W)	Qté caisse (ext.)
<b>3" Rond</b>																
69018	DL/GIMBAL/3IN/RND/7W/30K/WH	7	120	3 000	600	86	80+	36 000	40	Plat	FT4	Blanche	>0.9	<40	50	24
<b>4" Rond</b>																
69019	DL/GIMBAL/4IN/RND/7W/30K/WH	7	120	3 000	600	86	80+	36 000	40	Plat	FT4	Blanche	>0.9	<40	50	24

## MODULE DEL

Code de commande	Numéro de produit	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K) <sup>2</sup>	Flux lumineux (lm) <sup>3</sup>	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h) <sup>4</sup>	Angle de faisceau (°)	Capacité du câble	Finition	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse (ext.)	
<b>Module à gradation chaude</b>															
65981	LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/30-22K/WH/STD	7	120	3 000-2 200	470	67	90+	30 000	40	FT4	Blanche	>0.9	<40	18	
65982	LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/30-22K/BN/STD	7	120	3 000-2 200	470	67	90+	30 000	40	FT4	Nickel brossée	>0.9	<40	18	
<b>Module TCC Unique</b>															
65422	LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/30K/BN/STD	7	120	3 000	600	86	80+	36 000	40	FT4	Nickel brossée	>0.9	<40	18	
65421	LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/40K/WH/STD	7	120	4 000	620	89	80+	36 000	40	FT4	Blanche	>0.9	<40	18	
65423	LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/40K/BN/STD	7	120	4 000	620	89	80+	36 000	40	FT4	Nickel brossée	>0.9	<40	18	
<b>Modules 5 TCC réglables</b>															
69406	LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/5C/WH	7	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	630	90	80+	50 000	40	FT4	Blanche	>0.9	<20	24	
69408	LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/5C/BN	7	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	630	90	80+	50 000	40	FT4	Noire	>0.9	<20	24	

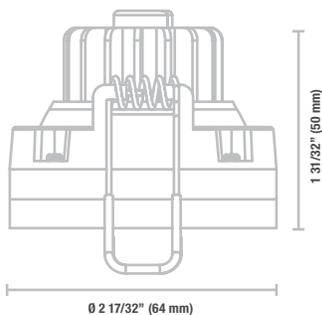

Module

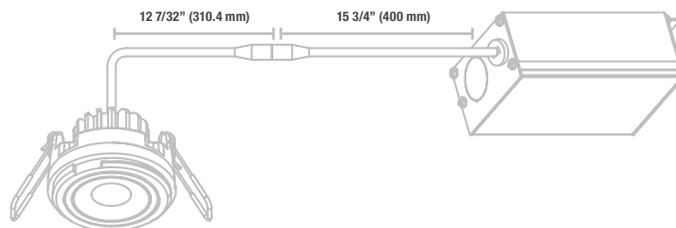

Module et transformateur DEL


Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)

<sup>1</sup> Seulement pour module DEL 5 TCC réglables




## Finitions


Code de commande	Numéro de modèle	Finition	Type	Qté caisse (ext.)
<b>3" Rond</b>				
65432	LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/RND/FLAT/WH/STD	Blanche	Plat	96
65433	LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/RND/FLAT/BN/STD	Nickel brossé	Plat	96
66230	LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/RND/FLAT/BK/STD	Noire	Plat	96
65450	LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/RND/CURVED/WH/STD	Blanche	Courbé	96
65451	LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/RND/CURVED/BN/STD	Nickel brossé	Courbé	96
<b>3" Carré</b>				
65434	LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/SQR/FLAT/WH/STD	Blanche	Plat	96
65435	LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/SQR/FLAT/BN/STD	Nickel brossé	Plat	96
66231	LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/SQR/FLAT/BK/STD	Noire	Plat	96
<b>4" Rond</b>				
65436	LED/DL/GIMBAL/4IN/TRIM/RND/FLAT/WH/STD	Blanche	Plat	96
66232	LED/DL/GIMBAL/4IN/TRIM/RND/FLAT/BK/STD	Noire	Plat	96
<b>4" Carré</b>				
65438	LED/DL/GIMBAL/4IN/TRIM/SQR/FLAT/WH/STD	Blanche	Plat	96
65439	LED/DL/GIMBAL/4IN/TRIM/SQR/FLAT/BN/STD	Nickel brossé	Plat	96
66233	LED/DL/GIMBAL/4IN/TRIM/SQR/FLAT/BK/STD	Noire	Plat	96

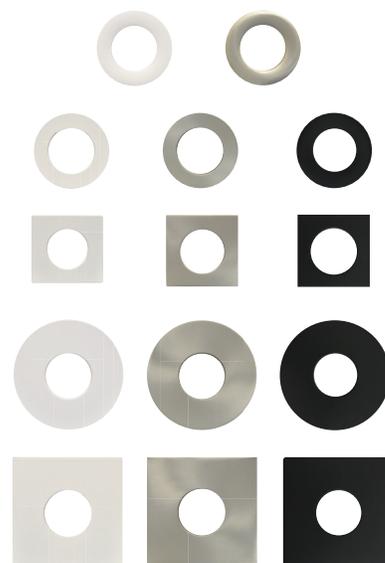

Ø 2 3/4" (70 mm)

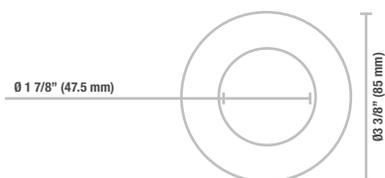


Finition 3"

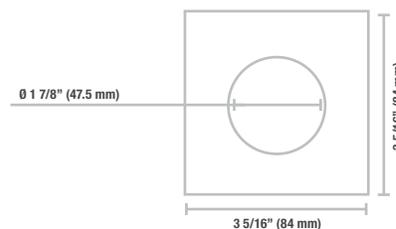


Finition 3"



Ø 2 3/4" - 4 1/4" (70-108 mm)

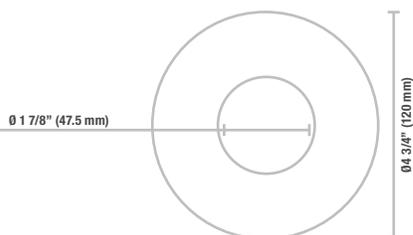

Finition 4"

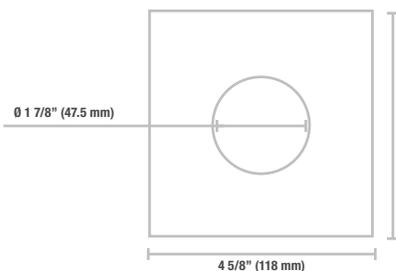

Finition 4"

## Accessoires

Code de commande	Numéro de modèle	Diamètre d'ouverture (po)	Type	Qté caisse (ext.)
66020	ACC/MPLATE/2.75IN/SQR/STD	2 3/4	Plaque de montage carrée	96
66021	ACC/MPLATE/2.75IN/ADJ/STD	2 3/4	Plaque de montage ajustable	24
66819	ACC/MPLATE/2.75IN/HANG.BARS/STD	2 3/4	Plaque de montage avec barres de suspension	25
64264	LPDL/ACC/6FT/EXTCABLE/STD	-	Rallonge électrique 6'	96
66142	ACC/3/VAPOR BARRIER/STD	3 5/8	Extension du pare vapeur	50



# Orientable DEL à haute intensité



L'encastré DEL orientable à haute intensité combine un design élégant avec une petite ouverture sans aucun compromis sur la sortie de lumière. Disponible en température de couleur unique de 3 000-2 200, 3 000 and 4 000 K ou réglable de 5 températures de couleur intégrées 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K. Cet encastré offre une performance exceptionnelle qui conviendra à la fois aux applications résidentielles et commerciales. Cet encastré est également disponible en emballage en vrac de 10 unités, parfait pour les projets de construction.


## Module DEL et Transformateur DEL combinés

Code de commande	Numéro de modèle	Watts		Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	Faisceau (°)	Capacité du câble	Finition	Forme	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse (ext.)
		(W)	(V CA)												
<b>TCC unique</b>															
67809	DL/GIMBAL/RND/12W/30K/WH/STD	12	120	3 000	920	77	90+	50 000	40	FT6	Blanche	Ronde	>0.9	<20	24
67810	DL/GIMBAL/RND/12W/30K/BN/STD	12	120	3 000	920	77	90+	50 000	40	FT6	Nickel Brossé	Ronde	>0.9	<20	24
67811	DL/GIMBAL/RND/12W/30K/BK/STD	12	120	3 000	920	77	90+	50 000	40	FT6	Noire	Ronde	>0.9	<20	24
67812	DL/GIMBAL/RND/12W/40K/WH/STD	12	120	4 000	950	79	90+	50 000	40	FT6	Blanche	Ronde	>0.9	<20	24
<b>À gradation chaude</b>															
67813	DL/GIMBAL/RND/12W/30-22K/WH/STD	12	120	3 000-2 200	660	55	90+	50 000	40	FT6	Blanche	Ronde	>0.9	<20	24
<b>TCC réglables</b>															
69015	DL/GIMBAL/3.5IN/RND/12W/5C/WH	12	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	850	71	90+	50 000	40	FT6	Blanche	Ronde	>0.9	<20	24
69016	DL/GIMBAL/3.5IN/RND/12W/5C/BK	12	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	850	71	90+	50 000	40	FT6	Noire	Ronde	>0.9	<20	24
69017	DL/GIMBAL/3.5IN/RND/12W/5C/BN	12	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	850	71	90+	50 000	40	FT6	Nickel Brossé	Ronde	>0.9	<20	24
69427	DL/GIMBAL/3.5IN/SQR/12W/5C/WH	12	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	850	71	90+	50 000	40	FT6	Blanche	Carrée	>0.9	<20	24

## Emballage en vrac de 10 unités

Code de commande	Numéro de modèle	Watts		Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	LM-80 heures testées (h)	Faisceau (°)	Capacité du câble	Finition	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté paquet
		(W)	(VCA)												
<b>Module DEL</b>															
68208 <sup>1</sup>	DL/GIMBAL/RND/12W/30K/WH MODULE BULK	12	120	3 000	920	77	90+	50 000	10 000	40	FT6	Blanche	>0.9	<20	10
<b>Transformateur DEL</b>															
68209 <sup>1</sup>	GMB-DVR-12W BULK	12	120	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	>0.9	<20	10
69238 <sup>1</sup>	GMB-DVR-12W/120-277V BULK	12	120-277	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	>0.9	<20	10

<sup>1</sup> 68208 doit être acheté avec 68209 ou 69238 et ne peuvent pas être utilisés séparément.

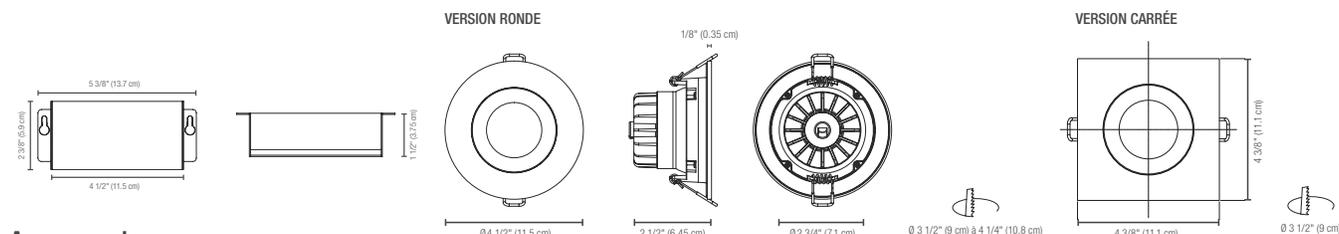

## Accessoires

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Diamètre d'ouverture (po)	Qté caisse (ext.)
66049	ACC/MPLATE/3.625IN/SQR/STD	Plaque de montage carrée	3 5/8	96
66056	ACC/MPLATE/3.625IN/ADJ/STD	Plaque de montage ajustable	3 5/8	96
66142	ACC/3/NAPOR BARRIER/STD	Extension du pare vapeur	3 5/8	50
66820	ACC/MPLATE/3.625IN/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	3 5/8	25
66964 <sup>2</sup>	LPDL/ACC/6FT/EXTCABLE/FT6/STD	Rallonge électrique FT6 de 6'	-	96



Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)

<sup>2</sup> Seulement compatible avec la version TCC unique. Jusqu'à 6 rallonges FT6 peuvent être connectées ensemble.



# COMETO COUPE-FEU

## Encastré Rétro-Éclairé

### Mince

L'encastré rétro-éclairé mince COMETO coupe-feu a été conçu et testé pour répondre aux normes de résistance au feu. Le boîtier est en acier renforcé et résiste à la chaleur, ce qui lui permet d'obtenir une résistance au feu de 2 heures. Cet encastré offre 5 températures de couleur intégrée 2 700/3 000/ 3 500/4 000/5 000 K pour répondre à vos besoins. Ce produit est testé et conforme aux normes UL 263, ASTM E119, CAN/ULC S101 et ANSI/UL 263.




Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K) <sup>1</sup>	Flux lumineux (lm) <sup>2</sup>	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs) <sup>3</sup>	Angle de faisceau (°)	Forme	Finition	Capacité du câble	Résistance au feu (hrs)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse ext.
<b>4"</b>																
69596	DLC04R-11A-5CWH/FX	11	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	750	68	80+	50 000	100	Ronde	Blanche	FT6	2	>0.9	<11.5	24
<b>6"</b>																
69597	DLC06R-12A-5CWH/FX	12	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1000	83	80+	50 000	100	Ronde	Blanche	FT6	2	>0.9	<11.5	12

<sup>1</sup> Température de couleur typique : +/- 5 %.

<sup>2</sup> Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Lumens typiques : +/- 10 %.

<sup>3</sup> La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

## Dimensions

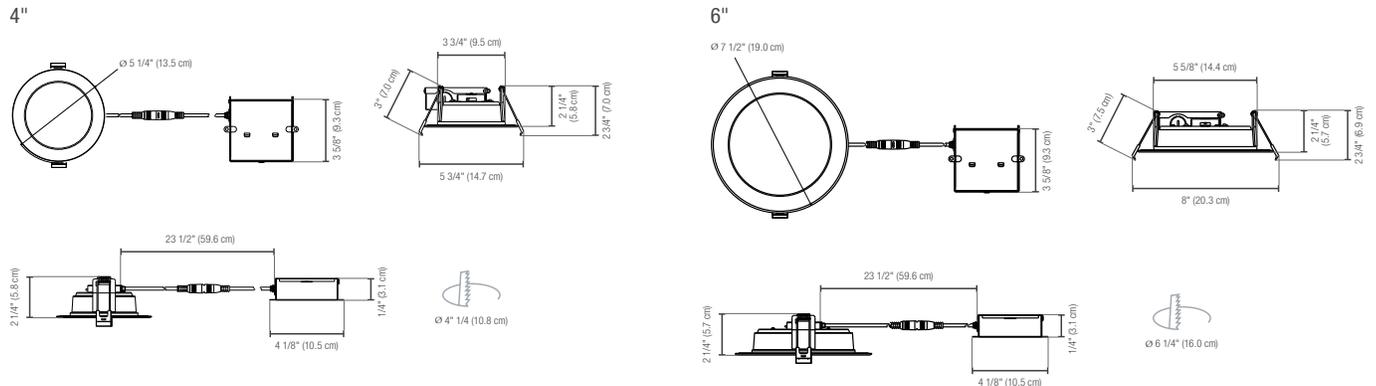

## Accessoires

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Diamètre intérieur (po)	Qté caisse ext.
66821	ACC/MPLATE/4.25IN/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	4 1/4	24
66058	ACC/MPLATE/4.25/ADJ/STD	Plaque de montage ajustable	4 1/4	24
66051	ACC/MPLATE/4.25/SQR/STD	Plaque de montage carrée	4 1/4	96
66143	ACC/4/VAPOR BARRIER/STD	Extension du pare vapeur	4 1/4	50
66822	ACC/MPLATE/6.25IN/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	6 1/4	24
64921	RF/ACC/6/MOUNT.PLATE/ADJ/STD	Plaque de montage ajustable	6 1/4	24
64263	ACC/MPLATE/6.25IN/SQR/STD	Plaque de montage carrée	6 1/4	96
66144	ACC/6/VAPOR BARRIER/STD	Extension du pare vapeur	6 1/4	50
66964	LPDL/ACC/6FT/EXTCABLE/FT6/STD	Rallonge électrique de 6'	-	96



# Lumeina<sup>MD</sup> DEL

La série Lumeina<sup>MD</sup> est la combinaison parfaite entre une technologie de pointe et une conception esthétique. La qualité d'éclairage de cette série est comparable à celle d'une lampe halogène, soit étincelante, directionnelle et qui met en valeur les objets environnants. Elle offre un IRC de 90 et un réflecteur de grade antireflet.

Ce petit module DEL produit une plus grande quantité de lumens qu'une lampe MR16 DEL et il est très facile d'installation. Aucun boîtier n'est requis, il est installé directement dans le plafond en utilisant les ressorts de torsion et la plupart des modèles sont certifiés IC. Ce module DEL est combiné avec un transformateur DEL à gradation.

Lumeina offre du style, de la discrétion et de la flexibilité avec une vaste sélection de finitions et d'accessoires interchangeables.




## Modules DEL


Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	IRC	Vie L70 (h)	Faisceau (°)	CBCP (cd)	Équivalent traditionnel MR16 (W)	Qté caisse (ext.)
<b>IC (peuvent être utilisés dans des plafonds isolés)</b>											
64706	LUMEINA/MOD/IC/6W/30K/22/STD	6	120	3 000	750	90	50 000	22	3 051	50	20
64707	LUMEINA/MOD/IC/6W/30K/36/STD	6	120	3 000	750	90	50 000	36	1 763	50	20
64708	LUMEINA/MOD/IC/6W/30K/60/STD	6	120	3 000	750	90	50 000	60	1 078	50	20
<b>Non-IC (ne conviennent pas aux plafonds isolés)</b>											
64709	LUMEINA/MOD/9W/30K/22/STD	9	120	3 000	950	90	50 000	22	3 524	50	20
64710	LUMEINA/MOD/9W/30K/36/STD	9	120	3 000	950	90	50 000	36	2 121	50	20
64711	LUMEINA/MOD/9W/30K/60/STD	9	120	3 000	950	90	50 000	60	1 305	50	20

## Transformateurs DEL

	Puissance du système (W)	Charge maximale (W)	Tension d'entrée (VCA)	Tension de sortie (VCC)	Courant d'entrée (mA)
Lumeina 6 W	9	9	120	30-38	200
Lumeina 9 W	12	12	120	30-38	260

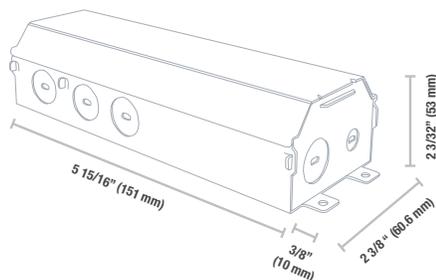

## Transformateurs DEL 6 W et 9 W

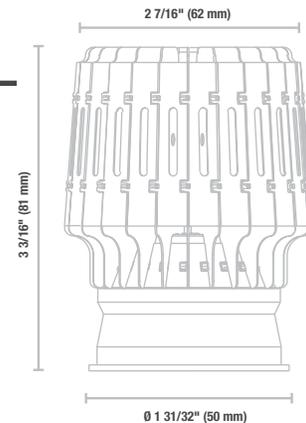

## Module Lumeina<sup>MD</sup> 6 W et 9 W

Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star  
 Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)  
 Lumeina 9 W peut être utilisé dans des plafonds isolés lorsque combiné avec la boîte isolante (62672).



À gradation




endroits secs



## Accessoires

Code de commande	Numéro de modèle	Diamètre d'ouverture (po)	Type	Qté caisse (ext.)
66020	ACC/MPLATE/2.75IN/SQR/STD	2 3/4	Plaque de montage carrée	96
66021	ACC/MPLATE/2.75IN/ADJ/STD	2 3/4	Plaque de montage ajustable	24
66819	ACC/MPLATE/2.75IN/HANG.BARS/STD	2 3/4	Plaque de montage avec barres de suspension	25
66046	ACC/MPLATE/3IN/SQR/STD	3	Plaque de montage carrée	96
66142	ACC/3/VAPOR BARRIER/STD	3 5/8	Extension du pare vapeur	50
66048	ACC/MPLATE/3.5IN/SQR/STD	3 1/2	Plaque de montage carrée	96
66047	ACC/MPLATE/3.25IN/SQR/STD	3 1/4	Plaque de montage carrée	96
66054	ACC/MPLATE/3.25IN/ADJ/STD	3 1/4	Plaque de montage ajustable	24
66050	ACC/MPLATE/3.75IN/SQR/STD	3 3/4	Plaque de montage carrée	96
62771	ACC/MPLATE/3.75IN/HANG.BARS/STD	3 3/4	Plaque de montage avec barres de suspension	20
66143	ACC/4/VAPOR BARRIER/STD	4 1/4	Extension du pare vapeur	50
62672	ACC/INSULATED BOX/3_4.5/STD	3 à 4 1/2	Boîte isolante avec barres de suspension	4

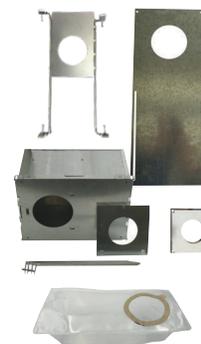

## Finitions



Code de commande	Numéro de modèle	Type	Finition	Inclinaison (°)	Diamètre (po)	Diamètre (mm)	Diamètre de coupe (po)	Diamètre de coupe (mm)	Plaque de montage compatible	Extension du pare vapeur compatibles	Qté caisse (ext.)
<b>IC (peuvent être utilisés dans des plafonds isolés)</b>											
64731	LUMEINA/TRIM/GMB.REC/WH/STD	Orientable	Blanche	30	3 17/32	90	3	77	66046	66142	50
64735	LUMEINA/TRIM/SQR_RND/GMB/WH/SM/STD	Orientable	Blanche	70	4 7/16	113	3 1/8	80	66047, 66054	66143	50
64741	LUMEINA/TRIM/GMB.CURVED/WH/STD	Orientable	Blanche	50	4 11/32	110	3 3/4	95	66050, 62771	66143	50
64742	LUMEINA/TRIM/SQR_RND/GMB/WH/LRG/STD	Orientable	Blanche	50	4 7/16	113	3 3/4	95	66050, 62771	66143	50
64732	LUMEINA/TRIM/SWR/WH/STD	Pour douche	Blanche	-	3 17/32	90	3	77	66046	66142	50
64734	LUMEINA/TRIM/D.BAF/WH/STD	Défecteur profond	Blanche	-	3 15/16	100	3 1/2	89	66048	66143	50
64736	LUMEINA/TRIM/SQR_RND/REC/WH/STD	En retrait	Blanche	-	3 5/32	80	2 3/4	70	66020, 66021, 66819	66142	50
64737	LUMEINA/TRIM/CURVED/WH/STD	Courbé	Blanche	-	3 1/16	78	2 3/4	70	66020, 66021, 66819	66142	50

### Accessoire non-IC (ne convient pas aux plafonds isolés)

64743	LUMEINA/TRIMEXT/STD	Extension de finition	Blanche	-	1 31/32	50	-	-	-	-	50
-------	---------------------	-----------------------	---------	---	---------	----	---	---	---	---	----

Quantités limitées disponibles. Veuillez contacter notre équipe de vente ou l'usine pour connaître les disponibilités.

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Finition	Diamètre (po)	Diamètre (mm)	Diamètre de coupe (po)	Diamètre de coupe (mm)	Plaque de montage compatible	Extension du pare vapeur compatibles	Qté caisse (ext.)
<b>Non-IC (ne conviennent pas aux plafonds isolés)</b>										
64738	LUMEINA/TRIM/RFL_WH/STD	Réflecteur	Blanche / Chrome	3 17/32	90	3	77	66046	66142	50
64739	LUMEINA/TRIM/RFL_SLV/STD	Réflecteur	Argent / Chrome	3 17/32	90	3	77	66046	66142	50




# Commercial Universel - CDU

L'encastré commercial universel est un luminaire tout-en-un qui apportera la tranquillité d'esprit à tout projet. Avec sa grande polyvalence, il permet de choisir la bonne quantité de lumière requise ainsi que la température de couleur qui fera ressortir le meilleur de tout espace. L'encastré commercial universel est parfait pour les installations de modernisations ainsi que les nouvelles constructions pour remplacer les lampes LFC, DHI ou incandescentes.




Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	Angle de faisceau (°)	Finition	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse (ext.)
<b>4" Rond</b>													
68420	CDU4R-PS4Q/3CWH AZ	6/9/12/15	120-347	3 000/3 500/4 000	500/750/1 000/1 200	83	90+	54 000	75	Miroir	>0.9	<20	8
<b>6" Rond</b>													
67935	CDU6R-PS4Q/3CWH	10/15/20/25	120-347	3 000/3 500/4 000	900/1 350/1 850/2 000	90	90+	54 000	85	Blanche	>0.9	<20	8

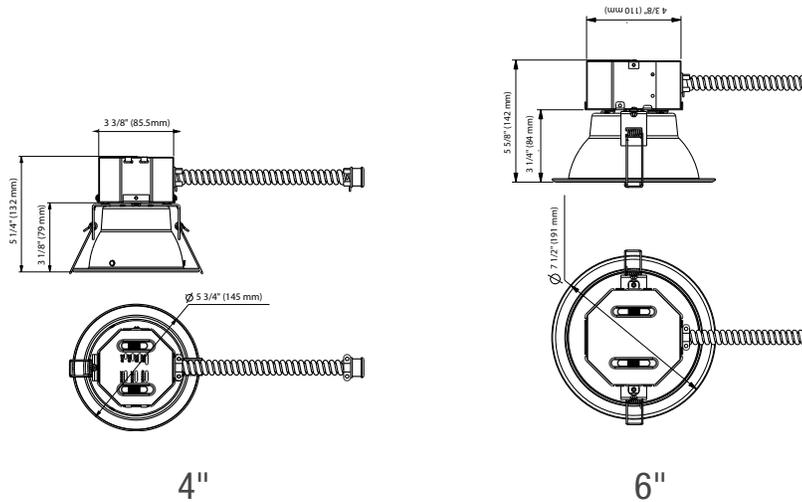

## Accessoires<sup>1</sup>

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Diamètre intérieur (po.)	Diamètre extérieur (po.)	Qté boîte (ext.)
62772	ACC/MPLATE/4.625IN/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	4 5/8	N/A	20
66817	ACC/MPLATE/VELOCE6/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	6	N/A	8
68614	GOOF RING-4.75IN	Anneau réparateur	4 7/8	7 1/2	24
68615	GOOF RING-6.75IN	Anneau réparateur	6 3/4	9 1/4	24

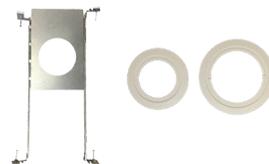

<sup>1</sup> Boîte de jonction non inclus  
Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star  
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)



# Commercial Universel - CDU Gén. 2

L'encastré commercial universel est un luminaire tout-en-un à configuration multiple. Avec 3 températures de couleur et 3 puissances réglables, ce luminaire est très polyvalent, sans éblouissement et à gradation. Cet encastré est parfait pour les nouvelles constructions et les solutions de rénovation. C'est la solution idéale pour remplacer les lampes LFC, DHI ou incandescentes en les remplaçant par un encastré DEL de haute performance.



Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Effi- cacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)	Angle de faisceau (°)	Forme	Finition	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse ext.
<b>4"</b>														
69093	CDU4R-G2-PS3Q/3CWH	7/9/12	120-347	3 000/3 500/4 000	595/765/1 000	85	80+	50 000	80	Ronde	Blanche	>0.9	<20	8
69657	CDU4R-G2-PS3Q/3CWH AZ	7/9/12	120-347	3 000/3 500/4 000	595/765/1 000	85	80+	50 000	80	Ronde	Miroir	>0.9	<20	8
<b>6"</b>														
69094	CDU6R-G2-PS3Q/3CWH	12/16/20	120-347	3 000/3 500/4 000	1 080/1 440/2 000	90	80+	50 000	88	Ronde	Blanche	>0.9	<20	8
69658	CDU6R-G2-PS3Q/3CWH AZ	12/16/20	120-347	3 000/3 500/4 000	1 080/1 440/2 000	90	80+	50 000	88	Ronde	Miroir	>0.9	<20	8
<b>8"</b>														
69095	CDU8R-G2-PS3Q/3CWH	15/20/25	120-347	3 000/3 500/4 000	1 800/2 200/2 900	110	80+	50 000	83	Ronde	Blanche	>0.9	<20	8
69659	CDU8R-G2-PS3Q/3CWH AZ	15/20/25	120-347	3 000/3 500/4 000	1 800/2 200/2 900	110	80+	50 000	83	Ronde	Miroir	>0.9	<20	8

## Accessoires<sup>1</sup>


Code de commande	Numéro de modèle	Type	Diamètre intérieur (po.)	Diamètre extérieur (po.)	Qté boîte (ext.)
62772	ACC/MPLATE/4.625IN/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	4 5/8	N/A	20
66817	ACC/MPLATE/VELOCE6/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	6	N/A	8
66818	ACC/MPLATE/VELOCE8/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	8	N/A	8
68614	GOOF RING-4.75IN	Anneau réparateur	4 7/8	7 1/2	24
68615	GOOF RING-6.75IN	Anneau réparateur	6 3/4	9 1/4	24
68616	GOOF RING-8IN	Anneau réparateur	8 1/4	11 1/2	24




<sup>1</sup> Boîte de jonction non inclus  
Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star  
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)

# DIMENSIONS


4"

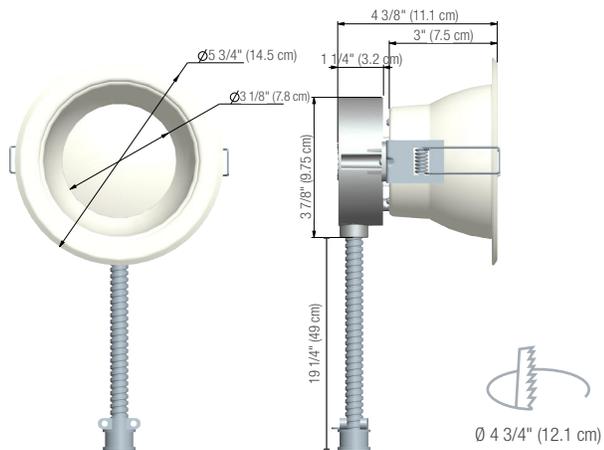

6"

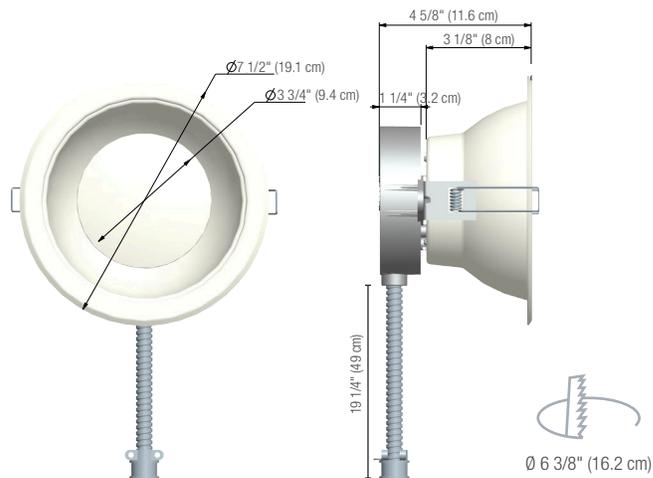

8"

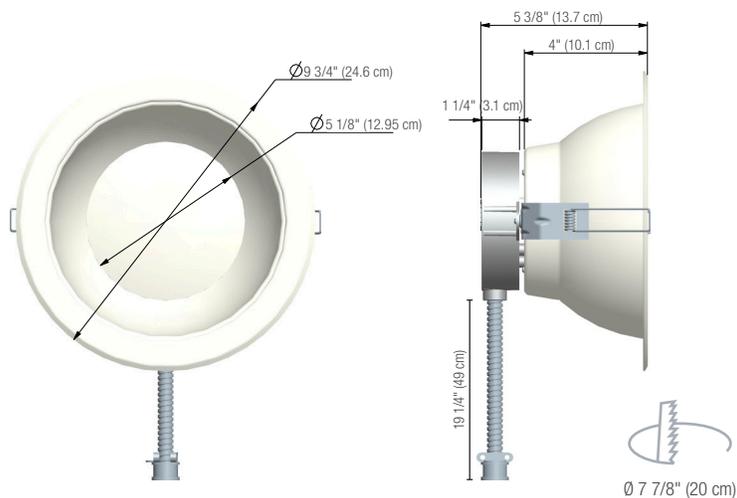

# Veloce<sup>MD</sup> DEL

La gamme de plafonniers encastrés Veloce<sup>MD</sup> DEL est une solution parfaite pour le remplacement de luminaires pour les installations existantes de même que pour des nouvelles constructions. Ces plafonniers fonctionnent sur un système de gradation 1-10 volts; ils conviennent tout à fait pour des applications commerciales.

Cette série est disponible en dimensions de remplacement de 4", 6" et 8" et n'exige pas l'usage d'un boîtier. Le module DEL est apparié à un transformateur DEL externe à gradation et il est inséré dans le plafond au moyen de ressorts de torsion.



## Veloce<sup>MD</sup> 4 DEL

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	IRC	Vie L70 (h)	Faisceau (°)	CBCP (cd)	Couleur du déflecteur	Équivalent traditionnel (W)	Qté caisse (ext.)	
											LFC DHI	(ext.)	
<b>Lentille claire</b>													
64744	VELOCE4/MOD/13W/30K/45/SLV/STD	13	120-277	3 000	1 160	90	50 000	45	1 648	Argent	26	20	4
64750	VELOCE4/MOD/13W/30K/45/BLK/STD	13	120-277	3 000	1 160	90	50 000	45	1 648	Noir	26	20	4
64756	VELOCE4/MOD/13W/30K/45/WH/STD	13	120-277	3 000	1 160	90	50 000	45	1 648	Blanc	26	20	4
64745	VELOCE4/MOD/13W/35K/45/SLV/STD	13	120-277	3 500	1 160	90	50 000	45	1 781	Argent	26	20	4
64751	VELOCE4/MOD/13W/35K/45/BLK/STD	13	120-277	3 500	1 160	90	50 000	45	1 781	Noir	26	20	4
64757	VELOCE4/MOD/13W/35K/45/WH/STD	13	120-277	3 500	1 160	90	50 000	45	1 781	Blanc	26	20	4
64746	VELOCE4/MOD/13W/40K/45/SLV/STD	13	120-277	4 000	1 160	90	50 000	45	1 756	Argent	26	20	4
64752	VELOCE4/MOD/13W/40K/45/BLK/STD	13	120-277	4 000	1 160	90	50 000	45	1 756	Noir	26	20	4
64758	VELOCE4/MOD/13W/40K/45/WH/STD	13	120-277	4 000	1 160	90	50 000	45	1 756	Blanc	26	20	4
<b>Lentille givrée</b>													
64747	VELOCE4/MOD/F/13W/30K/70/SLV/STD	13	120-277	3 000	960	90	50 000	70	599	Argent	26	20	4
64753	VELOCE4/MOD/F/13W/30K/70/BLK/STD	13	120-277	3 000	960	90	50 000	70	599	Noir	26	20	4
64759	VELOCE4/MOD/F/13W/30K/70/WH/STD	13	120-277	3 000	960	90	50 000	70	599	Blanc	26	20	4
64748	VELOCE4/MOD/F/13W/35K/70/SLV/STD	13	120-277	3 500	960	90	50 000	70	624	Argent	26	20	4
64754	VELOCE4/MOD/F/13W/35K/70/BLK/STD	13	120-277	3 500	960	90	50 000	70	624	Noir	26	20	4
64760	VELOCE4/MOD/F/13W/35K/70/WH/STD	13	120-277	3 500	960	90	50 000	70	624	Blanc	26	20	4
64749	VELOCE4/MOD/F/13W/40K/70/SLV/STD	13	120-277	4 000	960	90	50 000	70	643	Argent	26	20	4
64755	VELOCE4/MOD/F/13W/40K/70/BLK/STD	13	120-277	4 000	960	90	50 000	70	643	Noir	26	20	4
64761	VELOCE4/MOD/F/13W/40K/70/WH/STD	13	120-277	4 000	960	90	50 000	70	643	Blanc	26	20	4


### Transformateur DEL

	Puissance du système (W)	Charge maximale (W)	Tension d'entrée (VCA)	Tension de sortie (VCC)	Courant d'entrée (mA)
Veloce 4	16	18	120-277	30-42	350



### Accessoires

Code de commande	Numéro de modèle	Diamètre d'ouverture (po)	Type	Qté caisse (ext.)
66051	ACC/MPLATE/4.25IN/SQR/STD	4 ¼	Plaque de montage	100
66058	ACC/MPLATE/4.25IN/ADJ/STD	4 ¼	Plaque de montage ajustable	50
62678	ACC/MPLATE/4.25IN/HANG.BARS/STD	4 ¼	Plaque de montage avec barres de suspension	20
62672	ACC/INSULATED BOX/3_4.5/STD	3 à 4 ½	Boîte isolante avec barres de suspension	4
66143	ACC/4/VAPOR BARRIER/STD	4 ¼	Extension du pare vapeur	50

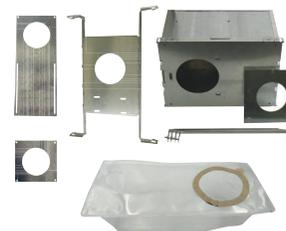

Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)



# Veloce<sup>MD</sup> 6 DEL



Code de commande	Numéro de modèle	Watts	Volts	Temp. de couleur	Flux lumineux	IRC	Vie L70	Faisceau	CBCP	Couleur du déflecteur	Équivalent traditionnel (W)		Qté caisse
		(W)	(VCA)	(K)	(lm)		(h)	(°)	(cd)		LFC	DHI	(ext.)
<b>Lentille claire</b>													
64762	VELOCE6/MOD/18W/35K/45/SLV/STD	18	120-277	3 500	2 030	90	50 000	45	2 328	Argent	2 x 26	30	4
64766	VELOCE6/MOD/18W/35K/45/BLK/STD	18	120-277	3 500	2 030	90	50 000	45	2 328	Noir	2 x 26	30	4
64763	VELOCE6/MOD/18W/40K/45/SLV/STD	18	120-277	4 000	2 030	90	50 000	45	2 364	Argent	2 x 26	30	4
64767	VELOCE6/MOD/18W/40K/45/BLK/STD	18	120-277	4 000	2 030	90	50 000	45	2 364	Noir	2 x 26	30	4
64774	VELOCE6/MOD/26W/35K/45/SLV/STD	26	120-277	3 500	2 750	90	50 000	45	3 121	Argent	2 x 32	50	4
64778	VELOCE6/MOD/26W/35K/45/BLK/STD	26	120-277	3 500	2 750	90	50 000	45	3 121	Noir	2 x 32	50	4
64775	VELOCE6/MOD/26W/40K/45/SLV/STD	26	120-277	4 000	2 750	90	50 000	45	3 237	Argent	2 x 32	50	4
64779	VELOCE6/MOD/26W/40K/45/BLK/STD	26	120-277	4 000	2 750	90	50 000	45	3 237	Noir	2 x 32	50	4
<b>Lentille givrée</b>													
64764	VELOCE6/MOD/F/18W/35K/70/SLV/STD	18	120-277	3 500	1 860	90	50 000	70	980	Argent	2 x 26	30	4
64768	VELOCE6/MOD/F/18W/35K/70/BLK/STD	18	120-277	3 500	1 860	90	50 000	70	980	Noir	2 x 26	30	4
64765	VELOCE6/MOD/F/18W/40K/70/SLV/STD	18	120-277	4 000	1 860	90	50 000	70	959	Argent	2 x 26	30	4
64769	VELOCE6/MOD/F/18W/40K/70/BLK/STD	18	120-277	4 000	1 860	90	50 000	70	959	Noir	2 x 26	30	4
64776	VELOCE6/MOD/F/26W/35K/70/SLV/STD	26	120-277	3 500	2 500	90	50 000	70	1 331	Argent	2 x 32	50	4
64780	VELOCE6/MOD/F/26W/35K/70/BLK/STD	26	120-277	3 500	2 500	90	50 000	70	1 331	Noir	2 x 32	50	4
64777	VELOCE6/MOD/F/26W/40K/70/SLV/STD	26	120-277	4 000	2 500	90	50 000	70	1 407	Argent	2 x 32	50	4
64781	VELOCE6/MOD/F/26W/40K/70/BLK/STD	26	120-277	4 000	2 500	90	50 000	70	1 407	Noir	2 x 32	50	4

## Transformateurs DEL

	Puissance du système (W)	Charge maximale (W)	Tension d'entrée (VCA)	Tension de sortie (VCC)	Courant d'entrée (mA)
Veloce 6 (18 W)	22	36	120-277	30-42	500
Veloce 6 (26 W)	30	36	120-277	30-42	700



Ø 6" (150 mm) jusqu'à  
Ø 6 5/8" (165 mm)

## Accessoires

Code de commande	Numéro de modèle	Diamètre d'ouverture (po)	Type	Qté caisse (ext.)
66817	ACC/MPLATE/VELOCE6/HANG.BARS/STD	6	Plaque de montage avec barres de suspension	8
64263	ACC/MPLATE/6.25IN/SQR/STD	6 ¼	Plaque de montage	96
64921	ACC/MPLATE/6.25IN/ADJ/STD	6 ¼	Plaque de montage ajustable	24
66144	ACC/6/VAPOR BARRIER/STD	6 7/32	Extension du pare vapeur	50



Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star  
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)

**5** ans  
garantie

005

luminaire à gradation

endroits secs

Intertek

# Veloce<sup>MD</sup> 8 DEL



Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	IRC	Vie L70 (h)	Faisceau (°)	CBCP (cd)	Couleur du déflecteur	Équivalent traditionnel (W) LFC DHI	Qté caisse (ext.)
<b>Lentille claire</b>												
64786	VELOCE8/MOD/26W/35K/45/SLV/STD	26	120-277	3 500	2 800	90	50 000	45	2 517	Argent	2 x 32	50
64790	VELOCE8/MOD/26W/35K/45/BLK/STD	26	120-277	3 500	2 800	90	50 000	45	2 517	Noir	2 x 32	50
64787	VELOCE8/MOD/26W/40K/45/SLV/STD	26	120-277	4 000	2 800	90	50 000	45	2 852	Argent	2 x 32	50
64791	VELOCE8/MOD/26W/40K/45/BLK/STD	26	120-277	4 000	2 800	90	50 000	45	2 852	Noir	2 x 32	50
64798	VELOCE8/MOD/38W/40K/45/SLV/STD	38	120-277	4 000	3 950	90	50 000	45	4 092	Argent	2 x 42	70
64800	VELOCE8/MOD/38W/40K/45/BLK/STD	38	120-277	4 000	3 950	90	50 000	45	4 092	Noir	2 x 42	70
<b>Lentille givrée</b>												
64788	VELOCE8/MOD/F/26W/35K/70/SLV/STD	26	120-277	3 500	2 490	90	50 000	70	1 468	Argent	2 x 32	50
64792	VELOCE8/MOD/F/26W/35K/70/BLK/STD	26	120-277	3 500	2 490	90	50 000	70	1 468	Noir	2 x 32	50
64789	VELOCE8/MOD/F/26W/40K/70/SLV/STD	26	120-277	4 000	2 490	90	50 000	70	1 601	Argent	2 x 32	50
64793	VELOCE8/MOD/F/26W/40K/70/BLK/STD	26	120-277	4 000	2 490	90	50 000	70	1 601	Noir	2 x 32	50
64799	VELOCE8/MOD/F/38W/40K/70/SLV/STD	38	120-277	4 000	3 500	90	50 000	70	2 282	Argent	2 x 42	70
64801	VELOCE8/MOD/F/38W/40K/70/BLK/STD	38	120-277	4 000	3 500	90	50 000	70	2 282	Noir	2 x 42	70

## Transformateurs DEL

	Puissance du système (W)	Charge maximale (W)	Tension d'entrée (VCA)	Tension de sortie (VCC)	Courant d'entrée (mA)
Veloce 8 (26 W)	30	36	120-277	30-42	700
Veloce 8 (36 W)	42	50	120-277	22-38	1 050




Ø 8 1/16" (205 mm) jusqu'à  
Ø 8 11/16" (220 mm)

## Accessoire


Code de commande	Numéro de modèle	Diamètre d'ouverture (po)	Type	Qté caisse (ext.)
66818	ACC/MPLATE/VELOCE8/HANG.BARS/STD	8	Plaque de montage avec barres de suspension	8




### Veloce<sup>MD</sup> 4




### Veloce<sup>MD</sup> 6

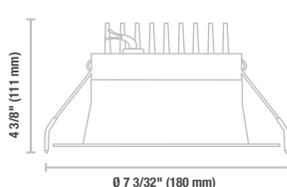

### Veloce<sup>MD</sup> 8

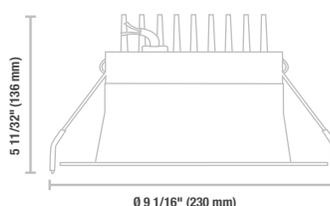

### Transformateur DEL Veloce<sup>MD</sup> 4, 6 et 8

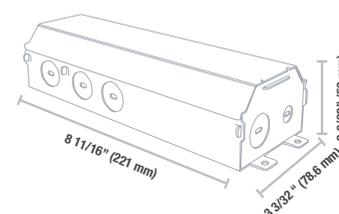

Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star  
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)





# Plafonnier DEL

Découvrez notre gamme de plafonniers dotés de DEL intégrées de qualité supérieure : elle s'avère la solution d'efficacité énergétique idéale d'une durée de vie de plus de 50 000 heures. Cette gamme de luminaires vous propose un éclairage doux et régulier à intensité réglable; ils répondront à tous vos besoins en matière d'éclairage

général. Grâce à nos options décoratives, vous pourrez profiter d'éclairage direct ou indirect qui s'intègre parfaitement à diverses installations commerciales et résidentielles.

# Traditionnel DEL TCC réglables


Notre série de plafonniers DEL traditionnel est disponible en plusieurs tailles et offre l'avantage d'une sélection intégrée de températures de couleur. Avec un design classique mais intemporel, nos luminaires constituent la solution parfaite pour les applications commerciales et décoratives.




Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)	Angle de faisceau (°)	Forme	Finition	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	Qté caisse ext.
<b>3 TCC RÉGLABLES</b>														
<b>8"</b>														
68971	CLTD8-R12W-A-3CWH	12	120	2 700/3 000/4 000	1 159	98	80+	50 000	120	Ronde	Blanche	Oui	≥0.90	12
<b>5 TCC RÉGLABLES</b>														
<b>11"</b>														
68972	CLTD11-R20W-A-5CWH	20	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 500	75	80	50 000	110	Ronde	Blanche	Oui	≥0.70	8
<b>14"</b>														
68973	CLTD14-R24W-A-5CWH	24	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 800	75	80	50 000	110	Ronde	Blanche	Oui	≥0.70	8

## Accessoires


Code de commande	Numéro de modèle	Type	Finition	Diamètre (po)	Compatible avec	Qté caisse (ext.)
68974	LEN-CLTD8	Lentille	Givrée	8 1/4	68971	20
68975	LEN-CLTD11	Lentille	Givrée	10 7/8	68972	5
68976	LEN-CLTD14	Lentille	Givrée	13 3/4	68973	5

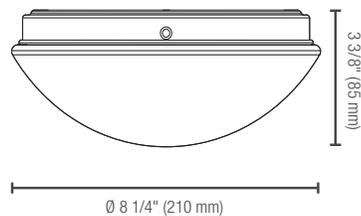

8"

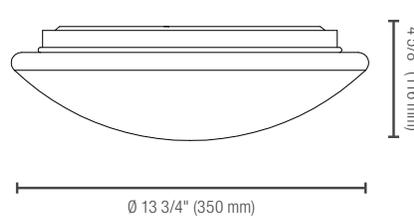

14"

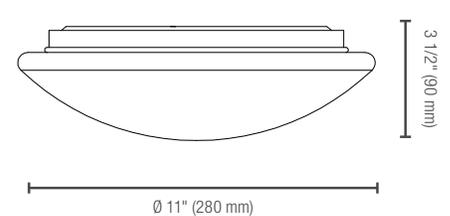

11"



# Anneau Unique DEL TCC et Puissances Réglables

Notre série de plafonniers DEL à anneau unique est disponible en plusieurs tailles et offre l'avantage d'une sélection intégrée de températures de couleur et de puissances. Avec un anneau décoratif en nickel brossé, nos luminaires permettent de rehausser avec élégance tout espace résidentiel ou commercial tel que couloir, foyer, chambre ou hall d'entrée.




Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)	Heures testées LM-80 (hrs)	Angle de faisceau (°)	Finition	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance ext.	Qté caisse
<b>5 TCC et 3 puissances réglables</b>														
<b>12"</b>														
70462	CLSR12-PS15W-A-5CBN	8/12/15	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	531/947/1 137	66/79/76	80+	>60 000	10 000	120	Nickel Brossé	Oui	>0.9	6
<b>14"</b>														
70463	CLSR14-PS25W-A-5CBN	14/18/25	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 091/1 285/1 681	78/71/67	80+	>60 000	10 000	120	Nickel Brossé	Oui	>0.9	6


## Accessoires

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Finition	Diamètre (po.)	Compatible avec	Qté caisse ext.
68932	LEN-CLSR12-BN	Lentille	Givrée	11 3/4"	68929, 70462	10
68933	LEN-CLSR14-BN	Lentille	Givrée	13 5/8"	68930, 70463	10

12"

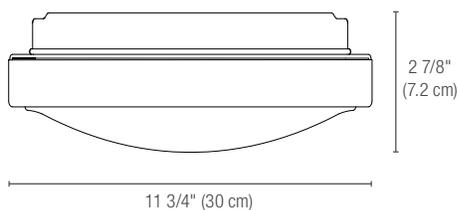

14"

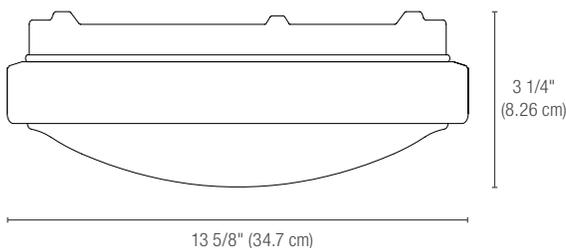

# Anneau Double DEL TCC et Puissances réglables


Notre série de plafonniers DEL à Anneau Double est disponible en plusieurs tailles et offre l'avantage d'une sélection intégrée de 5 températures de couleur et 3 puissances réglables. Ces luminaires permettent d'accentuer tout espace résidentiel ou commercial que ce soit couloir, chambre à coucher ou encore hall d'entrée.




Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K) <sup>1</sup>	Flux lumineux (lm) <sup>2,3</sup>	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs) <sup>4</sup>	Heures estées LM-80 (hrs) <sup>4</sup>	Angle de faisceau (°)	Finition	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	Qté caisse ext.	
<b>5 TCC et 3 puissances réglables</b>															
<b>12"</b>															
70466	CLDR12-PS15W-A-5CBN	8/12/15	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	640/1 042/1 321	80/87/88	80	>60 000	10 000	120	Nickel brossé	Oui	≥0.90	6	
<b>14"</b>															
70468	CLDR14-PS25W-A-5CBN	14/18/25	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 171/1 547/1 952	84/86/78	80	>60 000	10 000	120	Nickel brossé	Oui	≥0.90	6	
<b>16"</b>															
70470	CLDR16-PS30W-A-5CBN	18/25/30	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 478/1 933/2 325	82/77/78	80	>60 000	10 000	120	Nickel brossé	Oui	≥0.90	6	

## Accessoires


Code de commande	Numéro de modèle	Type	Finition	Diamètre (po.)	Compatible avec	Qté caisse ext.	Figure
70472	12PO LENTILLE DE REMPLACEMENT CLDR12-PS	Lentille	Givrée	10 1/8	70466	50	A
70473	14PO LENTILLE DE REMPLACEMENT CLDR14-PS	Lentille	Givrée	12 1/2	70468	20	A
70474	16PO LENTILLE DE REMPLACEMENT CLDR16-PS	Lentille	Givrée	14 1/8	70470	10	A
69747	6PO KIT SUSP. TIGE AVEC FIL POUR CLDR BN	Ensemble de tige semi-affleurant de 6" avec extension du fil de mise à terre	Nickel brossé	4 3/4 <sup>1</sup>	68977, 68978, 68979, 70466, 70468, 70470	50	B

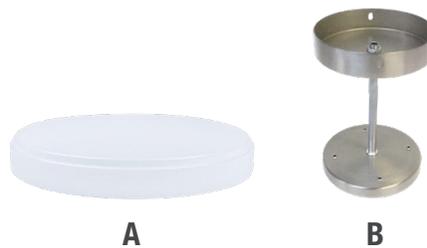


12"

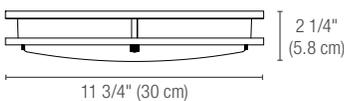

14"



16"

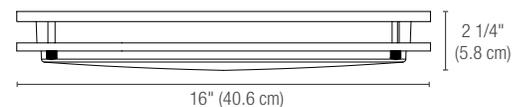

# DRUM DEL TCC Réglables



Notre série de plafonniers DEL *DRUM* est disponible en plusieurs tailles et offre l'avantage d'une sélection intégrée de 5 températures de couleur. Avec un design classique qui ne se démode pas, nos luminaires sont la solution parfaite pour les applications commerciales et résidentielles décoratives.

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)	Angle de faisceau (°)	Forme	Finition	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	Qté caisse ext.
------------------	------------------	--------------	----------------	-------------------------	-----------------------	----------------------	-----	------------------	--------------------------	-------	----------	------------------------	----------------------	-----------------

## 5 TCC RÉGLABLES

### 12"

69099	CLDM12-R15W-A-5CWH	15	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	1 350	90	80+	50 000	120	Ronde	Blanche	Oui	≥0.90	4
-------	--------------------	----	-----	-----------------------------------	-------	----	-----	--------	-----	-------	---------	-----	-------	---


### 14"

69100	CLDM14-R25W-A-5CWH	25	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	2 320	93	80+	50 000	120	Ronde	Blanche	Oui	≥0.90	4
-------	--------------------	----	-----	-----------------------------------	-------	----	-----	--------	-----	-------	---------	-----	-------	---


## Accessoires

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Finition	Diamètre (in.)	Compatible avec	Qté caisse (ext.)
69101	LEN-CLDM12	Lentille	Givrée	11 1/2	69099	10
69102	LEN-CLDM14	Lentille	Givrée	13 5/8	69100	10

### 12"

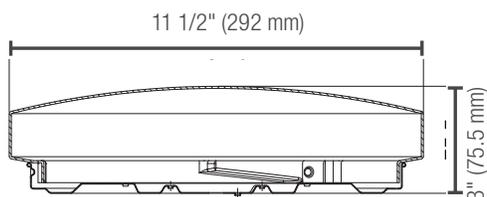

### 14"

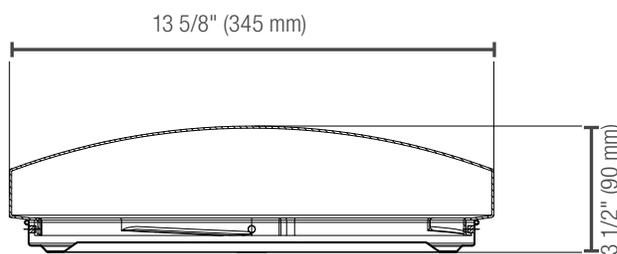

# Cirka DEL TCC réglables

Le plafonnier Cirka TCC Réglables associe un éclairage efficace à un boîtier mince et léger. Son apparence épurée est idéale pour tout type d'espace. Doté d'une sélection de 3 températures de couleur intégrées et offert en plusieurs tailles, ce plafonnier est la solution parfaite pour les applications commerciales et résidentielles.



## Rond

Code de commande	Número de produit	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	Finition	À gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse (ext.)
<b>5"</b>													
68713	CRK5-R6W-A-3CWH	6	120	3 000/4 000/5 000	360	60	80	50 000	Blanche	Oui	0.90	< 40	60
<b>7"</b>													
68714	CRK7-R12W-A-3CWH	12	120	3 000/4 000/5 000	840	70	80	50 000	Blanche	Oui	0.90	< 40	40
<b>9"</b>													
68715	CRK9-R18W-A-3CWH	18	120	3 000/4 000/5 000	1 260	70	80	50 000	Blanche	Oui	0.90	< 40	20
<b>12"</b>													
68716	CRK12-R24W-A-3CWH	24	120	3 000/4 000/5 000	1 920	80	80	50 000	Blanche	Oui	0.90	< 40	10


## Accessoires

Code de commande	Número de modèle	Type	Finition	Diamètre (po)	Compatible avec	Qté caisse (ext.)
69144	5IN CIRKA TRIM MATTE BK	Finition	Noir mat	5"	68713	60
68896	5IN CIRKA TRIM PC	Finition	Chrome poli	5"	68713	60
68897	5IN CIRKA TRIM SN	Finition	Nickel satiné	5"	68713	60
69145	7IN CIRKA TRIM MATTE BK	Finition	Noir mat	7"	68714	40
68899	7IN CIRKA TRIM PC	Finition	Chrome poli	7"	68714	40
69146	9IN CIRKA TRIM MATTE BK	Finition	Noir mat	9"	68715	20
68901	9IN CIRKA TRIM BK	Finition	Noir poli	9"	68715	20
68902	9IN CIRKA TRIM PC	Finition	Chrome poli	9"	68715	20
69147	12IN CIRKA TRIM MATTE BK	Finition	Noir mat	12"	68716	10
68905	12IN CIRKA TRIM PC	Finition	Chrome poli	12"	68716	10
68906	12IN CIRKA TRIM SN	Finition	Nickel satiné	12"	68716	10
-	RNG-TRM05-BRG	Finition	Or rose brossé	5"	68713	60
-	RNG-TRM05-BB	Finition	Bronze brossé	5"	68713	60
-	RNG-TRM07-BN	Finition	Nickel brossé	7"	68714	40
-	RNG-TRM07-BRG	Finition	Or rose brossé	7"	68714	40
-	RNG-TRM07-BB	Finition	Bronze brossé	7"	68714	40
-	RNG-TRM09-BN	Finition	Nickel brossé	9"	68715	20
-	RNG-TRM09-BRG	Finition	Or rose brossé	9"	68715	20
-	RNG-TRM09-BB	Finition	Bronze brossé	9"	68715	20
-	RNG-TRM12-BN	Finition	Nickel brossé	12"	68716	10
-	RNG-TRM12-BRG	Finition	Or rose brossé	12"	68716	10
-	RNG-TRM12-BB	Finition	Bronze brossé	12"	68716	10

## Finitions magnétiques sans vis



## Dimensions

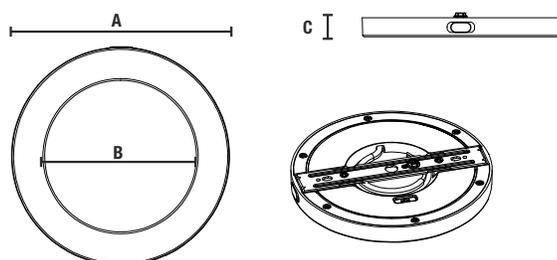

	5"	7"	9"	12"
A po. (mm)	Ø 5 5/16 (135.4)	Ø 7 1/8 (180.4)	Ø 8 7/8 (225.4)	Ø 11 7/8 (300.4)
B po. (mm)	Ø 3 3/4 (94.4)	Ø 5 1/2 (139.4)	Ø 7 1/4 (184.4)	Ø 10 1/4 (259.4)
C po. (mm)	1/2 (13)	1/2 (13)	1/2 (13)	1/2 (13)
Poids net (lb)	0.39	0.61	0.88	1.41



# Cirka DEL TCC réglables



## Carré

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm) <sup>3</sup>	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	Finition	À gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse (ext.)
<b>7"</b>													
68737	CRK7-S12W-A-3CWH	12	120	3 000/4 000/5 000	800	67	80	50 000	Blanche	Oui	0.90	< 40	40
<b>9"</b>													
68738	CRK9-S18W-A-3CWH	18	120	3 000/4 000/5 000	1 200	67	80	50 000	Blanche	Oui	0.90	< 40	20
<b>12"</b>													
68739	CRK12-S24W-A-3CWH	24	120	3 000/4 000/5 000	1 800	75	80	50 000	Blanche	Oui	0.90	< 40	10


## Accessoires

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Qté par caisse (ext.)
68740	RNG-TRM7-SQR-SN	Finition Nickel satiné de 7"	40
68741	RNG-TRM7-SQR-BK	Finition Noire matte de 7"	40
68742	RNG-TRM7-SQR-CH	Finition Chrome poli de 7"	40
68743	RNG-TRM9-SQR-SN	Finition Nickel satiné de 9"	20
68744	RNG-TRM9-SQR-BK	Finition Noire matte de 9"	20
68745	RNG-TRM9-SQR-CH	Finition Chrome poli de 9"	20
68746	RNG-TRM12-SQR-SN	Finition Nickel satiné de 12"	10
68747	RNG-TRM12-SQR-BK	Finition Noire matte de 12"	10
68748	RNG-TRM12-SQR-CH	Finition Chrome poli de 12"	10

## Finitions magnétiques sans vis



## Dimensions

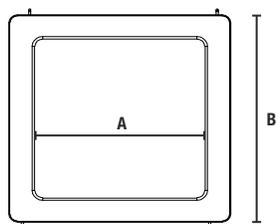

	7"	9"	12"
A	4 7/8 (125 mm)	6 3/4 (172 mm)	9 5/8 (244.3 mm)
B	6 3/8 (162.9 mm)	8 3/8 (214 mm)	11 3/8 (289 mm)
Poids net (lbs)	0.99	1.5	2.56



# DEL EDGELIT 5 TCC réglables


Avec son look minimaliste, notre EDGELIT 5 TCC est une solution polyvalente qui allie la simplicité moderne à des caractéristiques bien pensées. Notre luminaire offre l'avantage d'une sélection intégrée de 5 températures de couleur ainsi que différentes options de montage pour les luminaires plus larges. Appréciez les luminaires de 16" et 24" en surface (standard) ou semi-affleurants et suspendus lorsqu'ils sont utilisés avec notre ensemble de tiges compatibles. Notre EDGELIT 5 TCC est une solution d'éclairage idéale pour les applications résidentielles commerciales et décoratives telles que les cuisines, les salons, les bureaux et bien plus encore !




Code de commande	Numéro de modèle	Watts	Volts	Temp. de couleur	Flux lumineux	Efficacité	IRC	Vie L70	Heures testées LM-80	Angle de faisceau	Finition	Gradation	Facteur de puissance	Qté caisse ext.
		(W)	(V AC)	(K)	(lm)	(lm/W)	(h)	(h)	(°)	(Oui/Non)				
<b>5 TCC réglables</b>														
<b>8"</b>														
70190	CLEG8-R15W-A-5CWH	15	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	978	65	80+	54 000	9 000	120	Blanche	Oui	≥0.90	20
<b>12"</b>														
70191	CLEG12-R24W-A-5CWH	24	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 664	69	80+	54 000	9 000	120	Blanche	Oui	≥0.90	10
<b>16"</b>														
70193	CLEG16-R30W-A-5CWH	30	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 932	64	80+	54 000	9 000	120	Blanche	Oui	≥0.90	6
70194	CLEG16-R30W-A-5CBK	30	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 932	64	80+	54 000	9 000	120	Noire	Oui	≥0.90	6
<b>24"</b>														
70195	CLEG24-R48W-A-5CWH	48	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	2 724	57	80+	54 000	9 000	120	Blanche	Oui	≥0.90	5
70196	CLEG24-R48W-A-5CBK	48	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	2 724	57	80+	54 000	9 000	120	Noire	Oui	≥0.90	5

## Accessoires

Code de commande	Type	Finition	Longueur (po.)	Compatible avec	Qté caisse (ext.)	Figure
69185	Ensemble de suspension à tige - longueur réglable	Blanche	6 - 53 1/8	70193	10	A
69186	Ensemble de suspension à tige - longueur réglable	Noire	6 - 53 1/8	70194	10	B
70197	Ensemble de suspension à tige - longueur réglable	Blanche	6 - 59	70195	20	C
70198	Ensemble de suspension à tige - longueur réglable	Noire	6 - 59	70196	20	D

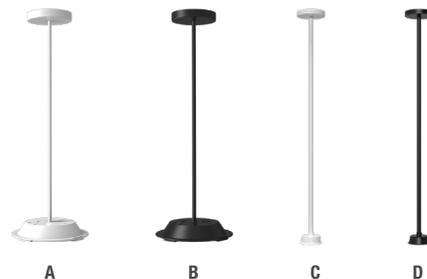


## Luminaire

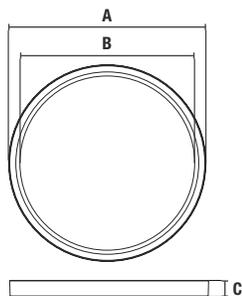


## Ensemble de suspension à tige

Compatible avec 16"

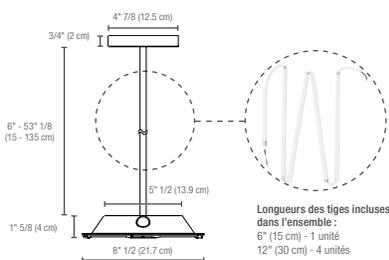

Compatible avec 24"

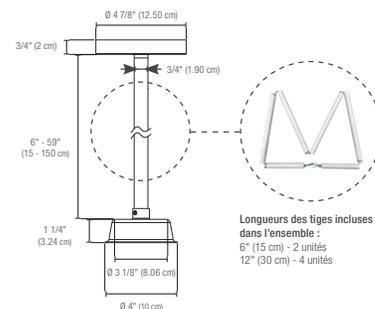

	8"	12"	16"	24"
A po. (cm)	Ø 8 1/4 (20.80)	Ø 11 1/2 (29.30)	Ø 15 5/8 (39.72)	Ø 23 5/8 (60.00)
B po. (cm)	Ø 6 3/4 (17.24)	Ø 10 1/4 (25.96)	Ø 14 1/8 (36.02)	Ø 21 7/8 (55.44)
C po. (cm)	1 (2.40)	1 (2.40)	1 (2.40)	1 (2.55)
Poids net (lb)	0.9	1.54	2.75	7.6



# MOON DEL

## TCC Réglables

Avec son esthétique unique, notre plafonnier DEL *Moon* combine un design fin et raffiné avec un délicat effet de halo lumineux. L'ajout d'une touche décorative au luminaire est possible en optant pour la finition noire disponible en accessoire. Disponible en 2 tailles avec une sélection intégrée de 3 températures de couleur, ces luminaires peuvent être facilement installés au plafond ou au mur et sont la solution parfaite pour les applications résidentielles et commerciales.



Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)	Angle de faisceau (°)	Forme	Finition	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	Qté caisse ext.
<b>3 TCC réglables</b>														
<b>12"</b>														
69062	CLM012-R18W-A-3CWH	18	120	3 000/4 000/5 000	1 280	71	80+	50 000	120	Rond	Blanche	Oui	0.90	10
<b>16"</b>														
69063	CLM016-R30W-A-3CWH	30	120	3 000/4 000/5 000	2 100	70	80+	50 000	120	Rond	Blanche	Oui	0.90	5


### Accessoires

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Finition	Diamètre (po)	Compatible avec	Qté caisse (ext.)
69070	12IN MOON TRIM BK	Finition pour 12"	Noire	12"	69062	10
69071	16IN MOON TRIM BK	Finition pour 16"	Noire	15" 7/8	69063	10

12"



1" 7/8 (48.6 mm)




Ø 11" 3/4 (300 mm)

16"



1" 7/8 (48.5 mm)

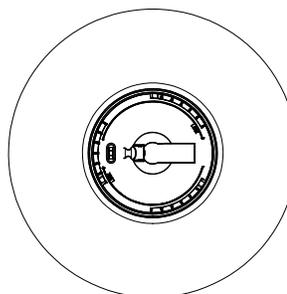

Ø 15" 3/4 (400 mm)





# Disque DEL TCC réglables

Le Disque DEL CLDK combine une lumière exceptionnelle à un plafonnier traditionnel. En l'installant directement dans une boîte de jonction, ce luminaire est polyvalent et s'adapte à n'importe quelle application. Offert en 2 tailles et 5 températures de couleur réglables, ce plafonnier est la solution parfaite pour les applications commerciales et résidentielles.





Code de commande	Numéro de produit	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	Forme	Finition	À gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse (ext.)
<b>4"</b>														
70176	CLDK4-G2-R8W-A/5CWH	8	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	660	83	90+	50 000	Rond	Blanche	Oui	>0.9	20	16
<b>6"</b>														
70177	CLDK6-G2-R15W-A/5CWH	15	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 230	82	90+	50 000	Rond	Blanche	Oui	>0.9	20	8

**4"**

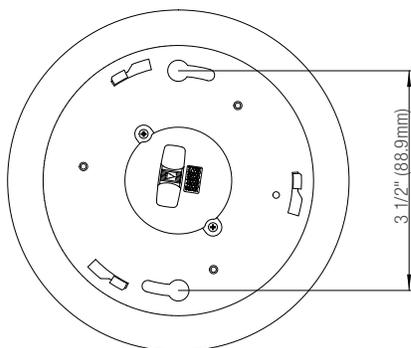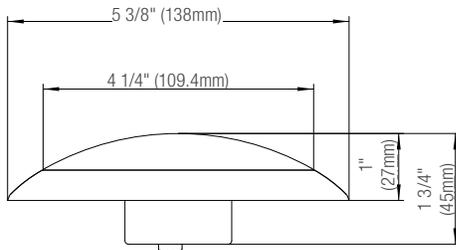

**6"**

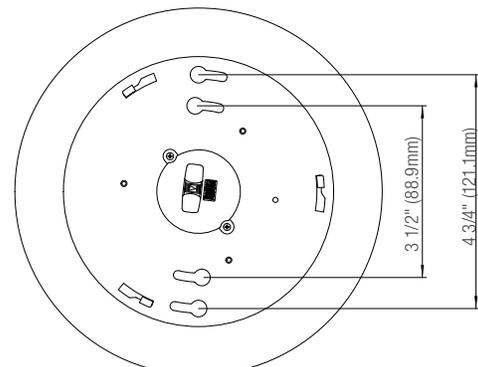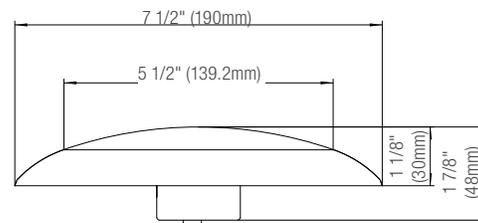

endroits mouillés



NMB 005



# Plafonnier DEL avec détecteur de mouvement multiniveaux programmable

Le plafonnier DEL avec détecteur de mouvement multiniveaux programmable est un point de référence considérable en matière d'efficacité énergétique. Ce plafonnier DEL programmable offre de vastes économies d'énergie non seulement en utilisant la technologie DEL, mais aussi en permettant à l'utilisateur de contrôler les niveaux et la consommation d'éclairage lorsque la zone n'est pas occupée. Avec un éclairage qui doit être allumé 24h / 24 et 7j / 7, les gestionnaires immobiliers ont peu de choix lorsqu'ils tentent de réduire leur consommation d'énergie. Ces plafonniers DEL avec détecteur de mouvement multiniveaux programmable sont la solution parfaite car ils maximisent les économies d'énergie en gérant intelligemment les niveaux d'éclairage afin d'éviter le gaspillage d'énergie.




Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	LM-80 heures testées (h)	Forme	Finition	Type de détecteur	À gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse (ext.)
68367	CTL11-R15A/40KWH	15	120	4 000	1 100	75	>80	50 000	10 000	Rond	Blanche	Haute fréquence	Non	>0.9	<40%	4
68368	CTL11-R15A/40KBN	15	120	4 000	1 100	75	>80	50 000	10 000	Rond	Nickel brossé	Haute fréquence	Non	>0.9	<40%	4


## ACCESSOIRES

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Finition	Diamètre (po)	Compatible avec	Qté caisse ext.
68932	LEN-CLSR12-BN	Lentille	Grivrée	11 3/4	68368, 68929	10

### 68367

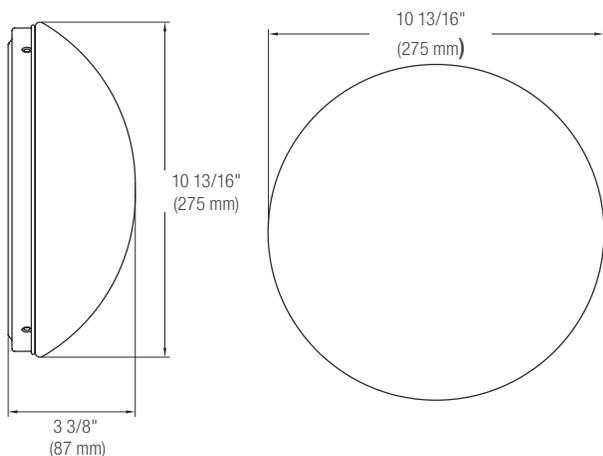

### 68368

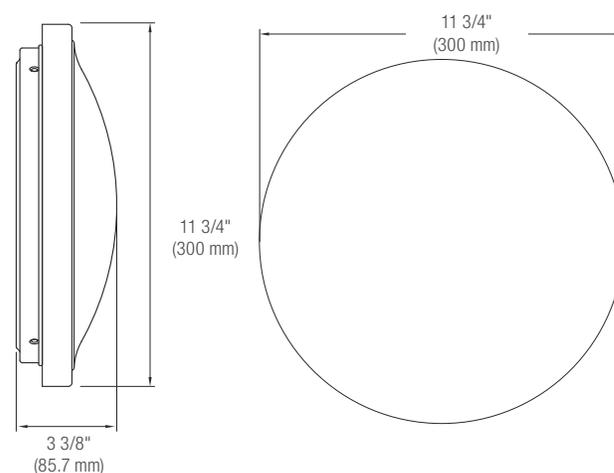


# EDGELIT DEL TCC réglables avec détecteur de mouvement

Le plafonnier DEL EDGELIT avec détecteur de mouvement est doté d'un design moderne et minimaliste. C'est la solution idéale pour éclairer un espace sans effort et de manière pratique, car le luminaire réagit intelligemment aux mouvements et aux conditions d'éclairage, tout en bénéficiant d'économies d'énergie. Parfait pour tous les types d'applications tels que les garde-manger de cuisine, les placards, les buanderies ou même les couloirs.




Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (V AC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	Heures testées LM-80 (h)	Angle de faisceau (°)	Finition	Cellule photoélectrique (Oui/Non)	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	Qté caisse ext.
<b>3 TCC réglables</b>															
70119	CLEL7-R12W-A-3CWH-MS	12	120	3 000/4 000/5 000	806	67	80+	54 000	9 000	120	Blanche	Oui	Non	>0.8	40

## Plade de détection

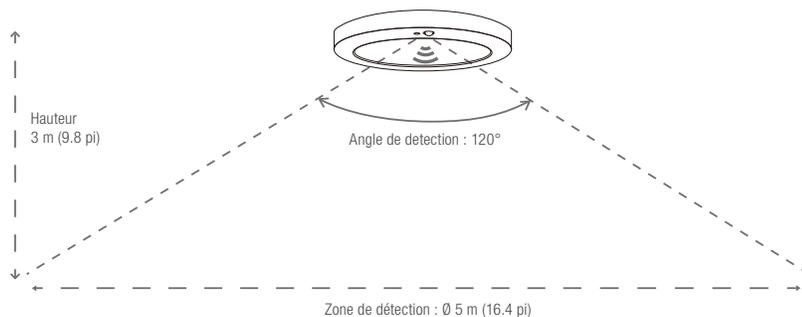

## Dimensions

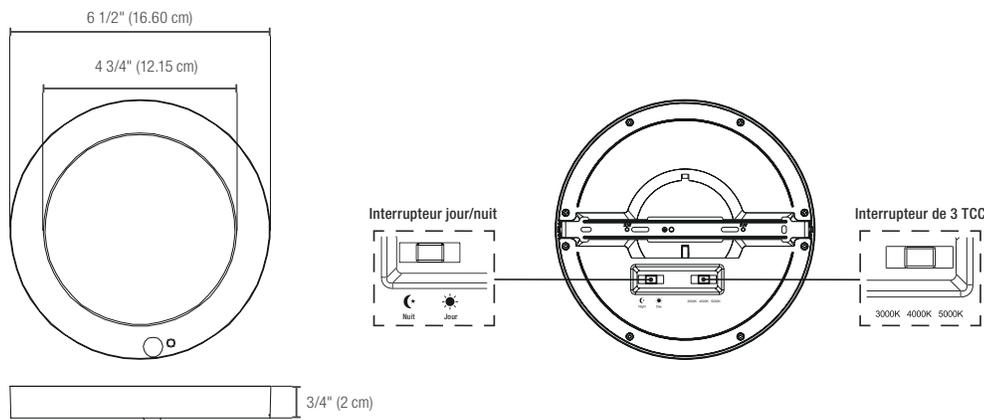

endroits humides




# Disque DEL détecteur de mouvement

Notre Disque DEL avec Détecteur de Mouvement comprend un capteur IRP (infrarouge passif) intégré et offre une solution pratique et rentable. Ce luminaire permet d'économiser de l'énergie en s'allumant automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté et s'éteignant en l'absence de mouvement. L'installation est simple et le luminaire s'adapte facilement à tout type d'application, qu'il s'agisse d'un garde-manger, penderie, buanderie, grenier ou même un couloir!




Code de commande	Numéro de produit	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)4	Angle du faisceau (°)	Finition du boîtier	Finition de la lentille	À gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	Qté caisse (ext.)	
7"	68378	CLDKMS7-R14W-A/40WH	14	120	4 000	1 000	70	80+	50 000	100	Blanche	Givrée	Non	>0.90	24

## Dimensions

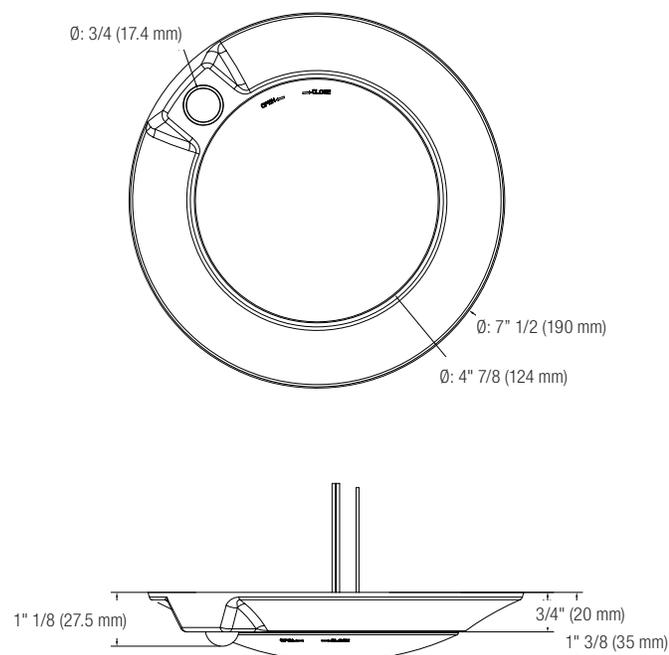

## Zone de détection

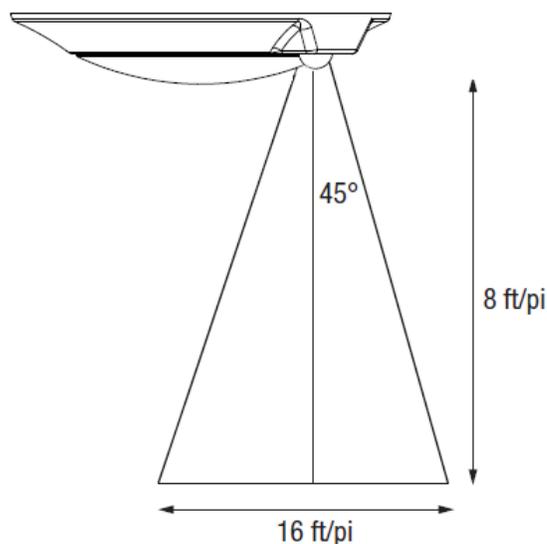

**5** ans  
garantie

66  
endroits  
mouillés

((( )))  
NMB  
005





# Systemes de rails

Les projecteurs sont utilisés pour l'éclairage d'accentuation dans presque tous les environnements. Ils font ressortir un élément particulier, tel qu'un détail architectural, une œuvre d'art ou un produit à mettre en valeur.

Le fait de pouvoir retirer, déplacer et réorienter ces luminaires, permet de créer des configurations tout à fait adaptées aux besoins d'éclairage. Sans compromis.

# BLOOM

## PROJECTEUR DEL SUR RAIL

### 5 TCC et 3 puissance réglables

Conçu pour offrir flexibilité et performance, BLOOM procure flux lumineux élevé avec une excellente précision des couleurs, garantissant un éclairage toujours optimal. Disponible en 5 températures de couleur (2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K) et 3 puissances réglables, BLOOM s'adapte facilement à tous les environnements, réduisant l'inventaire tout en maximisant la polyvalence.




Code de commande	Numéro de modèle	Watts	Volts	Temp. de couleur	Flux lumineux	Efficacité	IRC	Vie L70	Angle de faisceau	Finition	Facteur de puissance	DHT	Qté caisse ext.
		(W)	(VAC)	(K) <sup>1</sup>	(lm) <sup>2</sup>	(lm/W)	(h) <sup>3</sup>	(°)		(%)	(%)		
70407	TLB-PS30-AJ-5CWH	10/20/30	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	780/1 580/2 450	80	90+	50 000	38 (18/25)	Blanche	>0.9	<20	12
70408	TLB-PS30-AJ-5CBK	10/20/30	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	780/1 580/2 450	80	90+	50 000	38 (18/25)	Noire	>0.9	<20	12
70409	TLB-PS50-AJ-5CWH	30/40/50	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	2 100/3 100/4 100	80	90+	50 000	38 (25/60)	Blanche	>0.9	<20	12
70410	TLB-PS50-AJ-5CBK	30/40/50	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	2 100/3 100/4 100	80	90+	50 000	38 (25/60)	Noire	>0.9	<20	12

<sup>1</sup> Température de couleur typique : +/- 5 %.


<sup>2</sup> Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

<sup>3</sup> La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

#### 70407/70408

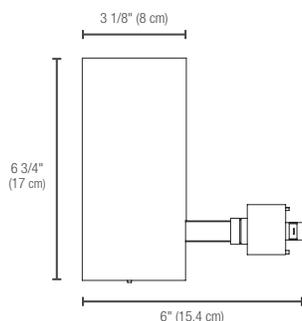

#### 70409/70410

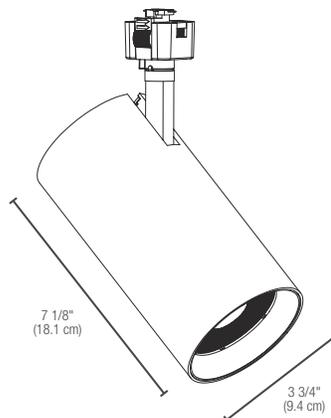


# Série TLL DEL

Le TLL est un projecteur linéaire DEL nouvellement développée. Il fournit un éclairage efficace et est doté d'un adaptateur sur rail de style J et J2. Son boîtier fin lui permet d'être installé dans des zones restreintes afin d'obtenir un look simple et élégant à travers tout espace. Disponible en 2 pieds et 4 pieds livré avec une lentille diffuseur.




Code de commande	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Finition de la lentille	IRC	Vie L70 (h)	Finition	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse (ext.)
<b>2'</b>												
TLL2-183080DU-AJWH	18	120	3 000	1 612	90	Lentille Givrée diffusée	80+	50 000	Blanche	>0.9	<20	20
TLL2-183580DU-AJWH	18	120	3 500	1 612	90	Lentille Givrée diffusée	80+	50 000	Blanche	>0.9	<20	20
TLL2-184080DU-AJWH	18	120	4 000	1 708	95	Lentille Givrée diffusée	80+	50 000	Blanche	>0.9	<20	20
<b>4'</b>												
TLL4-363080DU-AJWH	36	120	3 000	3 246	90	Lentille Givrée diffusée	80+	50 000	Blanche	>0.9	<20	20
TLL4-363580DU-AJWH	36	120	3 500	3 246	90	Lentille Givrée diffusée	80+	50 000	Blanche	>0.9	<20	20
TLL4-364080DU-AJWH	36	120	4 000	3 440	96	Lentille Givrée diffusée	80+	50 000	Blanche	>0.9	<20	20

**2'**



**4'**



# Projecteurs traditionnels sur rail

Les projecteurs sur rail de style orientable sont facilement réglables et offrent une flexibilité en termes de technologie et de style de lampe. Ils peuvent être associé à une large sélection de lampes DEL compatibles, y compris nos lampes à réflecteur DEL en verre qui reproduisent l'apparence d'une lampe de type halogène.

Code de commande	Watts (W)	Volts (VCA)	Finition du boîtier	Type de connecteur	Lampe compatible
<b>SUPPORT DE LAMPE PAR</b>					
<b>Type orientable</b>					
TG05N-N0250-A-J-BK	250	120	Noire	Style J	PAR38
TG05N-N0250-A-J-WH	250	120	Blanche	Style J	PAR38
TG07N-N0075-A-J-BK	75	120	Noire	Style J	PAR30SN
TG07N-N0075-A-J-WH	75	120	Blanche	Style J	PAR30SN
TG08N-N0050-A-J-BK	50	120	Noire	Style J	PAR20
TG08N-N0050-A-J-WH	50	120	Blanche	Style J	PAR20

## SUPPORT DE LAMPE UNIVERSEL <sup>1</sup>

### TL95 - Mini pivot latéral réglable

TL95-N0250-A-J-BK	-	120	Noire	Style J	Toutes lampes de base E26
TL95-N0250-A-J-WH	-	120	Blanche	Style J	Toutes lampes de base E26

### TL10 - Douille réglable et pivotante latéral

TL10-N0250-A-J-BK	-	120	Noire	Style J	Toutes lampes de base E26
TL10-N0250-A-J-WH	-	120	Blanche	Style J	Toutes lampes de base E26



TG05N



TG07N



TG08N



TL95



TL10



PAR20



PAR30



PAR38


<sup>1</sup> Style "L" et "H" disponibles en option.  
Notes: Toutes les têtes de rail sont livrées en standard avec des adaptateurs de style «J».

**1**  
an  
garantie




# Dimensions


TL95

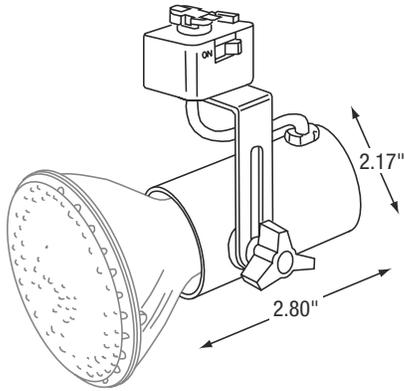


TG05N

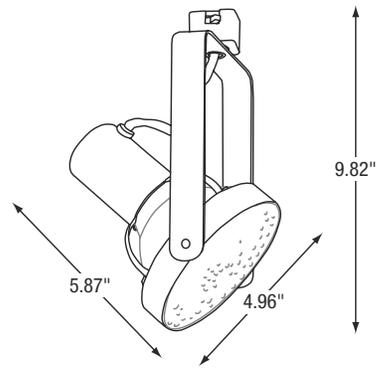


TG07N

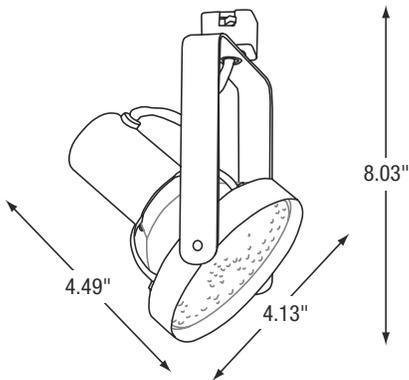

TG08N

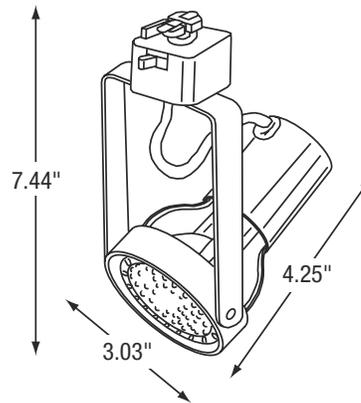

TL10

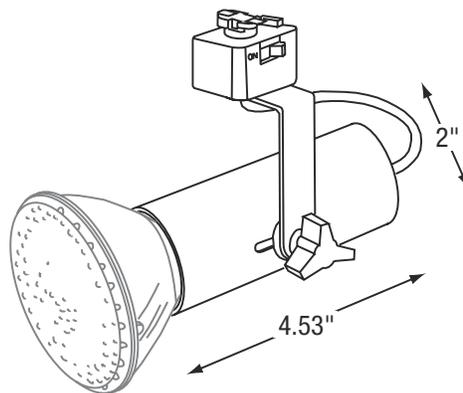

# Accessoires pour rail

Code de commande	Type de produit	Couleur	Type de connecteur
<b>ACCESSOIRES</b>			
ST22-WH	Mini raccord conducteur 1 ct	Blanc	Style J
ST22-BK	Mini raccord conducteur 1 ct	Noir	Style J
ST23-WH	Raccord à trois voies «I»	Blanc	Style J
ST23-BK	Raccord à trois voies «I»	Noir	Style J
ST24-WH	Raccord en T	Blanc	Style J
ST24-BK	Raccord en T	Noir	Style J
ST25-WH	Raccord en x	Blanc	Style J
ST25-BK	Raccord en x	Noir	Style J
ST26-WH	Alimentation mobile	Blanc	Style J
ST26-BK	Alimentation mobile	Noir	Style J
ST28-WH	Raccord flexible circuit simple de 35° à 325°	blanc	Style J
ST28-BK	Raccord flexible circuit simple de 35° à 325°	noir	Style J
ST33-WH	Prise de courant utilitaire	blanc	Style J
ST33-BK	Prise de courant utilitaire	noir	Style J
ST34-WH	Crochet utilitaire	blanc	Style J
ST34-BK	Crochet utilitaire	noir	Style J
ST38-WH	Alimentation à l'extrémité avec conduit	blanc	Style J
ST38-BK	Alimentation à l'extrémité avec conduit	noir	Style J

Code de commande	Longueur (pi)	Volts (VAC)	Couleur	Type de connecteur
<b>SECTIONS DE RAIL<sup>1</sup></b>				
STJ2-WH	2	120	Blanc	Style J
STJ2-BK	2	120	Noir	Style J
STJ4-WH	4	120	Blanc	Style J
STJ4-BK	4	120	Noir	Style J
STJ6-WH	6	120	Blanc	Style J
STJ6-BK	6	120	Noir	Style J
STJ8-WH	8	120	Blanc	Style J
STJ8-BK	8	120	Noir	Style J
STJ12-WH	12	120	Blanc	Style J
STJ12-BK	12	120	Noir	Style J




SECTIONS DE RAIL



<sup>1</sup> Disponible également en 2 circuits.

# L3FRM


## Cadre lumineux DEL

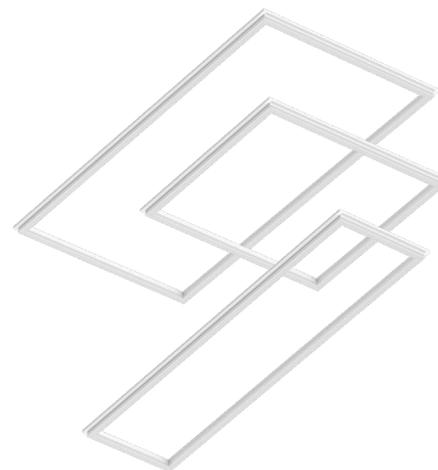

La série L3FRM redéfinit l'éclairage commercial encastré en offrant une solution d'éclairage moderne et discrète, tout dans un cadre élégant et préassemblé. Ces luminaires innovants peuvent rehausser l'aspect d'une grande variété d'applications telles que les bureaux, l'hôtellerie et les espaces de vente au détail.

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	Heures testées LM-80 (h)	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse ext.
<b>1'x4'</b>													
70549	L3FRM-1LPS40-Q/5C	20/25/30/35/40	120-347	3 000/3 500/4 000/5 000/6 500	2 607/3 225/3 842/4 397/4 975	130	80+	>100 000	9 000	Oui	0.90	<20	2
<b>2'x2'</b>													
70550	L3FRM-2LPS40-Q/5C	20/25/30/35/40	120-347	3 000/3 500/4 000/5 000/6 500	2 620/3 234/3 954/4 385/4 942	132	80+	>100 000	9 000	Oui	0.90	<20	2
<b>2'x4'</b>													
70551	L3FRM-4LPS50-Q/5C	30/35/40/45/50	120-347	3 000/3 500/4 000/5 000/6 500	3 750/4 213/4 883/5 272/5 882	133	80+	>100 000	9 000	Oui	0.90	<20	2

### Dimensions

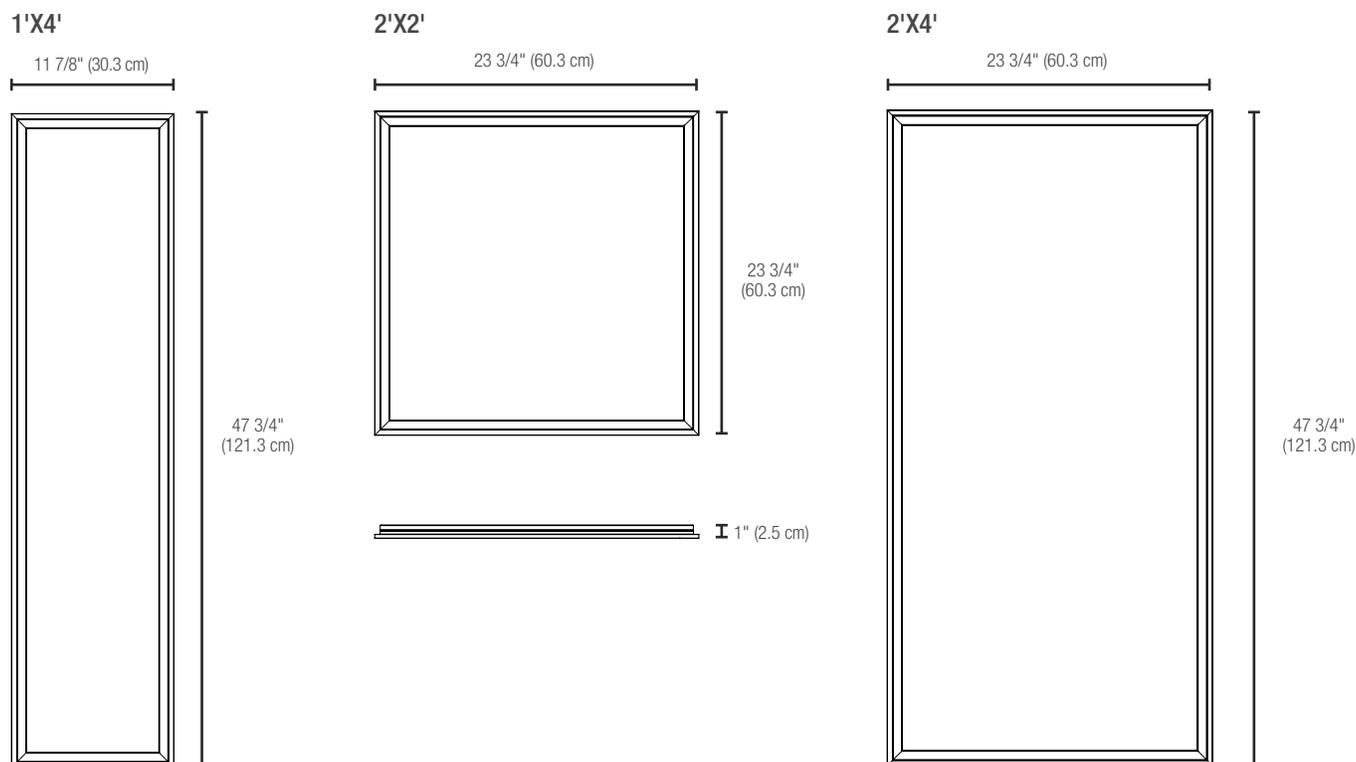

# SKYWALK

## LUMINAIRE ARCHITECTURAL DEL ENCASTRÉ



1' x 4'



2' x 2'



2' x 4'

Code de commande	Numéro de modèle	Identifiant DLC Unique	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)	Heures testées LM-80 (hrs)	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse ext.
<b>DLC Standard</b>														
<b>1'X4'</b>														
69341	L3PNA-1LPS35-Q/3C	S-U04Q9G	25/30/35	120-347	3 500/4 000/5 000	2 750/3 300/3 850	110	83	176 000	10 000	Oui	>0.9	<20	2
<b>DLC Premium</b>														
<b>2'X2'</b>														
69344	L3PNA-2LPS35P-Q/3C	S-6H3EF2	25/30/35	120-347	3 500/4 000/5 000	3 125/3 750/4 375	125	83	176 000	10 000	Oui	>0.9	<20	2
<b>2'X4'</b>														
69345	L3PNA-4LPS50P-Q/3C	S-MU3LKH	30/40/50	120-347	3 500/4 000/5 000	3 750/5 000/6 250	125	83	176 000	10 000	Oui	>0.9	<20	2

### Accessoires

Code de commande	Type	Compatible avec
63490	Ensemble pour plafond de gypse	1'X4'
67164	Ensemble pour plafond de gypse	2'X2'
63491	Ensemble pour plafond de gypse	2'X4'



VUE FRONTALE




VUE ARRIÈRE




## Dimensions


### 1'X4'

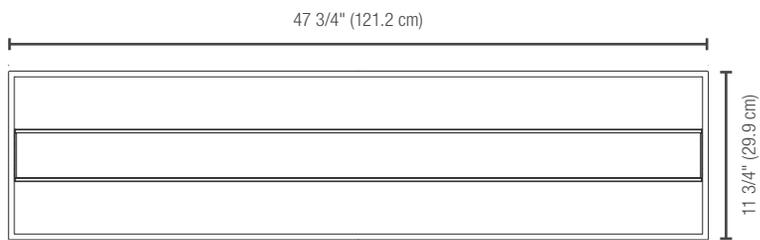

### 2'X2'

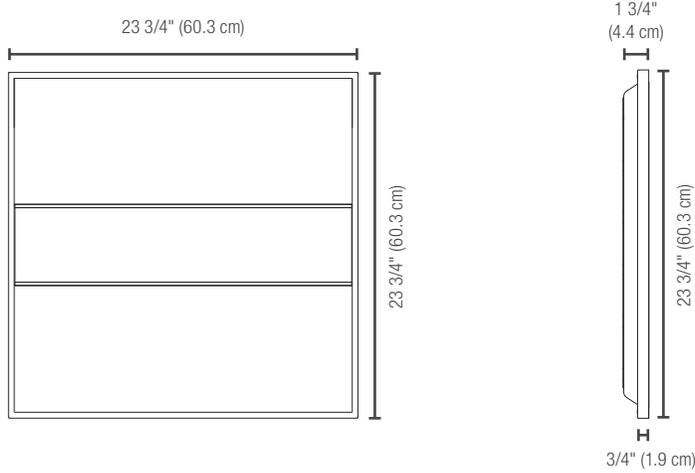

### 2'X4'

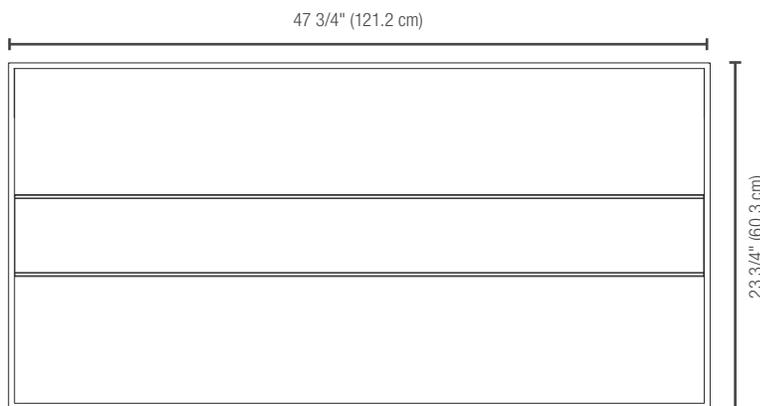

# L3PNV CHOIX PANNEAU DEL RÉTROÉCLAIRÉ 5 TCC et 5 Puissances Réglables

Les panneaux lumineux DEL L3PNV de Stanpro utilisent une technologie rétroéclairée de nouvelle génération, garantissant une haute performance, une uniformité supérieure et un éblouissement réduit. Avec le choix de 5 températures de couleur et 5 puissances réglables, la série L3PNV est une solution économique pour réduire les stocks. Le design élégant de la finition offre un aspect moderne sans cadre aux plafonds encastrés, ce qui en fait un remplacement idéal pour les luminaires fluorescents traditionnels dans les bureaux, écoles et immeubles commerciaux.



1' x 4'



2' x 2'



2' x 4'


Code de commande	Numéro de modèle	Identifiant DLC Unique	Watts (W)	Volts (V CA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)	Heures testées LM-80 (hrs)	À gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse ext.
<b>1'X4'</b>														
70010	L3PNV-1LPS40-Q/5C/CHOICE	S-H84KS2	20/25/30/35/40	120-347	3 000/3 500/4 000/5 000/6 500	2 288/2 955/3 585/4 025/4 477	110	≥80	174 000	10 000	Oui	0.9	<20	2
<b>2'X2'</b>														
70011	L3PNV-2LPS40-Q/5C/CHOICE	S-WQWNG5	20/25/30/35/40	120-347	3 000/3 500/4 000/5 000/6 500	2 226/2 882/3 488/3 938/4 397	110	≥80	174 000	10 000	Oui	0.9	<20	2
<b>2'X4'</b>														
70012	L3PNV-4LPS50-Q/5C/CHOICE	S-78LZ77	30/35/40/45/50	120-347	3 000/3 500/4 000/5 000/6 500	3 639/4 074/4 494/5 130/5 526	110	≥80	174 000	10 000	Oui	0.9	<20	2

## Accessoires

Code de commande	Type	Compatible avec
63490	Ensemble pour plafond de gypse	1X4
67164	Ensemble pour plafond de gypse	2X2
63491	Ensemble pour plafond de gypse	2X4
68455	Ensemble pour montage en surface	1X4
68456	Ensemble pour montage en surface	2X2
68457	Ensemble pour montage en surface	2X4
68458	Câble d'aviation	1X4, 2X2, 2X4



FRONT VIEW

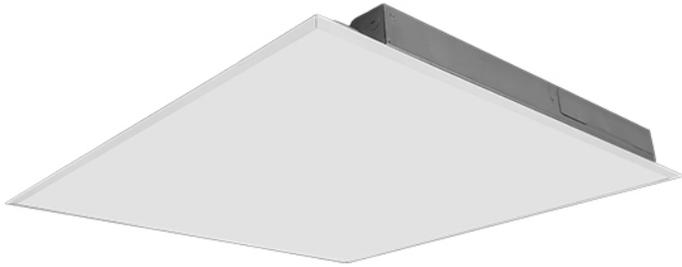


BACK VIEW




## Dimensions


### 2'X2'

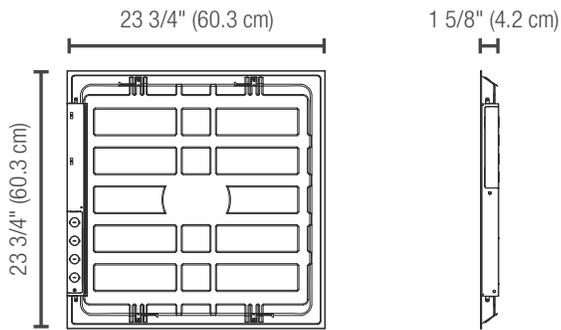

### 1'X4'

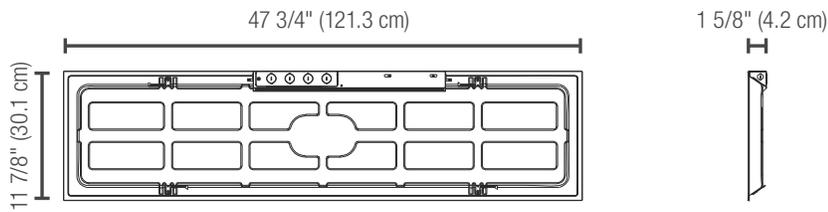

### 2'X4'

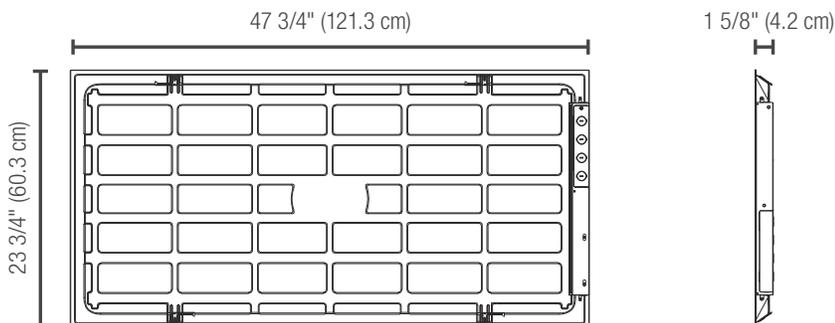

# L3PNB PANNEAU DEL RÉTROÉCLAIRÉ



1' x 4'



2' x 2'




2' x 4'

Code de commande	Numéro de modèle	Identifiant DLC unique	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	À gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse (ext.)
<b>1'X4'</b>													
70181	L3PNB-G2-1LPS40P-Q/3C	S-881N0K	20/30/40	120-347	3 500/4 000/5 000	2 750/4 000/5 100	127	82+	120 000	Oui	0.9	20	2
<b>2'X2'</b>													
70182	L3PNB-G2-2LPS40P-Q/3C	S-TBK60S	20/30/40	120-347	3 500/4 000/5 000	2 750/4 000/5 100	127	82+	120 000	Oui	0.9	<20	2
<b>2'X4'</b>													
70183	L3PNB-G2-4LPS50P-Q/3C	S-N934V8 S-4WVTQQ	30/40/50	120-347	3 500/4 000/5 000	4 100/5 400/6 600	132	82+	120 000	Oui	0.9	<20	2

## Accessoires

Code de commande	Type	Compatible avec
63490	Ensemble pour plafond de gypse	1X4
67164	Ensemble pour plafond de gypse	2X2
63491	Ensemble pour plafond de gypse	2X4
68455	Ensemble pour montage en surface	1X4
68456	Ensemble pour montage en surface	2X2
68457	Ensemble pour montage en surface	2X4
68458	Câble d'aviation	1X4, 2X2, 2X4

## Dimensions

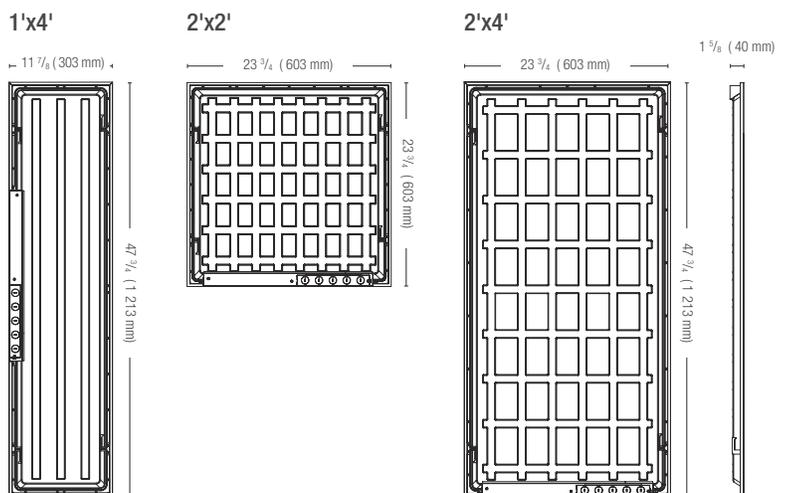

# L3CBA GÉN. 2

## Luminaire DEL à diffuseur central



1'x4'




2'x2'




2'x4'

Code de commande	Numéro de modèle	ID unique DLC	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)	À gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse ext.
<b>1'X4'</b>													
69161	L3CBA-1LPS30P-Q/3C	S-HCXGK6	20/25/30	120-347	3 500/4 000/5 000	2 660/3 250/3 810	125	80+	189 000	Oui	0.90	10	2
<b>2'X2'</b>													
69162	L3CBA-2LPS35P-Q/3C	S-FZS5E9	25/30/35	120-347	3 500/4 000/5 000	3 300/3 870/4 410	125	80+	189 000	Oui	0.90	10	2
<b>2'X4'</b>													
69163	L3CBA-4LPS45P-Q/3C	S-3IMJBY	34/38/45	120-347	3 500/4 000/5 000	4 794/5 244/6 075	125	80+	189 000	Oui	0.90	10	2


1'X4'

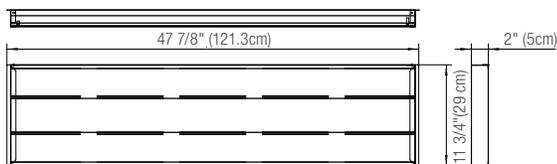

2'X4'

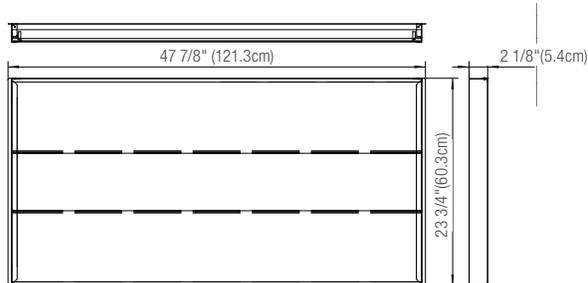

2'X2'

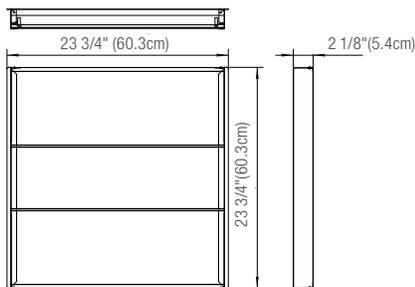

### Accessoires

Code de commande	Type
70184	Ensemble pour montage en surface 1'x4'
70185	Ensemble pour montage en surface 2'x2'
70186	Ensemble pour montage en surface 2'x4'
63490	Ensemble pour plafond de gypse 1'x4'
67164	Ensemble pour plafond de gypse 2'x2'
63491	Ensemble pour plafond de gypse 2'x4'






# Linéaire DEL

Notre série de luminaires linéaires DEL est la meilleure option pour le remplacement des fluorescents traditionnels grâce à notre solution DEL intégrée. Il est temps de moderniser votre espace de travail!

# Linéaire DEL KOLIKA - L1KCL GÉN. 2

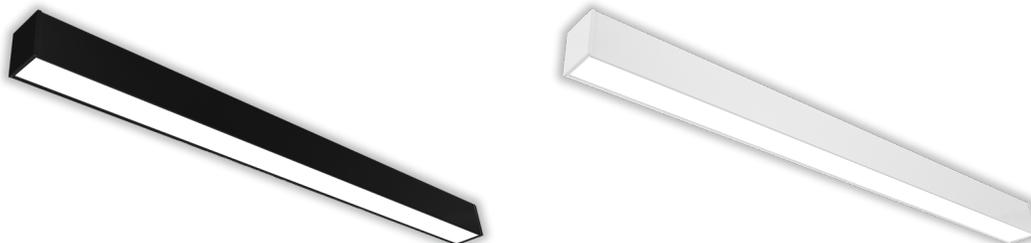


Le L1KCL GÉN. 2 est un luminaire suspendu conçu pour les situations où le temps presse. Élégant et moderne, il est offert en longueurs standards de 2', 4' et 8', disponible en blanc et en noir et équipé avec un interrupteur simple pour changer la température de couleur. Le luminaire peut être utilisé pour créer un montage en rangée continue ou pour créer des différentes formes et configurations en utilisant les raccords de coin fournissant une illumination linéaire.

Code de commande	Numéro de modèle	ID unique DLC	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	LM-80 heures testées (h)	Finition	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse (ext.)
<b>2'</b>														
<b>Directe</b>														
69604	L1KCL-G2-2LS1-3C-WH	S-DZMZCH	20	120-277	3 000/3 500/4 000	2 300 <sup>4</sup>	115	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	4
69605	L1KCL-G2-2LS1-3C-BK	N/A	20	120-277	3 000/3 500/4 000	2 300	115	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	4
<b>Directe/Indirecte</b>														
69606	L1KCL-G2-2LS1U-3C-WH	N/A	20	120-277	3 000/3 500/4 000	2 400 <sup>5</sup>	120	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	4
69607	L1KCL-G2-2LS1U-3C-BK	N/A	20	120-277	3 000/3 500/4 000	2 300 <sup>5</sup>	115	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	4
<b>4'</b>														
<b>Directe</b>														
68575 <sup>6</sup>	L1KCL-G2-4LS1-3C-WH	N/A	25	120-277	3 000/3 500/4 000	3 026	121	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	6
68576	L1KCL-G2-4LS2-3C-WH	S-PHBN72	40	120-277	3 000/3 500/4 000	4 600 <sup>4</sup>	115	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	6
68577	L1KCL-G2-4LS2-3C-BK	N/A	40	120-277	3 000/3 500/4 000	4 844	121	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	6
<b>Direct/Indirecte</b>														
68578	L1KCL-G2-4LS2U-3C-WH	N/A	40	120-277	3 000/3 500/4 000	5 000 <sup>5</sup>	125	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	6
68579	L1KCL-G2-4LS2U-3C-BK	N/A	40	120-277	3 000/3 500/4 000	4 800 <sup>5</sup>	120	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	6
<b>8'</b>														
<b>Directe</b>														
68580	L1KCL-G2-8LS1-3C-WH	S-2M4KCN	80	120-277	3 000/3 500/4 000	9 200 <sup>4</sup>	115	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	4
68581	L1KCL-G2-8LS1-3C-BK	N/A	80	120-277	3 000/3 500/4 000	9 760	122	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	4
<b>Directe/Indirecte</b>														
68582	L1KCL-G2-8LS1U-3C-WH	N/A	80	120-277	3 000/3 500/4 000	10 000 <sup>5</sup>	125	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	4
68583	L1KCL-G2-8LS1U-3C-BK	N/A	80	120-277	3 000/3 500/4 000	9 600 <sup>5</sup>	120	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	4

## ACCESSOIRES (à commander séparément)

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Compatible avec
68584	KIT-CK2	Kit de montage en rangée continue	L1KCL Gen2 seulement
69097	KIT-CANOPY-WH	Ensemble de canopy avec câble de suspension	L1KCL Gen2 seulement
69098	KIT-CANOPY-BK	Ensemble de canopy avec câble de suspension	L1KCL Gen2 seulement
69608	L1KCL-G2-L90CON-LS1-WH	Raccord de coin en L	L1KCL Gen2 Seulement
69609	L1KCL-G2-L90CON-LS1-BK	Raccord de coin en L	L1KCL Gen2 Seulement
69610	L1KCL-G2-TCON-LS1-WH	Raccord de coin en T	L1KCL Gen2 Seulement
69611	L1KCL-G2-TCON-LS1-BK	Raccord de coin en T	L1KCL Gen2 Seulement
69612	L1KCL-G2-XCON-LS1-WH	Raccord de coin en X	L1KCL Gen2 Seulement
69613	L1KCL-G2-XCON-LS1-BK	Raccord de coin en X	L1KCL Gen2 Seulement
69614	L1KCL-G2-YCON-LS1-WH	Raccord de coin en Y	L1KCL Gen2 Seulement
69615	L1KCL-G2-YCON-LS1-BK	Raccord de coin en Y	L1KCL Gen2 Seulement
69616	L1KCL-G2-120CON-LS1-WH	Raccord de coin 120-degrés	L1KCL Gen2 Seulement
69617	L1KCL-G2-120CON-LS1-BK	Raccord de coin 120-degrés	L1KCL Gen2 Seulement

\* Vous devrez commander un kit de montage pour chaque luminaire additionnel.  
\* Kit de supports de montage inclus avec chaque raccord de coin.

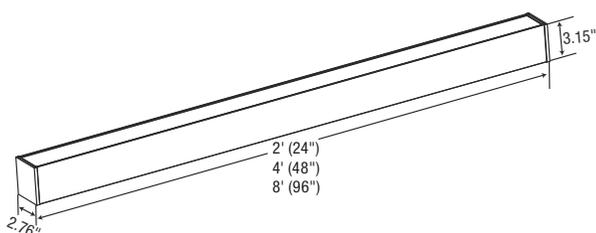

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués DLC, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)




# LINÉAIRE DEL L3CTG T - Plafond suspendu




Le L3CTG est disponible en 2' et 4' et peut être compatible avec un système de plafonds suspendus de 15/16". Ce produit offre aux designers d'éclairage une plus grande liberté de conception puisque le module à DEL peut suivre les éléments de plafond de différentes manières. Il convient aux environnements commerciaux et institutionnels qui nécessitent un design d'éclairage architectural unique et élégant.

Code de commande	Numéro de modèle	Identifiant DLC unique	Longueur (po)	Largeur (po)	Watts (W)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	Capacité du câble	Finition de la lentille	À gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse (ext.)
68025	L3CTG-0215LS1/35K	PL5RUZGG1HAH	2	15/16	10	3 500	1 260	126	80+	50 000	FT6	Givré	Oui	>0.9	<20	18
68026	L3CTG-0215LS1/40K	PLA2M5KQGTF	2	15/16	10	4 000	1 320	132	80+	50 000	FT6	Givré	Oui	>0.9	<20	18
68027	L3CTG-0415LS2/35K	PLBJ29RKPGE	4	15/16	20	3 500	2 540	127	80+	50 000	FT6	Givré	Oui	>0.9	<20	18
68028	L3CTG-0415LS2/40K	PLERYM5Z9ZTU	4	15/16	20	4 000	2 670	133	80+	50 000	FT6	Givré	Oui	>0.9	<20	18


## L3CTG-04

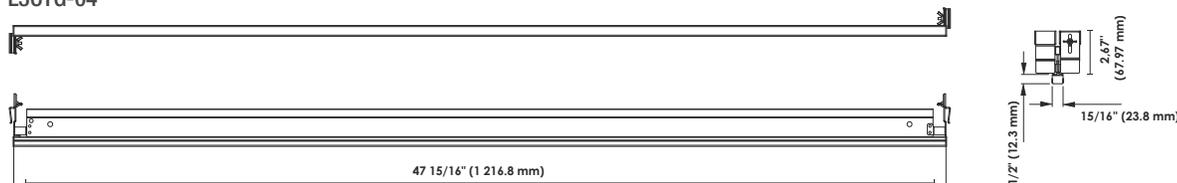

## L3CTG-02

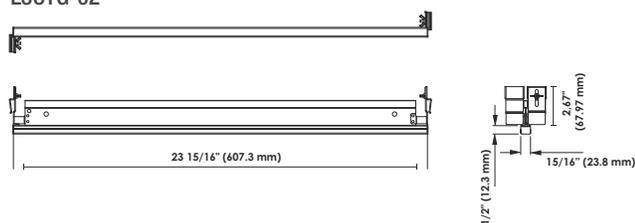

## SOURCE DE COURANT

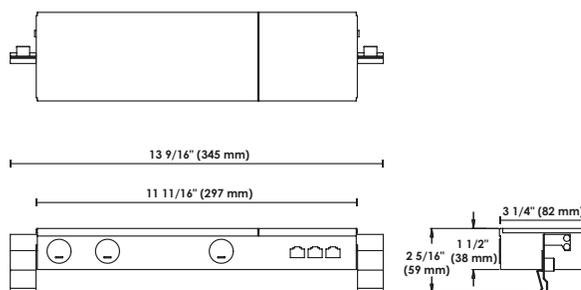

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués DLC, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)



luminaire  
DEL

6

endroits  
humides



certifié  
IC



NMB  
005




# Régllette DEL Série L2STR



Les régllettes DEL de la série L2STR sont conçues pour fournir un éclairage efficace et à fort impact. Ces luminaires sont dotés d'une lentille arrondie qui diffuse uniformément la lumière et d'un boîtier innovant pour une installation facile et rapide. Qu'il s'agisse de modernisation ou de nouvelle construction, la série L2STR est le choix idéal pour une variété d'applications commerciales et industrielles.

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (V CA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	Heures testées LM-80 (h)	Finition	FP	DHT (%)	Qté caisse ext.
<b>24" TCC réglables</b>													
69390	L2STR-24LS1-Q/3C	20	120-347	3 500/4 000/5 000	2 640	132	80+	156 000	10 000	Blanche	0.90	10	6
<b>36" TCC et puissances réglables</b>													
69583	L2STR-36LP30-Q/3C	18/25/30	120-347	3 500/4 000/5 000	2 700/3 650/ 4260	132	80+	156 000	10 000	Blanche	0.90	10	6
<b>48" TCC et puissances réglables</b>													
69391	L2STR-48LP40-Q/3C	25/30/40	120-347	3 500/4 000/5 000	3 875/4 500/5 680	132	80+	156 000	10 000	Blanche	0.90	10	6
69392	L2STR-48LP45-Q/3C	34/38/45	120-347	3 500/4 000/5 000	5 270/5 776/6 660	138	80+	156 000	10 000	Blanche	0.90	10	6
69995	L2STR-48LP45-Q3C-BK	34/38/45	120-347	3 500/4 000/5 000	4 964/5 434/6 300	140	80+	156 000	9 000	Noire	0.90	10	6
70028	L2STR-48LP80-Q/3C	44/60/80	120-347	3 500/4 000/5 000	6 864/9 600/12 400	155	80+	156 000	9 000	Blanche	0.90	10	6
<b>48" TCC réglables</b>													
69667	L2STR-48LS1-Q/3C	35	120-347	3 500/4 000/5 000	4 620	132	80+	156 000	10 000	Blanche	0.90	10	6
69393	L2STR-48LS2-Q/3C	56	120-347	3 500/4 000/5 000	7 392	132	80+	156 000	10 000	Blanche	0.90	10	6
<b>96" TCC et puissances réglables</b>													
69394	L2STR-96LP90-Q/3C	65/75/90	120-347	3 500/4 000/5 000	9 750/11 100/12 780	135	80+	156 000	10 000	Blanche	0.90	10	1
69996	L2STR-96LP90-Q/3C-BK	65/75/90	120-347	3 500/4 000/5 000	9 035/10 275/12 150	135	80+	156 000	9 000	Noire	0.90	10	1
70029	L2STR-96LP142-Q/3C	112/126/142	120-347	3 500/4 000/5 000	16 800/18 648/20 732	146	80+	156 000	9 000	Blanche	0.90	10	1

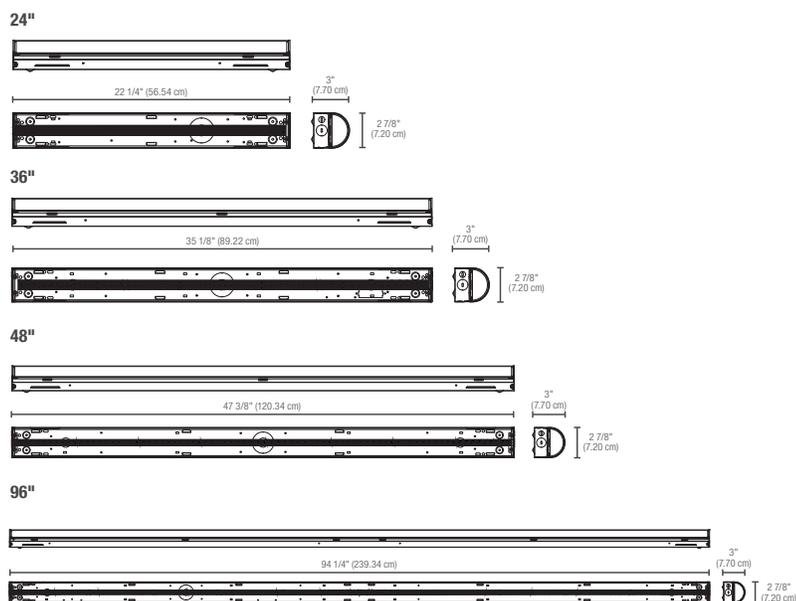

## Accessoires

Code de commande	Type
68676	Ensemble de suspension - 2 chaînes (1 m)
70218	Ensemble complet avec câbles d'aviation de 10', câble d'alimentation à 5 fils et 2 canopées - blanc
70219	Ensemble complet avec câbles d'aviation de 10', câble d'alimentation à 5 fils et 2 canopées - noir
70282	Câble d'aviation de 10' avec canopée (sans câble d'alimentation) - blanc
70283	Câble d'aviation de 10' avec canopée (sans câble d'alimentation) - noir
69405	Connecteur pour montage en rangée continue - blanc
69998	Connecteur pour montage en rangée continue - noir
69398	Embouts transparents (paquet de 2)
69412	Grillage de protection 24" - blanc
69413	Grillage de protection 48" - blanc <sup>1</sup>
70166	Ensemble d'ailettes de réflecteur 48" - blanc <sup>1</sup>
69395	Lentille de remplacement 24"
69585	Lentille de remplacement 36"
69396	Lentille de remplacement 48"
69397	Lentille de remplacement 96"

<sup>1</sup> Pour les luminaires de 96", en commander 2.



# Réglette mince DEL avec lentille ronde Série L2SNR CHOIX


La série L2SNR CHOIX présente un profil mince, permettant une installation dans des espaces restreints et limités. Bénéficiez d'un rendement lumineux performant tout en gardant un éclairage uniforme. Avec le design classique de sa lentille ronde, la série L2SNR CHOIX est le choix idéal pour les applications commerciales, industrielles et commerce de détail.




Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur. (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	Heures testées LM-80 (h)	À gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse ext.
<b>24" TCC réglable</b>													
69844	L2SNR-24LS1-Q/3C/CHOICE	20	120-347	3 500/4 000/5 000	2 900	145	80+	156 000	10 000	Oui	0.90	10	9
<b>48" TCC et puissances réglables</b>													
69845	L2SNR-48LP45-Q/3C/CHOICE	25/30/45	120-347	3 500/4 000/5 000	4 000/4 650/6 525	145	80+	156 000	10 000	Oui	0.90	10	9
<b>96" TCC et puissances réglables</b>													
69847	L2SNR-96LP90-Q/3C/CHOICE	65/75/90	120-347	3 500/4 000/5 000	9 490/10 725/12 600	140	80+	156 000	10 000	Oui	0.90	10	1

## Dimensions


### 24"

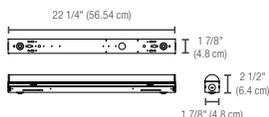

### 48"

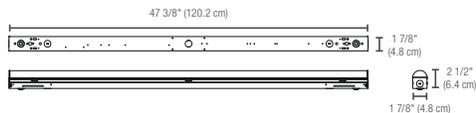

### 96"

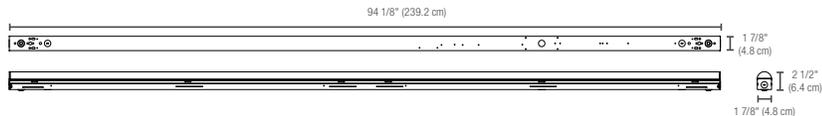

## Accessoires

Code de commande	Type
69992	Crochets en «V» (paquet de 2)
68676	Ensemble de suspension - 2 chaînes (1 m) <sup>1</sup>
70218	Ensemble complet avec câbles d'aviation de 10', câble d'alimentation à 5 fils et 2 canopées
70282	Câble d'aviation de 10' avec canopée (sans câble d'alimentation)
69905	Connecteur pour montage en rangée continue
69898	Emboutis transparents (paquet de 2)
68685	Grillage de protection 24"
69897	Grillage de protection 48"
70166	Ensemble d'ailettes de réflecteur 48"2
69900	Lentille de remplacement 24"
69901	Lentille de remplacement 48"
69902	Lentille de remplacement 96"

<sup>1</sup> Doit être utilisé conjointement avec 69992.

<sup>2</sup> Pour les luminaires de 96", en commander 2.







# Régllette mince DEL avec lentille carrée Série L2SNQ



La série L2SNQ présente un profil mince, permettant une installation dans des espaces restreints et limités. Bénéficiez d'un rendement lumineux performant tout en gardant un éclairage uniforme. Avec sa lentille carrée moderne et élégante, la série L2SNQ est le choix idéal pour les applications commerciales, industrielles et commerce de détail.

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (V CA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	Heures testées LM-80 (h)	Finition	À gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse ext.
<b>48" TCC et puissances réglables</b>														
69849	L2SNQ-48LP45-Q/3C	25/30/45	120-347	3 500/4 000/5 000	4 000/4 650/6 525	145	80+	156 000	10 000	Blanc	Oui	0.90	10	9
69851	L2SNQ-48LP45-Q/3C-BK	25/30/45	120-347	3 500/4 000/5 000	3 875/4 500/6 300	140	80+	156 000	9 000	Noir	Oui	0.90	10	9
<b>96" TCC et puissances réglables</b>														
69850	L2SNQ-96LP90-Q/3C	65/75/90	120-347	3 500/4 000/5 000	9 490/10 725/12 600	140	80+	156 000	10 000	Blanc	Oui	0.90	10	1
69852	L2SNQ-96LP90-Q/3C-BK	65/75/90	120-347	3 500/4 000/5 000	9 620/10 800/12 600	140	80+	156 000	9 000	Noir	Oui	0.90	10	1

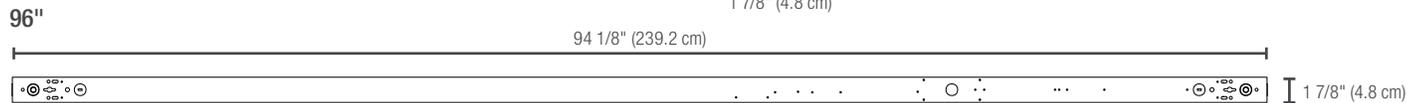

## Accessoires

Code de commande	Type
69992	Crochets en «V» (paquet de 2)
68676	Ensemble de suspension - 2 chaînes (1 m) <sup>1</sup>
70218	Ensemble complet avec câbles d'aviation de 10', câble d'alimentation à 5 fils et 2 canopées - blanc
70219	Ensemble complet avec câbles d'aviation de 10', câble d'alimentation à 5 fils et 2 canopées - noir
70282	Câble d'aviation de 10' avec canopée (sans câble d'alimentation) - blanc
70283	Câble d'aviation de 10' avec canopée (sans câble d'alimentation) - noir
69905	Connecteur pour montage en rangée continue - blanc
69906	Connecteur pour montage en rangée continue - noir
69897	Grillage de protection 48" - blanc <sup>2</sup>
70166	Ensemble d'ailettes de réflecteur 48" - blanc <sup>2</sup>
69903	Lentille de remplacement 48"
69904	Lentille de remplacement 96"

<sup>1</sup> Doit être utilisé conjointement avec 69992.

<sup>2</sup> Pour les luminaires de 96", en commander 2.



# Régllette mince DEL avec lentille carrée Série L2SSQ





La série L2SSQ présente un profil mince, permettant une installation dans des espaces restreints et limités. Bénéficiez d'un rendement lumineux performant tout en gardant un éclairage uniforme. Avec sa lentille carrée moderne et élégante, la série L2SSQ est le choix idéal pour les applications commerciales, industrielles et commerce de détail.

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (V CA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)	Heures testées LM-80 (hrs)	À gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse ext.
<b>48"</b>													
69046	L2SSQ-48LS2-Q/3C	45	120-347	3 500/4 000/5 000	5 985	133	80+	186 000	9 000	Oui	0.90	10	9
<b>96"</b>													
69047	L2SSQ-96LS2-Q/3C	90	120-347	3 500/4 000/5 000	11 970	133	80+	186 000	9 000	Oui	0.90	10	1




**48"**

47 3/8" (120.20 cm)



**96"**

94 1/8" (239.20 cm)



## Accessoires

Code de commande	Type
69328	Crochet en « V » (paquet de 2)
68676	Ensemble de suspension - 2 chaînes (1 m) <sup>1</sup>
70218	Ensemble complet avec câbles d'aviation de 10', câble d'alimentation à 5 fils et 2 canopées
70282	Câble d'aviation de 10' avec canopée (sans câble d'alimentation)
69069	Détecteur de mouvement IPR externe (120-277 V seulement)
69080	Télécommande pour détecteur de mouvement IPR
69068	Connecteur pour montage en rangée continue
68686	Grillage de protection 48"
68687	Grillage de protection 96"
69066	Lentille de remplacement 48"
69067	Lentille de remplacement 96"

<sup>1</sup>Doit être utilisé en conjonction avec 69328.



# Réglette DEL avec détecteur de mouvement multiniveaux programmable

## Série L2TRV



Les réglettes DEL de la série L2TRV sont munies d'un détecteur de mouvement intégré à micro-onde ou IRP à trois niveaux, parfait pour prévenir les pertes d'énergie et maximiser les économies d'énergie. Ces luminaires sont dotés d'une lentille arrondie qui diffuse uniformément la lumière et d'un boîtier innovant pour une installation facile et rapide. La série L2TRV est le choix idéal pour les applications nécessitant un éclairage continu tel que les couloirs, les zones communes, les aires de stationnement, et les cages d'escalier.

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (V CA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	Heures testées LM-80 (h)	Finition	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse ext.
<b>24" TCC réglables</b>													
69400	L2TRV-24LS1-Q/3C	20	120-347	3 500/4 000/5 000	2 640	132	80+	156 000	10 000	Blanche	0.90	10	6
<b>36" TCC et puissances réglables</b>													
69584	L2TRV-36LP30-Q/3C	18/25/30	120-347	3 500/4 000/5 000	2 700/3 650/4 260	132	80+	156 000	10 000	Blanche	0.90	10	6
<b>48" TCC et puissances réglables</b>													
69401	L2TRV-48LP40-Q/3C	25/30/40	120-347	3 500/4 000/5 000	3 875/4 500/5 680	132	80+	156 000	10 000	Blanche	0.90	10	6
69402	L2TRV-48LP45-Q/3C	34/38/45	120-347	3 500/4 000/5 000	5 270/5 776/6 660	138	80+	156 000	10 000	Blanche	0.90	10	6
69997	L2TRV-48LP45-Q/3C-BK	34/38/45	120-347	3 500/4 000/5 000	4 964/5 434/6 300	140	80+	156 000	10 000	Noire	0.90	10	6
70199	L2TRV-48LP45-Q/3C/PIR	34/38/45	120-347	3 500/4 000/5 000	5 270/5 776/6 660	138	80+	156 000	10 000	Blanche	0.90	10	6
70030	L2TRV-48LP80-Q/3C	44/60/80	120-347	3 500/4 000/5 000	6 864/9 600/12 400	155	80+	156 000	9 000	Blanche	0.90	10	6
<b>48" TCC réglables</b>													
69403	L2TRV-48LS2-Q/3C	56	120-347	3 500/4 000/5 000	7 392	132	80+	156 000	10 000	Blanche	0.90	10	6
<b>96" TCC et puissances réglables</b>													
69404	L2TRV-96LP90-Q/3C	65/75/90	120-347	3 500/4 000/5 000	9 750/11 100/12 780	135	80+	156 000	10 000	Blanche	0.90	10	1
70200	L2TRV-96LP90-Q/3C/PIR	65/75/90	120-347	3 500/4 000/5 000	9 750/11 100/12 780	135	80+	156 000	10 000	Blanche	0.90	10	1

## Accessoires

Code de commande	Type
68676	Ensemble de suspension - 2 chaînes (1 m)
70218	Ensemble complet avec câbles d'aviation de 10', câble d'alimentation à 5 fils et 2 canopées - blanc
70219	Ensemble complet avec câbles d'aviation de 10', câble d'alimentation à 5 fils et 2 canopées - noir
70282	Câble d'aviation de 10' avec canopée (sans câble d'alimentation) - blanc
70283	Câble d'aviation de 10' avec canopée (sans câble d'alimentation) - noir
69405	Connecteur pour montage en rangée continue - blanc
69998	Connecteur pour montage en rangée continue - noir
69398	Embout transparents (paquet de 2) <sup>1</sup>
69399	Télécommande pour détecteur de mouvement à micro-ondes <sup>2</sup>
69080	Télécommande pour détecteur de mouvement IRP <sup>2,3</sup>
69412	Grillage de protection 24" - blanc
69413	Grillage de protection 48" - blanc <sup>4,5</sup>

Code de commande	Type
70166	Ensemble d'ailettes de réflecteur 48" - blanc <sup>5</sup>
69395	Lentille de remplacement 24"
69585	Lentille de remplacement 36"
69396	Lentille de remplacement 48"
69624	Lentille de remplacement 48" (avec détecteur IRP)
69397	Lentille de remplacement 96"
69707	Lentille de remplacement 96" (avec détecteur IRP)

<sup>1</sup> Non compatible avec 70199 & 70200.

<sup>2</sup> La télécommande est nécessaire pour modifier la programmation des détecteurs. Une seule télécommande peut être utilisée pour programmer plusieurs détecteurs.

<sup>3</sup> Pour 70199 & 70200 uniquement.

<sup>4</sup> Lorsqu'il est installé sur une réglette avec un détecteur de mouvement IRP intégré, le grillage de protection diminuera la sensibilité du détecteur.

<sup>5</sup> Pour les luminaires de 96", en commander 2.




# Cube DEL L2CUB - TCC et Puissance Réglables



Le luminaire cube DEL pour montage en surface de Stanpro a un design simple et moderne. La lentille linéaire givrée et nervurée offre un aspect élégant ainsi qu'une distribution lumineuse homogène. L'embout amovible facilite le retrait et l'installation de la lentille. Doté d'un pilote 120-347 V, de températures de couleur et de puissances réglables, ce luminaire est une solution idéale pour diverses applications commerciales telles que les vanités, les cages d'escalier et les couloirs.

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (V AC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)	Heures testées LM-80 (hrs)	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse ext.
70127	L2CUB-48LPS40-Q/3C	22/30/40	120-347	3 000/4 000/5 000	3 274/4 302/5 374	130	80+	154 000	9 000	Oui	0.90	20	6

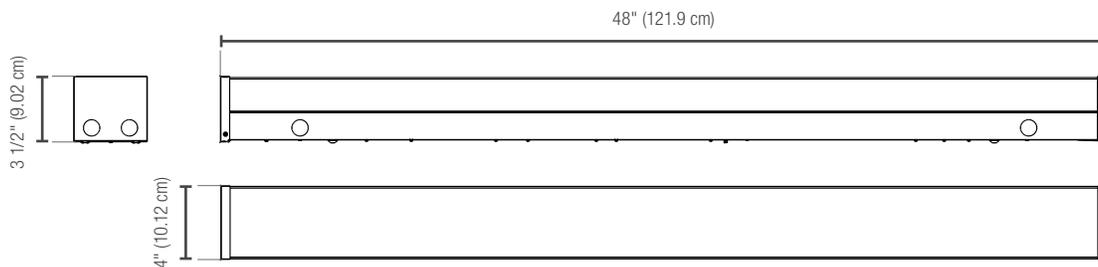


# Luminaire enveloppant DEL LWR4 - TCC et Puissance Réglables



Le LWR4 à profil mince est un luminaire monté en surface avec un éblouissement réduit. Il est l'équivalence parfaite des luminaires fluorescents traditionnels. Doté d'un pilote 120-347 V avec TCC et puissances réglables, ce luminaire est idéal pour les espaces commerciaux.

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (V CA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	Heures testées LM-80 (h)	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse ext.
70137	LWR4-48PS-Q/3C	22/30/38	120-347	3 500/4 000/5 000	3 212/4 290/5 320	130	80+	190 000	9 000	Oui	0.90	10	4

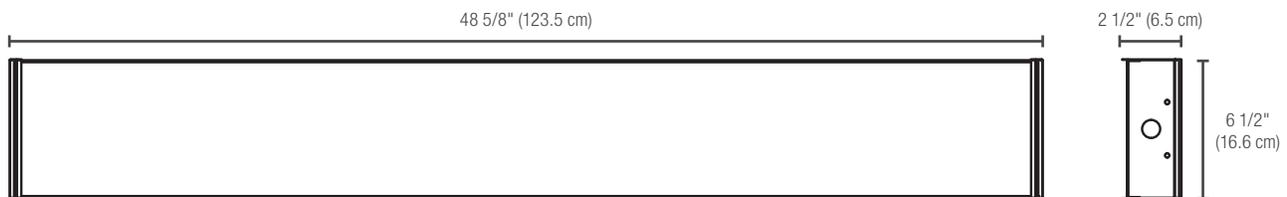






L2WMG



L2WMG CHOIX

Code de commande	Número de produit	Identifiant DLC unique	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité IRC (lm/W)	Vie L70 (h)	LM-80 heures testées (h)	À gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance (%)	DHT (%)	Qté caisse (ext.)
<b>À Gradation</b>													
<b>2' TCC Unique (version raccordable)</b>													
68663	L2WMG-24-1-G2	PWTJBGH7	23	120-277	4 000	2 695	115 84	54 000	9 000	Oui <sup>1</sup>	0.94	12	12
<b>2' TCC Réglables (version raccordable)</b>													
69372	L2WMG-24HO-3C-G2	S-JQ2KZH	46	120-277	3 000/4 000/5 000	5 347/5 495/5 398	116 83	72 000	12 000	Oui <sup>1</sup>	0.92	15	12
<b>4' TCC Unique (version raccordable)</b>													
70044 <sup>3</sup>	L2WMG-48/CHOICE	S-3VD303	44	120-277	4 000	5 060	115 83	>102 000	17 000	Oui <sup>2</sup>	0.90	<20	4
<b>4' TCC et Puissances Réglables (version câblée)</b>													
70045 <sup>3</sup>	L2WMG-48PS-Q/5C/CHOICE	S-5MG780 S-H62TOY	30/35/40	120-347	3 000/3 500/4 000/4 500/5 000	3 900/4 550/5 200	130 80+	>102 000	17 000	Yes	0.90	<20	4

<sup>1</sup> Gradation avec montage en rangée n'est disponible qu'en cas de câblage utilisant l'embout pour entrée de conduit.  
<sup>2</sup> Gradation ne s'applique pas au montage en rangée.  
<sup>3</sup> Il y a des différences visibles dans l'apparence physique entre le 70044, 70045 et les autres produits de cette série.

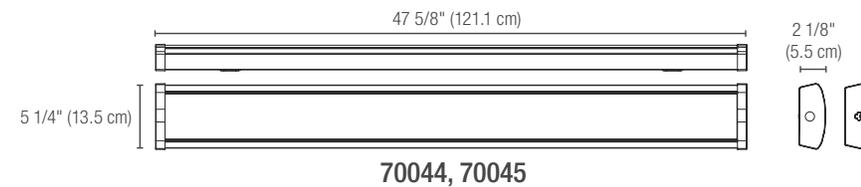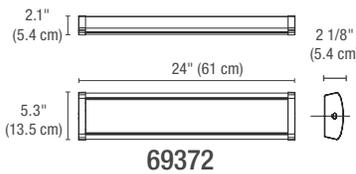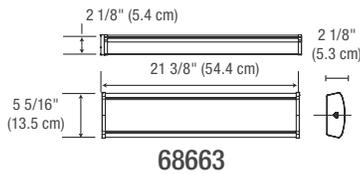

## Accessoires

Code de commande	Type	Compatible avec
68858	Connecteur sans câble	
68859	Connecteur de 12"	68663
68860	Connecteur de 48"	69372
68861	Connecteur de 72"	70044
68862	Connecteur de 96"	
69762	Ensemble pour entrée de conduit pour 2'	68663
69763	Ensemble pour entrée de conduit pour 2' HO	69372

<sup>1</sup> Gradation avec montage en rangée n'est disponible qu'en cas de câblage



# Étanche à la vapeur DEL

Cette série étanche à la vapeur est à la fine pointe de la technologie DEL et son boîtier étanche à la vapeur est certifié IP65. Ce luminaire est à l'épreuve des températures extrêmes, de l'infiltration de poussière ou de jets d'eau projetés dans toutes les directions. Sa fabrication solide et durable lui assure une protection contre les conditions environnementales rigoureuses et la corrosion.

- Fabriqué de polycarbonate résistant aux impacts
- Joint d'étanchéité intégré durable qui referme l'installation hermétiquement
- Lentille résistante aux UV



VTL4 GÉN. 3

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)	Heures testées LM-80 (hrs)	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse ext.
<b>4' TCC et puissance réglables</b>													
70482	VTL4-3-PS1-Q-3C	30/40/50	120-347	3 500/4 000/5 000	4 320-7 200	144	80+	54 000	54 000	0-10 V	≥0.90	≤20	6
70483	VTL4-3-PS2-Q-3C	30/45/60	120-347	3 500/4 000/5 000	4 500-9 000	150	80+	54 000	54 000	0-10 V	≥0.90	≤20	6
70535	VTL4-3-PS1-Q-3C-BMS	30/40/50	120-347	3 500/4 000/5 000	4 320-7 200	144	80+	54 000	54 000	0-10 V	≥0.90	≤20	6
70536	VTL4-3-PS2-Q-3C-BMS	30/45/60	120-347	3 500/4 000/5 000	4 500-9 000	150	80+	54 000	54 000	0-10 V	≥0.90	≤20	6

## Accessoires (à commander séparément)


Code de commande	Type	Compatible avec
69589	Support de fixation à angle 90° (2pcs)	Toutes les configurations
70510	Support fixation inviolables (2pcs)	Toutes les configurations
69668 <sup>1</sup>	Support pour boîte de jonction(1pc)	Toutes les configurations
69588	Support de montage à surface avec crochets en V (2pcs)	Toutes les configurations
70539	Remplacement de lentille en polycarbonate givrée à 4pi	Toutes les configurations
70484	Kit de remplacement de loquets avec trou en acier inoxydable (10pcs)	Toutes les configurations
70403	Remplacement kit de quincaillerie: bouchons d'extrémité étanches (2pcs), presses étoupes étanches (2pcs), supports pour montage en surface (2pcs), crochets en V (2pcs) et quincaillerie de montage	Toutes les configurations
70404	Remplacement de bouchon de presse-étoupe étanche (1pc)	Toutes les configurations
70405	Remplacement de bouchon d'extrémité étanche (1pc)	Toutes les configurations
70540	Remplacement pour pilote 30/40/50W (1pc)	70482, 70535
70541	Remplacement pour pilote 30/45/60W (1pc)	70483, 70536
70542 <sup>2</sup>	Remplacement pour module interne 30/40/50W (1pc)	70482, 70535
70543 <sup>2</sup>	Remplacement pour module interne 30/45/60W (1pc)	70483, 70536

<sup>1</sup> L'accessoire nécessite un trou supplémentaire (CH) sur le dessus du boîtier. Avec l'ajout du trou central, le luminaire conservera son statut d'emplacement mouillé, mais les indices NEMA 4X et IP ne seront plus applicables. Voir les instructions d'installation pour plus de détails

<sup>2</sup> Remplacement pour module interne comprend composants internes (plateau d'engrenage, pilote, plaques DEL et fils)

## Accessoires intelligents (à commander séparément)

Code de commande	Type	Compatible avec
69733	Adaptateur intégré pour luminaire Genio Bluetooth® Mesh	Toutes les configurations
70222	Kit avec détecteur haute fréquence interne Genio Bluetooth® Mesh (69732) et adaptateur intégré (69733) pour luminaire	Toutes les configurations

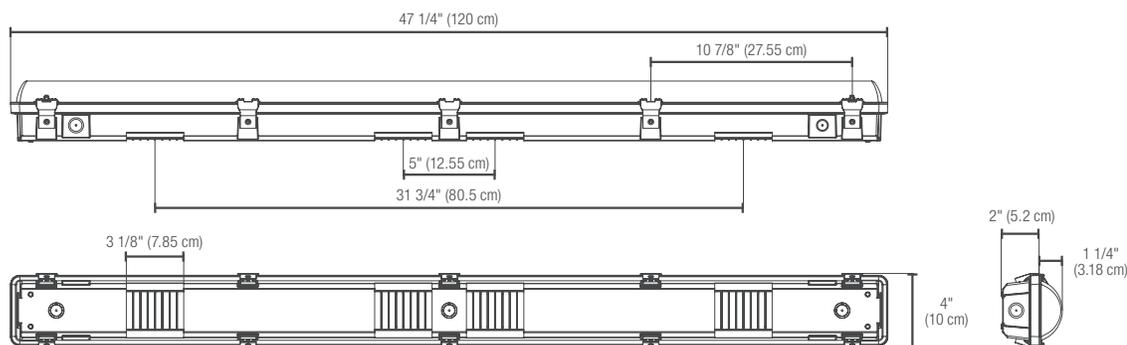



VTL8-L GÉN. 2




VTL8-L GÉN. 1

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (V AC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	Facteur de puissance	DHT (%)
<b>VTL8-L GÉN. 2</b>										
<b>8'</b>										
69568	VTL8-LS1B-Q-3C	65	120-347	3 500/4 000/5 000	9 622	150	80+	> 54 000	>0.9	<20
69569	VTL8-PS110B-Q-3C	65/75/90/110	120-347	3 500/4 000/5 000	9 796/11 148/13 121/16 101	146	80+	> 54 000	>0.9	<20
<b>VTL8-L GÉN. 1</b>										
<b>8'</b>										
68362	VTL8-LS1-Q/40K	67	120-347	4 000	9 089	136	80+	>50 000	0.986	10.63
68363	VTL8-LS1-Q/50K	68	120-347	5 000	9 300	137	80+	>50 000	0.980	10.55
68484	VTL8-LS1A-Q/40K	88	120-347	4 000	11 860	135	80+	>50 000	0.913	15.52
68485	VTL8-LS1A-Q/50K	88	120-347	5 000	12 257	139	80+	>50 000	0.910	15.53
68486	VTL8-LS3-Q/40K	116	120-347	4 000	15 594	134	80+	>50 000	0.961	16.11
68487	VTL8-LS3-Q/50K	116	120-347	5 000	15 717	135	80+	>50 000	0.957	15

VTL8-L GÉN. 1

ACCESSOIRES (commander séparément)

Code de commande	Type
69084	Vis inviolables (10 pièces)
69085	Embout pour vis inviolable (1 pièce)
OSI-RC100	Télécommande

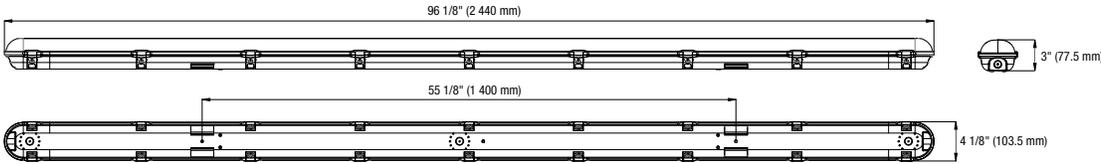


VTL8-L GÉN. 2

ACCESSOIRES (à commander séparément)

Code de commande	Type	Compatible avec
69588	Support de montage à surface avec crochets en V (ensemble de 2)	Toutes les configurations
69589	Support de fixation à angle 90° (ensemble de 2)	Toutes les configurations
69591	Support fixation inviolables (ensemble de 4)	Toutes les configurations
69669 <sup>1</sup>	Support pour boîte de jonction (ensemble de 2)	Toutes les configurations
69994	Remplacement de lentille en polycarbonate givrée à 8pi	Toutes les configurations
70014	Kit de remplacement de loquets avec trou en acier inoxydable (ensemble de 20)	Toutes les configurations

<sup>1</sup> L'accessoire nécessite un trou supplémentaire (CH) sur le dessus du boîtier. Avec l'ajout du trou central, le luminaire conservera son statut d'emplacement mouillé, mais les indices NEMA 4X et IP ne seront plus applicables. Voir les instructions d'installation pour plus de détails

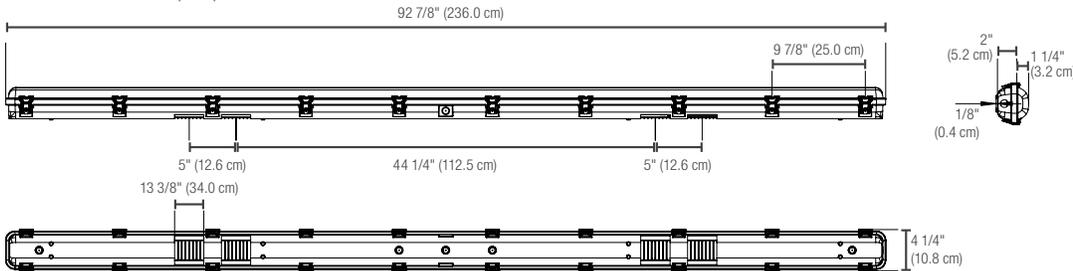

ACCESSOIRES INTELLIGENTS (à commander séparément)

Code de commande	Type	Compatible avec
69733	Adaptateur intégré pour luminaire Genio Bluetooth® Mesh	Toutes les configurations
70222	Kit avec détecteur haute fréquence interne Genio Bluetooth® Mesh (69732) et adaptateur intégré pour luminaire (69733)	Toutes les configurations


Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques  
 Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués DLC, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)





VT2-L

Numéro de produit	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	LM-80 heures testées (h)	À gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)
VT2-LS1B-80-W/40K	17	120-277	4 000	2 265	133	80+	190 400	9 000	0-10	0.9	20

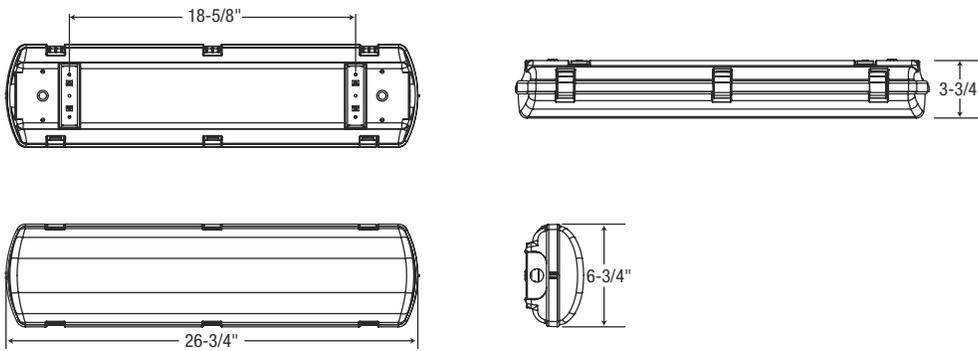

## Accessoire

Numéro de produit	Type
HAR06-TPBIT-UDR	Tamper proof 2" Steel Power Bit

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques






VTE4-L GÉN. 1



VTE4-L GÉN. 2

Numéro de produit	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	LM-80 heures testées (h)	À gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)
<b>VTE4-L GÉN 1</b>											
VTE4-LS3-W/40K/OS1	40	120-277	4 000	5 000	125	80+	64 000	6 000	0-10	0.95	20
VTE4-LS3-W/50K	40	120-277	5 000	5 000	125	80+	64 000	6 000	0-10	0.95	20
VTE4-LS3-H/40K	40	347	4 000	5 200	130	80+	64 000	6 000	0-10	0.95	10
VTE4-LS3-H/50K	40	347	5 000	5 460	136	80+	64 000	6 000	0-10	0.95	10
VTE4-LS4-W/40K	60	120-277	4 000	7 500	125	80+	64 000	6 000	0-10	0.95	10
VTE4-LS4-W/50K	60	120-277	5 000	7 500	125	80+	64 000	6 000	0-10	0.95	10
VTE4-LS4-H/40K	60	347	4 000	7 900	132	80+	64 000	6 000	0-10	0.95	10
<b>VTE4-L GÉN 2</b>											
VTE4-LS3B-Q-3C	40	120-347	3 CCT (3 500/4 000/5 000)	5 688	143	80+	135 000	9 000	0-10	>0.90	<20
VTE4-LS4B-Q-3C	60	120-347	3 CCT (3 500/4 000/5 000)	8 441	141	80+	135 000	9 000	0-10	>0.90	<20

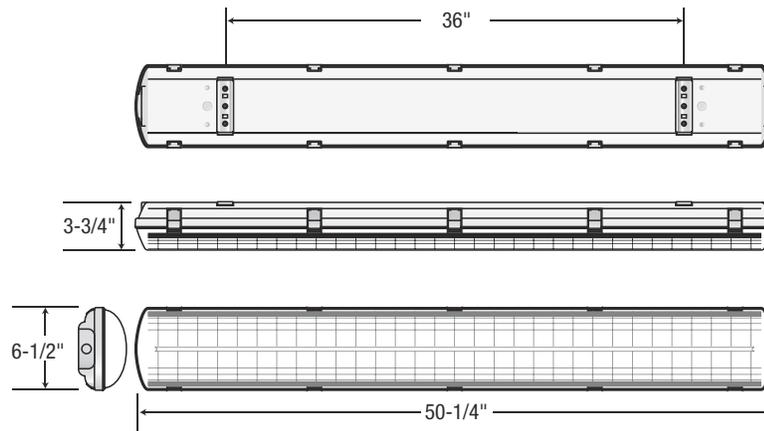

## Accessoire

Numéro de produit	Type
CAS060-LATCH-SS <sup>1</sup>	Loquet en acier inoxydable (1pc)

<sup>1</sup> 10 Loquets sont requis par luminaire de la série VTE4-L GÉN. 1.

<sup>2</sup> cETLus Listed seulement pour VTE4-L GÉN. 1.

<sup>3</sup> Listé DLC seulement pour VTE4-L GÉN. 2.





VT4

Numéro de produit	Watts (W)	Volts (VAC)	Quantité de lampe	Type de lampe
VT4F2T5H0054-W	54	120-277	2	T5H0
VT4F2T8032-A	32	120	2	T8



Réflecteur haute performance



Vue de l'extrémité

## Accessoire

Numéro de produit	Type
HAR06-TPBIT-UDR	Embout de 2" pour vis inviolables







# Haut plafond DEL

Avec la gamme de luminaires pour hauts plafonds de STANDARD, il est facile de moderniser vos applications commerciales ou industrielles.

Nos luminaires DEL ultra efficaces pour hauts plafonds assurent un rendement supérieur, une qualité et une polyvalence sans pareil. Ils consomment jusqu'à 60 % moins d'énergie que les sources d'éclairage fluorescentes et DHI traditionnelles. Ils conviennent parfaitement aux hauts plafonds (10' à 60') d'usines, de gymnases, d'épiceries et de diverses aires intérieures à grande surface et ils offrent un éclairage direct et semi-direct.



# L1RVH CHOIX Luminaire DEL rond pour haut plafond économique et performant

La série de luminaires pour haut plafond économique propose un éclairage écoénergétique en gardant un design simple et raffiné. Ce type de luminaire est idéal pour les applications telles que les entrepôts, les usines, les arénas et les autres installations dotées de hauts plafonds. La classification IP65 permet l'installation du luminaire dans des emplacements où la poussière et l'eau pulvérisée peuvent être présents.



Code de commande	Nom du modèle	Identifiant DLC unique	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	Heures testées LM-80 (h)	TM21 calculé (h)	Angle de faisceau (°)	FP	DHT (%)
------------------	---------------	------------------------	-----------	-------------	----------------------	--------------------	-------------------	-----	-------------	--------------------------	------------------	-----------------------	----	---------

## TCC et Puissance réglable

69428	L1RVH-PS150-Q/3C-B/CHOICE	S-VOP9R0	100/120/150	120-347	3 TCC (3 500/4 000/5 000)	16 323/19 341/24 339	170	80+	>100 000	> 9 000	149 000	90	> 0.9	< 20
69560	L1RVH-PS150-Q/3C-W/CHOICE	S-VOP9R0	100/120/150	120-347	3 TCC (3 500/4 000/5 000)	16 323/19 341/24 339	170	80+	>100 000	> 9 000	149 000	90	> 0.9	< 20
69746	L1RVH-PS180-Q/3C-B/CHOICE	S-KG0PPL	130/150/180	120-347	3 TCC (3 500/4 000/5 000)	23 258/25 467/29 510	165	80+	>100 000	> 9 000	147 000	90	> 0.9	< 20
69429	L1RVH-PS240-Q/3C-B/CHOICE	S-DP2ER8	200/240	120-347	3 TCC (3 500/4 000/5 000)	32 363/38 345	168	80+	>100 000	> 9 000	147 000	90	> 0.9	< 20

## ACCESSOIRES (à commander séparément)

Code de commande	Type	Compatible avec
68818	Adaptateur 1/2 NPT mâle à 3/4 NPT femelle avec boîte jonction noir	69428, 69429, 69746
69660	Adaptateur 1/2 NPT mâle à 3/4 NPT femelle avec boîte jonction blanc	69560
	Adaptateur pour conduit 1/2 NPT mâle à 3/4 NPT femelle pour montage pendentif	Toutes les configurations
HAR1159		configurations
68819	Étrier 100W-180W noir	69428, 69746
69661	Étrier 100W-180W blanc	69560
68820	Étrier 200W-240W	69429
69627	Lentille angle faisceau de 120° 100W-180W	69428, 69560, 69746
69628	Lentille angle faisceau de 120° 200W-240W	69429
69629	Câble de sécurité en acier inoxydable (10 pi)	Toutes les configurations
68821	Réflecteur aluminium 100W-180W	69428, 69560, 69746
68822	Réflecteur aluminium 200W-240W	69429
68823	Réflecteur PC 100W-180W	69428, 69560, 69746
68824	Réflecteur PC 200W-240W	69429
69630	Couvercle pour réflecteur PC 100W-180W	69428, 69560, 69746
69631	Couvercle pour réflecteur PC 200W-240W	69429
69907 <sup>6</sup>	Grille de protection en acier inoxydable 100-180W	69428, 69560, 69746
69908 <sup>6</sup>	Grille de protection en acier inoxydable 200-240W	69429
70439 <sup>7</sup>	Grille de protection en acier inoxydable 100-180W	69428, 69560, 69746
70440 <sup>7</sup>	Grille de protection en acier inoxydable 200-240W	69429
69444 <sup>1,2,3</sup>	Kit détecteur haute fréquence externe EFS06R	Toutes les configurations
69640 <sup>1,2,3,4</sup>	Kit détecteur IRP externe OSI-EFS07-AUX	Toutes les configurations
69080	Télécommande RM51 pour capteurs de mouvements	69444, 69640
69013 <sup>5</sup>	Rugby sauvegarde urgence externe BLD-RM30R	Toutes les configurations
69014	Télécommande sauvegarde urgence RN51M	69013
70247	Protection contre les surtensions de 10kV externe	Toutes les configurations
70248	Protection contre les surtensions de 20kV externe	Toutes les configurations



<sup>1</sup> Température ambiante maximale des détecteurs est 55°C. Lorsque le luminaire est utilisé avec les réflecteurs 68821, 68822, 68823 et 68824, la température ambiante ne peut dépasser 25°C  
<sup>2</sup> Pour modifier les paramètres d'usine, achetez une télécommande 69080 (vendue séparément)  
<sup>3</sup> Ne pas utiliser dans un environnement NSF  
<sup>4</sup> La couverture de détection du capteur IRP est considérablement réduite lorsqu'il est utilisé en conjonction avec les réflecteurs 68821, 68822, 68823 et 68824  
<sup>5</sup> Pour tester manuellement en mode de sauvegarde d'urgence, la télécommande 69014 peut être achetée séparément  
<sup>6</sup> Non compatible avec 69640 et 69651  
<sup>7</sup> Compatible avec tous les détecteurs de mouvement

## ACCESSOIRES INTELLIGENTS (commander séparément)

Code de commande	Type	Compatible avec
69651 <sup>1,2</sup>	Détecteur externe IRP Genio Bluetooth® Mesh OSI-PIR106	Toutes les configurations
70002 <sup>1,2</sup>	Détecteur externe IRP Genio Bluetooth® Mesh noir pour emplacements mouillés OSI-PIR106-W	Toutes les configurations
70276 <sup>1,2</sup>	Détecteur externe IRP Genio Bluetooth® Mesh blanc pour emplacements mouillés OSI-PIR106-W-WH	Toutes les configurations
70000 <sup>2,3</sup>	Contrôleur de luminaire externe Genio Bluetooth® Mesh noir pour emplacement mouillés CTRL-KBC1-002	69651
70274 <sup>2,3</sup>	Contrôleur de luminaire externe Genio Bluetooth® Mesh blanc pour emplacement mouillés CTRL-KBC1-005	69651

<sup>1</sup> Température ambiante maximale des détecteurs est 65°C. La couverture de détection du capteur IRP est considérablement réduite lorsqu'il est utilisé en conjonction avec les réflecteurs 68821, 68822, 68823 et 68824

<sup>2</sup> Ne pas utiliser dans un environnement NSF

<sup>3</sup> Compatible avec 69651



# L1RUH Luminaire DEL rond pour haut plafond économique et performant

Notre série de luminaires pour haut plafond économique propose un éclairage écoénergétique en gardant un design simple. Ce type de luminaire est idéal pour les applications telles que les entrepôts, les usines, les arénas et les autres installations dotées de hauts plafonds. La classification IP65 permet l'installation du luminaire dans des emplacements où la poussière et l'eau pulvérisée peuvent être présents. Rencontre les normes NEMA 4X et NSF.



Code de commande	Numéro de modèle	Identifiant DLC unique	Watts (W)	Volts (V CA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)	Heures testées LM-80 (hrs)	Angle de faisceau (°)	Facteur de puissance	DHT (%)
68789	L1RUH-LS1-W/40K	P6EZGJLG	100	120-277	4 000	13 465	135	80+	> 54 000	9 000	90°	> 0.9	< 15
68790	L1RUH-LS1-W/50K	P7PU8K7D	100	120-277	5 000	13 524	135	80+	> 54 000	9 000	90°	> 0.9	< 15
68791	L1RUH-LS2-W/40K	PYCIUOJL	151	120-277	4 000	20 315	135	80+	> 54 000	9 000	90°	> 0.9	< 15
68792	L1RUH-LS2-W/50K	P485MOQJ	151	120-277	5 000	20 487	136	80+	> 54 000	9 000	90°	> 0.9	< 15
68793	L1RUH-LS3-W/40K	PGEUKAH7	202	120-277	4 000	27 069	134	80+	> 54 000	9 000	90°	> 0.9	< 15
68798	L1RUH-LS5-W/50K	PURGFSOP	243	120-277	5 000	37 376	154	80+	> 54 000	9 000	90°	> 0.9	< 15

## ACCESSOIRES

Code de commande	Numéro de modèle	Type
68818	JB025	Adaptateur boîte jonction
HAR1159	HAR1159	Adaptateur 1/2 NPT male à 3/4 NPT femelle pour montage pendentif
68819	BKT844-100-BK	Étrier 100W-150W
68820	BKT844-200-BK	Étrier 200W-240W
68821	REF694-AL-100	Réflecteur aluminium 100W-150W
68822	REF694-AL-200	Réflecteur aluminium 200-240W
68823	REF694-PC-100	Réflecteur PC 100W-150W
68824	REF694-PC-200	Réflecteur PC 200-240W
68826 <sup>1</sup>	OSI-HB03DPR-A	Capteur PIR
68827	OSI-HB03R	Télécommande
69013 <sup>2</sup>	BI-BLD-RM30R	Option sauvegarde urgence
69014	BI-RN51M	Télécommande

<sup>1</sup> Pour modifier les paramètres d'usine, achetez une télécommande 68827 (vendue séparément).

<sup>2</sup> Pour tester manuellement en mode de sauvegarde d'urgence RF, la télécommande 69014 peut être achetée séparément.



RÉFLECTEUR EN ALUMINIUM



RÉFLECTEUR EN POLYCARBONATE CLAIR



# Luminaire DEL rond pour haut plafond économique et performant




L1RSH-L

Notre série de luminaires pour haut plafond économique propose un éclairage écoénergétique en gardant un design simple. Ce type de luminaire est idéal pour les applications telles que les entrepôts, les usines, les arénas et les autres installations dotées



de hauts plafonds. La classification IP65 permet l'installation du luminaire dans des emplacements où la poussière et l'eau pulvérisée peuvent être présents.

Code de commande	Numéro de modèle	Identifiant DLC unique	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	Angle de faisceau (°)	Facteur de puissance	DHT (%)
68602	L1RSH-LS3A-W/40K	PLED0HQH0XJ	205	120-277	4 000	27 341	133	80+	173 000	110	0.96	9.09
68103	L1RSH-LS3-W/50K	PLFWOH766CCH	204	120-277	5 000	33 188	163	80+	151 000	110	0.94	9.38
68105	L1RSH-LS4-W/50K	PLSWOODOMAKC	242	120-277	5 000	37 911	157	80+	151 000	110	0.96	6.61
68290	L1RSH-LS1-H/40K	PLYUQPE6NBRN	100	347 <sup>1</sup>	4 000	15 328	153	80+	173 000	110	0.94	9.74
68294	L1RSH-LS3-H/40K	PLT2KF15B101	201	347 <sup>1</sup>	4 000	30 818	154	80+	173 000	110	0.97	9.53

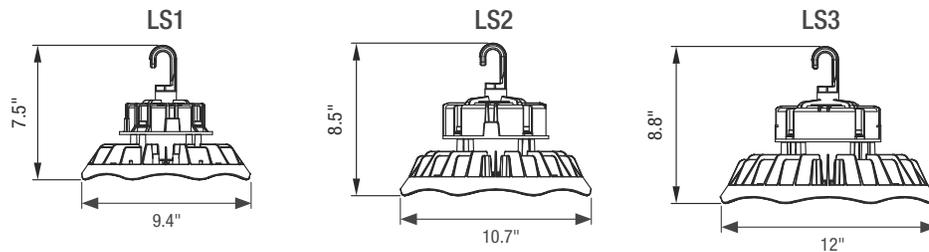

## Accessoires

Code de commande	Type	Compatible avec
68527	Réflecteur en aluminium	S1
68528	Réflecteur en aluminium	S2
68529	Réflecteur en aluminium	S3 et S4
68530	Réflecteur en polycarbonate clair	S1
68531	Réflecteur en polycarbonate clair	S2
68532	Réflecteur en polycarbonate clair	S3 et S4
68533	Détecteur à hyperfréquence	Toutes les configurations
68534	Étrier (± 90°)	S1
68535	Étrier (± 90°)	S2
68536	Étrier (± 90°)	S3 et S4
68537	Câble de sécurité	S1 et S2
68538	Câble de sécurité	S3 & S4

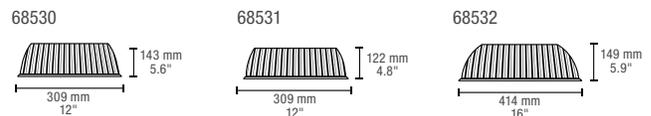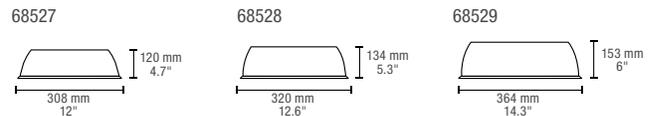

<sup>1</sup> Les drivers peuvent fonctionner de 277-480V  
Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques



# L1LEH GÉN. 2 Luminaire Linéaire DEL Économique et Performant Pour Haut Plafond



24"



48"

## ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :🚚

Code de commande	Numéro de modèle	Identifiant DLC Premium unique <sup>4</sup>	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K) <sup>2</sup>	Flux lumineux (lm) <sup>3</sup>	Effi- cacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h) <sup>3</sup>	Heures testées LM-80 (h) <sup>3</sup>	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse ext.
<b>24"</b>														
69777	L1LEH-24PS120-Q-3C	S-ZG7N8K	80/100/120	120-347	3 500/4 000/5 000	12 800 - 19 200	160	80+	54 000	9 000	0-10 V	>0.9	<20	1
69778	L1LEH-24PS160-Q-3C	S-N5RQKR	110/130/160	120-347	3 500/4 000/5 000	17 600 - 24 800	155	80+	54 000	9 000	0-10 V	>0.9	<20	1
69779	L1LEH-24PS200-Q-3C	S-K4X40V	155/185/200	120-347	3 500/4 000/5 000	24 800 - 31 000	155	80+	54 000	9 000	0-10 V	>0.9	<20	1
<b>48"</b>														
69780	L1LEH-48PS160-Q-3C	S-S0C5Y7	85/120/160	120-347	3 500/4 000/5 000	13 600 - 24 800	155	80+	54 000	9 000	0-10 V	>0.9	<20	1
69781	L1LEH-48PS240-Q-3C	S-KJRSY4	160/200/240	120-347	3 500/4 000/5 000	24 800 - 37 920	158	80+	54 000	9 000	0-10 V	>0.9	<20	1
69782	L1LEH-48PS360-Q-3C	S-S8TYJ4	270/310/360	120-347	3 500/4 000/5 000	42 120 - 57 600	160	80+	54 000	9 000	0-10 V	>0.9	<20	1
69783	L1LEH-48PS480-Q-3C	S-7LSV61	320/400/480	120-347	3 500/4 000/5 000	51 200 - 76 800	160	80+	54 000	9 000	0-10 V	>0.9	<20	1
69784	L1LEH-48PS625-Q-3C	S-SLK1GV	500/560/625	120-347	3 500/4 000/5 000	80 000 - 100 000	160	80+	54 000	9 000	0-10 V	>0.9	<20	1

<sup>1</sup> Température de couleur typique : +/- 5 %


<sup>2</sup> Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 4 000 K.

Veillez vous reporter au TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX ET DE TEMPÉRATURES pour plus de détails sur les autres températures de couleur

<sup>3</sup> La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21


<sup>4</sup> Désignation de l'utilisation principale : Luminaires haut plafonds pour bâtiments commerciaux et industriels

## ACCESSOIRES (inclus dans la boîte)

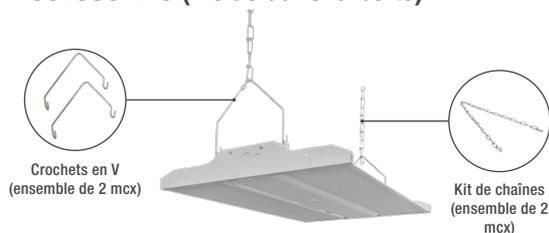


## DIMENSIONS ET POIDS


### 24" (modèles PS120, PS160, PS200)

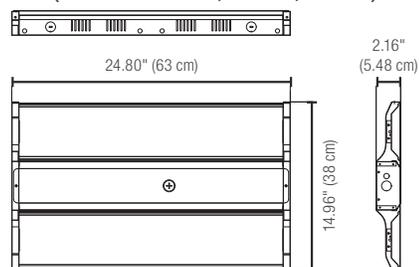


### 48" (modèles PS160, PS240, PS360)

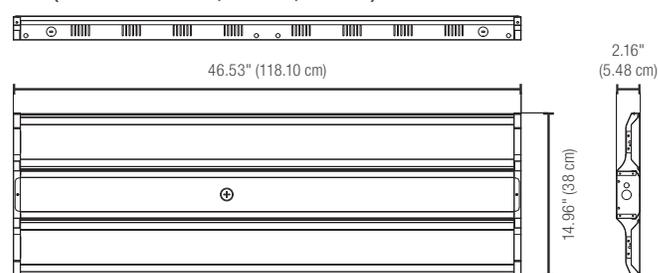

### 48" (modèle PS480)

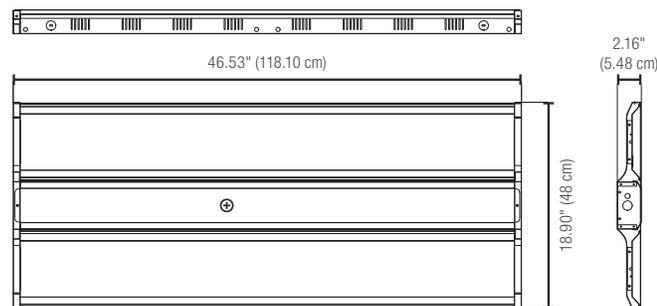

### 48" (modèle PS625)

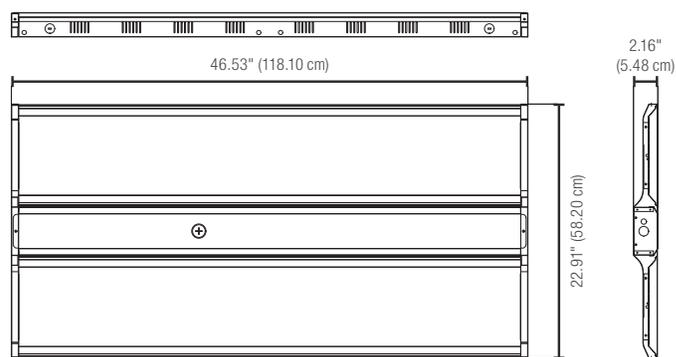

	24" (modèles PS120, PS160, PS200)	48" (modèles PS160, PS240, PS360)	48" (modèle PS480)	48" (modèle PS625)
Poids net (lb)	10.36	17.86	18.96	19.84

## ACCESSOIRES (à commander séparément)

Code de commande	Type	Compatible avec
68676	Kit de chaîne de suspension 3.25 pi (ensemble de 2)	Toutes les configurations
68907	Crochet en V (ensemble de 2)	Toutes les configurations
68910	Ensemble de 2 supports de montage en surface	Toutes les configurations
68911	Kit de montage conduit	Toutes les configurations
68912	Grille de protection de 2 pi x 15.5 po	69777, 69778, 69779
68914	Grille de protection de 4 pi x 15.5 po	69780, 69781, 69782
68915	Grille de protection de 4 pi x 19.5 po	69783
69991	Grille de protection de 4 pi x 23.5 po	69784
69444 <sup>1,2</sup>	Détecteur haute fréquence externe OSI-EFS06R	Toutes les configurations
69640 <sup>1,2</sup>	Détecteur IRP externe OSI-EFS07-AUX	Toutes les configurations
69080	Télécommande RM51 pour capteurs de mouvements	OSI-EFS06R, OSI-EFS07-AUX
70247	Protection contre les surtensions de 10kV externe	Toutes les configurations
70248	Protection contre les surtensions de 20kV externe	Toutes les configurations

<sup>1</sup> La température ambiante maximale des détecteurs est 55 °C

<sup>2</sup> Pour modifier les paramètres d'usine, achetez la télécommande 69080 (vendue séparément)

## ACCESSOIRES INTELLIGENTS (à commander séparément)

Code de commande	Type	Compatible avec
69651 <sup>1</sup>	Détecteur interne IRP Genio Bluetooth® Mesh OSI-PIR106	Toutes les configurations

<sup>1</sup> La température ambiante maximale des détecteurs est 65 °C



Supports de montage en surface




kit de montage conduit



Grilles de protection



Détecteurs des mouvements à 1-broche facile à installer (IRP, Haute Fréquence et IRP Bluetooth Mesh)



Protecteur de surtensions supplémentaires



3 CCT-TC  
3 5004 0005 000 K



puissance réglable



5 ans garantie



envoi rapide



luminaire DEL



À gradation



6 endroits humides



NMB 005



DLC LISTED PREMIUM



UL CERTIFIED

# L1LEH GÉN. 1 Luminaire Économique DEL Pour Haut Plafond



24"



48"

Code de commande	Numéro de modèle	Identifiant DLC unique	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)	Heures testées LM-80 (hrs)	Facteur de puissance	Gradation (V)	DHT (%)
<b>24"</b>													
68754	L1LEH-24LS1-Q/40K	PWJRNSYW	85	120-347	4 000	11 475	135	80+	>54 000	9 000	0.9	0-10	10
68756	L1LEH-24LS2-Q/40K	PBCKEBGU	130	120-347	4 000	17 550	135	80+	>54 000	9 000	0.9	0-10	10
68757	L1LEH-24LS2-Q/50K	PIJBYCBG	130	120-347	5 000	17 680	136	80+	>54 000	9 000	0.9	0-10	10
68758	L1LEH-24LS3-Q/40K	PU1XH61D	170	120-347	4 000	22 950	135	80+	>54 000	9 000	0.9	0-10	10
68759	L1LEH-24LS3-Q/50K	POFB7T5C	170	120-347	5 000	23 120	136	80+	>54 000	9 000	0.9	0-10	10
68760	L1LEH-24LS4-Q/40K	PFHT7Q6B	210	120-347	4 000	28 350	135	80+	>54 000	9 000	0.9	0-10	10
68761	L1LEH-24LS4-Q/50K	P8FTRIA6	210	120-347	5 000	28 560	136	80+	>54 000	9 000	0.9	0-10	10
<b>48"</b>													
68763	L1LEH-48LS1-Q/50K	PLDFIMRC	255	120-347	5 000	34 425	135	80+	>54 000	9 000	0.9	0-10	10
68764	L1LEH-48LS2-Q/40K	PT8PK5RS	300	120-347	4 000	40 723	136	80+	>54 000	9 000	0.9	0-10	10
68765	L1LEH-48LS2-Q/50K	PSOCKWXU	300	120-347	5 000	41 140	137	80+	>54 000	9 000	0.9	0-10	10
68767	L1LEH-48LS3-Q/50K	PM5KZQ8I	400	120-347	5 000	53 607	134	80+	>54 000	9 000	0.9	0-10	10

## INCLUS DANS LA BOÎTE

Ensemble de crochets en V




Ensemble de chaîne




## DIMENSIONS ET POIDS


	24"	24" LARGE	48"	48" LARGE
LONGUEUR (po)	24.8	24.8	46.5	46.5
LARGEUR (po)	15.0	18.9	15.0	18.9
ÉPAISSEUR (po)	2.2	2.2	2.2	2.2
POIDS (lb)	10.4	11.2	17.9	19.8

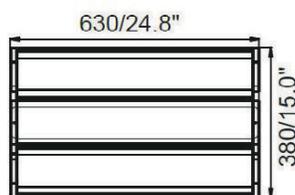


Gamme de puissance : 65-170W

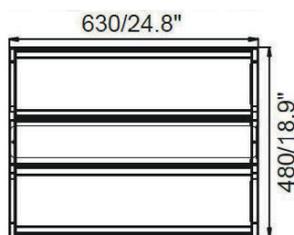

Gamme de puissance : 210W

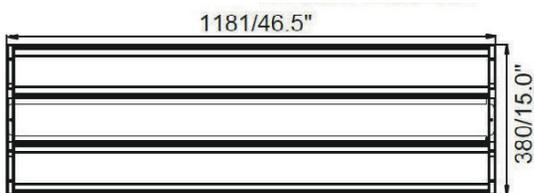

Gamme de puissance : 255W

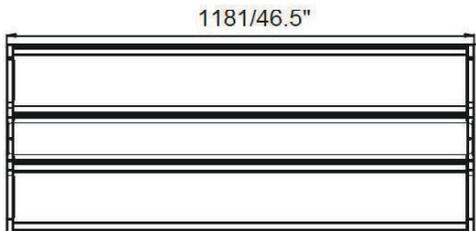

Gamme de puissance : 300-400W

## ACCESSOIRES

Code de commande	Numéro de modèle	Type
68907	CAS982-VHOOK	Ensemble de crochets en V pour L1LEH
68909	KIT-CHAIN-HB	Ensemble de chaîne pour L1LEH
68910	BKT846	Support de montage en surface pour L1LEH
68911	BKT847	Ensemble montage conduit pour L1LEH
68912	WGD911-2FT	Wireguard 2pi/4L pour L1LEH
68913	WGD911-2FT-W	Wireguard 2pi/6L pour L1LEH
68914	WGD911-4FT	Wireguard 4pi/4L pour L1LEH
68915	WGD911-4FT-W	Wireguard 4pi/6L large pour L1LEH
68916 <sup>1</sup>	KITOSI-EFS06R	Kit capteur haute fréquence pour L1LEH
68917 <sup>1</sup>	OSI-IFS05R	Kit capteur PIR pour L1LEH
69080	OSI-RM51	Telecommande pour L1LEH

<sup>1</sup> Pour modifier les paramètres d'usine, achetez une télécommande (vendue séparément).





Imprimé au Canada.

© 2023 Produits STANDARD Inc. Tous droits réservés.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour la dernière version, veuillez consulter notre site Web.

[www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)



**STANPRO**



standardpro.com

**STANPRO**