




Remplacement pour LFC DEL

Les lampes DEL sont la solution idéale pour remplacer vos lampes fluorescentes compactes; elles sont faciles à installer et sont disponibles dans des modèles à deux et à quatre broches, horizontales et verticales.

Elles sont parfaites pour un usage dans les immeubles commerciaux, les hôtels ainsi que les bureaux. Ces lampes procurent une alternative économique et écologique pour tous les plafonniers, les encastrés et les appliques murales.

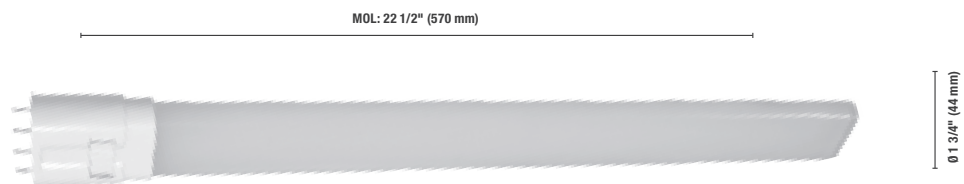

Horizontale 3 TCC



2G11

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Équivalent traditionnel (W) LFC	Position de fonctionnement	Qté caisse (ext.)
PLL										
TCC réglable										
69382	PLL/S2/19W/3CCT/2G11/ND/STD	19	2G11	3 500/4 000/5 000	83	50 000	2 650/2 750/2 700	40	Horizontale	30

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques

¹ Cette lampe fonctionne uniquement avec des ballasts électroniques dans les applications 120-277/347V

Ø 1 1/4" (33 mm)



MOL: 7 1/8" (181 mm)

Verticale
Horizontale
3 TCC



GX23

Ø 1 3/8" (35.5 mm)



MOL: 5 3/4" (146 mm)

Horizontale
5 TCC



GX23

Ø 1 5/8" (41 mm)



MOL: 5 1/4" (132 mm)

Horizontale



G24d

Ø 1 5/8" (41 mm)



MOL: 5 1/4" (132 mm)

Horizontale
3 TCC



G24d

Ø 2 1/8" (54 mm)



MOL: 4 5/8" (118.5 mm)

Verticale



G24d

Code de commande	Description	Watts	Culot*	Temp. de couleur	IRC	Vie L70	Flux lumineux	Équivalent traditionnel (W) LFC	Position de fonctionnement	Qté caisse (int./ext.)
		(W)		(K)		(h)	(lm)			

PL 2-broches

Installation duale: Par dérivation ou compatible au ballast

64899 ¹	LED/PLH/11W/27K/2P/ND/STD	11	G24d	2 700	82	50 000	962	18/26	Horizontale	10/50
TCC Réglable: Installation dérivation du ballast										
69601	PLH/S2/6W/5CCT/GX23/ND/STD	6	GX23	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	83	50 000	550/575/600/625/625	13	Horizontale	10/50
69383	PLV-H/S2/6W/TT/3CCT/GX23/ND/STD	6	GX23	2 700/3 000/3 500	83	50 000	600/650/625	13	Verticale-Horizontale	1/20
69384	PLV-H/S2/6W/TT/3CCT1/GX23/ND/STD	6	GX23	3 000/4 000/5 000	83	50 000	615/675/650	13	Verticale-Horizontale	1/20
69385	PLH/S2/8W/3CCT/2P/ND/STD	8	G24d	3 000/3 500/4 000	83	50 000	975/1 075/1 050	13/18/26	Horizontale	1/50

*Culot PL DEL Remplacement pour culots LFC

GX23 GX23, GX23-2

G24d G24d-2, G24d-3

NOTE: Ces lampes DEL sont un remplacement direct pour les lampes LFC avec les culots mentionnés ci-dessus. Cependant, la compatibilité du culot de ces lampes DEL ne se limite pas aux lampes LFC mentionnées ci-dessus.

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques

¹ Ces lampes fonctionnent uniquement avec des ballasts magnétiques ou par dérivation du ballast dans les applications 120-277 V. Ne pas utiliser dans les applications avec tension de ligne directe 347 V

6

endroits
humides



sans
gradation

5
ans
garantie



Intertek



CERTIFIED

C FL US



Horizontale
6 W



Horizontale
6 W
5 TCC



Horizontale
13 W



Horizontale
9 W
3 TCC



Verticale
9 W
3 TCC



Code de commande	Description	Watts lampe seule (W)	Watts du système (W)	Culot*	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Équivalent traditionnel (W) LFC	Position de fonctionnement	Qté caisse (int./ext.)
------------------	-------------	-----------------------	----------------------	--------	----------------------	-----	-------------	--------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------

PL 4-broches

Installation par dérivation du ballast

65368 ¹	LED/PLH/6W/DTT/30K/G24q/ND/STD	6	-	G24q	3 000	83	50 000	525	13	Horizontale	10/50
--------------------	--------------------------------	---	---	------	-------	----	--------	-----	----	-------------	-------

Installation par dérivation du ballast - TCC Réglable

69602	PLH/S2/6W/5CCT/G24q/ND/STD	6	-	G24q	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	83	50 000	550/575/600/625/625	13	Horizontale	10/50
-------	----------------------------	---	---	------	-------------------------------	----	--------	---------------------	----	-------------	-------

TCC Réglable

69386	PLVL/S2/9W/3CCT/4P/ND/STD	9	11	G24q	3 000/3 500/4 000	83	50 000	1 025/1 100/1 050	13/18/26	Verticale	10/50
69387	PLH/S2/9W/3CCT/4P/ND/STD	9	11	G24q	3 000/3 500/4 000	83	50 000	1 025/1 050/1 100	13/18/26	Horizontale	10/50

*Culot PL DEL Remplacement pour culots LFC

G24q-6W G24q-1, GX24q-1

G24q-11W et 13W G24q-2, G24q-3, GX24q-2, GX24q-3

NOTE: Ces lampes DEL sont un remplacement direct pour les lampes LFC avec les culots mentionnés ci-dessus. Cependant, la compatibilité du culot de ces lampes DEL ne se limite pas aux lampes LFC mentionnées ci-dessus.

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques

¹ Cette lampe fonctionne uniquement par dérivation du ballast dans les applications 120-277 V.

Ne pas utiliser dans les applications avec tension de ligne directe 347 V

² Cette lampe fonctionne uniquement avec des ballasts électroniques dans les applications 120-277/347V

³ Non DLC

6

endroits
humides



sans
gradation

