

Fiche technique de série

CONTEMPORAIN

LUMINAIRE MURAL DEL CARRÉ

3 TCC RÉGLABLES

Notre série de luminaire mural DEL contemporain est disponible en plusieurs tailles et offre l'avantage d'une sélection intégrée de 3 températures de couleur.

Avec un design contemporain en finition chrome, noire ou nickel brossé, nos luminaires muraux sont idéaux pour ajouter une touche moderne à tout espace résidentiel ou commercial.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Construction

Caractéristiques physiques

- Boîtier en acier
- Finitions disponibles : nickel brossé, noire, chrome
- Lentille en PMMA avec une finition givrée
- Tailles disponibles : 14", 24", 38"
- L'interrupteur de TCC réglable est discrètement placé à l'arrière du canopé

Montage

- Installation murale, surface

• Conformités


- Listé cETLus pour emplacements humides
- Rencontre les normes de NMB-005, 5e édition classe B pour l'utilisation dans les applications résidentielles

• Données de performance

- Disponible en températures de couleur réglables de 3 000/3 500/4 000 K
- IRC 90+ pour une précision des couleurs optimale
- Caractéristiques électriques : 120 V
- Durée de vie de plus de 50 000 heures à L70
- Gradation standard à coupure de phase (ELV / Triac)
- Température de fonctionnement: -20 °C à 40 °C (-4 °F à 104 °F)

SURVOL

Source de lumière	DEL
Watts (W)	15, 20, 28
Flux lumineux (lm)	886 - 2 338
Efficacité (lm/W)	59 - 84
Température de couleur (K)	3 000/3 500/4 000
IRC	90+

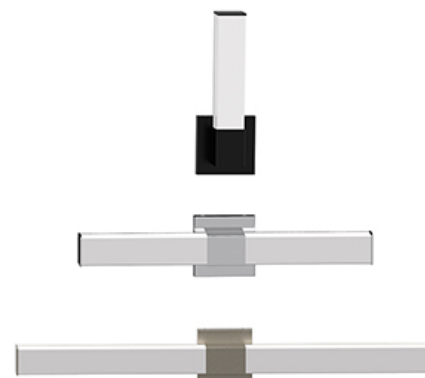

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ⌚

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K) ¹	Flux lumineux (lm) ^{2,3}	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs) ⁴	Angle de faisceau (°)	Forme	Finition	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	Qté caisse ext.
3 TCC réglables														
14"														
69021	SVANCO14-S15W-A-3CBK	15	120	3 000/3 500/4 000	886	59	90+	50 000	170	Carré	Noire	Oui	≥0.90	4
24"														
69025	SVANCO24-S20W-A-3CCH	20	120	3 000/3 500/4 000	1 408	70	90+	50 000	160	Carré	Chrome	Oui	≥0.90	4
69034	SVANCO24-S20W-A-3CBN	20	120	3 000/3 500/4 000	1 350	68	90+	50 000	160	Carré	Nickel brossé	Oui	≥0.90	4
38"														
69035	SVANCO38-S28W-A-3CBN	28	120	3 000/3 500/4 000	2 197	78	90+	50 000	160	Carré	Nickel brossé	Oui	≥0.90	4

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.³ Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 3 000 K.

Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

⁴ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Code de commande	Numéro de modèle	Volts (V)	3 000 K		3 500 K		4 000 K	
			Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)
69021	SVANCO14-S15W-A-3CBK	15	886	59	948	63	918	61
69025	SVANCO24-S20W-A-3CCH	20	1 408	70	1 524	76	1 509	75
69034	SVANCO24-S20W-A-3CBN	20	1 350	68	1 476	74	1 450	73
69035	SVANCO38-S28W-A-3CBN	28	2 197	78	2 338	84	2 266	81

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT

3 000 K

GRADATEURS COMPATIBLES


	14", 24"	38"
Marque	Modèle	
Legrand	RH703PTUTC	RH703PTUTC
Cooper	AAL06	SAL06P3
Leviton	IPL06, 6674, DSL06-1ZL, DSM10-1LZ, IPE04-1LZ, DDMX1	066EV, IPL06, 6674, DSL06-1ZL, DSM10-1LZ, IPE04-1LZ, DDMX1
Lutron	PD-5NE, PD-6WCL, RRD-6NA-WH, DVCL-153P, CTCL-153P, DVCL-253P, DVRL-253-WH, SELV-300P, MACL-153P	PD-5NE, PD-6WCL, RRD-6NA-WH, DVCL-153P, CTCL-153P, DVCL-253P, AYCL-253P, DVRL-253-WH, SELV-300P, MACL-153P

Plage de gradation: 10%-100%

¹ Ce tableau montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance sur la performance du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'un produit pour un fonctionnement stable. Stanpro recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

DIMENSIONS ET POIDS

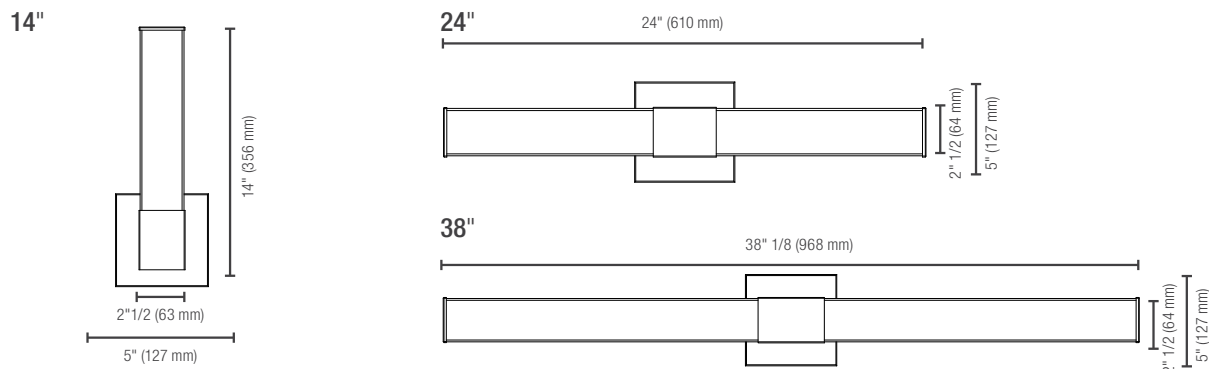


	14"	24"	38"
Poids net (lbs)	2.65	3.31	3.97

PHOTOMÉTRIES¹

69021 • SVANC014-S15W-A-3CBK • 15 W • 3 000 K • 886.3 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

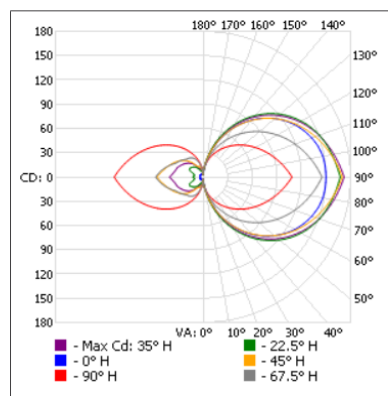

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	22.6	2.6
0-40	52.6	5.9
0-60	163.7	18.5
60-90	279.5	18.5
70-100	304.0	34.3
90-120	279.5	31.5
0-90	443.2	50
90-180	443.1	50
0-180	886.3	100


Niveau d'éclairage en pieds-bougies

P.-b. au centre du faisceau	P.-b. au centre du faisceau	Largueur de faisceau
1.7'	1.04	6.9'
3.3'	0.28	13.4'
5.0'	0.12	20.3'
6.7'	0.07	27.2'
8.3'	0.04	33.7'
10.0'	0.03	40.6'

Faisceau : 127.6°

69025 • SVANC024-S20W-A-3CCH • 20 W • 3 000 K • 1 408.3 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

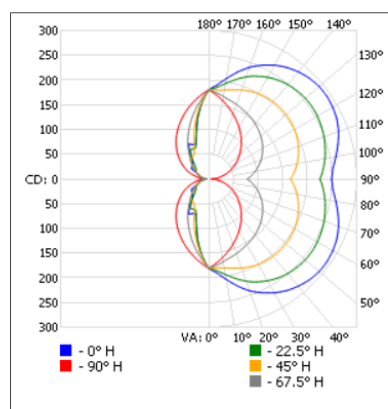

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	122.8	8.7
0-40	206.3	14.6
0-60	406.8	28.9
60-90	297.5	21.1
70-100	283.0	20.1
90-120	297.5	21.1
0-90	704.2	50
90-180	704.1	50
0-180	1 408.3	100

Niveau d'éclairage en pieds-bougies

P.-b. au centre du faisceau	P.-b. au centre du faisceau	Largueur de faisceau
1.7'	62.5	3.8' 4.6'
3.3'	16.6	7.4' 8.9'
5.0'	7.23	11.3' 13.5'
6.7'	4.03	15.1' 18.1'
8.3'	2.62	18.7' 22.4'
10.0'	1.81	22.5' 27.0'

Faisceau vert. : 96.7°
Faisceau hor. : 106.9°

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.