

Fiche technique de série

SWLR

THE ARK

PHARE SATELLITE D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS DEL

Le phare satellite de secours SWLR est idéal pour les emplacements mouillés, les applications à l'intérieur comme à l'extérieur et les bâtiments commerciaux et institutionnels où l'apparence et la facilité d'entretien sont importantes. L'unité est résistante au vandalisme et adaptée à une variété d'applications, notamment les écoles, les arénas et les parcs de stationnement intérieurs. Une configuration d'entrée défonçable universelle à croisillon est estampée dans la plaque arrière pour le montage à une boîte de jonction.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Circuit

- Source DEL ultra brillante
- 12 - 24 VCC
- Consommation DEL de 14 W
- 1 300 lumens à la sortie
- 2 cartes DEL ultra brillantes de 5 000 K
- Réglettes DEL ajustables et verrouillables

• Mécanique

- En polycarbonate de haute qualité, résistant à la corrosion, à la flamme et au vandalisme
- À profil bas
- IP65 – Convient aux emplacements humides et mouillés
- Boîtier entièrement scellé, garni d'un joint d'étanchéité en fonction des applications en emplacements humides ou mouillés
- Lentille en polycarbonate givrée
- Plusieurs fentes en trou de serrure pour le montage
- Montage de surface/plafonnier standard
- Option de montage encastré et profilé en T

• Conformités

- Certifié CSA à C22.2 No 141-15
- Convient aux emplacements humides et mouillés
- Rencontre les normes de NMB-005



luminaire
DEL



endroits
mouillés



NMB
005




Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

GUIDE DE COMMANDE

Série	Volts (V)	Watts (W)	Couleur	Montage	Options
SWLR	12V - 12 24V - 24	14W - 14	WH - Blanc	SM - Montage de surface/plafonnier RC - Montage encastré (le boîtier doit être commandé séparément. Voir ci-dessous.) TB - Profilé en T	TP - Vis anti-vandalisme

MONTAGE ENCASTRÉ

KIT-BKT497 - Boîtier encastré

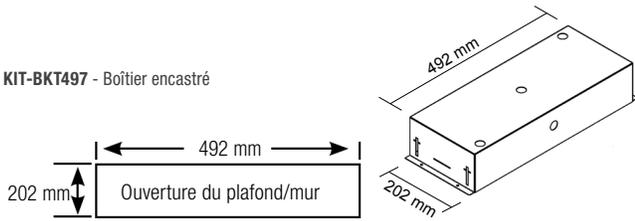


ÉCRAN DE POLYCARBONATE

	Numéro de produit	Dimensions (po)
Montage mural	PGD111	19.75 x 14 x 8
Montage au plafond	PGD111	19.75 x 14 x 8

DIMENSIONS

STANDARD


En surface mural/plafonnier




EN OPTION

Encastré

Profilé en T

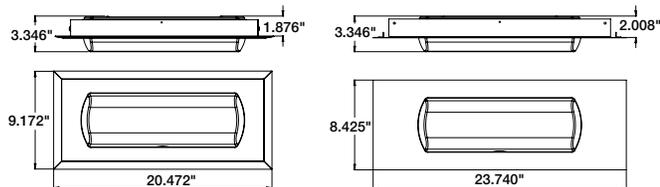

PLAQUE ARRIÈRE

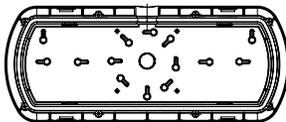

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.