


# T8 DEL EN FORME DE U TYPE A

## Compatible au ballast

## Remplacement de fluorescent

Les lampes en forme de U de remplacement de fluorescents compatibles au ballast constituent une solution rapide et économique sans aucun besoin de connexions supplémentaires. Le tube en verre de qualité assure une protection contre le jaunissement et la fragilisation de la lampe. Elles sont compatibles avec une variété de ballasts électroniques à démarrage instantané, rapide et programmé.

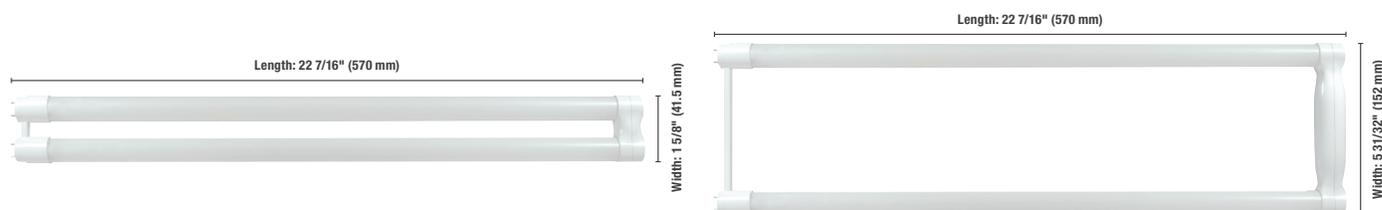

Forme U1

Forme U6

Code de commande	Description	Watts du système (W)			Culot	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)			Qté caisse (ext.)
		FBB <sup>1</sup>	FBN <sup>1</sup>	FBE <sup>1</sup>					FBB <sup>1</sup>	FBN <sup>1</sup>	FBE <sup>1</sup>	
<b>Forme de U</b>												
66985	T8/S2/15W/840/48/U1/ND/STD	16	18	24	G13	4 000	82	50 000	1 980	2 200	2 840	12
66986	T8/S2/11.5W/835/48/U6/ND/STD	13	14	20	G13	3 500	82	50 000	1 570	1 750	2 270	12
66987	T8/S2/11.5W/840/48/U6/ND/STD	13	14	20	G13	4 000	82	50 000	1 620	1 800	2 330	12
66988	T8/S2/15W/840/48/U6/ND/STD	16	18	24	G13	4 000	82	50 000	1 980	2 200	2 840	12

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques  
 Pour connaître la liste complète des ballasts compatibles et des produits homologués DLC, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)  
 Cette lampe fonctionne uniquement avec l'utilisation du ballast existant dans les applications 120-277/347V  
<sup>1</sup> FBB = Facteur de ballast bas, FBN = Facteur de ballast normal, FBE = Facteur de ballast élevé

