

## Fiche technique de série

# M

## PHARES SATELLITES DÉCORATIFS

Montage en surface MR16

Simple, double ou triple

Lampes 6 V, 12 V et 24 V

La série commerciale de phares satellites MR16 M représente l'union entre l'éclairage d'urgence utilitaire et le design intérieur soucieux de l'esthétique. Le boîtier tout en métal moulé sous pression est entièrement réglable grâce à une inclinaison et un pivot à serrage à friction sans outil. Le plafonnier est conçu pour s'installer directement dans les boîtes de raccordement standards. Disponibles en modèles 6 V, 12 V, et 24 V utilisant des lampes MR16 DEL.

### CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

#### • Mécanique

- Boîtier en métal solide moulé sous pression avec collier de lampe à verrouillage rotatif moulé sous pression
- Réglage sans outil pour les deux : inclinaison et pivot
- Plafonnier standard de 5" diamètre
- Deux trous de montage encastrés dans le plafonnier pour s'adapter sur les boîtes de raccordements électriques standards
- Fini de garniture peinturé blanc, la couleur noire est disponible en option
- Les lampes MR16 conçues avec réflecteur à faible éblouissement sont disponibles en 6 VCC, 12 VCC ou 24 VCC.

#### • Conformités

- Certifié CSA à C22.2 No 141-15
- Rencontre les normes de NMB-005



### SURVOL

Source de lumière	DEL
Tension à l'entrée (VCC)	6, 12, 24

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.



cerebrum  
compatible



NMB  
005



## SPÉCIFICATIONS TYPIQUES



### SPÉCIFICATIONS TYPIQUES

Le phare satellite M complètement moulées sous pression seront dans un boîtier métallique solide avec collier de lampe à verrouillage à torsion, entièrement réglables pour un espacement maximal et conçues pour accueillir les lampes MR16 DEL installées en usine, à haut rendement de  $\varnothing$  V,  $\varnothing$  W,  $\varnothing$  lumens de Stanpro. Ces lampes MR16 DEL doivent être conçues en vue d'un éclairage de secours pour assurer une durée prolongée et un rendement maximal. Le phare satellite sera accompagné d'une monture pour installation sur n'importe quelle boîte octogonale de quatre pouces. Les phares satellites doivent être certifiés CSA 22.2 No 141-15 et doivent être conformes à la norme ICES005. L'unité à distance sera de modèle Stanpro : M \_\_\_\_\_

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.  
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.  
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

**GUIDE DE COMMANDE - DEL**

Série	Quantité de phares	Volts (VCC opérationnel)	Watts (W)	Type de lampe	Couleur	Options
M	1 - Phare simple	06-24V - 6 à 24	4W - 4 watts	LR - DEL	WH - Blanc (standard) BK - Noir	LCP - Sans plafonnier TP - Vis anti-vandalisme WG - Grille de protection (commander séparément) PG - Écran de polycarbonate (contacter l'usine)
	2 - Phare double		5W - 5 watts	LA - DEL		
	3 - Phare triple	12-24V - 12 à 24	6W - 6 watts	LA - DEL		
	4 - Phare quadruple (plafonnier de 12" dia. requis)		7W - 7 watts			
	1 - Phare simple		CER - Pilote Cerebrum	5W - 5 watts		
	2 - Phare double	CER - Pilote Cerebrum	2.5W - 2.5 watts 5W - 5 watts			

**ÉCRAN DE POLYCARBONATE**

	Numéro de produit	Dimensions (po)
1 phare	PGD103	7 x 7.25 x 8.5
2 phares	PGD104	14 x 7.25 x 7.5
3 phares	PGD104	14 x 7.25 x 7.5

**GRILLE DE PROTECTION <sup>1</sup>**


	Numéro du produit	Dimension (po)
1 phare	WGD550-V2	11 x 8.75 x 6.75
2 phares		

<sup>1</sup> N'hésitez pas à contacter votre représentant du service à la clientèle pour plus d'information.

**TABLEAU DE LUMENS**

Watts	Lumens
4W LR	388
5W LA	435
6W LA	507
7W LA	652

**DIMENSIONS**

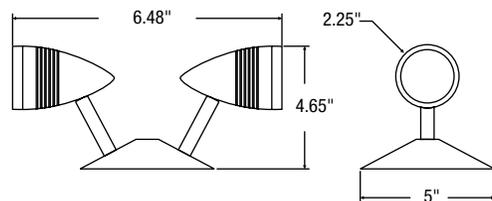

**RÈGLES D'ESPACEMENT**

Hauteur de montage	Espace centre à centre (pi)			
	4WLR	5WLA	6WLA	7WLA
8 pi	76	81	94	108
10 pi	79	79	93	106
15 pi	66	62	82	96
20 pi	53	49	73	87

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.