

Fiche technique de série

RMTB

ENSEIGNE TRITIUM

Sans alimentation, pas de CA

S'utilise dans les applications/endroits dangereux

Durée de vie de 15 ans

La série d'enseignes lumineuses RMTB de Stanpro procure une signalisation fiable pour les applications où les enseignes régulières ne peuvent être utilisées. Les enseignes de la série sont entièrement non-électriques pour utilisation dans tous les endroits incluant les entrées/vestibules en verre, les verrières et les applications extérieures. Ainsi, elles sont anti-étincelantes, les rendant idéales pour les applications à l'épreuve des explosions. Grâce à leur design non-électrique, les enseignes ne sont pas assujetties aux exigences du code C860.



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Source

- Vie prévue de 15 ans
- Les tubes sont revêtus de phosphore brillant de couleur verte
- Le flux lumineux n'est pas affecté par les températures extrêmes et la moisissure
- L'enseigne continuera d'illuminer aux spécifications de performance pour toute la durée de la période spécifiée
- Luminosité minimale initiale au moment de la fabrication de 0,15 pied-lambert. La variation de luminosité entre les lettres ne dépasse pas un rapport de 3 à 2

• Mécanique

- Cadre standard en thermoplastique blanc profilé
- Le cadre retient la face en thermoplastique et le stencil permettant un montage mural
- Un support pour montage au plafond est inclus
- Le tritium est scellé à l'intérieur de plusieurs tubes de silicate situés à l'intérieur d'un boîtier en thermoplastique ABS
- La source ne requière aucun entretien pendant toute la durée de l'enseigne
- Température de -30°C à +65°C

• Conformités

- Les enseignes à applications multiples sont conformes à la norme CAN/ULC-S572



Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions sur notre site Internet


GUIDE DE COMMANDE

RMTB	15Y				/	
Série	Durée de vie (années)	Qté de faces	Montage	Couleur	Option	
RMTB	15Y - 15 ans	1 - Face simple 2 - Double face	UM - Montage universel PM - Montage suspendu ¹	WH - Blanc (standard) BK - Noir GY - Gris	WGD - Grille de protection ²	


¹ Option de montage suspendu seulement disponible avec le fini blanc.
² Grille de protection seulement disponible pour configurations à face simple et montage mural.

DIMENSIONS

MONTAGE UNIVERSEL

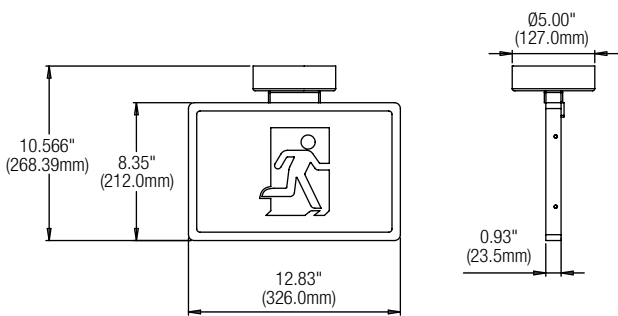

MONTAGE SUSPENDU

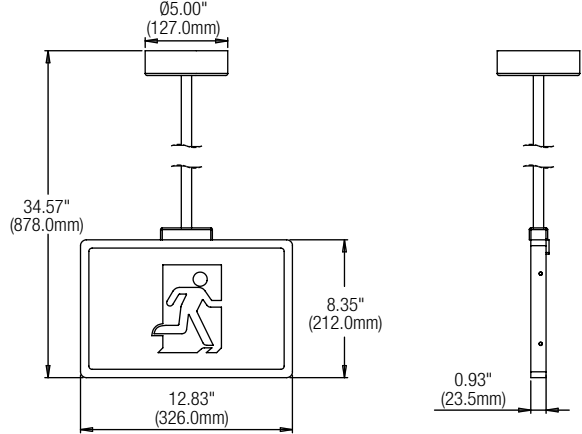

CONFIGURATIONS



Vendu standard avec 3 pictogrammes différents pour
la sélection de la direction à indiquer.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.