

Fiche technique individuelle

SLA-2L / SLA-3L / SLA12-2L

UNITÉ À BATTERIE EN ACIER « EASY OUT »

La série commerciale d'unités à batterie SLA-2L, SLA-3L et SLA12-2L est conçue pour fournir un éclairage de secours efficace et fiable. L'utilisation d'un boîtier tout en acier robuste permet un design moderne et discret.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Circuit électrique

- Entrée 120/347 V 60Hz CA, sélectionnable sur le chantier
- Haute efficacité, récupération rapide, système de charge très précis
- Capacité de wattage de 6 V CC 36 W ou 12 V CC 72 W (comme spécifiée)
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
- DEL diagnostique/témoin pour MARCHÉ CA et CHARGE
- Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
- Protection de basse tension à verrouillage de ligne
- Design et construction électroniques
- Protection contre les court-circuits
- La protection contre l'éclairage réduit surveille le flot de courant C.A. et mettra sous tension l'unité à batterie avec du C.C si une réduction de puissance se produit
- Température compensée
- Recharge complète de la batterie en 24 heures
- Batterie au calcium de plomb scellée sans entretien
- Connexion par fils fournie pour les charges à distance

• Mécanique

- Construction en acier calibre 18
- Cordon d'alimentation 120 V CA installé
- Configuration d'entrée défonçable à croisillon et encoches de montage en trou de serrure estampillées à l'arrière du cabinet
- Entrées multiples pour branchement
- Revêtement de peinture en poudre blanche
- Phares PAR18 de petit format, en thermoplastique haute-résistance avec lentille à haut rendement
- Phares DEL avec une garantie à vie limitée¹

• Homologations

- Certifié CSA C22.2 #141-15
- Recontre les normes de NMB-005



SURVOL

SLA-2L	– Capacité de 36 W 6 V CC – Plus de 4 heures d'autonomie – 2 phares DEL blancs de 2 W ultra brillants avec lentille à haut rendement
SLA-3L	– Capacité de 36 W 6 V CC – Plus de 4 heures d'autonomie – 2 phares DEL blancs de 3 W ultra brillants avec lentille à haut rendement
SLA12-2L	– Capacité de 72 W 12 V CC – Plus de 8 heures d'autonomie – 2 phares DEL blancs de 2.5 W ultra brillants avec lentille à haut rendement



envoi
rapide



luminaire
DEL



NMB
005



¹ Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ⌚¹

Numéro de produit	Volts CC (V CC)	Watts (W)	Qté de phares	Phares	Lampes (W)	Source de lumière	Tension à l'entrée (V CA)	Couleur
SLA-2L	6	36	2	N	2	DEL	120/347	Blanc
SLA-3L	6	36	2	N	3	DEL	120/347	Blanc
SLA12-2L	12	72	2	N	2.5	DEL	120/347	Blanc

¹ **ENVOI RAPIDE:** La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.

PUISSANCE DU MODÈLE


Modèle	Volts (V)	Capacité de puissance (W) ¹			
		30 min.	60 min.	90 min.	120 min.
SLA-2L	6	36	18	12	9
SLA-3L	6	36	18	12	9
SLA12-2L	12	72	36	24	18

¹ Il est recommandé de garder la batterie 20% en-dessous de sa capacité maximale

GRILLE DE PROTECTION

Numéro de produit	Dimensions (po)
WGD590-V2	16.75 x 17.75 x 6.5

DIMENSIONS

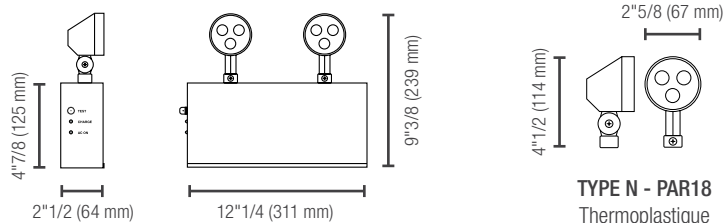

TYPE N - PAR18
Thermoplastique

RÈGLES D'ESPACEMENT

Hauteur de montage	Espace centre à centre (pi)		
	2 W	2.5 W	3 W
8 pi	31	41	78
10 pi	32	37	75
15 pi	23	38	66
20 pi	19	21	59

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.