

SPEXH

EXIT EMPLACEMENTS DANGEREUX

Classe I, Division 2, Groupes C, D
12 V c.c., 36 - 200 Watts

Les enseignes Exit de la série SPEXH Classe I, Division II sont conçues pour performer dans des applications dangereuses exigeantes. L'unité maintient son intérieur scellé à l'aide d'un joint d'étanchéité continue intégré. La lampe-témoin DEL et l'interrupteur de tests sont également scellés. La soupape de respiration de retenue, la lampe-témoin et l'interrupteur de tests sont localisés sur la face inférieure pour un meilleur visuel.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Circuit électrique

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347 V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Sortie d'alimentation de secours en versions 12 V c.c.
- Capacités de wattages de 36 à 200 watts
- Durée de l'éclairage de secours de 30 minutes standard
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir étanche
- DEL diagnostique/témoin pour marche c.a. et charge
- Chargeur à courant limité entièrement automatique
- Conception et construction à semi-conducteurs et protection contre éclairage réduit et court-circuit
- Température compensée
- Gros connecteurs de bornes au magnum vissables pour la connection de la charge à distance
- Batterie au calcium de plomb scellée sans entretien

• Mécanique

- Construction renforcée non métallique robuste
- Lentille monopièce moulée avec joint d'étanchéité
- Flèches/chevrons amovibles
- Couvercle à charnière rattaché avec deux vis
- Une soupape de respiration de retenue conforme permet l'échappement de tous les gaz et condensation
- Toute la quincaillerie externe en métal est faite d'acier inoxydable
- Face simple, montage mural seulement
- Boîtier au fini gris, plaque frontale blanche standard

• Homologations

- Homologué CSA C22.2 #137
- Homologué CSA C22.2 #141-15
- Homologué CSA C860-11
- Classe I, Division 2, Groupes C, D

Projet : _____
Type : _____
No de catalogue : _____
Dessiné par : _____
Date : _____



VUE DU DESSOUS

- 1- LAMPE TÉMOIN DEL C.A. EN MARCHE
2- SOUPAPE DE RESPIRATION
3- INTERRUPTEUR DE TESTS

SURVOL

Source de lumière	DEL
Tension à l'entrée	120/347 V c.a.
Tension à la sortie	12V c.c.
Puissance à la sortie	36W - 200 W



luminaire
DEL



emplacement
dangereux




Energy-Verified
Energie Vérifiée

GUIDE DE COMMANDE

SPEXH	1		1	—	
Série	Tension	Puissance	Qté de faces	Phare/lampe	Lampe
SPEXH	1 - 12 V c.c.	Voir le tableau des puissances ci-dessous	1 - Face simple	00 - Sans phare 1D - Une MR16 à l'épreuve des intempéries 2D - Une MR16 à l'épreuve des intempéries	Voir liste des lampes ci-dessous

SÉLECTION DE LAMPE

12 volts	
MR16 - Phare petit format (avec lampes)	
DEL	4LR, 5LA, 6LA, 7LA



CODES DE TEMPÉRATURE

Phare/lampe	Code de température (25°C)	Code de température (40°C)
00	T5	T4A
D4L	T5	T4A
D5L	T3C	T3B
D6L	T4	T3C
D7L	T4	T3C



PUISSANCES DU MODÈLE

Capacité de puissance				
Modèle	Tension	30 min.	60 min.	90 min.
SPEXH10361	12 V c.c.	36	18	12
SPEXH10501	12 V c.c.	50	25	16
SPEXH10721	12 V c.c.	72	36	24
SPEXH11001	12 V c.c.	100	50	33
SPEXH11601	12 V c.c.	160	80	53
SPEXH12001	12 V c.c.	200	100	66

TABLEAU DE LUMENS

Watts	Lumens
4W LR	388
5W LA	435
6W LA	507
7W LA	652

DIMENSIONS

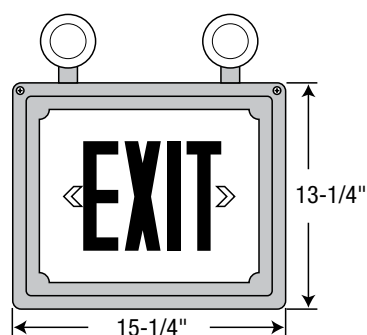

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.