Projet : _____ Type : _____

Dessiné par : _____ N° de catalogue : _____ Date : _____

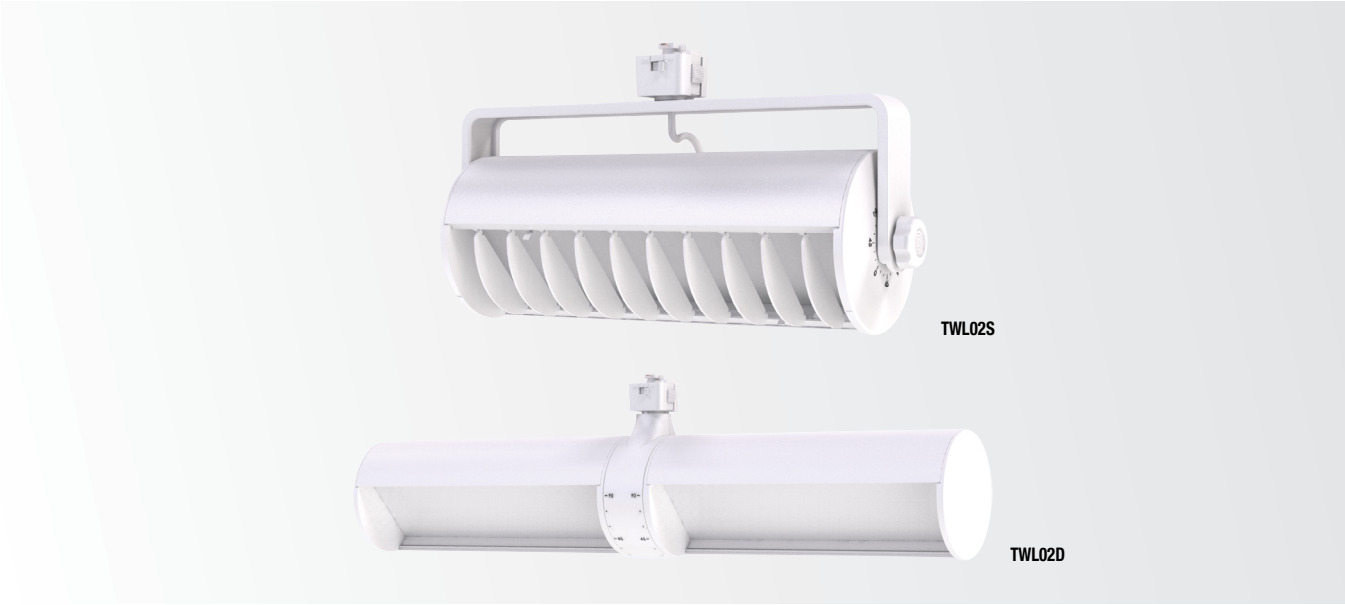

TWL02S/TWL02D

ÉCLAIRAGE MURAL DEL

Le luminaire à éclairage mural DEL simple ou double de Stanpro a un boîtier en aluminium extrudé durable avec des lignes épurées et une dissipation thermique optimale. Les modèles TWL02S et TWL02D comprenent un adaptateur de rail de type J et J2. Adaptateur de style H et H2 est disponible sur demande.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

- **Construction**

  Boîtier
  Boîtier en aluminium moulé sous pression.

  Finitions
  Revêtement de poudre robuste résistant aux égratignures. Disponible en blanc ou noir texturé.

- **Électrique**
  DHT < 20%, FP > 0.9

  Contrôleur
  120 V, gradable à l'aide d'un gradateur à coupure de phase (LE et TE).

  Orientation
  Réglage d'orientation précis de 350° sur l'axe vertical dans les deux directions. Les deux côtés du luminaire double s'ajuste de façon indépendant pour une plus grande flexibilité.

  Lumens
  Simple
  DEL de 30 W : 3 000 K (2 580 lm)
  Double
  DEL de 50 W : 3 000 K (4 737 lm)

- **Installation**

  Adaptateurs
  Les projecteurs sur rail avec adapteur « J » s'utilisent avec les séries de rails ATJ de Stanpro, T ou TT de Juno et TS ou TT de Prescolite. Les projecteurs sur rail avec adaptateur « H » s'utilisent avec les séries de rails L641/2/3 de Cooper Lighting.

  Lentille et paralumes
  Le luminaire est fournit avec une lentille givrée en polycarbonate. Les paralumes sont disponibles en accessoire.

- **Conformités**
  – ICES 005
  – ETL listed

5 ans garantie

luminaire *DEL*

NMB *005*

Intertek

SURVOL

Source de lumière	DEL
Watts (W)	30 - 50
Flux lumineux (lm)	2 580 à 4 737
Efficacité (lm/W)	86 - 94
Temp. de couleur (K)	3 000
IRC	80+
Poids (lbs)	2.5 - 5

2233 rue de l'Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
514.342.1199, 1.800.361.6965 • 514.807.3011 • www.standardpro.com

GUIDE DE COMMANDE

	—		—	30K	—	A					

Séries	Watts (W)	Temp. de couleur (K)	Volts (V)	Adapteur	Finition [2]
TWL02S	**30 -** 30	**30K -** 3 000	**A -** 120	**J -** Rail J & J2 **H -** Rail H & H2[1]	**BK -** Noire **WH -** Blanche
TWL02D	**50 -** 50				

[1] Pour la disponibilité, veuillez vérifier avec l'usine.
[2] Pour d'autres options et disponibilités, veuillez vérifier avec l'usine.

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Sélection DEL	Watts (W)	Volts (V)	3 000 K		IRC	Vie L70 (hrs)	Facteur de puissance	DHT (%)
			Lumen (lm)	Efficacité (lm/W)				
30	30	120	2 579	86	80	50 000	>0.9	<20
50	50	120	4 736	94	80	50 000	>0.9	<20

ACCESSOIRES (à commander séparément)

Paralume
LEN325-WH
LEN325-BK

DIMENSIONS

VUE DU DEVANT



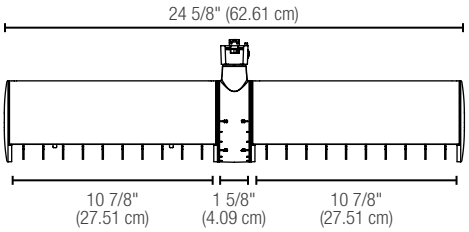

VUE DU CÔTÉ





Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

2233 rue de l'Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
514.342.1199, 1.800.361.6965 • 514.807.3011 • www.standardpro.com