

ALK-L

ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE

5
ANS
garantie

luminaire
DEL

IP
65

luminaire
gradable

IK08

endroits
mouillés



SUVOL

- 75 W - 230 W
- 11 607 lm - 37 720 lm
- 165 lm/W - 170 lm/W
- Type III, IV et V distributions
- 3 000 K - 4 000 K - 5 000 K
- Toutes les configurations de la série comportent une prise à 3 broches et un capuchon de court-circuitage.



OPTIONS DE MONTAGE

PA6 - Bras carré pour poteau de 6"

PA6R - Bras rond pour poteau de 6"

A - Montage de joint à rotule

TR - Étrier de montage

AR - Bras ajustable pour poteau carré

OPTIONS

PR7 - Prise pour cellule photoélectrique seulement (à 7 broches)

KV¹ - Protecteur de surtension de 10 V


OSI-PB-1001² - Détecteur de présence

¹ S'applique seulement pour les configurations de 347 V, puisqu'il vient standard en 120-277 V.

² Veuillez consulter la section du détecteur de présence pour plus de détails.

DISTRIBUTION FACILE DE LA LUMIÈRE

Simplement faire la rotation de la lentille pour obtenir différentes distributions de la lumière dans multiples directions.

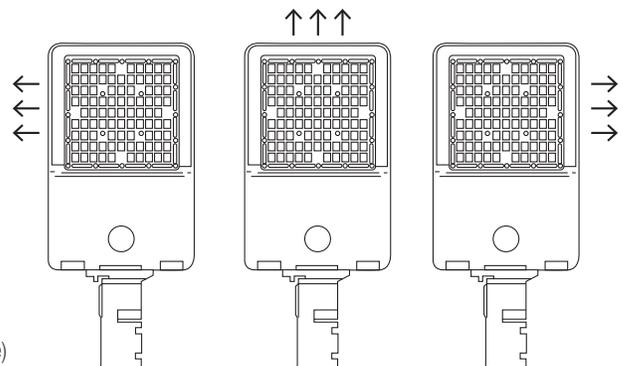

STANPRO

www.standardpro.com