









TABLE DES MATIÈRES

L1RVH CHOIX

	LUMINAIRE DEL ROND POUR HAUT PLAFOND ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT		
LUMINAIRE DEL POUR HAUT PLAFOND ROND	L1RUH LUMINAIRE DEL ROND POUR HAUT PLAFOND ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT	Envoi rapide :©	08
	L1RSH LUMINAIRE POUR HAUT PLAFOND ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT	Envoi rapide ≅⊙	12
	L1LEH GÉN. 2 LUMINAIRE ÉCONOMIQUE DEL POUR HAUT PLAFOND	Envoi rapide :©	17
LUMINAIRE DEL POUR HAUT PLAFOND LINÉAIRE			
	L1LEH LUMINAIRE ÉCONOMIQUE DEL POUR HAUT PLAFOND	Envoi rapide :©	21

Envoi rapide : (b)

04

L1RVH CHOIX


LUMINAIRE DEL ROND POUR HAUT PLAFOND ECONOMIC ET PERFORMANT

3 TCC ET PUISSANCES RÉGLABLES

DESCRIPTION


La série de luminaires pour haut plafond économique propose un éclairage écoénergétique en gardant un design simple et raffiné. Ce type de luminaire est idéal pour les applications telles que les entrepôts, les usines, les arénas et les autres installations dotées de hauts plafonds. La classification IP65 permet l'installation du luminaire dans des emplacements où la poussière et l'eau pulvérisée peuvent être présents.



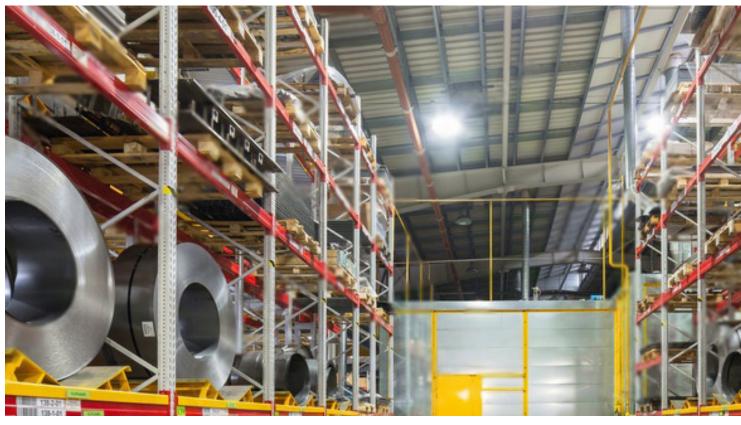


SPÉCIFICATIONS

- 10' de câble d'alimentation et fils de gradation inclus avec toutes les configurations
- Boîtier en aluminium pur et léger
- 11.75" 13.75" diameter
- Lentille de polycarbonate transparente recouvrant les DEL
- 13 663 38 345 lm
- 149 lm/W 170 lm/W
- Les commutateurs de TCC et Puissances réglables
- 80+ IRC
- Pilote avec gradation 0-10 V (fils de gradation inclus avec le luminaire)
- Protection contre les surtensions de 6 kV
- Température de fonctionnement: -40°C à +50°C
- Durée de vie L70 de plus de 100 000 heures
- Certifié NSF et NEMA 4X

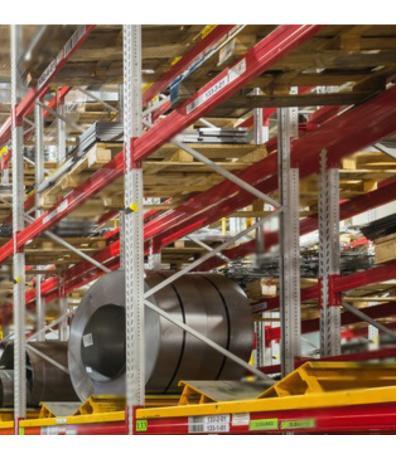

TEMPÉRATURE DE COULEUR





COULEUR DU LUMINAIRE

Noir

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Réflecteur aluminium, réflecteur PC, couvercle pour réflecteur PC, adaptateur boîte jonction, lentille angle faisceau de 120°, étrier, grille de protection, détecteur IRP externe Bluetooth Mesh, kit détecteur haute fréquence externe, kit détecteur IRP externe, télécommande pour détecteurs de mouvement, option sauvegarde urgence, télécommande pour sauvegarde d'urgence

☐ Blanc

OPTIONS DE MONTAGE

Sur crochet standard. Le crochet peut s'enlever pour permettre le montage avec conduit de ½ pouce NPT. Par prudence, utilisez le câble de sécurité en accessoire. Un étrier (±90°) est également disponible pour le montage avec étrier en surface















DEL



endroits mouillés







005










Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search.


L1RVH CHOIX

LUMINAIRE DEL ROND POUR HAUT PLAFOND ECONOMIC ET PERFORMANT

3 TCC ET PUISSANCES RÉGLABLES

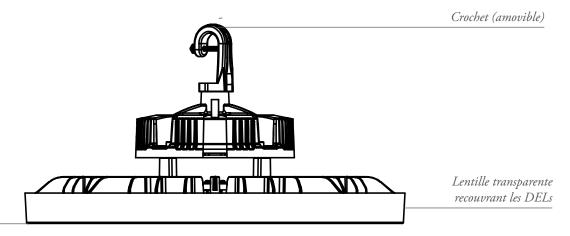

ACCESSOIRES DISPONIBLE

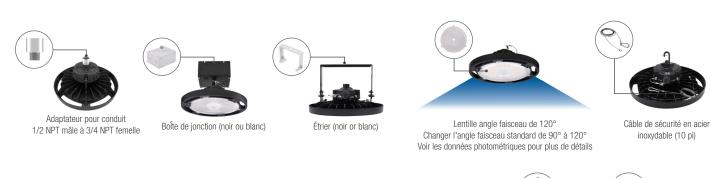



Réflecteur en aluminium

Boîtier en aluminium

pur et léger

Réflecteur en PC et couvercle pour réflecteur en PC

Détecteurs des mouvement à 1-broche facile à installer (IRP, Haute Fréquence et IRP Bluetooth Mesh)


Grille de protection en acier inoxydable


Rugby sauvegarde urgence externe

Protecteur de surtensions supplémentaires

100/120/150 W 130/150/180 W

200/240 W

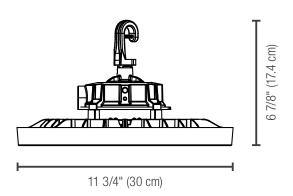

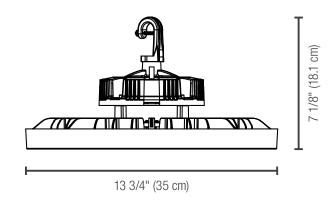



L1RUH

LUMINAIRE DEL ROND POUR HAUT PLAFOND ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT

CELLULE INTÉGRÉE

DESCRIPTION

Notre série de luminaires pour haut plafond économique propose un éclairage écoénergétique en gardant un design simple. Ce type de luminaire est idéal pour les applications telles que les entrepôts, les usines, les arénas et les autres installations dotées de hauts plafonds. La classification IP65 permet l'installation du luminaire dans des emplacements où la poussière et l'eau pulvérisée peuvent être présents. Rencontre les normes NEMA 4X et NSF.



100-150 W



200-240 W




SPÉCIFICATIONS

- 10' de câble d'alimentation et de fils de gradation inclus avec toutes les configurations
- Boîtier en aluminium pur et léger
- 12.6" 14.76" de diamètre
- Lentille de polycarbonate transparente recouvrant les DEL
- 13 465 37 376 lm
- 133 154 lm/W
- 120-277 V
- 80+ IRC
- Gradation 1-10 V standard
- Protection contre les surtensions de 4 kV
- Température ambiante: -40°C à +45°C
- Durée de vie L70 de 54 000 heures
- Rencontre les normes d'NSF / NEMA 4X



TEMPÉRATURE DE COULEUR



COULEUR DU LUMINAIRE

Noir

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Adapteur boîte jonction, Étrier, Réflecteur aluminium, Réflecteur PC, kit détecteur haute frequence externe, kit détecteur pir externe, telecommande pour détecteurs de mouvement, Option sauvegarde urgence, Télécommande

OPTIONS DE MONTAGE

Sur crochet standard. Le crochet peut s'enlever pour permettre le montage avec conduit de ½ pouce NPT. Par prudence, utilisez le câble de sécurité en accessoire. Un étrier (±90°) est également disponible pour le montage avec étrier en surface


















Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search.

L1RUH

LUMINAIRE DEL ROND POUR HAUT PLAFOND ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT

CELLULE INTÉGRÉE

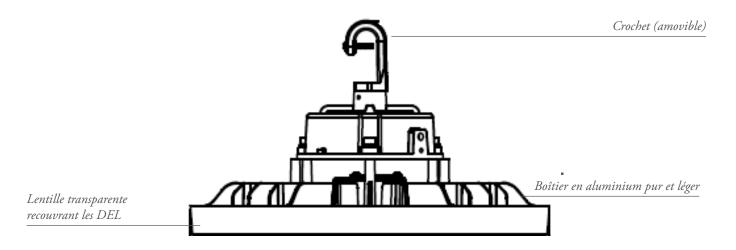

- 10' de câble d'alimentation et de fils de gradation inclus avec toutes les configurations
- Protection contre les surtensionsu de 4 kV
- La classification IP65 permet l'installation du luminaire dans des emplacements où la poussière et l'eau pulvérisée peuvent être présents.

RÉFLECTEURS DISPONIBLES




RÉFLECTEUR EN POLYCARBONATE CLAIR




RÉFLECTEUR EN ALUMINIUM

100-150 W

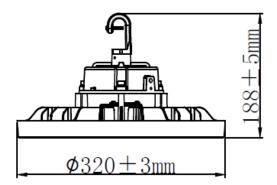

200-240 W

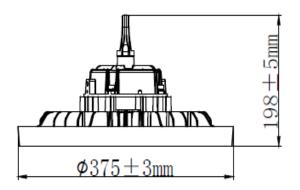



L1RSH

LUMINAIRE DEL ROND POUR HAUT PLAFOND ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT

DESCRIPTION

Notre série de luminaires pour haut plafond économique propose un éclairage écoénergétique en gardant un design simple. Ce type de luminaire est idéal pour les applications telles que les entrepôts, les usines, les arénas et les autres installations dotées de hauts plafonds. La classification IP65 permet l'installation du luminaire dans des emplacements où la poussière et l'eau pulvérisée peuvent être présents.






SPÉCIFICATIONS

- 10' de câble d'alimentation et de fils de gradation inclus avec toutes les configurations
- Boiter en aluminium pur et léger
- 9.4" 12.0" de diamètre
- Lentille de polycarbonate transparente recouvrant les DEL
- 15 147 lm 37 911 lm
- 133lm/W 163lm/W
- 120-277 V, 347 V
- 80+ IRC
- Température ambiante: 40°C à +45°C
- Durée de vie L70 de 151 000 heures
- Température de couleur: 4 000 K, 5 000 K



TEMPÉRATURE DE COULEUR



COULEUR DU LUMINAIRE

Noir

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Réflecteur en aluminium et en polycarbonate clair, détecteur de présence à hyperfréquence, étrier, cable de sécurité.

OPTIONS DE MONTAGE

Sur crochet standard. Le crochet peut s'enlever pour permettre le montage avec conduit de ½ pouce NPT. Par prudence, utilisez le câble de sécurité en accessoire. Un étrier (±90°) est également disponible pour le montage avec étrier en surface.





DEL





mouillés






NMB 005





L1RSH

LUMINAIRE DEL ROND POUR HAUT PLAFOND ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT

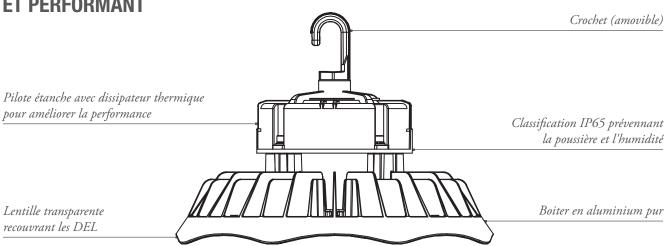



- 10' de câble d'alimention et de fils de gradation inclus
- Angle de faisceau 110°




DIMENSIONS


S1 – 120-277 V et 347 V







S2-S3 – 120-277 V et 347 V






S4 – 120-277 V et 347 V







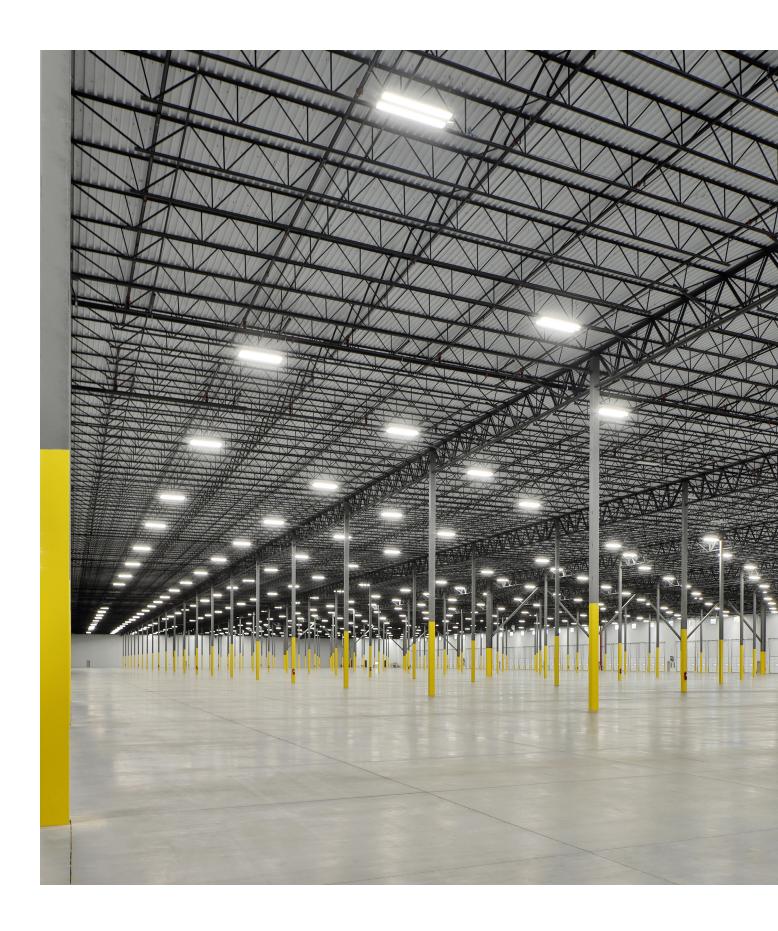



LUMINAIRE LINÉAIRE DEL ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT POUR HAUT PLAFOND

3 TCC ET PUISSANCES RÉGLABLES AVEC RÉCEPTACLE POUR CAPTEURS INTELLIGENTS

DESCRIPTION

La série de luminaires lineaire DEL L1LEH économiques pour grande hauteur de Stanpro est une solution écoénergétique idéale pour les applications telles que les entrepôts, les arénas et autres installations vastes dotées de hauts plafonds.



LUMINAIRE LINÉAIRE DEL **ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT POUR HAUT PLAFOND**

3 TCC ET 3 PUISSANCES RÉGLABLES AVEC RÉCEPTACLE POUR CAPTEURS INTELLIGENTS

SPÉCIFICATIONS

- Boîtier en acier de calibre 22 doté d'un revêtement en poudre émaillée blanche
- Lentille en polycarbonate givrée
- Câble d'alimentation de 6' et fils de gradation de 6' standard avec toutes les configurations
- Pilote avec gradation 0-10 V
- 12 800 100 000 lm
- Jusqu'à 170 lm/W
- 120-347 V
- IRC 80+
- Protection contre les surtensions de 6 kV
- Témperature de fonctionnement : De -20°C (-4°F) et jusqu'à 65°C (149°F) sur certaines puissances. Consultez le tableau des spécifications de flux lumineux et de températures pour plus de détails
- Durée de vie de plus de 54 000 heures à L70

TEMPÉRATURE DE COULEUR

COULEUR DU LUMINAIRE

Blanc

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Ensemble de crochets en V, Ensemble de chaine, Support de montage en surface, Ensemble montage conduit, grilles de protection, kit détecteur IRP Bluetooth Mesh externe, Kit détecteur haute fréquence externe, Kit détecteur PIR externe, Télécommande RM51 pour détecteurs de mouvement

OPTION DE MONTAGE

Montage à surface, suspendu ou pendentif. Ensemble de 2 crochets en V et chaînes sont fournis avec toutes les configurations. Veuillez consulter le tableau d'accessoires pour plus d'options de montages.













luminaire À gradation DEL



endroits humides



NMB






Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search

LUMINAIRE LINÉAIRE DEL ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT POUR HAUT PLAFOND

3 TCC ET 3 PUISSANCES RÉGLABLES AVEC RÉCEPTACLE POUR CAPTEURS INTELLIGENTS

Compartiment de contrôleur DEL ventilé de manière à procurer une gestion thermique optimale.

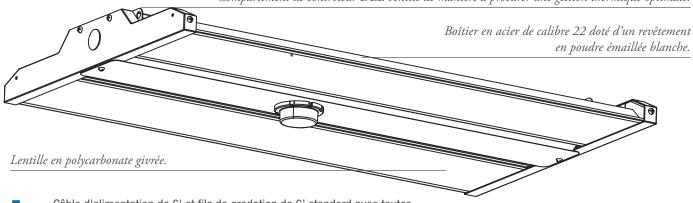

- Câble d'alimentation de 6' et fils de gradation de 6' standard avec toutes les configurations
- Protection contre les surtensions de 6 kV

ACCESSOIRES (à commander séparément)



Supports de montage en surface




Kit de montage conduit



Grilles de protection





Détecteurs des mouvement à 1-broche facile à installer (IRP, Haute Fréquence et IRP Bluetooth Mesh)





Protecteur de surtensions supplémentaires

DIMENSIONS













LUMINAIRE ÉCONOMIQUE DEL POUR HAUT PLAFOND

MULTI-VOLTAGE (120-347 V)

DESCRIPTION

Notre série de luminaires DEL économiques pour grande hauteur est une solution écoénergétique idéale pour les applications telles que les entrepôts, les arénas et autres installations vastes dotées de hauts plafonds.



LUMINAIRE ÉCONOMIQUE DEL POUR HAUT PLAFOND

MULTI-VOLTAGE (120-347 V)

SPÉCIFICATIONS

- Boîtier en acier de calibre 22 doté d'un revêtement en poudre émaillée blanche.
- Compartiment de contrôleur DEL ventilé de manière à procurer une gestion thermique optimale.
- La lentille en acrylique givrée recouvrant les DEL procure une distribution lumineuse diffuse.
- Câble de 6' inclus pour toutes les configurations.
- 11 475 54 000 lm
- 135 lm/W
- 120-347 V
- 80+ CRI
- Protection contre les surtensions de 2 kV
- Température ambiante : -20 °C to 50 °C
- Durée de vie de plus de 54 000 heures à L70
- Pilote avec gradation 0-10V inclus. Fils de gradation vendus séparément



TEMPÉRATURE DE COULEUR

COULEUR DU LUMINAIRE

ACCESSOIRES ET OPTIONS

OPTION DE MONTAGE

4 000 K

Blanc

Ensemble de crochets en V, Ensemble de chaine, Support de montage en surface, Ensemble montage conduit, Wireguard, Kit détecteur haute fréquence externe, Kit détecteur PIR externe, Télécommande RM51 pour détecteurs de mouvement Montage à surface, suspendu ou pendentif. Ensemble de 2 crochets en V et chaînes sont fournis avec toutes les configurations. Veuillez consulter le tableau d'accessoires pour plus d'options de montages.







DEL

luminaire










Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search



LUMINAIRE ÉCONOMIQUE DEL POUR HAUT PLAFOND


MULTI-VOLTAGE (120-347 V)

Compartiment de contrôleur DEL ventilé de manière à procurer une gestion thermique optimale.

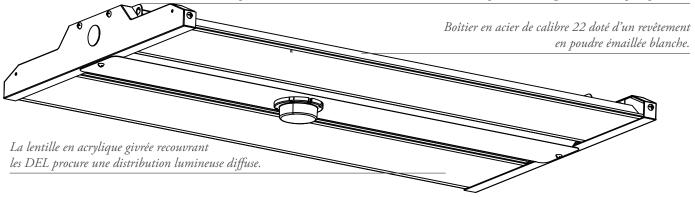

- Câble d'alimentation de 6' inclus pour toutes les configurations
- Protection contre les surtensions de 2 kV

DIMENSIONS

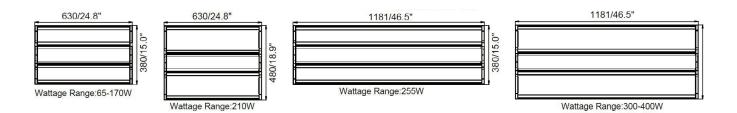







NOTES

NOTES

NOTES



Imprimé au Canada.

© 2021 Produits STANDARD Inc. Tous droits réservés.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour la dernière version, veuillez consulter notre site Web.

www.standardpro.com











