

# AimLite

## A12K-L

### ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE



DEL



CERTIFICATION IP



GRADABLE



ABSORPTION D'IMPACT




ENDROITS MOUILLÉS

## SURVOL

- 75 W - 230 W
- 11 607 lm - 37 720 lm
- 165 lm/W - 170 lm/W
- Type III, IV et V distributions
- 3 000 K - 4 000 K - 5 000 K
- Toutes les configurations de la série comportent une prise à 3 broches et un capuchon de court-circuitage.

## DISTRIBUTION FACILE DE LA LUMIÈRE

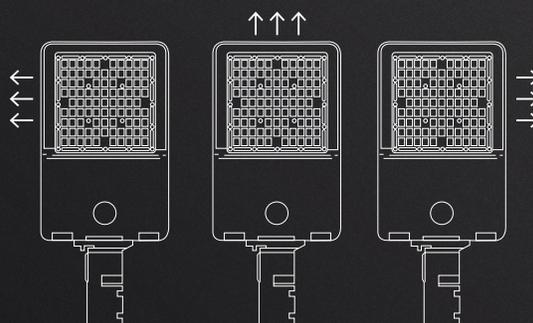

Simplement faire la rotation de la lentille pour obtenir différentes distributions de la lumière dans multiples directions.

## OPTIONS DE MONTAGE

PA6 -	Bras carré pour poteau de 6"
PA6R -	Bras rond pour poteau de 6"
A -	Montage de joint à rotule
TR -	Étrier de montage
AR -	Bras ajustable pour poteau carré

## OPTIONS

PR7 -	Prise pour cellule photoélectrique seulement (à 7 broche)
KV <sup>1</sup> -	Protecteur de surtension de 10 V
OSI-PB-1001 <sup>2</sup> -	Détecteur de présence

<sup>1</sup> Apply only for 347 V as it's come standard in 120-277 V.

<sup>2</sup> Please consult the occupancy sensor section for the specifications.