EBWL
RMWL

AimLite

VOTRE FOURNISSEUR PRIVILÉGIÉ

À PROPOS D'AIMLITE

Notre laboratoire est certifié ISO / IEC 17025 par CSA International en vertu du programme CPP (certification parcatégorie) ce qui nous permet de mener des évaluations de sécurité et de performance et de réaliser une centain de tests différents sur nos produits.
Ceci permet à AimLite de certifier de nouveaux produits, toujours plus personnalisés, rapidement sur le marché.

L'objectif d'AimLite est de maintenir et d'améliorer la qualité de ses produits grâce à des programmes qui permettent aux employés de faire leur travail correctement dès le début, tout en collaborant avec des fournisseurs qui partagent les mêmes valeurs et qui sont les meilleurs dans le domaine.

Notre équipe est composée des plus compétents et reconnus dans le secteur de l'urgence et l'industrie canadienne d'éclairage.

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

Notre équipe d'ingénierie, composée de 20 spécialistes dotés de passés professionnels et d'expériences techniques variées, nous permet de développer une multitude de nouveaux produits répondants aux exigences des clients d'aujourd'hui. Notre objectif est de concevoir des produits innovants à des prix compétitifs, tout en respectant les standards de l'industrie tel que l'energie écoénergétique.

SATISFACTION DU CLIENT

La satisfaction de nos clients est la priorité principale d'AimLite : nous voulons être leur fournisseur privilégié. Notre service à la clientèle est composé de représentants des ventes compétents, bilingues, très bien formés, et dont le seul but est de répondre aux besoins des clients.

Le personnel de vente est continuellement formé sur les dernières tendances de l'éclairage, les technologies et les développements afin qu'ils puissent servir activement les clients, résoudre les problèmes, initier des changements et partager leur savoirfaire avec le reste de l'équipe.

Outre leur expérience, nos techniciens ont une vaste formation académique, ce qui nous permet d'offrir un soutien technique dans les secteurs manufacturiers, du détail et de la distribution. AimLite est dédiée à ses clients, ses employés et à la sécurité.

EBWL
RMWL

Unité à batterie et phare satellite DEL

L'unité à batterie de secours EBWL et le phare satellite RMWL sont idéals pour les emplacements mouillés, les applications à l'extérieur comme à l'intérieur et les bâtiments commerciaux et institutionnels où l'apparence et la facilité d'entretien sont importantes.

Le boîtier en polycarbonate de haute qualité résiste à la corrosion, à la flamme et au vandalisme.

POURQUOI CHOISIR LA TECHNOLOGIE DEL?

DURABILITÉ

Les DEL ne comportent pas de tube à arc ou de cathode qui risquent d'être endommagés par les chocs ou la vibration, ce qui en fait une source d'éclairage parmi les plus stables offertes.

ALLUMAGE INSTANTANÉ

Luminosité 100 % instantanée, sans temps de réchauffement. Aucune fluctuation visible de la lumière. L'allumage instantané permet également l'utilisation des commandes d'éclairage pour réduire davantage la consommation d'energie.

LONGUE DURÉE DE VIE

Les DEL offrent un maintien du flux lumineux et une durée de vie utile hautement supérieurs et conservent par conséquent un pourcentage plus élevé de la lumière initiale beaucoup plus longtemps.

Option AT pour l'unité EBWL

Voyant DEL

- Vert continu : c.a. allumé et batterie entièrement chargée.
- Clignote en vert : c.a. allumé et batterie en charge.
- Clignote en vert et rouge : autotest en cours.
- Clignote une fois en orange : défaillance du chargeur.
- Clignote deux fois en orange : défaillance de la batterie.
- Clignote 3 fois en orange : défaillance de la lampe (bande DEL).

FONCTION TEST:

- Autotest normal: Test de 30 secondes tous les 30 jours.
- Autotest de décharge complète: Tous les 360 jours, exécute un test de décharge complète (de 90 ou 120 minutes, par défaut).
- Test accéléré: Un autotest normal peut être déclenché. Il suffit à l'utilisateur de rapprocher l'aimant de l'interrupteur d'essai magnétique jusqu'à ce que le voyant DEL clignote en rouge et vert, puis retirer l'aimant pour amorcer le test.
  Un test de décharge complète peut être déclenché. Il suffit à l'utilisateur de rapprocher l'aimant de l'interrupteur d'essai magnétique jusqu'à ce que le voyant DEL s'allume en rouge continu, puis retirer l'aimant pour amorcer le test.

OPTIONS DE MONTAGE

En surface mural/plafonnier



Encastré

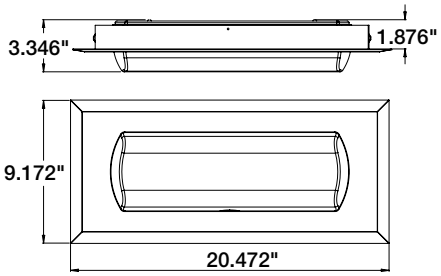

Profilé en T

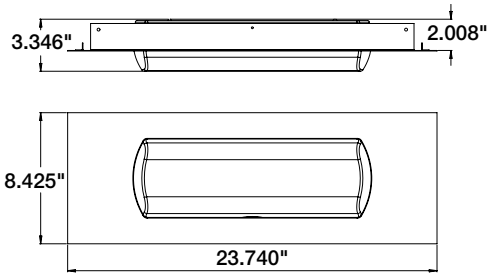

Plaque arrière

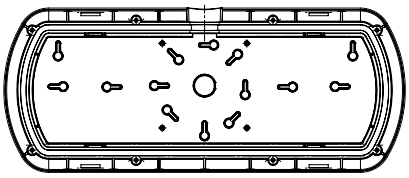

APPLICATIONS

- écoles
- banques
- résidences
- bureaux
- arénas
- commerce au détail
- restaurants
- bibliothèques
- aires d'accueil
- hôpitaux
- parcs de stationnement

CARACTÉRISTIQUES

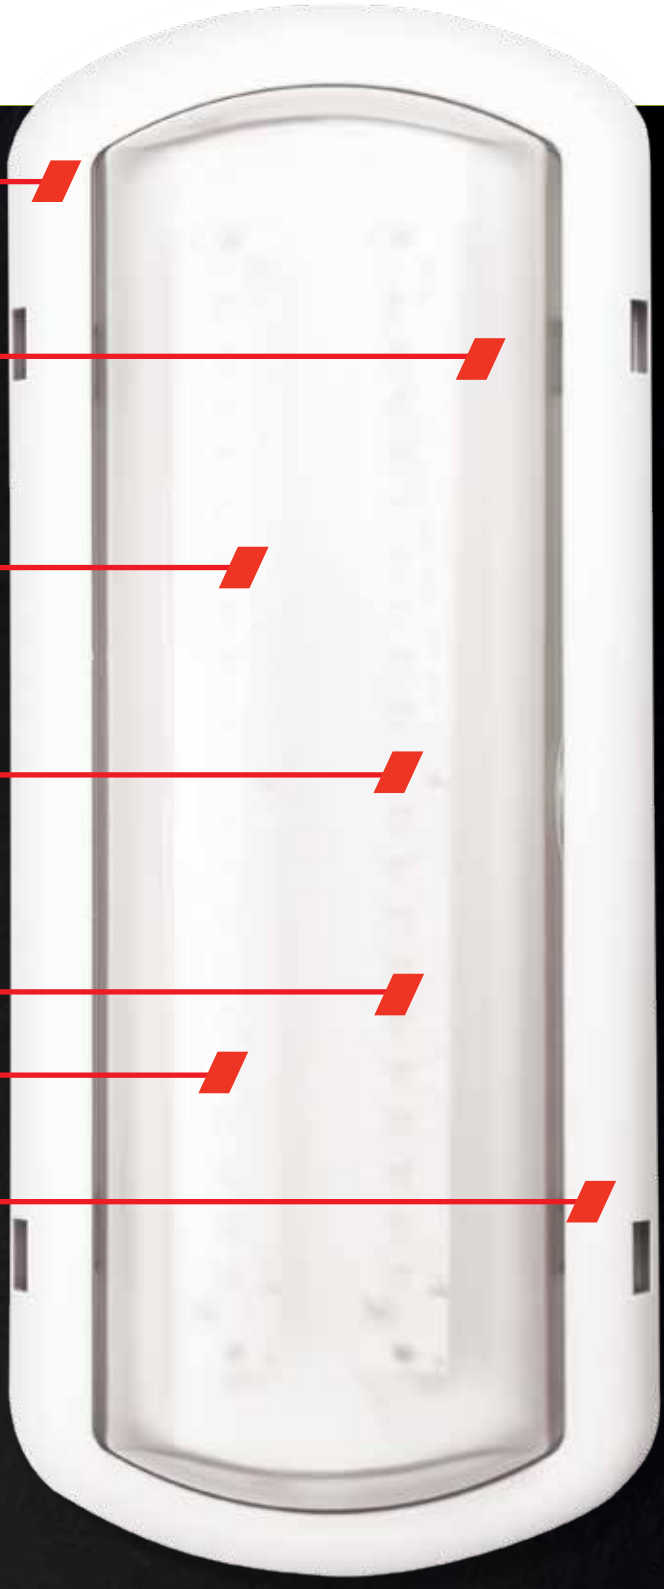

Interrupteur de test magnétique

1300 Lumens

Consommation de 14 W

Fonction autotest (Unité à batterie seulement)

Réglettes DEL ajustables (-90° à +90°)

Boîtier entièrement intégral

Projet _____ Type _____

N° de catalogue _____ Date _____

AimLite

NEPTUNE - EBWL

UNITÉ À BATTERIE D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS DEL

L'éclairage de secours EBWL est idéal pour les emplacements mouillés, les applications à l'intérieur comme à l'extérieur et les bâtiments commerciaux et institutionnels où l'apparence et la facilité d'entretien sont importantes. L'unité est résistante au vandalisme et adaptée à une variété d'applications, notamment les écoles, les arénas et les parcs de stationnement intérieurs. Une configuration d'entrée défonçable universelle à croisillon est estampée dans la plaque arrière pour le montage à une boîte de jonction.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT

- Source DEL ultra brillante
- Entrée 120/277 VCA
- Consommation DEL de 14 W
- 1300 lumens à la sortie
- EM : Normalement éteint
- Batterie Ni-MH à haute performance
- Autonomie de 90 minutes en mode de secours
- 2 cartes DEL ultra brillantes de 5000 K

MÉCANIQUE

- En polycarbonate de haute qualité, résistant à la corrosion, à la flamme et au vandalisme
- À profil bas
- IP65 – Convient aux emplacements humides et mouillés
- Réglettes DEL ajustables et verrouillables
- Interrupteur de test magnétique
- Boîtier entièrement scellé, garni d'un joint d'étanchéité en fonction des applications en emplacements humides ou mouillés
- Lentille en polycarbonate givrée
- Plusieurs fentes en trou de serrure pour le montage
- Montage de surface/plafonnier standard
- Option de montage encastré et profilé en T
- ATD-autotest est standard

CONFORMITÉ

- Rencontre les normes de NMB-005

HOMOLOGATIONS

- CSA Certified to C22.2 #141-15
- Convient aux emplacements humides et mouillés

SURVOL			
SOURCE DE LUMIÈRE	DEL	**TENSION À L'ENTRÉE (VCA)**	120/277

DEL | ENDROITS MOUILLÉS | 65 IP CERTIFICATION IP | NMB 005

GUIDE DE COMMANDE

EBWL	-		WHT	-		-		-	ATD	/	

SÉRIE	OPÉRATION	COULEUR	MONTAGE	VOLTS (V)	OPTIONS OBLIGATOIRES	OPTIONS
EBWL	EM - NORMALEMENT ÉTEINT	WHT - BLANC	VIDE - MONTAGE EN SURFACE/PLAFONNIER RC - MONTAGE ENCASTRÉ (LE BOÎTIER DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT. VOIR CI-DESSOUS.) TB - PROFILÉ EN T	2 - 120/277	ATD - AUTOTEST	VDR - VIS ANTI-VANDALISME

Projet _____ Type _____

N° de catalogue _____ Date _____

AimLite

NEPTUNE - RMWL

PHARE SATELLITE D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS DEL

Le phare satellite de secours RMWL est idéal pour les emplacements mouillés, les applications à l'intérieur comme à l'extérieur et les bâtiments commerciaux et institutionnels où l'apparence et la facilité d'entretien sont importantes. L'unité est résistante au vandalisme et adaptée à une variété d'applications, notamment les écoles, les arénas et les parcs de stationnement intérieurs. Une configuration d'entrée défonçable universelle à croisillon est estampée dans la plaque arrière pour le montage à une boîte de jonction.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT

- Source DEL ultra brillante
- 12 - 24 VCC
- Consommation DEL de 14 W
- 1300 lumens à la sortie
- 2 cartes à DEL ultra brillantes de 5000 K
- Réglettes DEL ajustables et verrouillables

MÉCANIQUE

- En polycarbonate de haute qualité, résistant à la corrosion, à la flamme et au vandalisme
- À profil bas
- IP65 – Convient aux emplacements humides et mouillés
- Boîtier entièrement scellé, garni d'un joint d'étanchéité en fonction des applications en emplacements humides ou mouillés
- Lentille en polycarbonate givrée
- Plusieurs fentes en trou de serrure pour le montage
- Montage de surface/plafonnier standard
- Option de montage encastré et profilé en T

CONFORMITÉ

- Rencontre les normes de NMB-005

HOMOLOGATIONS

- Certifié CSA à C22.2 No 141-15
- Convient aux emplacements humides et mouillés

SURVOL			
SOURCE DE LUMIÈRE	DEL	**TENSION CC (VCC)**	12, 24

DEL | ENDROITS MOUILLÉS | 65 IP CERTIFICATION IP | NMB 005

GUIDE DE COMMANDE

RMWL - ____ ____ - ____ - ____ / ____

SÉRIE	VOLTS (VCC)	WATTS (W)	COULEUR	MONTAGE	OPTIONS
RMWL	12V - 12 24V - 24	14W - 14	WHT - BLANC	VIDE - MONTAGE DE SURFACE/PLAFONNIER RC - MONTAGE ENCASTRÉ (LE BOÎTIER DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT. VOIR CI-DESSOUS.) TB - PROFILÉ EN T	TP - VIS ANTI-VANDALISME

NOTES

AimLite

2233 rue de l'Aviation,
Dorval QC
H9P2X6, CA

T 514 227-1288
TF 1 866 348-2374
AimLite.com