

WAY2GO - EBPC-2L

UNITÉ À BATTERIE

COMPACTE PLASTIQUE

[PLUS DE 4 HEURES D'AUTONOMIE]

2 PHARES BLANCS DE 2 W DEL ULTRA BRILLANTE



La série EBPC-2L pour applications commerciales comprend une unité de batterie en plastique conçue pour apporter une solution économique et polyvalente aux besoins en éclairage de secours, le tout dans un format compact. L'unité EBPC-2L est configurée avec deux lampes DEL de 2 W chacune, et offre une durée de fonctionnement de plus de 4 heures en tant qu'unité autonome.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Entrée 60Hz 120/347 VCA, sélectionnable sur le chantier
- Chargeur à taux variable électronique
- Plus de 4 heures d'autonomie
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
- DEL témoin pour MARCHE CA et CHARGE
- Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
- Protection contre court-circuit
- Recharge complète de la batterie en 24 heures
- Batterie au plomb scellée sans besoin d'entretien

MÉCANIQUE

- Construction en thermoplastique, aux ultraviolets stabilisés, résistant aux chocs
- 2 phares blancs de 2 W DEL ultra brillante
- Pavillon profilé avec très faible encombrement hors-tout
- Patron de débouchures multiples universelles et de trous en forme de serrure estampé à l'arrière du boîtier
- L'unité « s'enclenche » sur la plaque arrière pour une installation rapide et simple

- La couleur blanche est standard
- Note: Ne s'installe pas en montage affleurant au plafond.

CONFORMITÉS

- Certification CSA C22.2 #141-15
- Rencontre les normes de NMB-005

SURVOL	
SOURCE DE LUMIÈRE	DEL
TENSION À L'ENTRÉE (VCA)	120/347
DURÉE D'ÉCLAIRAGE DE BATTERIE	PLUS DE 4 HEURES
 ENVOI RAPIDE  NMB 005 	

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

GUIDE DE COMMANDE ENVOI RAPIDE



NUMÉRO DE PRODUIT	VOLTS CC [VCC]	WATTS [W]	QTÉ DE PHARES	PHARE	LAMPE [W]	SOURCE DE LUMIÈRE	TENSION À L'ENTRÉE [VCA]	COULEUR
EBPC-2L	N/A	N/A	2	SM	2	DEL	120/347	BLANC

ENVOI RAPIDE: La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant AimLite pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.

GRILLE DE PROTECTION¹


NUMÉRO DE PRODUIT	DIMENSIONS (PO)
EBPC-2L	WGD630-V2
	15.25 X 12.25 X 9.00

¹ N'hésitez pas à contacter votre représentant du service à la clientèle pour plus d'information.

ÉCRAN DE POLYCARBONATE

NUMÉRO DE PRODUIT	DIMENSIONS (PO)
MONTAGE MURAL	PGD110
	14 X 5.75 X 10

DIMENSIONS

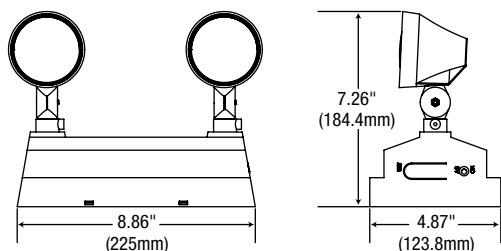

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.