

# EBPC-5L

## UNITÉ À BATTERIE COMPACTE PLASTIQUE

(PLUS DE 90 MINUTES D'AUTONOMIE)

### 2 PHARES BLANCS DE 5 W DEL ULTRA BRILLANTE



La série EBPC-5L pour applications commerciales comprend une unité de batterie en plastique conçue pour apporter une solution économique et polyvalente aux besoins en éclairage de secours, le tout dans un format compact. L'unité EBPC-5L est configurée avec deux lampes DEL de 5 W chacune, et offre une durée de fonctionnement de plus de 90 minutes en tant qu'unité autonome.

## CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

### CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Entrée 60Hz 120/347 V CA, sélectionnable sur le chantier
- Chargeur à taux variable électronique
- Plus de 90 minutes d'autonomie
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
- DEL témoin pour MARCHÉ CA et CHARGE
- Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
- Protection contre court-circuit
- Recharge complète de la batterie en 24 heures
- Batterie au plomb scellée sans besoin d'entretien

### MÉCANIQUE

- Construction en thermo-plastique, aux ultraviolets stabilisés, résistant aux chocs
- 2 phares blancs de 5 W DEL ultra brillante
- Pavillon profilé avec très faible encombrement hors-tout
- Patron de débouchures multiples universelles et de trous en forme de serrure estampé à l'arrière du boîtier
- L'unité « s'enclenche » sur la plaque arrière pour une installation rapide et simple
- La couleur blanche est standard

Note: Ne s'installe pas en montage affleurant au plafond.

### CONFORMITÉS

- Certification CSA C22.2 #141-15
- Rencontre les normes de NMB-005

### SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE	DEL
TENSION À L'ENTRÉE (V CA)	120/347
DURÉE D'ÉCLAIRAGE DE BATTERIE	PLUS DE 90 MINUTES



Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

# EBPC-5L

## GUIDE DE COMMANDE


NUMÉRO DE PRODUIT	VOLTS (V CC)	WATTS (W)	QTÉ DE PHARES	PHARE	LAMPE (W)	SOURCE DE LUMIÈRE	TENSION À L'ENTRÉE (V CA)	COULEUR
EBPC-5L	6	S.O.	2	SM	5	DEL	120/347	BLANC

## GRILLE DE PROTECTION<sup>1</sup>

NUMÉRO DE PRODUIT	DIMENSIONS (PO)
EBPC-5L	WGD630-V2 15.25 X 12.25 X 9.00

<sup>1</sup> N'hésitez pas à contacter votre représentant du service à la clientèle pour plus d'information.

## DIMENSIONS

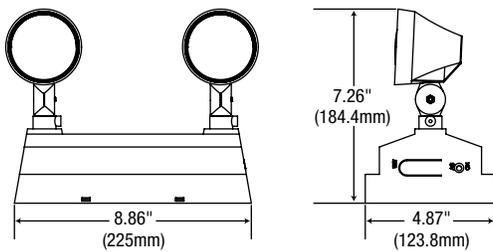

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.