

NEPTUNE - RMWL

PHARE SATELLITE D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS DEL

Le phare satellite de secours RMWL est idéal pour les emplacements mouillés, les applications à l'intérieur comme à l'extérieur et les bâtiments commerciaux et institutionnels où l'apparence et la facilité d'entretien sont importantes. L'unité est résistante au vandalisme et adaptée à une variété d'applications, notamment les écoles, les arénas et les parcs de stationnement intérieurs. Une configuration d'entrée défonçable universelle à croisillon est estampée dans la plaque arrière pour le montage à une boîte de jonction.



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT

- Source DEL ultra brillante
- 12 - 24 VCC
- Consommation DEL de 14 W
- 1300 lumens à la sortie
- 2 cartes à DEL ultra brillantes de 5000 K
- Règlettes DEL ajustables et verrouillables

MÉCANIQUE

- En polycarbonate de haute qualité, résistant à la corrosion, à la flamme et au vandalisme
- À profil bas
- IP65 – Convient aux emplacements humides et mouillés
- Boîtier entièrement scellé, garni d'un joint d'étanchéité en fonction des applications

en emplacements humides ou mouillés

- Lentille en polycarbonate givrée
- Plusieurs fentes en trou de serrure pour le montage
- Montage de surface/plafonnier standard
- Option de montage encastré et profilé en T

CONFORMITÉ

- Rencontre les normes de NMB-005

HOMOLOGATIONS

- Certifié CSA à C22.2 No 141-15
- Convient aux emplacements humides et mouillés

SURVOL					
SOURCE DE LUMIÈRE			TENSION CC (VCC)		
DEL			12, 24		
 DEL	 ENDROITS MOUILLÉS	 65 IP	 CERTIFICATION IP	 NMB 005	

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.


Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

GUIDE DE COMMANDE

RMWL	-			-		-		/	
SÉRIE	VOLTS [VCC]	WATTS [W]	COULEUR	MONTAGE			OPTIONS		
RMWL	12V - 12 24V - 24	14W - 14	WHT - BLANC	VIDE - MONTAGE DE SURFACE/PLAFONNIER RC - MONTAGE ENCASTRÉ (LE BOÎTIER DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT. VOIR CI-DESSOUS.) TB - PROFILÉ EN T			TP - VIS ANTI-VANDALISME		

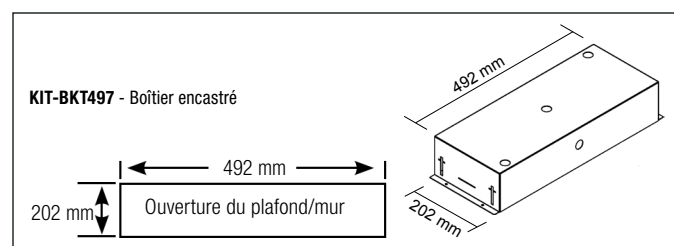


ÉCRAN DE POLYCARBONATE


	NUMÉRO DE PRODUIT	DIMENSIONS [PO]
MONTAGE MURAL	PGD111	19.75 x 14 x 8
MONTAGE AU PLAFOND	PGD111	19.75 x 14 x 8

DIMENSIONS


STANDARD En surface mural/plafonnier



EN OPTION Encastré



Profilé en T



PLAQUE ARRIÈRE

