

VWX4

FLUORESCENT LINÉAIRE

POUR ENDROITS DANGEREUX

2 ET 3 LAMPES



Le luminaire linéaire étanche de 4 pieds VWX4 est conçu pour les endroits dangereux où pourraient se retrouver des gaz et des liquides : l'acétylène, l'hydrogène, l'éther, l'hydrocarbure, les combustibles, les solvants etc. qui ne sont pas normalement en concentration assez importante pour causer une explosion, mais sont accidentellement présents.

FEATURES & SPECIFICATIONS

CONSTRUCTION

Boîtier

- Le boîtier est composé de fibre de verre renforcé monopiece gris, d'un joint d'étanchéité fermé coulé à haute température et de loquets de polycarbonate qui scellent le boîtier contre les milieux hostiles
- Tous les luminaires sont conçus pour un environnement à température ambiante de 25 degrés. Pour des températures ambiantes élevées de 40° C, veuillez choisir l'option HT

- Les diffuseurs ultra résistants diminuent les risques de bris et les coûts de remplacement
- Lentille optique claire pour plus d'efficacité énergétique
- Loquets en acier inoxydable disponibles en option

Montage

- Support de montage pour le plafond et support pour montage suspendu inclus.

Connecteurs

- Câble et connecteur Classe I, Division II non inclus.

BALLAST

- T5 & T5HO:** Nos luminaires sont munis de ballasts électroniques à démarrage programmé.
- T8:** Nos luminaires sont munis de ballasts électroniques à démarrage instantané (non conçus pour utilisation avec un détecteur de mouvements). **Les ballasts à gradation et d'autres types de ballasts sont également disponibles en options.**

CONFORMITÉS

- Certifié CSA C22.2 #250.0, #137
- Classe I, Division II, Groupes A, B, C et D, T4A température ambiante 40°C
- Classe III, Division I & II, T4A température ambiante 40 °C
- NEMA 4X
- Certifié pour les endroits mouillés
- NSF
- IP66
- IP67

SURVOL	
SOURCE DE LUMIÈRE	FLUORESCENT
WATTS (W)	28, 32 ,54
TYPE DE LAMPE	T5, T5HO, T8
  FLUORESCENT  ENDROITS MOUILLÉS  EMBLEMENTS DANGEREUX  66 CERTIFICATION IP  67 CERTIFICATION IP 	

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.




GUIDE DE COMMANDE

SÉRIE	TYPE DE LAMPE	QTÉ DE LAMPES	WATTAGE [W]	TYPE DE RÉFLECTEUR	VOLTS [VAC]	OPTIONS
VWX4	T8	F2- 2 LAMPES F3- 3 LAMPES	32 - 32	BLANK - BLANC SBR - RÉFLECTEUR DE BASE	120 - 120 347 - 347 120-277 - 120-277	DIM1 ¹ - BALLAST À GRADATION 0-10V C.C. DIM2 ¹ - BALLAST À GRADATION PAR CONTRÔLE DE COURANT DE PHASE 120 V PSP ² - BALLAST À DÉMARRAGE PROGRAMMÉ EN PARALLÈLE SS - LOQUETS D'ACIER INOXYDABLE LBF - FACTEUR DE BALLAST FAIBLE <0.85 (T8 SEUL.) HBF - FACTEUR DE BALLAST ÉLEVÉ >1.0 (T8 SEUL.) HT - TEMP. AMBIANTE ÉLEVÉE 40 DEGRÉS C
	T5		28 - 28			
	T5HO		54 - 54			


¹ Disponible en 120V seulement.

² 2 lampes seulement.

DIMENSIONS

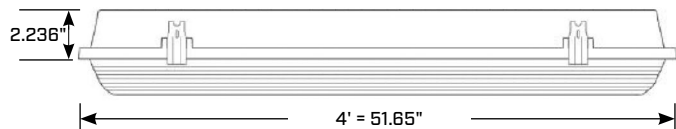

RÉFLECTEUR SBR



SUPPORT DE MONTAGE POUR LE PLAFOND.



SUPPORT POUR MONTAGE SUSPENDU