

Projet _____
N° de catalogue _____

Type _____
Date _____

AimLite


AUSO - AUS-L GEN2

2', 4' OU 8'

3 TCC RÉGLABLE

SUSPENDU

Le design élégant et léger de AUS-L en fait le choix parfait pour tout espace de bureau, commercial ou de détail. Ces luminaires de 2', 4' et 8' sont disponibles en noir ou blanc avec la polyvalence nécessaire pour changer la température de couleur à l'aide d'un simple interrupteur et d'accessoires de raccord de coin qui simplifient les installations d'éclairage dans une large gamme de formes et de configurations.

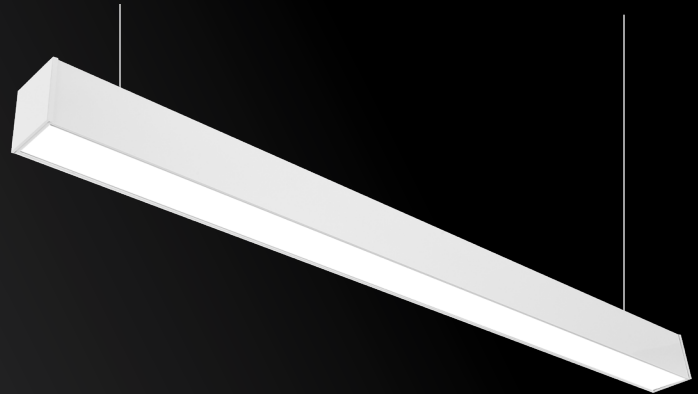

SURVOL			
SOURCE LUMINEUSE	DEL	TEMPÉRATURE DE COULEUR [K]	3 000/3 500/4 000
PUISSANCE [W]	20 - 80	IRC	80+
LUMENS [LM]	2 100 - 10 000	POIDS [LBS]	2': 3, 4': 6, 8': 12
EFFICACITÉ [LM/W]	105 - 125		
 GARANTIE 5 ANS  DEL  ENVOI RAPIDE  À GRADATION  ENDROITS HUMIDES  CERTIFIED  LUMIÈRE DIRECTE  LUMIÈRE DIRECTE/INDIRECTE  TCC 3TCC RÉGLABLES  NMB 005  DLC LISTED			

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

AUS-L GEN2



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Boîtiers

Extrusion d'aluminium

Finition

Blanc mat et noir mat

Lentille

Opale en acrylique

MONTAGE

Suspendu

10' de câble d'aviation, 10' de câble d'alimentation, ainsi qu'une canopée incluse

Montage en rangée

Le kit de joint est vendu séparément. Il fournit un montage continu avec un éclairage homogène

Raccords de coin illuminés

Coins en L, T, X, Y et 120-degrés prêts à installer. Les raccords simplifient l'installation pour différentes conceptions.

SPÉCIFICATIONS

Transformateur

Transformateur électronique
120-277 V avec gradation 0-10 V standard

Lumens

25% de lumens livrés vers le haut
75% de lumens livrés vers le bas

Angle du faisceau

- 2': V: 88° / H: 96°
- 4': V: 108° / H: 105°
- 8': V: 108° / H: 105°

Température ambiante

- -20°C to 40°C / -4°F to 104°F

CONFORMITÉS

- cULus
- Rencontre les normes de NMB-005, 5e édition pour la classe A de produits
- Convient aux endroits humides

AUS-L GEN2

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



NO. DE PRODUIT	IDENTIFIANT DLC UNIQUE	WATTS [W]	VOLTS [VAC]	TEMP. DE COULEUR [K] ¹	FLUX LUMINEUX [LM] ²	EFFI- CACITÉ [LM/W]	IRC	VIE L70 [H] ³	LM-80 HEURES TESTÉES [H] ³	FINI- TION	FACTEUR DE PUIS- SANCE	DHT [%]	QTÉ CAISSE [EXT.]
2'													
Direct													
AUS-G2-2LA1-3C-WH	S-GXTYKC	20	120-277	3 000/3 500/4 000	2 300 ⁴	115	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	4
AUS-G2-2LA1-3C-BK	N/A	20	120-277	3 000/3 500/4 000	2 300	115	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	4
Direct/Indirect													
AUS-G2-2LA1U-3C-WH	N/A	20	120-277	3 000/3 500/4 000	2 400 ⁵	120	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	4
AUS-G2-2LA1U-3C-BK	N/A	20	120-277	3 000/3 500/4 000	2 300 ⁵	115	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	4
4'													
Direct													
AUS-G2-4LA1-3C-WH ⁶	N/A	25	120-277	3 000/3 500/4 000	3 026	121	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	6
AUS-G2-4LA2-3C-WH	S-WBM9K2	40	120-277	3 000/3 500/4 000	4 600 ⁴	115	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	6
AUS-G2-4LA2-3C-BK	N/A	40	120-277	3 000/3 500/4 000	4 844	121	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	6
Direct/Indirect													
AUS-G2-4LA2U-3C-WH	N/A	40	120-277	3 000/3 500/4 000	5 000 ⁵	125	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	6
AUS-G2-4LA2U-3C-BK	N/A	40	120-277	3 000/3 500/4 000	4 800 ⁵	120	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	6
8'													
Direct													
AUS-G2-8LA1-3C-WH	S-W5BT8G	80	120-277	3 000/3 500/4 000	9 200 ⁴	115	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	4
AUS-G2-8LA1-3C-BK	N/A	80	120-277	3 000/3 500/4 000	9 760	122	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	4
Direct/Indirect													
AUS-G2-8LA1U-3C-WH	N/A	80	120-277	3 000/3 500/4 000	10 000 ⁵	125	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	4
AUS-G2-8LA1U-3C-BK	N/A	80	120-277	3 000/3 500/4 000	9 600 ⁵	120	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	4

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen sont basées sur le réglage par défaut de 3 500 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications techniques d'envoi rapide pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

⁴ Les valeurs de lumen sont dérivées des données rapportées par DLC à 3 000 K. Veuillez vous référer au TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS DE LUMEN pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

⁵ 25% de lumens livrés vers le haut / 75% de lumens livrés vers le bas.

⁶ Luminaire non-compatible avec les raccords de coins.

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



DIRECT

NO. DE PRODUIT	WATTS [W]	3 000 K		3 500 K		4 000 K	
		FLUX LUMINEUX [LM]	EFFICACITÉ [LM/W]	FLUX LUMINEUX [LM]	EFFICACITÉ [LM/W]	FLUX LUMINEUX [LM]	EFFICACITÉ [LM/W]
AUS-G2-2LA1-3C-WH	20	2 300	115	2 400	120	2 340	117
AUS-G2-2LA1-3C-BK	20	2 120	106	2 300	115	2 200	110
AUS-G2-4LA1-3C-WH	25	2 875	115	3 026	121	3 058	122
AUS-G2-4LA2-3C-WH	40	4 600	115	4 844	121	4 827	121
AUS-G2-4LA2-3C-BK	40	4 538	113	4 844	121	4 827	121
AUS-G2-8LA1-3C-WH	80	9 200	115	9 760	122	9 680	121
AUS-G2-8LA1-3C-BK	80	9 120	114	9 760	122	9 680	121

Programmation par défaut: 3 500K

DIRECT / INDIRECT

NO. DE PRODUIT	WATTS [W]	3 000 K				3 500 K				4 000 K			
		FLUX LUMINEUX TOTAL [LM]	FLUX LUMINEUX EN HAUT [LM]	FLUX LUMINEUX EN BAS [LM]	EFFI- CACITÉ [LM/W]	FLUX LUMINEUX TOTAL [LM]	FLUX LUMINEUX EN HAUT [LM]	FLUX LUMINEUX EN BAS [LM]	EFFI- CACITÉ [LM/W]	FLUX LUMINEUX TOTAL [LM]	FLUX LUMINEUX EN HAUT [LM]	FLUX LUMINEUX EN BAS [LM]	EFFI- CACITÉ [LM/W]
AUS-G2-2LA1U-3C-WH	20	2 200	550	1 650	110	2 400	600	1 800	120	2 300	575	1 725	115
AUS-G2-2LA1U-3C-BK	20	2 100	525	1 575	105	2 300	575	1 725	115	2 200	550	1 650	110
AUS-G2-4LA2U-3C-WH	40	4 600	1 150	3 450	115	5 000	1 250	3 750	125	4 800	1 200	3 600	120
AUS-G2-4LA2U-3C-BK	40	4 400	1 100	3 300	110	4 800	1 200	3 600	120	4 600	1 150	3 450	115
AUS-G2-8LA1U-3C-WH	80	9 200	2 300	6 900	115	10 000	2 500	7 500	125	9 600	2 400	7 200	120
AUS-G2-8LA1U-3C-BK	80	8 800	2 200	6 600	110	9 600	2 400	7 200	120	9 200	2 300	6 900	115

Programmation par défaut: 3 500K

AUS-L GEN2

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



RACCORDS DE COIN DIRECT ILLUMINÉS (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

NO. DE PRODUIT	FORME	COMPATIBLE AVEC	IRC	ENVIRONNEMENT	À GRA-DATION	FINITION	VIE L70 [H]	LM-80 HEURES TESTÉES [H]	GARANTIE [ANS]	QUANTITÉ PAR CAISSE
AUS-G2-LCON-LA1-WH	Forme L	AUS Gen2 Only	80+	Emplacement humide	Oui	Blanc	137 000	9 000	5	8
AUS-G2-LCON-LA1-BK	Forme L	AUS Gen2 Only	80+	Emplacement humide	Oui	Noir	137 000	9 000	5	8
AUS-G2-TCON-LA1-WH	Forme T	AUS Gen2 Only	80+	Emplacement humide	Oui	Blanc	137 000	9 000	5	12
AUS-G2-TCON-LA1-BK	Forme T	AUS Gen2 Only	80+	Emplacement humide	Oui	Noir	137 000	9 000	5	12
AUS-G2-XCON-LA1-WH	Forme X	AUS Gen2 Only	80+	Emplacement humide	Oui	Blanc	137 000	9 000	5	8
AUS-G2-XCON-LA1-BK	Forme X	AUS Gen2 Only	80+	Emplacement humide	Oui	Noir	137 000	9 000	5	8
AUS-G2-YCON-LA1-WH	Forme Y	AUS Gen2 Only	80+	Emplacement humide	Oui	Blanc	137 000	9 000	5	8
AUS-G2-YCON-LA1-BK	Forme Y	AUS Gen2 Only	80+	Emplacement humide	Oui	Noir	137 000	9 000	5	8
AUS-G2-120C-LA1-WH	120°	AUS Gen2 Only	80+	Emplacement humide	Oui	Blanc	137 000	9 000	5	8
AUS-G2-120C-LA1-BK	120°	AUS Gen2 Only	80+	Emplacement humide	Oui	Noir	137 000	9 000	5	8

* Kit de supports de montage inclus avec chaque raccord de coin.

ACCESSOIRES (COMMANDER SÉPARÉMENT)

NUMÉRO DE MODÈLE	TYPE	COMPATIBLE AVEC
KIT-CK2	KIT DE MONTAGE EN RANGÉE CONTINUE	AUSO GEN2 SEULEMENT
CANOPY-AUS-L-WH	ENSEMBLE DE CANOPÉE AVEC CÂBLE DE SUSPENSION	AUSO GEN2 SEULEMENT
CANOPY-AUS-L-BK	ENSEMBLE DE CANOPÉE AVEC CÂBLE DE SUSPENSION	AUSO GEN2 SEULEMENT


* Vous devrez commander un kit de montage pour chaque luminaire additionnel.

GRADATEURS COMPATIBLES

MARQUE	NUMÉRO DE MODÈLE
LUTRON	DVSTV-WH DVTV-WH
EATON	DF10P-C1
COOPER	SF10P-W
LEVITON	DS710-10Z


Ce tableau de compatibilité concerne uniquement la fonctionnalité. Les gradateurs indiqués peuvent ne pas être conformes aux normes ICES 005, classes A ou B. Pour en confirmer la conformité à ICES 005, veuillez contacter le fabricant du gradateur.

DIMENSIONS

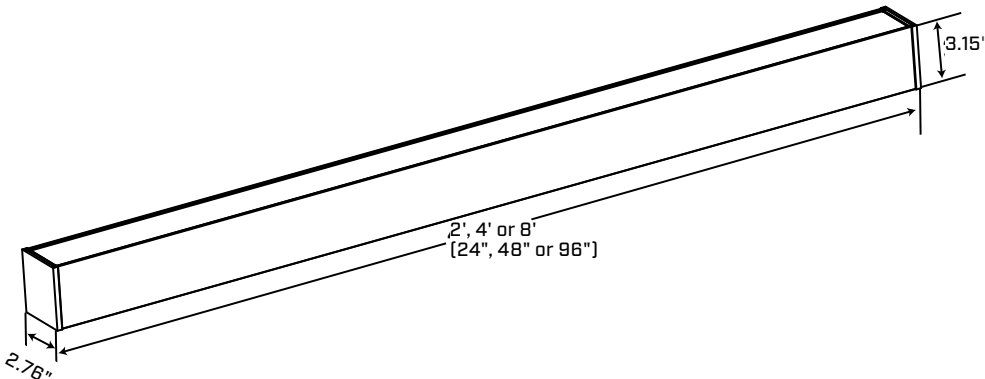


DIMENSIONS DES RACCORDS DE COIN

RACCORD DE COIN EN L





VUE DE DESSUS




VUE DE FACE

RACCORD DE COIN EN T





VUE DE DESSUS




VUE DE FACE

RACCORD DE COIN EN X

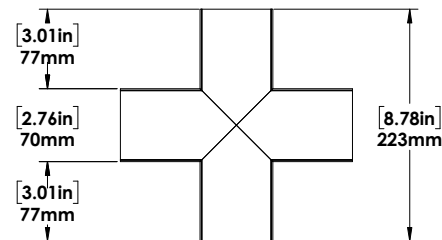


VUE DE DESSUS




VUE DE FACE

RACCORD DE COIN EN Y




VUE DE DESSUS




VUE DE FACE

RACCORD DE COIN 120-DEGRÉS



VUE DE DESSUS




VUE DE FACE


IDÉES D'APPLICATIONS

Configurations personnalisées utilisant les raccords de coin:


RACCORD DE COIN EN L

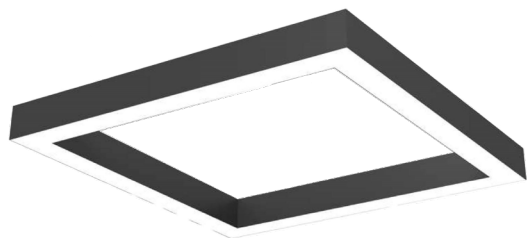


RACCORD DE COIN EN T

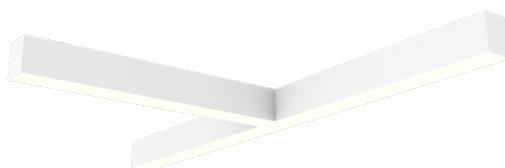


RACCORD DE COIN EN X

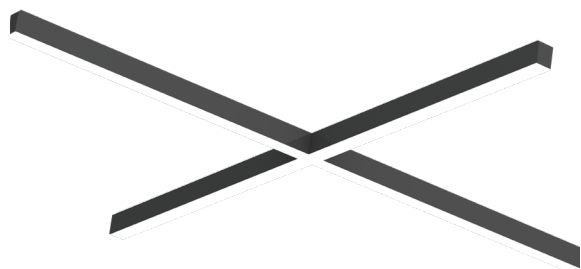

RACCORD DE COIN EN Y

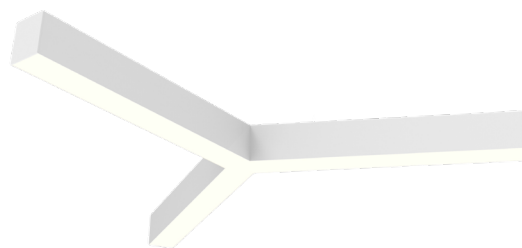

RACCORD DE COIN 120-DEGRÉS

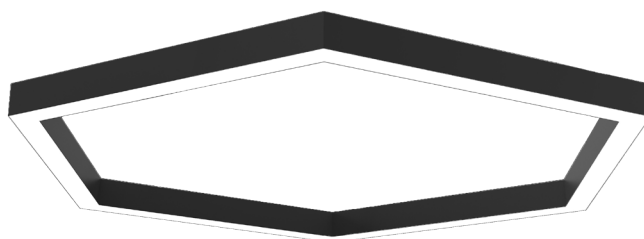


* À des fins visuelles uniquement.
Les composants de l'auvent et de la suspension peuvent varier selon la configuration.

AUS-L GEN2

PHOTOMÉTRIES¹

AUS-G2-2LA1-3C-WH • 2 354.9 LM • 3 500K

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

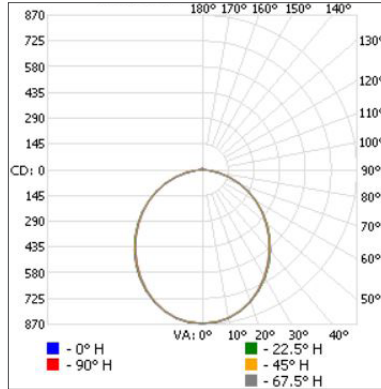

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	656.4	27.9
0-40	1 060.2	45
0-60	1 835.7	77.9
60-90	496.9	21.1
70-100	219.6	9.3
90-120	8.0	0.3
0-90	2 332.5	99
90-180	22.4	1
0-180	2 354.9	100


NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU	LARGEUR DE FAISCEAU
1.7'	299
3.3'	79.3
5.0'	34.5
6.7'	19.2
8.3'	12.5
10.0'	8.63

■ Faisceau vert.: 106.7° ■ Faisceau hor.: 105.8°

AUS-G2-2LA1-3C-BK • 2 329.8 LM • 3 500K

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

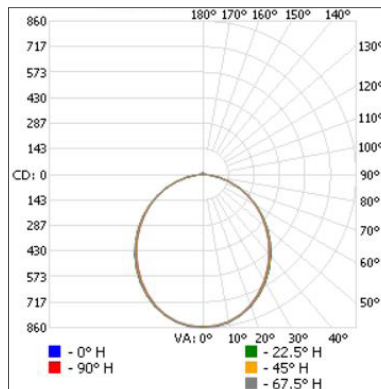

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	651.8	28
0-40	1 053.1	45.2
0-60	1 822.2	78.2
60-90	486.7	20.9
70-100	212.3	9.1
90-120	6.6	0.3
0-90	2 308.9	99.1
90-180	20.9	0.9
0-180	2 329.8	100


NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU	LARGEUR DE FAISCEAU
1.7'	296
3.3'	78.5
5.0'	34.2
6.7'	19.0
8.3'	12.4
10.0'	8.55

■ Faisceau vert.: 107.0° ■ Faisceau hor.: 105.1°

AUS-G2-2LA1U-3C-WH • 2 304.2 LM • 3 500K

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

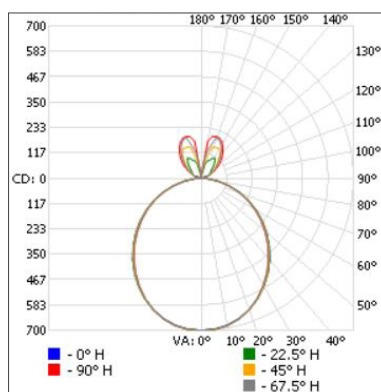

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	536.4	23.3
0-40	868.5	37.7
0-60	1 509.4	65.5
60-90	414.4	18
70-100	188.3	8.2
90-120	74.5	3.2
0-90	1 923.8	83.5
90-180	380.4	16.5
0-180	2 304.2	100

NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU	LARGEUR DE FAISCEAU
1.7'	242
3.3'	64.3
5.0'	28.0
6.7'	15.6
8.3'	10.2
10.0'	7.00

■ Faisceau vert.: 106.7° ■ Faisceau hor.: 108.5°


¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

AUS-L GEN2

PHOTOMÉTRIES¹

AUS-G2-2LA1U-3C-BK • 2 179.6 LM • 3 500K

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

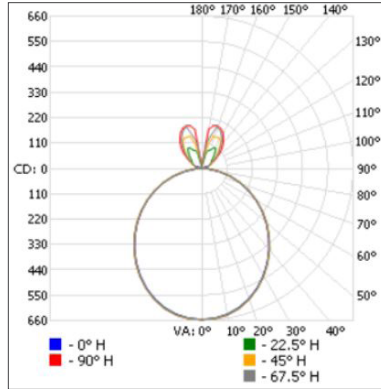

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	536.4	23.3
0-40	868.5	37.7
0-60	1 509.4	65.5
60-90	414.4	18
70-100	188.3	8.2
90-120	74.5	3.2
0-90	1 923.8	83.5
90-180	380.4	16.5
0-180	2 179.6	100


NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU	LARGEUR DE FAISCEAU
1.7'	227
3.3'	60.1
5.0'	26.2
6.7'	14.6
8.3'	9.50
10.0'	6.55

■ Faisceau vert.: 108.5° ■ Faisceau hor.: 108.6°

AUS-G2-4LA1-3C-WH • 3 026 LM • 3 500K

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

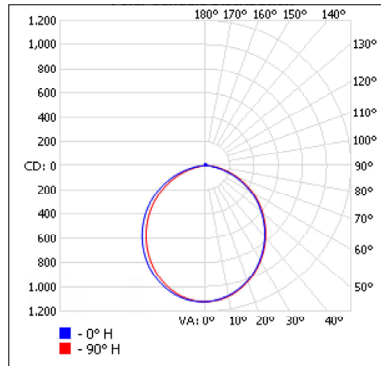

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	854.9	28.3
0-40	1 385.3	45.8
0-60	2 403.2	79.4
60-90	585.9	19.4
70-100	233.4	7.7
90-120	11.2	0.4
0-90	2 989.2	98.8
90-180	36.8	1.2
0-180	3 026.0	100


NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU	LARGEUR DE FAISCEAU
2.0'	280.5
4.0'	70.1
6.0'	31.2
8.0'	17.5
10.0'	11.2

■ Faisceau vert.: 108.2° ■ Faisceau hor.: 105.9°

AUS-G2-4LA2-3C-WH • 4 843.7 LM • 3 500K

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

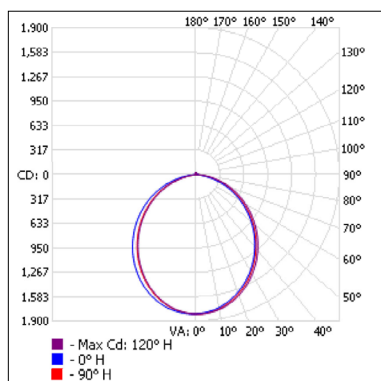

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	1 374.7	28.4
0-40	2 224.4	45.9
0-60	3 849.5	79.5
60-90	934.9	19.3
70-100	372.9	7.7
90-120	18.1	0.4
0-90	4 784.4	98.8
90-180	59.3	1.2
0-180	4 843.7	100

NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU	LARGEUR DE FAISCEAU
2.0'	451.7
4.0'	112.7
6.0'	50.2
8.0'	28.2
10.0'	18.1

■ Faisceau vert.: 107.5° ■ Faisceau hor.: 105.2°


¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

AUS-L GEN2

PHOTOMÉTRIES¹

AUS-G2-4LA2-3C-BK • 4 827.4 LM • 3 500K

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

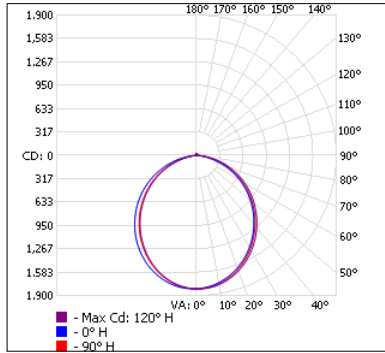

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	1 368.3	28.3
0-40	2 214.6	45.9
0-60	3 834.9	79.4
60-90	933.5	19.3
70-100	372.2	7.7
90-120	18.0	0.4
0-90	4 768.4	98.8
90-180	59.0	1.2
0-180	4 827.4	100


NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU		LARGEUR DE FAISCEAU	
2.0'	449.7	5.5'	5.2'
4.0'	112.4	11.0'	10.5'
6.0'	50.0	16.4'	15.7'
8.0'	28.1	21.9'	21.0'
10.0'	18.0	27.4'	26.2'

■ Faisceau vert.: 107.7° ■ Faisceau hor.: 105.3°

AUS-G2-4LA2U-3C-WH • 4 552.5 LM • 3 500K

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

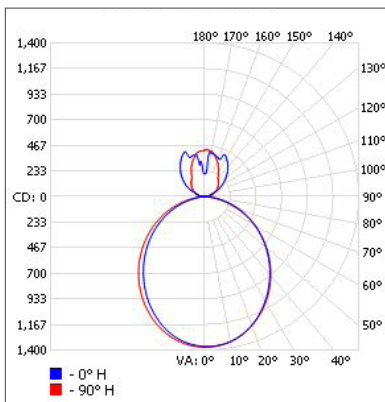

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	1 032.0	22.7
0-40	1 660.0	36.5
0-60	2 841.5	62.4
60-90	682.5	15
70-100	289.3	6.4
90-120	185.5	4.1
0-90	3 524.0	77.4
90-180	1 028.5	22.6
0-180	4 552.5	100


NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU		LARGEUR DE FAISCEAU	
1.7'	473	4.2'	4.4'
3.3'	125	8.1'	8.6'
5.0'	54.6	12.3'	13.1'
6.7'	30.4	16.4'	17.5'
8.3'	19.8	20.3'	21.7'
10.0'	13.7	24.5'	26.1'

■ Faisceau vert.: 101.6° ■ Faisceau hor.: 105.2°

AUS-G2-4LA2U-3C-BK • 4 413.6 LM • 3 500K

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

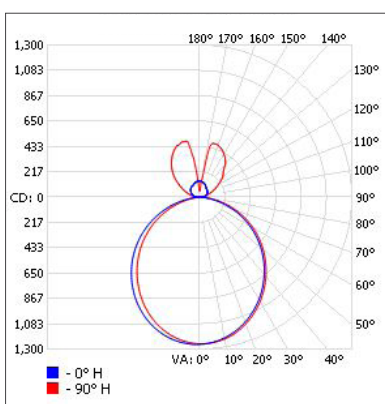

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	956.0	21.7
0-40	1 549.1	35.1
0-60	2 687.9	60.9
60-90	662.3	15
70-100	286.1	6.5
90-120	218.4	4.9
0-90	3 350.1	75.9
90-180	1 063.5	24.1
0-180	4 413.6	100

NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU		LARGEUR DE FAISCEAU	
1.7'	436	4.7'	4.5'
3.3'	116	9.1'	8.7'
5.0'	50.3	13.8'	13.2'
6.7'	28.0	18.5'	17.7'
8.3'	18.3	22.9'	21.9'
10.0'	12.6	27.6'	26.4'

■ Faisceau vert.: 108.1° ■ Faisceau hor.: 105.7°


¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

AUS-L GEN2

PHOTOMÉTRIES¹

AUS-G2-8LA1-3C-WH • 9 794.4 LM • 3 500K

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

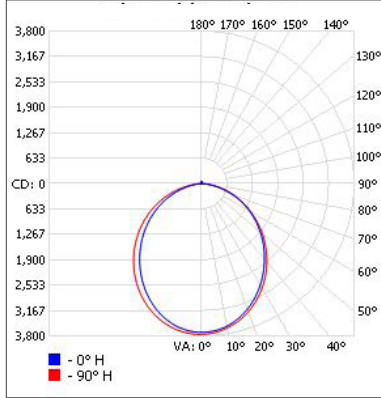

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	2 831.0	28.9
0-40	4 557.9	46.5
0-60	7 812.7	79.8
60-90	1 880.3	19.2
70-100	760.3	7.8
90-120	29.8	0.3
0-90	9 693.1	99
90-180	101.3	1
0-180	9 794.4	100


NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU		LARGEUR DE FAISCEAU	
1.7'	1 283	4.1'	4.5'
3.3'	340	8.0'	8.8'
5.0'	148	12.1'	13.3'
6.7'	82.6	16.2'	17.8'
8.3'	53.8	20.1'	22.1'
10.0'	37.1	24.2'	26.6'

■ Faisceau vert.: 100.9° ■ Faisceau hor.: 106.1°

AUS-G2-8LA1-3C-BK • 6 108.9 LM • 3 500K

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

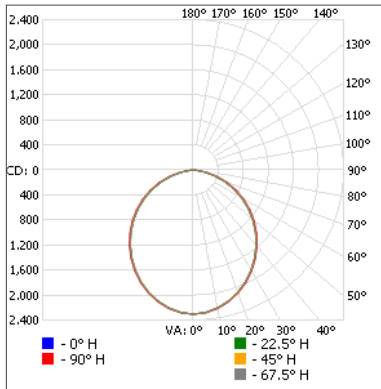

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	1 732.8	28.4
0-40	2 806.1	45.9
0-60	4 875.9	79.8
60-90	1 233.0	20.2
0-90	6 108.9	100


NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU		LARGEUR DE FAISCEAU	
2.0'	573.6	5.4'	5.5'
4.0'	143.4	10.7'	11.0'
6.0'	63.7	16.1'	16.5'
8.0'	35.9	21.4'	21.9'
10.0'	22.9	26.8'	27.4'

■ Faisceau vert.: 106.5° ■ Faisceau hor.: 107.8°

AUS-G2-8LA1U-3C-BK • 9 208.1 LM • 3 500K

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

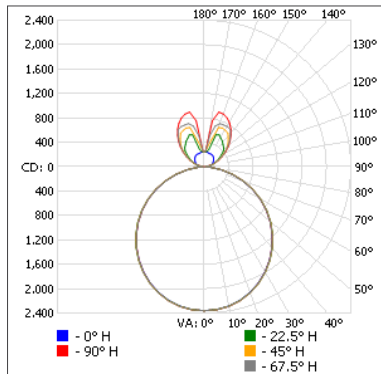

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	1 901.0	20.6
0-40	3 117.9	33.9
0-60	5 554.8	60.3
60-90	1 626.5	17.7
70-100	745.5	8.2
90-120	409.5	4.4
0-90	7 181.3	78
90-180	2 026.8	22
0-180	9 208.1	100

NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU		LARGEUR DE FAISCEAU	
2.0'	609.6	6.2'	6.2'
4.0'	152.4	12.4'	12.3'
6.0'	67.7	18.5'	18.5'
8.0'	38.1	24.7'	24.7'
10.0'	24.4	30.9'	30.9'

■ Faisceau vert.: 114.1° ■ Faisceau hor.: 114.1°

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.