

# AWL02S/AWL02D

## ÉCLAIRAGE MURAL DEL

### 30W OR 50W

Le luminaire à éclairage mural DEL simple ou double de AimLite a un boîtier en aluminium extrudé durable avec des lignes épurées et une dissipation thermique optimale. Les modèles AWL02S (30W) et AWL02D (50W) comprennent un adaptateur de rail de type J et J2. Adaptateur de style H et H2 est disponible sur demande. Adapté pour montage sur rail au plafond.



AWL02S



AWL02D

## CARACTÉRISTIQUES & SPÉCIFICATIONS

### CONSTRUCTION

#### Matériau

Boîtier en aluminium moulé sous pression.

#### Orientation

Réglage d'orientation précis de 350° sur l'axe vertical dans les deux directions. Les deux côtés du luminaire double s'ajuste de façon indépendante pour une plus grande flexibilité..

#### Régulateurs

Électronique intégré, gradable

à l'aide d'un gradateur à coupe pure de phase.

#### DEL

Simple

DEL de 30 W : 3 000 K (2 580 lm)

Double

DEL de 50 W : 3 000 K (4 737 lm)

Durée de vie estimée de plus de 54 000 heures à L70.

#### Finis

Revêtement de poudre robuste résistant aux égratignures. Disponible en blanc ou noir

texturés (argent lustré sur demande)

#### Lentille et paralumes

Le luminaire est fournit avec une lentille givrée en polycarbonate. Les paralumes sont disponibles en accessoire.

#### Adaptateurs

Les projecteurs sur rail avec adaptateur « J » s'utilisent avec les séries de rails ATJ de AimLite, T ou TT de Juno et TS ou TT de Prescolite. Les projecteurs sur

rail avec adaptateur « H » s'utilisent avec les séries de rails ATH de AimLite et L641/2/3 de Cooper Lighting.

#### CONFORMITÉS

- ICES 005
- ETL listed

SURVOL			
SOURCE DE LUMIÈRE	LED	EFFICACITÉ (LM/W)	86 - 94
WATTS (W)	30 - 50	TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)	3 000
FLUX LUMINEUX (LM)	2 580 À 4 737	IRC	80+









Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.  
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.  
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

# AWL02S/AWL02D

## GUIDE DE COMMANDE

SÉRIES	WATTS [W]	TEMP. DE COULEUR [K]	VOLTS [V]	ADAPTATEUR	FINITION <sup>2</sup>
AWL02S	30 - 30	30K - 3 000	A - 120	J - RAIL J & J2	BK - NOIRE
AWL02D	50 - 50			H - RAIL H & H2 <sup>1</sup>	WH - BLANCHE

<sup>1</sup> Pour la disponibilité, veuillez vérifier avec l'usine.


<sup>2</sup> Pour d'autres options et disponibilités, veuillez vérifier avec l'usine.

## ACCESSOIRES (COMMANDER SÉPARÉMENT)


PARALUME
LEN325-WH
LEN325-BK

## DIMENSIONS


### SIMPLE



### VUE DU CÔTÉ



### DOUBLE

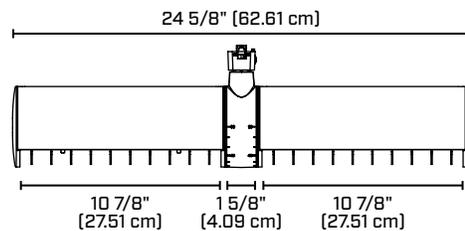

### VUE DU CÔTÉ

