

CADRE DE MONTAGE DE 4" POUR PLAFOND NON-ISOLÉ POUR LAMPES FLUOCOMPACTES

 **Homologations:**
UL pour CSA C22.2 no. 250 et UL1598



DESCRIPTION

Cadre de montage avec ouverture de 4" pour 1 lampe fluocompacte verticale. Conçu pour utilisation dans des plafonds non-isolés pour éclairage général ou de tâche.

CARACTÉRISTIQUES

Pour plafond non-isolé jusqu'à 1-1/4" d'épaisseur

Ballast électronique de classe P

Ballast électronique (FPE), voltage de 120V à 347V installé pour utilisation avec lampes fluocompactes de type à 4 broches :

DTT-Double tube double	TTT- Triple tube double
(1) 13W DTT (4 broches)	(1) 18W TTT (4 broches)
(1) 18W DTT (4 broches)	(1) 26W TTT (4 broches)
(1) 26W DTT (4 broches)	(1) 32W TTT (4 broches)

Réflecteurs: Réflecteurs unis anodisés incolores et réflecteurs anodisés meulés avec déflecteur à rainures blanches ou noires.

Garnitures: Anneau de plastique blanc.


Douille: Douille G24Q/GX24Q pour utilisation avec lampes 4-broches quad et triple.

Boîte de raccordement: Classé pour branchements des circuits en dérivation à l'aide de 5 débouchures de 1/2" et de 4 débouchures pour câble Romex. Le fil de la mise à la terre est fourni sur la boîte de raccordement.

Barres de support: Barres de support préinstallées procurant une portée de 24" avec clous intégrés et clips pour profilé en T.

Ouverture du plafond: 5"

DIMENSIONS

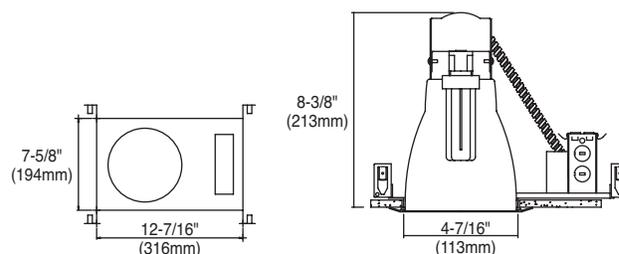

GUIDE DE COMMANDE

Boîtier	Type de lampe	Wattage	Tension	Options
CFV4	F - Fluocompacte	0113 - 13W 0118 - 18W 0126 - 26W 0132 - 32W	4 - 120V 2 - 120-277V 8 - 347V	DIM1* - Gradation par contrôle 0-10V DC DIM2** - Gradation par contrôle de phase du voltage

NOTE: AimLite expédie tous ses luminaires encastrés avec des lampes de 3500K. Les lampes sont incluses avec les garnitures.

* Disponible pour 120V ou 120-277V seulement.

** Disponible pour 120V seulement. Non disponible pour la version 13W.