

Projet _____
N° de catalogue _____

Type _____
Date _____

AimLite

R19R

LUMINAIRE ENCASTRÉ MULTIPLE RÉGLABLE

CHOIX DE TROIS HAUTEURS DE POSITIONNEMENT DES TÊTES



Le luminaire R19R DEL multi-têtes est offert en version de 1 jusqu'à 4 têtes et offre l'option d'être installé. Il est donc le luminaire idéal pour les édifices à bureaux, les espaces résidentiels, les commerces de détails, les restaurants et les hôtels qui nécessitent un éclairage encastré de qualité et esthétique. Vous avez la possibilité de sélectionner trois hauteurs de positionnement pour chaque tête.

SURVOL			
SOURCE DE LUMIÈRE	DEL	EFFICACITÉ (LM/W)	98 - 107
WATTS (W)	18, 23	TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)	2 700, 3 000, 3 500, 4 000
FLUX LUMINEUX (LM)	1 750 - 2 410	IRC	80+, 90+
  			

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

- Nouvelle construction, plafond non-isolé ou plafond existant

Matériel

- Boîtier en métal
- Logement optique extractible en aluminium moulé sous pression

Installation

- Boîte de raccordement de fil intégrée
- Transformateur intégré pour plafond à profilé en T et gypse disponible

Réglable

- Réglage indépendant de chaque gimbal, horizontal 356° et vertical 56°

Angle de faisceau

- Étroit: 19° à 26°
- Moyen: 24° à 30°
- Large: 38° à 43°
- Très large: 80° à 83°

Trois hauteurs de positionnement des têtes possibles.

LAMPE/PILOTE

PAR TÊTE

A2

DEL 18 W
1 750 lm at 3 000 K, IRC de 80+

A3

DEL 23 W
2 410 lm at 3 000 K, IRC de 80+

Pilote


- Électronique intégré
- Gradable avec les gradateurs « Leading Edge » et « Trailing Edge ».

CONFORMITÉS

- Classé cCSAus
- Rencontre les normes de NMB-005
- Étanche à l'air selon ASTM-E283 Standard


DIMENSIONS

QUANTITÉ DE TÊTE	DIM. A IN [CM]	DIM. B IN [CM]	DIM. C IN [CM]	DIM. D IN [CM]
1 TÊTE	5.04 [12.8]	5.04 [12.8]	5.51 [14.0]	6.69 [17.0]
2 TÊTES	5.04 [12.8]	8.98 [22.8]	9.45 [24.0]	6.69 [17.0]
3 TÊTES	5.04 [12.8]	12.91 [32.8]	13.39 [34.0]	6.69 [17.0]
4 TÊTES	5.04 [12.8]	16.85 [42.8]	17.32 [44.0]	6.69 [17.0]

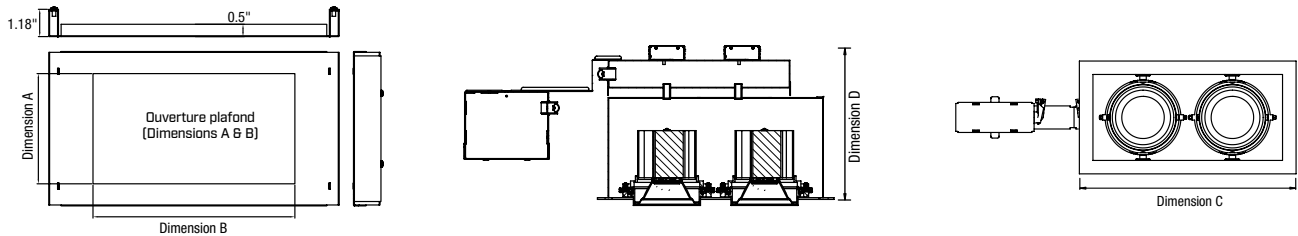

GUIDE DE POSITION DE RÉFLECTEUR

Un réflecteur individuel par gimbal. Veuillez préciser dans le guide de commande.

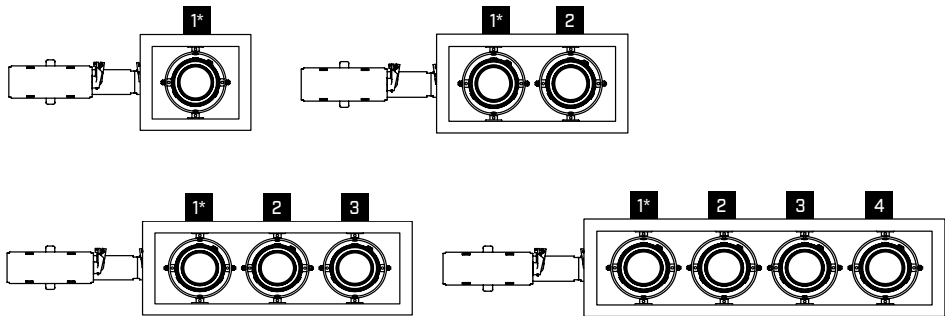

Le premier réflecteur [1] est toujours positionné à côté de la boîte de jonction.