

DELUGE - RMN

PHARE SATELLITE POUR EMPLACEMENTS MOUILLÉS ET ANTI-VANDALE

La série de phares satellites RMN pour emplacement mouillé et anti-vandale est conçue en fonction de conditions d'environnement extrêmes. Les lampes versions simple ou double sont logées dans un boîtier en polycarbonate et totalement protégées des intempéries à l'aide d'une garniture d'étanchéité. La série se décline en modèles de 6 V, 12 V ou 24 V et lampes DEL.



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Modèles 6 VCC, 12 VCC ou 24 VCC
- Lampes DEL

NUCLEUS

- Cette unité peut être connectée à l'unité de batterie intelligente Nucleus. Veuillez consulter la brochure Nucleus pour plus de détails sur cette technologie

d'étanchéité autour de la lentille et du pavillon afin d'empêcher l'infiltration d'eau

- Vis et mèches inviolables en acier inoxydable
- Pour emplacements mouillés
- Lampes entièrement ajustables
- Boîtier entièrement garni d'un joint d'étanchéité
- Offert en blanc et en noir
- Pour montage en surface ou suspendu, utilisez l'accessoire JBO31

TEMPÉRATURE AMBIANTE

- -35°C à +40°C

CONFORMITÉ

- Rencontre les normes de NMB-005

HOMOLOGATIONS

- Homologué CSA C22.2 #141-15
- Homologué CSA type 2, 3, 3R, 4, 4X, 5, 12 ou 12K
- Homologué CSA NSF 2
- IP66
- IK10

MÉCANIQUE

- Boîtier en polycarbonate entièrement garni d'un joint

SURVOL	
SOURCE DE LUMIÈRE	DEL
TENSION À L'ENTRÉE [VCC]	6, 12, 24
 NUCLEUS COMPATIBLE  DEL  ENDROITS MOUILLÉS  66 CERTIFICATION IP  NMB 005  IK10 ABSORPTION D'IMPACT  SA  SA	

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.



La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

GUIDE DE COMMANDE - DEL

SÉRIE	QTÉ DE PHARES	TENSION (VCC)	PUISSANCE (W)	TYPE DE LAMPE	COULEUR
RMN	1 - PHARE SIMPLE	06-24V - 6 À 24	4W - 4 WATTS	LR - LED	BLK - NOIR WHT - BLANC
	2 - PHARE DOUBLE		5W - 5 WATTS	LA - LED	
		12-24V - 12 À 24	6W - 6 WATTS	LA - LED	
			7W - 7 WATTS		
	1 - PHARE SIMPLE	NUC - PILOTE NUCLEUS	5W - 5 WATTS	LA - LED	
	2 - PHARE DOUBLE	NUC - PILOTE NUCLEUS	2.5W - 2.5 WATTS 5W - 5 WATTS		

DIMENSIONS

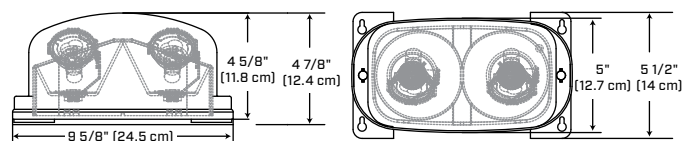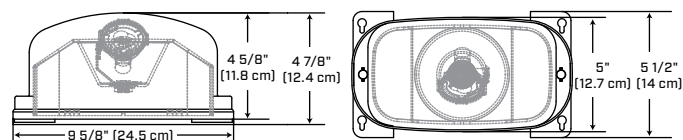

ÉCRAN DE POLYCARBONATE


	NUMÉRO DE PRODUIT	DIMENSIONS (PO)
MONTAGE MURAL	PGD104	14 x 7.25 x 7.5

TABEAU DE LUMENS

WATTS	LUMENS
4W LR	388
5W LA	435
6W LA	507
7W LA	652

ACCESSOIRES (à commander séparément)

NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE
JB031	BOÎTE EN PVC OCTOGONALE DE 4 POUCES AVEC MOYEURS FILETÉS DE 5 X 1/2 POUCE

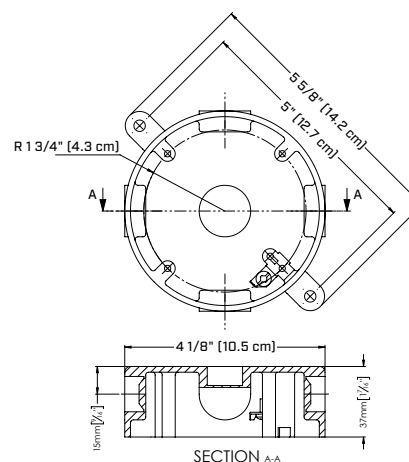

5/8"
[1.5 cm]


1 1/2"
[3.7 cm]

SECTION A-A

PHOTOMÉTRIES¹

MR16-06-24V4WLR • 228.7 LM

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

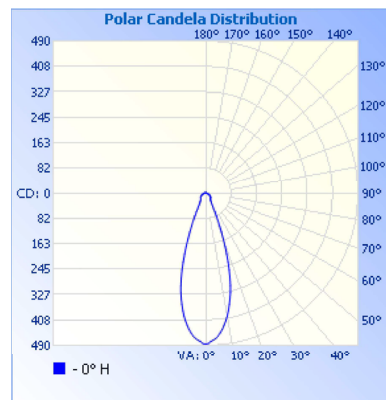

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	164.4	71.9
0-40	182.0	79.6
0-60	214.8	93.9
60-90	13.9	6.1
70-100	4.1	1.8
90-120	0	0
0-90	228.7	100
90-180	0	0
0-180	228.7	100


NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU	LARGEUR DE FAISCEAU
1.7'	168
3.3'	44.5
5.0'	19.4
6.7'	10.8
8.3'	7.04
10.0'	4.85

■ Faisceau: 35.4°

MR16-06-24V5WLA • 440.7 LM

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

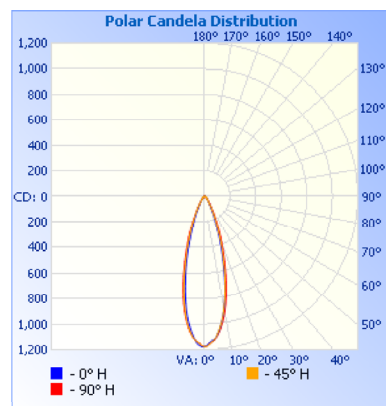

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	352.6	80
0-40	391.8	88.9
0-60	427.2	96.9
60-90	13.5	3.1
70-100	4.3	1
90-120	0	0
0-90	440.7	100
90-180	0	0
0-180	440.7	100


NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU	LARGEUR DE FAISCEAU
1.7'	407
3.3'	108
5.0'	47.0
6.7'	26.2
8.3'	17.1
10.0'	11.8

■ Faisceau vert.: 29.3° ■ Faisceau hor.: 31.7°

MR16-12-24V6WLA • 508.7 LM

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

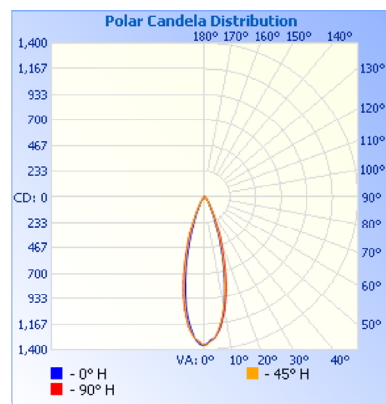

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	407.0	80
0-40	452.3	88.9
0-60	493.1	96.9
60-90	15.6	3.1
70-100	4.9	1
90-120	0	0
0-90	508.7	100
90-180	0	0
0-180	508.7	100

NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU	LARGEUR DE FAISCEAU
1.7'	470
3.3'	125
5.0'	54.3
6.7'	30.2
8.3'	19.7
10.0'	13.6


■ Faisceau vert.: 29.3° ■ Faisceau hor.: 31.7°

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

PHOTOMÉTRIES¹

MR16-12-24V7WLA • 635.2 LM

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

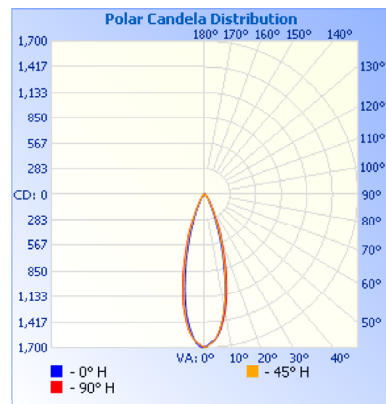

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	508.2	80
0-40	564.7	88.9
0-60	615.7	96.9
60-90	19.5	3.1
70-100	6.1	1
90-120	0	0
0-90	635.2	100
90-180	0	0
0-180	635.2	100

NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU		LARGEUR DE FAISCEAU	
1.7'	587	0.9'	1.0'
3.3'	156	1.7'	1.9'
5.0'	67.8	2.6'	2.8'
6.7'	37.8	3.5'	3.8'
8.3'	24.6	4.3'	4.7'
10.0'	16.9	5.2'	5.7'

■ Faisceau vert.: 29.3° ■ Faisceau hor.: 31.7°

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.