

VPE4-L GÉN. 2

LUMINAIRE DEL

ÉTANCHE À LA VAPEUR



Les luminaires DEL linéaires de la série VPE4-L sont parfaits pour des applications industrielles, commerciales. Ils conviennent aux utilisations à l'intérieur et à l'extérieur et conviennent aux endroits humides et/ou poussiéreux.

APPLICATIONS¹

- Garages
- Usines
- Centres sportifs
- Métro
- Écoles
- Sous les auvents
- Salles d'entreposage
- Centres de jardinage
- Aéroports

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Boîtier

- Le boîtier de polycarbonate léger, polyvalent et durable assure la résistance aux forts impacts
- Le boîtier est scellé à l'aide d'un joint d'étanchéité uniforme bloquant l'infiltration d'humidité et de poussière et est muni d'agrafes à ressort renforcées en acier inoxydable pour garder le luminaire bien fermé
- Les dispositifs d'alignement pour enfilades sont moulés dans les extrémités du boîtier
- Trousse de protecteur de cordon/presse-étoupe scellée incluse

Lentille

La lentille en polycarbonate givré et aux ultraviolets stabilisés à pigments de diffusion de la DEL est étanche à la rouille et à la pourriture et les températures extrêmes ne nuisent pas au luminaire.

Montage

Quincaillerie de montage en acier inoxydable pour montage au plafond. Des crochets en V sont aussi offerts pour le montage en chaîne ou avec câble d'aviation.

SPÉCIFICATIONS

- Nettoyage et entretien faciles
- Conçu à partir de DELs à haut rendement pour des économies d'énergie
- Déviation de concordance de 3 sur l'ellipse de MacAdam

Pilote

- 120-347 V
- Pilote avec gradation 0-10 V. Fils de gradation non inclus
- Protection contre le surtension de 2 kV (standard)

Température de fonctionnement

-40 °C à +40 °C (-40 °F à 104 °F)

CONFORMITÉS

- Convient aux endroits humides et mouillés
- IP65
- IK08
- Rencontre les normes de NEMA 4X
- Rencontre les normes de NSF
- Rencontre les normes de NMB-005
- UL1598, UL8750
- Homologué cULus
- DLC Premium, DLC Standard
- BC Hydro

SURVOL			
SOURCE DE LUMIÈRE	DEL	TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)	3 TCC (3 500/4 000/5 000)
WATTS (W)	40, 60	IRC	80+
FLUX LUMINEUX (LM)	5 379 - 8 441	POIDS (LB)	8
EFFICACITÉ (LM/W)	133 - 143		

WARRANTY
5 YEAR
WARRANTY

TCC[±] 3TCC
RÉGLABLES

ENVOI
RAPIDE

DEL

ENDROITS
MOUILLÉS

65
CERTIFICATION
IP

IK08
ABSORPTION
D'IMPACT

NMB
005

DLC
LISTED
PREMIUM

DLC
LISTED

UL
CERTIFIED

¹ Non recommandé pour les lave-autos.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

VPE4-L GÉN. 2

ENVOIE RAPIDE GUIDE DE COMMANDE



NO DE PRODUIT	WATTS	VOLTS	TEMP. DE COULEUR	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	IRC	VIE L70	HEURES TESTÉES LM-80	GRADATION	FP	DHT
	[W]	[V CA]	[K]	[LM]	[LM/W]		[H] ^{3,4}	[H] ^{3,4}	[OUI/NON]		[%]
VPE4-LA3B-32-3C	40	120-347	3 TCC (3 500/4 000/5 000)	5 688	143	80+	135 000	9 000	0-10	>0.90	<20
VPE4-LA4B-32-3C	60	120-347	3 TCC (3 500/4 000/5 000)	8 441	141	80+	135 000	9 000	0-10	>0.90	<20

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ Les valeurs de lumen proviennent des données à 4 000K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

⁴ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-11.

TABLEAU DES IDENTIFIANTS DLC UNIQUES

NUMÉRO DE PRODUIT	IDENTIFIANT UNIQUE DLC PREMIUM ¹	IDENTIFIANT UNIQUE DLC STANDARD ²
VPE4-LA3B-32-3C	S-FSTXMK	S-C0GHX1
VPE4-LA4B-32-3C	S-YV2BIQ	S-D56AYP

¹ Désignation de l'utilisation principale : Luminaires faible hauteur pour bâtiments commerciaux et industriels

² Désignation de l'utilisation principale : Luminaires d'ambiance linéaires directs

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

NUMÉRO DE PRODUIT	WATTS	VOLTS	3 500 K		4 000 K		5 000 K	
			FLUX LUMINEUX [LM]	EFFICACITÉ [LM/W]	FLUX LUMINEUX [LM]	EFFICACITÉ [LM/W]	FLUX LUMINEUX [LM]	EFFICACITÉ [LM/W]
VPE4-LA3B-32-3C	40	120-347	5 379	133	5 688	143	5 578	139
VPE4-LA4B-32-3C	60	120-347	8 069	133	8 441	141	8 281	137

ACCESSOIRES (COMMANDER SÉPARÉMENT)

NO DE PRODUIT	DESCRIPTION	COMPATIBLE AVEC
CAS060-KITS-JP ²	Kit de remplacement de quincaillerie de montage	Toutes les configurations
CAS060-LENS-BR-FR	Lentille de remplacement en polycarbonate givrée de 4pi (1mc)	Toutes les configurations
CAS060-LATCH-SS2 ¹	Loquet de remplacement en acier inoxydable (1mc)	Toutes les configurations
CAS060-MC-JP ¹	Loquet en polycarbonate (1mc)	Toutes les configurations

¹ 10 loquets sont requis par luminaire

² Kit de remplacement de quincaillerie de montage inclus: crochets en V (2), support pour montage en surface (au plafond) en acier inoxydable pour montage (2), loquets en PC (2), bouchons d'extrémités de presse-étoupes étanches (1), vis M4 1.5 x 2.5mm nickelées (4), rondelles M4 nickelées (4), chevilles de plastique pour cloison sèche (4), marrettes (3)

GRADATEURS COMPATIBLES¹


MARQUE	NUMÉRO DE MODÈLE
LUTRON	DVSTV-HX DIVA 8 AMP 3-WAY/SINGLE -POLE 0-10V DIMMER
EATON	CONTROLS DF10P-CI DECORATOR 0-10V DIMMER
COOPER	SF10P-W
LUXDRIVE	DIMMING CONTROL - 0-10V LOW VOLTAGE WALL MOUNT CONTROL
LUTRON	DVTV-WH DIVA 30MA SINGLE POLE 0-10V FLUORESCENT DIMMER
LEVITON	DS710-10Z

Plage de gradation: 10%-100%

¹ Ce tableau montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance sur la performance du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'un produit pour un fonctionnement stable. AimLite recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique.

VPE4-L GÉN. 2

DIMENSIONS

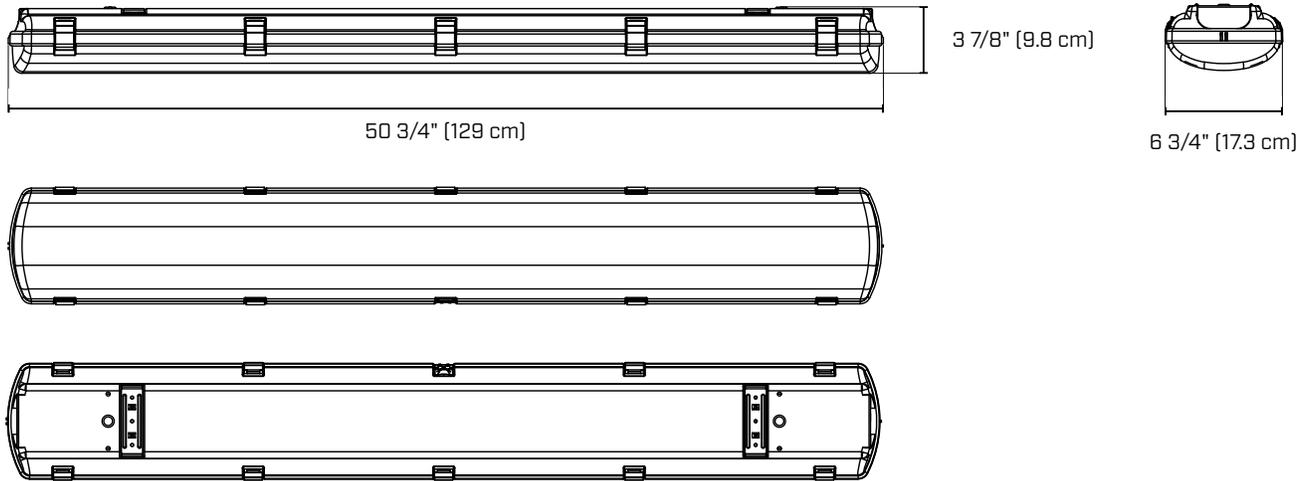


VPE4-L GÉN. 2

PHOTOMÉTRIES¹

VPE4-LA3B-32-3C • 4 000 K • 5 683 LM

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

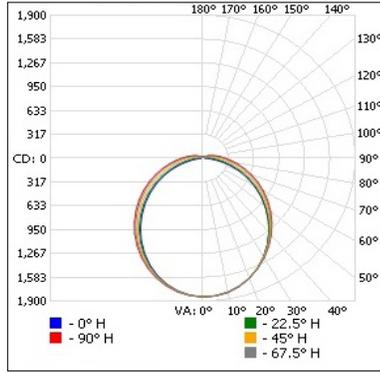

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	1 405.4	24.7
0-40	2 279.9	40.1
0-60	3 990.9	70.2
60-90	1 354.4	23.8
70-100	844.8	14.9
90-120	269.5	4.7
0-90	5 345.3	94.1
90-180	337.4	5.9
0-180	5 682.8	100


NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU		LARGEUR DE FAISCEAU	LARGEUR DE FAISCEAU	
1.7'	638		4.4'	5.3'
3.3'	169	8.5'	10.4'	
5.0'	73.8	12.9'	15.7'	
6.7'	41.1	17.3'	21.0'	
8.3'	26.8	21.4'	26.0'	
10.0'	18.4	25.8'	31.4'	

■ Faisceau vert.: 104.3° ■ Faisceau hor.: 115.0°

VPE4-LA3B-32-3C • 4 000 K • 8 433 LM

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

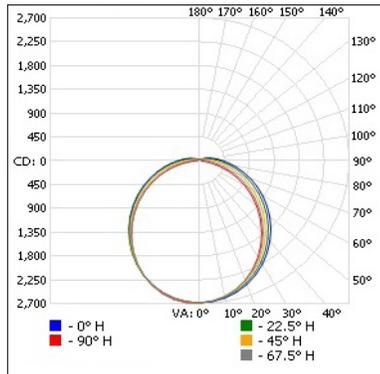

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	2 059.2	24.4
0-40	3 349.9	39.7
0-60	5 895.3	69.9
60-90	2 042.4	24.2
70-100	1 273.4	15.1
90-120	393.5	4.7
0-90	7 937.8	94.1
90-180	495.4	5.9
0-180	8 433.2	100

NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU		LARGEUR DE FAISCEAU	LARGEUR DE FAISCEAU	
1.7'	929		5.5'	4.4'
3.3'	247	10.8'	8.6'	
5.0'	107	16.3'	13.0'	
6.7'	59.8	21.9'	17.5'	
8.3'	39.0	27.1'	21.7'	
10.0'	26.9	32.6'	26.1'	

■ Faisceau vert.: 117.0° ■ Faisceau hor.: 105.1°

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.