

## KOLIKA - L1KCL GÉN. 2 ENVOI RAPIDE Suspendu

Le KOLIKA L1KCL GEN2 offre un look élégant et moderne pour toute application commerciale. Disponible en 2', 4' ou 8' en noir ou en blanc. Avec ses fonctionnalités polyvalentes, telles que l'interrupteur de température réglable, l'éclairage direct ou direct/indirect, ainsi que des accessoires de raccordement permettant pour concevoir des installations d'éclairage de différentes formes et configurations.



### ■ Polyvalence d'éclairage

Personnalisez n'importe quel espace avec ce luminaire architectural linéaire élégant qui offre des options d'éclairage direct ou direct / indirect, une température de couleur réglable en 3 000/3 500/4 000 K de même qu'une excellente efficacité lumineuse !


### ■ Des formes captivantes

Ajoutez une touche personnelle à l'aide des raccords de coin prêts à installer pour créer des designs distinctifs! Parmi les choix de raccords, on retrouve les L, T, X, Y et 120 degrés pour diverses options de conception.

### ■ Montage harmonieux

Accessoire de montage en continu à installer sur place pour personnaliser n'importe quel projet. Reliez sans effort les luminaires pour un fonctionnement continu tout en douceur.

# Luminaire Architectural Linéaire

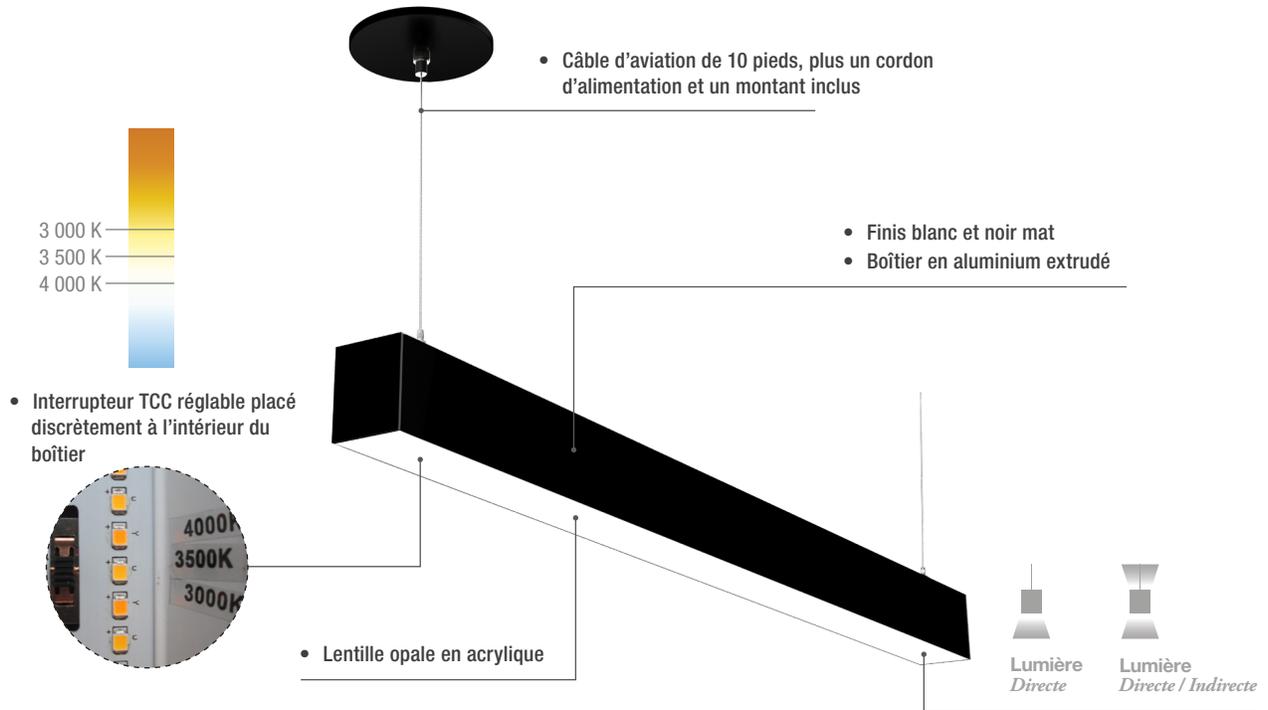


## Raccords de coin illuminés

Offerts en blanc et noir, éclairage vers le bas seulement



## Créez des formes électrifiantes !

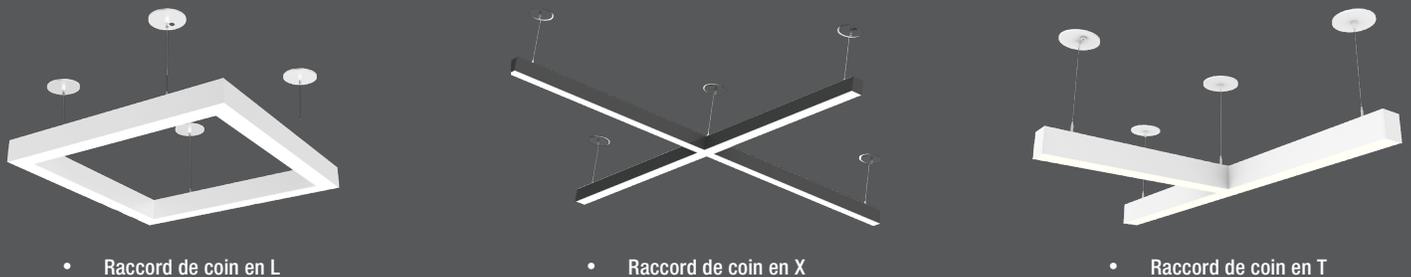

À des fins visuelles seulement.  
Les composants de l'auvent et de la suspension peuvent varier selon la configuration.

# Tableau de spécifications sommaire

## ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code de commande	Numéro de modèle	ID unique DLC	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K) <sup>1</sup>	Flux lumineux (lm) <sup>2</sup>	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h) <sup>3</sup>	LM-80 heures testées (h) <sup>3</sup>	Finition	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse (ext.)
<b>2'</b>														
<b>Directe</b>														
69604	L1KCL-G2-2LS1-3C-WH	S-DZMZCH	20	120-277	3 000/3 500/4 000	2 300 <sup>4</sup>	115	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	4
69605	L1KCL-G2-2LS1-3C-BK	N/A	20	120-277	3 000/3 500/4 000	2 300	115	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	4
<b>Directe/Indirecte</b>														
69606	L1KCL-G2-2LS1U-3C-WH	N/A	20	120-277	3 000/3 500/4 000	2 400 <sup>5</sup>	120	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	4
69607	L1KCL-G2-2LS1U-3C-BK	N/A	20	120-277	3 000/3 500/4 000	2 300 <sup>5</sup>	115	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	4
<b>4'</b>														
<b>Directe</b>														
68575 <sup>6</sup>	L1KCL-G2-4LS1-3C-WH	N/A	25	120-277	3 000/3 500/4 000	3 026	121	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	6
68576	L1KCL-G2-4LS2-3C-WH	S-PHBN72	40	120-277	3 000/3 500/4 000	4 600 <sup>4</sup>	115	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	6
68577	L1KCL-G2-4LS2-3C-BK	N/A	40	120-277	3 000/3 500/4 000	4 844	121	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	6
<b>Direct/Indirecte</b>														
68578	L1KCL-G2-4LS2U-3C-WH	N/A	40	120-277	3 000/3 500/4 000	5 000 <sup>5</sup>	125	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	6
68579	L1KCL-G2-4LS2U-3C-BK	N/A	40	120-277	3 000/3 500/4 000	4 800 <sup>5</sup>	120	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	6
<b>8'</b>														
<b>Directe</b>														
68580	L1KCL-G2-8LS1-3C-WH	S-2M4KCN	80	120-277	3 000/3 500/4 000	9 200 <sup>4</sup>	115	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	4
68581	L1KCL-G2-8LS1-3C-BK	N/A	80	120-277	3 000/3 500/4 000	9 760	122	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	4
<b>Directe/Indirecte</b>														
68582	L1KCL-G2-8LS1U-3C-WH	N/A	80	120-277	3 000/3 500/4 000	10 000 <sup>5</sup>	125	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	4
68583	L1KCL-G2-8LS1U-3C-BK	N/A	80	120-277	3 000/3 500/4 000	9 600 <sup>5</sup>	120	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	4

<sup>1</sup> Température de couleur typique : +/- 5 %.

<sup>2</sup> Les valeurs de lumen sont basées sur le réglage par défaut de 3 500 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications techniques d'envoi rapide pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

<sup>3</sup> La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

<sup>4</sup> Les valeurs de lumen sont dérivées des données rapportées par DLC à 3 000 K. Veuillez vous référer au TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS DE LUMEN pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

<sup>5</sup> 25% de lumens livrés vers le haut / 75% de lumens livrés vers le bas.

<sup>6</sup> Luminaire non-compatible avec les raccords de coins.

## RACCORDS DE COIN DIRECT ILLUMINÉS (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

Code de Commande	Numéro de modèle	Forme	Compatible avec	IRC	Environnement	À Gradation	Finition	Vie L70 (h)	LM-80 heures testées (h)	Garantie (ans)	Quantité par caisse
69608	L1KCL-G2-L90CON-LS1-WH	Forme L	L1KCL Gen2 Seulement	80+	Emplacement humide	Oui	White	137 000	9 000	5	8
69609	L1KCL-G2-L90CON-LS1-BK	Forme L	L1KCL Gen2 Seulement	80+	Emplacement humide	Oui	Black	137 000	9 000	5	8
69610	L1KCL-G2-TCON-LS1-WH	Forme T	L1KCL Gen2 Seulement	80+	Emplacement humide	Oui	White	137 000	9 000	5	12
69611	L1KCL-G2-TCON-LS1-BK	Forme T	L1KCL Gen2 Seulement	80+	Emplacement humide	Oui	Black	137 000	9 000	5	12
69612	L1KCL-G2-XCON-LS1-WH	Forme X	L1KCL Gen2 Seulement	80+	Emplacement humide	Oui	White	137 000	9 000	5	8
69613	L1KCL-G2-XCON-LS1-BK	Forme X	L1KCL Gen2 Seulement	80+	Emplacement humide	Oui	Black	137 000	9 000	5	8
69614	L1KCL-G2-YCON-LS1-WH	Forme Y	L1KCL Gen2 Seulement	80+	Emplacement humide	Oui	White	137 000	9 000	5	8
69615	L1KCL-G2-YCON-LS1-BK	Forme Y	L1KCL Gen2 Seulement	80+	Emplacement humide	Oui	Black	137 000	9 000	5	8
69616	L1KCL-G2-120CON-LS1-WH	120°	L1KCL Gen2 Seulement	80+	Emplacement humide	Oui	White	137 000	9 000	5	8
69617	L1KCL-G2-120CON-LS1-BK	120°	L1KCL Gen2 Seulement	80+	Emplacement humide	Oui	Black	137 000	9 000	5	8

\* Kit de supports de montage inclus avec chaque raccord de coin.

## ACCESSOIRES (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

Code de Commande	Numéro de modèle	Type	Compatible with
68584	KIT-CK2	Kit de montage en rangée continu	L1KCL Gen2 Only
69097	KIT-CANOPY-WH	Ensemble de canopée avec câble de suspension	L1KCL Gen2 Only
69098	KIT-CANOPY-BK	Ensemble de canopée avec câble de suspension	L1KCL Gen2 Only

\* Vous devrez commander un kit de montage pour chaque luminaire additionnel.