

VTL4-L GÉN. 2 LUMINAIRE ÉTANCHE À 3 TCC, 3 PUISSANCES RÉGLABLES, NEMA 4X, NSF DE 4PI

Luminaire de 4 pieds offrant une distribution lumineuse supérieure, capable de résister à des températures réduites et à des chocs modérés. Idéal pour les environnements où l'humidité et/ou la poussière peuvent être présentes. Le joint étanche bloque la poussière et fait de ce luminaire la solution parfaite pour les applications qui peuvent nécessiter : lavage/nettoyage au jet.



■ Couleur et puissance réglables

La fonction de sélection TCC est disponible sur toutes les configurations et offre la possibilité de choisir entre 3 températures de couleur différentes : 3 500/4 000/5 000 K. Pratique pour une variété de projets et d'applications. Une solution idéale pour réduire l'inventaire.

■ Entretien facile


Les surfaces lisses sont faciles à nettoyer, ce qui rend cet appareil idéal pour les environnements conformes aux normes NSF. Les composants internes sont facilement accessibles grâce aux clips en acier inoxydable. Une fois fermé, le joint d'étanchéité protège les DEL et les composants électriques des débris et de l'humidité.

■ Installation facile

Conçu pour accès et installation facile où le plateau d'engrenage est fixé à la lentille exposant les composants internes lorsque le luminaire est en position ouverte.

VTL4-L GÉN 2: En un coup d'oeil!

Boutons coulissants
accessibles pour
modifier la puissance et
température de couleur



Boîtier en polycarbonate léger,
mince et résistant aux impacts

Loquets en acier inoxydable et fil de
sécurité soutiennent la lentille et le
plateau d'engrenage au boîtier pour
installation et entretien facile

Plateau d'engrenage attaché à la lentille
pour installation et entretien facile

Inclus avec chaque luminaire !


CROCHETS EN V

Ensemble de 2 pièces pour montage sur chaîne ou câble d'aviation.
À utiliser en conjonction avec les supports de montage en surface



SUPPORTS DE MONTAGE

Ensemble de 2 pièces en acier inoxydable pour montage à surface
au mur ou au plafond

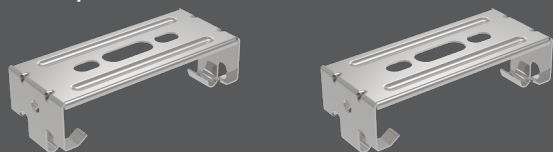

PRESSE-ÉTOUPES ÉTANCHES


Ensemble de 2 pièces



ACCESSOIRES (VENDUS SÉPARÉMENT)


SUPPORT DE FIXATION À ANGLE 90°

Ensemble de 2 pièces (en acier inoxydables)



SUPPORT DE FIXATION INVOLABLES

Ensemble de 2 pièces (en acier inoxydables)



SUPPORT POUR BOÎTE DE JONCTION

Ensemble de 1 pièce




TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (V AC)	Temp. de couleur (K) ¹	Flux lumineux (lm) ^{2,3}	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h) ⁴	Heures testées LM-80 (h) ⁴	Gradation	FP	DHT (%)
4'												
69566	VTL4-PS42B-Q-3C	30/35/42	120-347	3 500/4 000/5 000	4 523/5 052/5 870	139	80+	> 54 000	190 000	0-10 V	>0.9	<20
69567	VTL4-PS65B-Q-3C	30/45/65	120-347	3 500/4 000/5 000	4 439/6 385/9 001	145	80+	> 54 000	190 000	0-10 V	>0.9	<20

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 4 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

⁴ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

TABLEAU DES IDENTIFIANTS DLC UNIQUES

Code de commande	Numéro de modèle	Identifiant unique DLC Premium ¹	Identifiant unique DLC Standard ²	Identifiant unique DLC Standard ³
69566	VTL4-PS42B-Q-3C	S-48IUZM	S-QK0DFL	S-CRLNQ4
69567	VTL4-PS65B-Q-3C	S-8E752G	S-B69105	S-I3WZ0T

¹ Désignation de l'utilisation principale : Luminaires de cages d'escaliers et de passages

² Désignation de l'utilisation principale : Luminaires d'ambiance linéaires directs

³ Désignation de l'utilisation principale : Luminaires pour plafonds à faible hauteur pour bâtiments commerciaux et industriels

GUIDE DE COMMANDE

VTL4			3C	
Série	Sélection DEL (W)	Volts (V)	Temp. de couleur (K)	Options
VTL4	PS42B - 30/35/42 PS65B - 30/45/65	Q - 120-347	3C - 3 500 4 000 5 000	BLANK - Sans détecteur OS ^{1,3} - Détecteur de présence DIM1 ² - Câble de 5 fils pour C.A. et gradation de 0-10 V EL1 ⁶ - 1 LINK phare satellite normalement allumé DL ^{3,5} - Alimentation d'urgence (0°C - 25°C) 120 V, 120-277 V KV - Protecteur de surtension 10 kV L6 - Câble blanc de 6' L10 - Câble blanc de 10' L6-BK - Câble noir de 6' L10-BK - Câble noir de 10' CH ³ - Trou central 7/8" AC ^{2,4} - Câble d'aviation PVM - Support de fixation pivotant (montage en surface pour plafond et mur) BM - Module intelligent BMS - Module intelligent et capteur

¹ Pour une liste des options disponibles, veuillez consulter la section sur les détecteurs de présence

² Lorsque vous choisissez les options AC et DIM1, sélectionnez l'option câble soit le L6, L10, L6-BK ou L10-BK. L'option DL n'est pas compatible avec l'option DIM1

³ Lorsque les options CH, OS (externe) et DL sont sélectionnées, le luminaire conserve le statut d'emplacement mouillé, cependant la certification NEMA 4X et les indices IP ne sont plus applicables

⁴ La longueur du câble d'aviation est basée sur la longueur du câble d'alimentation sélectionné

⁵ Luminaire opère en mode CA, en cas de panne de courant la pilote d'urgence (DL) alimente les DELs. 1 pilote d'urgence par luminaire (standard)

⁶ Le phare satellite d'urgence normalement allumé LINK est compatible uniquement avec les configurations suivantes: PS42B et PS65B. N'est pas compatible avec les options suivantes: DL, OS (externe). En mode urgence, le luminaire consomme uniquement 11W