

## WSL CHOIX APPLIQUE MURALE DEL AU PROFIL MINCE

Le luminaire WSL comprend toutes les options requises pour une applique murale. Avec son profil plus fin, ce luminaire est équipé d'une cellule photoélectrique et bénéficie de la dernière technologie DEL, permettant à l'utilisateur de contrôler la température de couleur et la puissance à l'aide des commutateurs intégrés. Les applications typiques sont l'éclairage de sécurité des entrées, des cages d'escalier et des zones piétonnières. Cette série de style moderne est un excellent choix pour toute application industrielle ou commerciale.



### ■ Couleur et puissance réglables

Une solution de luminaire industriel DEL tout-en-un offrant une polyvalence ultime, avec la possibilité de modifier la température de couleur (3 000/4 000/5 000 K) et le flux lumineux afin de subvenir aux besoins à une variété de projets et d'applications. Une solution idéale pour réduire l'inventaire

### ■ Cellule photoélectrique incluse

Une cellule photoélectrique marche-arrêt est intégrée à l'intérieur du luminaire et peut être facilement désactivée


### ■ Entretien facile

Ce luminaire offre une installation simple et sécuritaire qui réduit au minimum l'entretien nécessaire ce qui en fait donc une unité économique.

## WSL CHOIX: CARACTÉRISTIQUES

- Quatre entrées de conduit de 1/2" situées sur chaque côté

- Comprend une cellule photoélectrique Marche/Arrêt qui peut facilement être désactivée

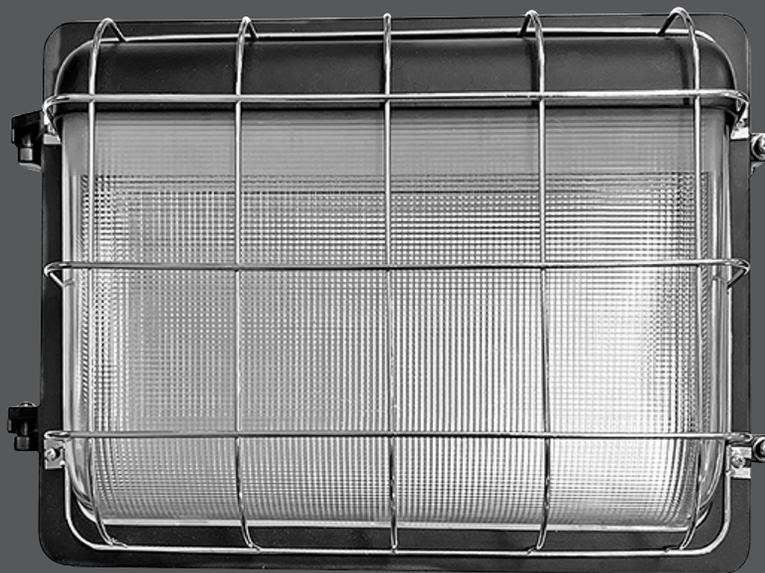

ACCESSOIRE (à commander séparément)  
69725: Grille de protection

## Tableau de spécifications

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K) <sup>1</sup>	Flux lumineux (lm) <sup>2,3</sup>	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs) <sup>4</sup>	BUG	Finition	Photocellule (Oui/Non)	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse ext.
69721	WSL-PS60-Q-3C-BK	30/40/60	120-347	30/40/50K	4 200/5 600/8 400	140	80+	50 000	133	Noir	Oui	Oui	0.99	20	1
69722	WSL-PS80-Q-3C-BK	40/60/80	120-347	30/40/50K	5 600/8 400/11 200	140	80+	50 000	134	Noir	Oui	Oui	0.91	20	1
69723	WSL-PS60-Q-3C-BR	30/40/60	120-347	30/40/50K	4 200/5 600/8 400	140	80+	50 000	133	Bronze	Oui	Oui	0.99	20	1
69724	WSL-PS80-Q-3C-BR	40/60/80	120-347	30/40/50K	5 600/8 400/11 200	140	80+	50 000	134	Bronze	Oui	Oui	0.91	20	1

**ENVOI RAPIDE:** La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète

<sup>1</sup> Température de couleur typique : +/- 5 %.

<sup>2</sup> Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

<sup>3</sup> Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 4 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

<sup>4</sup> La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.