



**DÉCORATIF ET
ACCENTUATION
ENVOI RAPIDE**



STANPRO

CONTENU

- 4 LUMINAIRES MURAUX DEL**
Traditionnel / Linia / Impression / Bento
- 14 CYLINDRES DEL**
PYXIE
- 20 LINÉAIRE ARCHITECTURAL DEL**
Kolika / Edge
- 28 LUMINAIRES DE DESSOUS D'ARMOIRE DEL**
DEL Pivotant / Fluo DEL / Rondelles Tension de ligne /
Rondelles basse tension / DUOLED
- 40 LUMINAIRES DE MARCHE DEL**
WAY






Luminaires muraux **DEL**



Traditionnel

Nos luminaires muraux DEL s'adaptent à une vaste sélection d'applications, en plus d'être disponibles en quatre longueurs différentes, ils sont offerts en deux températures de couleur, soit 3 000 K et 4 000 K. Ces luminaires fonctionnent sur la tension de ligne et produisent un éclairage direct diffus, ainsi qu'un éclairage vers le haut et vers le bas d'un faisceau de 120°.





Ce luminaire mural DEL est équipé de lentilles à double face ; selon l'effet désiré, elles peuvent être installées avec un fini brillant ou mat.

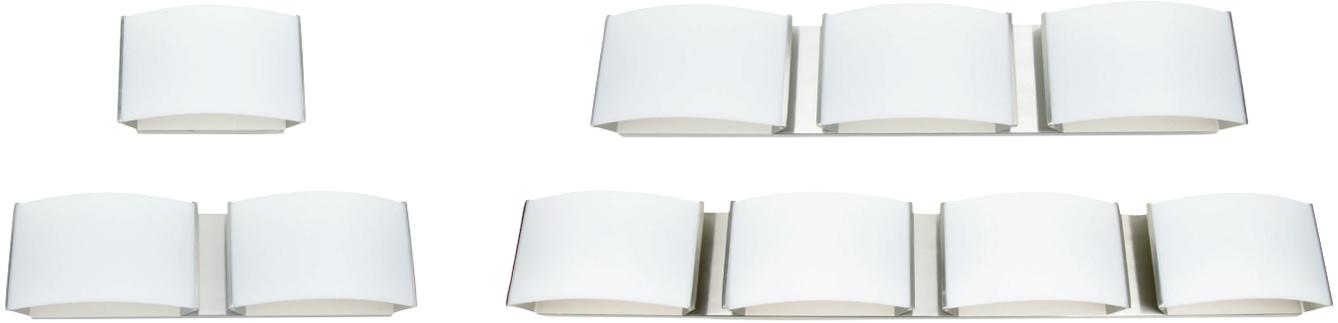

Code de commande	Description	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	Finition	Finition de la lentille	Faisceau (°)	À gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse (ext.)
Simple															
65838	SVAN/SINGLE/10W/30K/BN/F/STD	10	120	3 000	628	63	90	50 000	Nickel brossé	Givrée	120	Oui	>0.9	<30	12
65839	SVAN/SINGLE/10W/40K/BN/F/STD	10	120	4 000	669	67	90	50 000	Nickel brossé	Givrée	120	Oui	>0.9	<30	12
Double															
65840	SVAN/DOUBLE/20W/30K/BN/F/STD	20	120	3 000	1 266	63	90	50 000	Nickel brossé	Givrée	120	Oui	>0.9	<30	12
65841	SVAN/DOUBLE/20W/40K/BN/F/STD	20	120	4 000	1 344	67	90	50 000	Nickel brossé	Givrée	120	Oui	>0.9	<30	12
Triple															
65842	SVAN/TRIPLE/30W/30K/BN/F/STD	30	120	3 000	1 917	64	90	50 000	Nickel brossé	Givrée	120	Oui	>0.9	<30	6
65843	SVAN/TRIPLE/30W/40K/BN/F/STD	30	120	4 000	2 023	67	90	50 000	Nickel brossé	Givrée	120	Oui	>0.9	<30	6
Quadruple															
65844	SVAN/QUAD/40W/30K/BN/F/STD	40	120	3 000	2 579	64	90	50 000	Nickel brossé	Givrée	120	Oui	>0.9	<30	6
65845	SVAN/QUAD/40W/40K/BN/F/STD	40	120	4 000	2 422	61	90	50 000	Nickel brossé	Givrée	120	Oui	>0.9	<30	6

ACCESSOIRES

Code de commande	Description	Type	Finition / couleur	Compatible avec	Qté caisse (int./ext.)
65959	SVAN/LENS/F/STD	Lentille pour luminaire modulaire et luminaire murale	Givrée	65838, 65839, 65840, 65841, 65842, 65843, 65844, 65845	10/200

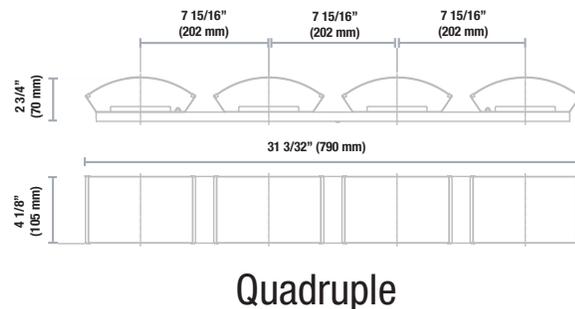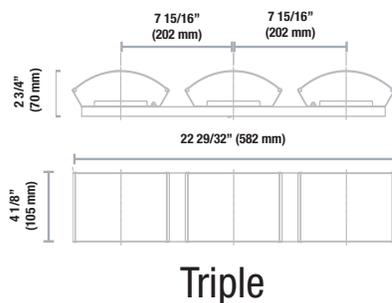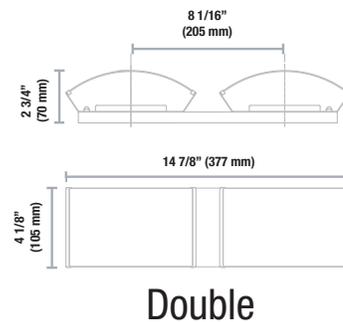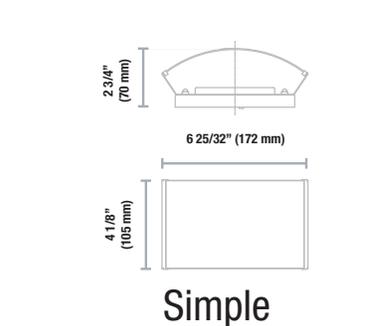


Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques
 Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles, veuillez consulter www.standardpro.com





Linia

Créez l'ambiance parfaite pour chaque espace avec la série LINIA DEL. Disponibles en différentes tailles, ces luminaires sont un mélange parfait d'esthétique moderne et de fonctionnalité, ce qui en fait une solution d'éclairage idéale pour une variété d'applications.

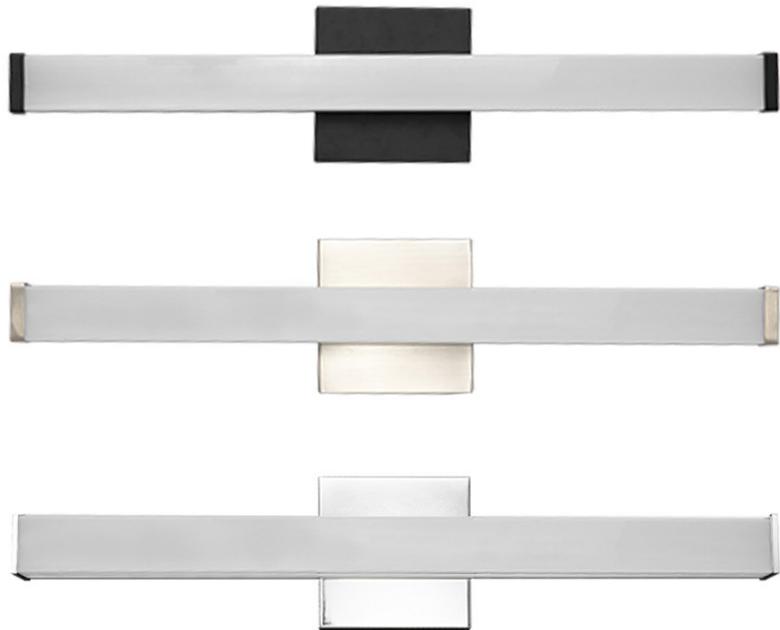

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)	Heures testées LM-80 (hrs)	Angle de faisceau (°)	Finition	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	Qté caisse (ext.)
------------------	------------------	-----------	-------------	----------------------	--------------------	-------------------	-----	---------------	----------------------------	-----------------------	----------	---------------------	----------------------	-------------------

5 TCC Réglables




12"

69697	SVANLI12-S15W-A-5CBK	15	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	956	64	90+	72 000	12 000	Noir	Oui	≥0.90	4	4
69698	SVANLI12-S15W-A-5CBN	15	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	993	66	90+	72 000	12 000	Nickel brossé	Oui	≥0.90	4	4
69699	SVANLI12-S15W-A-5CCH	15	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 008	67	90+	72 000	12 000	Chrome	Oui	≥0.90	4	4




24"

69700	SVANLI24-S24W-A-5CBK	24	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 700	71	90+	72 000	12 000	Noir	Oui	≥0.90	4	4
69701	SVANLI24-S24W-A-5CBN	24	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 712	71	90+	72 000	12 000	Nickel brossé	Oui	≥0.90	4	4
69702	SVANLI24-S24W-A-5CCH	24	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 752	73	90+	72 000	12 000	Chrome	Oui	≥0.90	4	4

12"

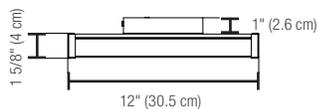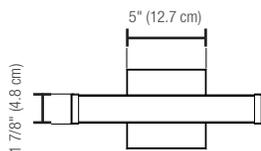

24"

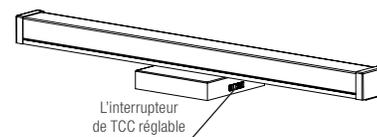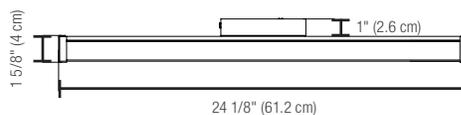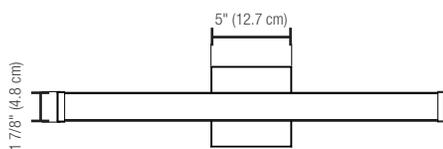

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques
 Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles, veuillez consulter www.standardpro.com





Impression

Notre luminaire mural DEL Impression est le choix idéal pour une solution d'éclairage simple et de haute qualité. Le design légèrement plus grand permet de facilement couvrir l'empreinte du luminaire précédent, aucune peinture ou retouche n'est nécessaire pour les installations de modernisation. Ce luminaire est également doté d'une sélection intégrée de 5 températures de couleur permettant de l'adapter à une variété d'applications, qu'il s'agisse d'un espace résidentiel ou commercial.



Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)	Angle de faisceau (°)	Forme	Finition	À gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	Qté caisse ext.
------------------	------------------	-----------	-------------	----------------------	--------------------	-------------------	-----	---------------	-----------------------	-------	----------	-----------------------	----------------------	-----------------

5 TCC Réglables



10"

69562	SVANIM10-R20W-A-5CBN	20	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 500	75	90+	50 000	100	Rond	Nickel brossé	Oui	≥0.90	4
69563	SVANIM10-R20W-A-5CBK	20	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 500	75	90+	50 000	100	Rond	Noire	Oui	≥0.90	4


24"

69564	SVANIM24-R28W-A-5CBN	28	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	2 200	79	90+	50 000	100	Rond	Nickel brossé	Oui	≥0.90	4
69565	SVANIM24-R28W-A-5CBK	28	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	2 200	79	90+	50 000	100	Rond	Noire	Oui	≥0.90	4

10"

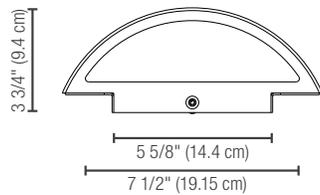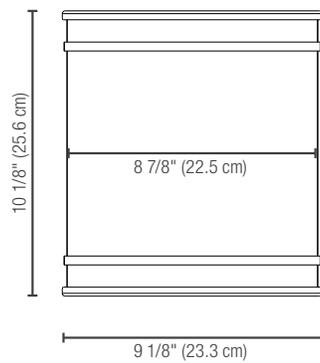

24"

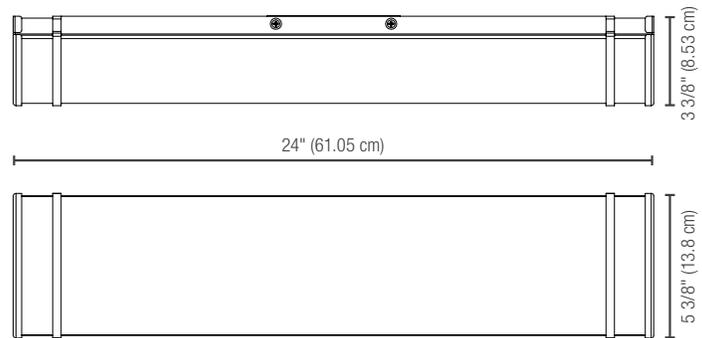

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques
 Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles, veuillez consulter www.standardpro.com






Bento

Donnez le ton et accentuez l'attrait visuel général avec BENTO. Ce luminaire est un ajout polyvalent à tout système d'éclairage car il crée des points focaux avec un éclairage directionnel, augmente la fonctionnalité et ajoute une touche décorative aux applications intérieures et extérieures. Il suffit de régler les angles de faisceau et de sélectionner la température de couleur pour créer l'environnement lumineux idéal. Sans égal, BENTO est la solution d'éclairage parfaite pour ajouter de la profondeur à n'importe quel espace et créer une atmosphère accueillante.




Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (V AC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)	Heures testées LM-80 (hrs)	Angle de faisceau (°)	Finition	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance (%)	DHT (%)	Qté caisse ext.
5 TCC réglables															
70187	SCONBO-15W-A-5CWH	15	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	724	48	90+	50 000	9 000	95	Blanche	Oui	≥0.90	≤15	10
70188	SCONBO-15W-A-5CBK	15	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	623	42	90+	50 000	9 000	95	Noire	Oui	≥0.90	≤15	10


Vue frontale

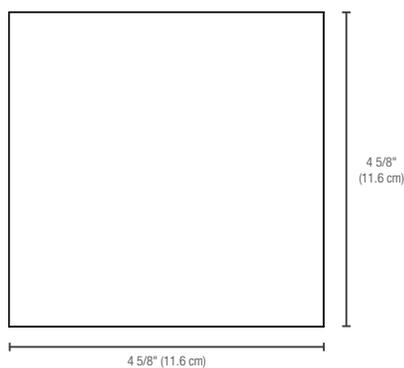


Vue du dessus

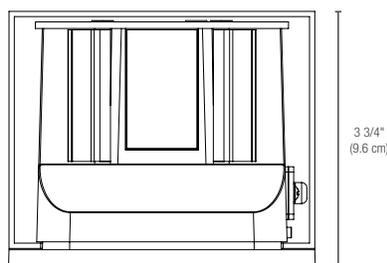

Commutateur de TCC réglable

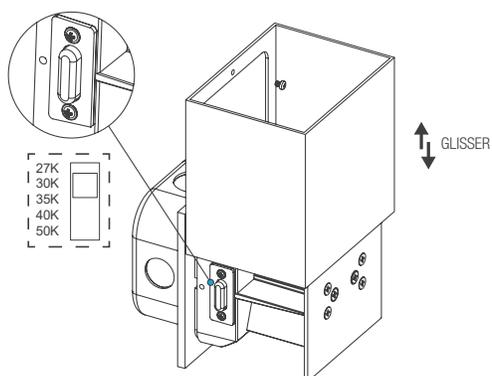

Angle de faisceau

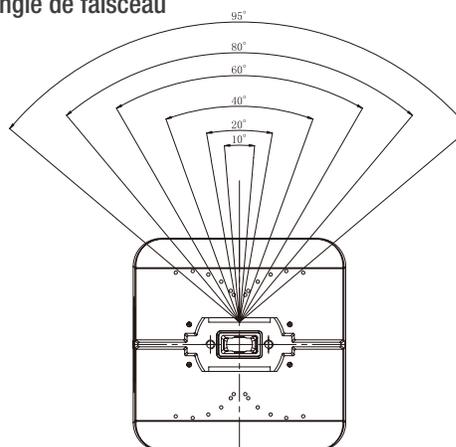

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques.
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles, veuillez consulter www.standardpro.com







Cylindres DEL

PYXIE

PYXIE amène les cylindres à un nouveau niveau de polyvalence; en combinant un design élégant avec un concept modulaire, 6 montages différents peuvent être réalisés en utilisant le même module de cylindre. Parfait pour garantir une expérience visuelle harmonieuse et cohérente d'un espace à l'autre, voire au sein d'un même espace. Disponibles en noir ou en blanc, les cylindres PYXIE sont également dotés d'une sélection intégrée de 5 températures de couleur, idéal pour s'adapter à toute application résidentielle ou commerciale.



MODULE DE CYLINDRE¹

Code de commande	Numéro de modèle	Watts	Volts	Temp. de couleur	Flux lumineux	Efficacité	IRC	Vie L70	Heures testées LM-80	Angle de faisceau	Finition	Gradation	Facteur de puissance	DHT	Qté caisse ext.
		(W)	(V CA)	(K)	(lm)	(lm/W)	(hrs)	(hrs)	(°)	(Oui/Non)	(%)	(%)			
5 TCC réglables															
69866	CYLPY2-MOD-15W-A-5CWH	15	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 067	71	90+	108 000	18 000	40	Blanche	Oui	≥0.90	≤20	12
69867	CYLPY2-MOD-15W-A-5CBK	15	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 067	71	90+	108 000	18 000	40	Noire	Oui	≥0.90	≤20	12

¹ L'ensemble de montage est requis pour compléter l'installation des cylindres PYXIE.

ENSEMBLES DE MONTAGE¹ (à commander séparément)

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Finition	Environnement	Compatible avec	Qté caisse (ext.)	Figure
69872	CYLPY2-ACC-SURFACE-KIT-WH	Ensemble de montage en surface	Blanche	Mouillé	69866	24	A
69873	CYLPY2-ACC-SURFACE-KIT-BK	Ensemble de montage en surface	Noire	Mouillé	69867	24	A
69874	CYLPY2-ACC-MONOPOINT-KIT-WH	Ensemble de montage monopoint	Blanche	Humide	69866	24	B
69875	CYLPY2-ACC-MONOPOINT-KIT-BK	Ensemble de montage monopoint	Noire	Humide	69867	24	B
69876	CYLPY2-ACC-SUSPENSION-KIT-WH	Ensemble de montage de suspension avec câble de 8' (réglable)	Blanche	Humide	69866	24	C
69877	CYLPY2-ACC-SUSPENSION-KIT-BK	Ensemble de montage de suspension avec câble de 8' (réglable)	Noire	Humide	69867	24	C
69878	CYLPY2-ACC-RECESSED-KIT-WH	Ensemble de montage encastré	Blanche	Mouillé	69866	24	D
69879	CYLPY2-ACC-RECESSED-KIT-BK	Ensemble de montage encastré	Noire	Mouillé	69867	24	D
69880	CYLPY2-ACC-TRACK-KIT-WH	Ensemble de montage sur rail (type J)	Blanche	Sec	69866	24	E
69881	CYLPY2-ACC-TRACK-KIT-BK	Ensemble de montage sur rail (type J)	Noire	Sec	69867	24	E
69882	CYLPY2-ACC-TRACK-SUSP-KIT-WH	Ensemble de montage de suspension sur rail avec câble de 8' réglable (type J)	Blanche	Sec	69866	24	F
69883	CYLPY2-ACC-TRACK-SUSP-KIT-BK	Ensemble de montage de suspension sur rail avec câble de 8' réglable (type J)	Noire	Sec	69867	24	F

¹ L'ensemble de montage est requis pour compléter l'installation des cylindres PYXIE.




ACCESSOIRES¹ (à commander séparément)

Code de commande	Type	Finition	Environnement	Compatible avec	Qté caisse (ext.)	Figure
69884	Accessoire décoratif embout droit de 1"	Blanche	Mouillé	69866	24	A
69885	Accessoire décoratif embout droit de 1"	Noire	Mouillé	69867	24	A
69886	Accessoire décoratif embout lavage mural de 2"	Blanche	Mouillé	69866	24	B
69887	Accessoire décoratif embout lavage mural de 2"	Noire	Mouillé	69867	24	B

¹ Les accessoires décoratifs sont disponibles en option pour compléter l'installation.




MODULE DE CYLINDRE

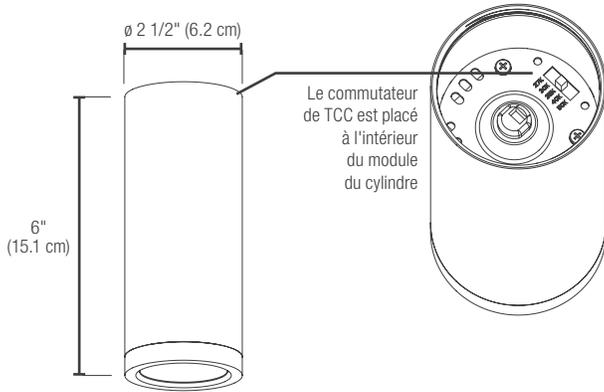


ACCESSOIRES

EMBOUT DROIT

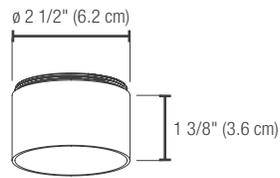


EMBOUT LAVAGE MURAL

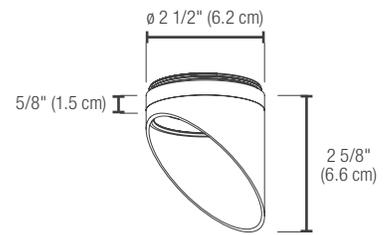


ENSEMBLES DE MONTAGE


SURFACE

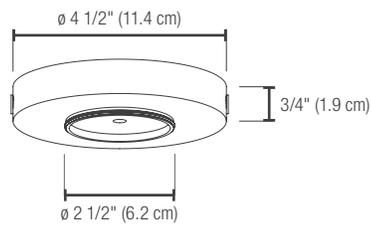


MONOPOINT

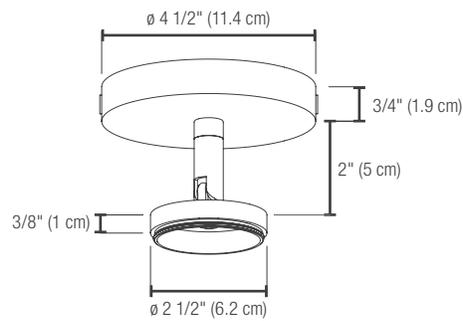


SUSPENDU

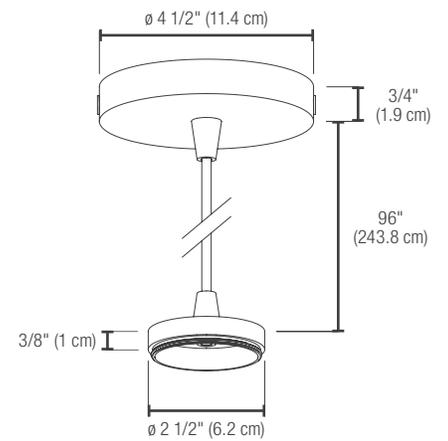


ENCASTRÉ

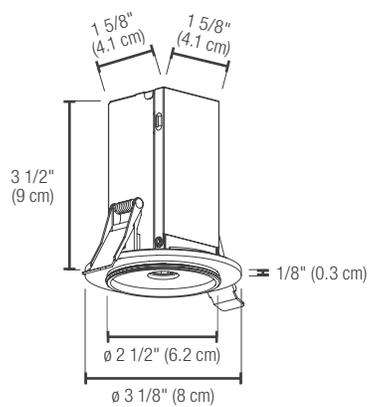

SUR RAIL

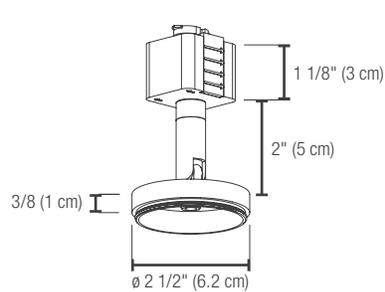

SUR RAIL SUSPENDU

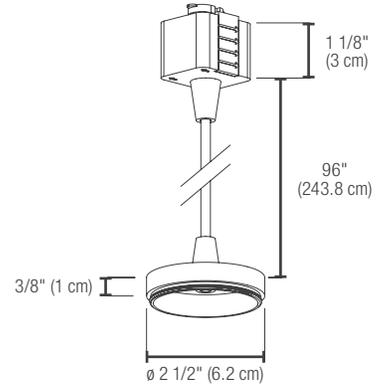



PYXIE

MONTAGE MURAL

Les cylindres muraux PYXIE offrent un design élégant et esthétique, ajoutant de la dimension et un éclairage efficace à l'espace choisi. Disponibles avec lumière vers le bas, ou vers le haut et vers le bas, ces luminaires sont dotés d'une sélection intégrée de 5 TCC ainsi que de 3 faisceaux interchangeable (inclus dans la boîte), parfaits pour s'adapter à une variété d'applications intérieures et extérieures. Des accessoires supplémentaires sont disponibles pour créer une solution d'éclairage qui s'adapte à chaque espace.



Code de commande	Número de modèle	Watts (W)	Volts (V CA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)	Heures testées LM-80 (hrs)	Angle de faisceau (°)	Finition	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse ext.
------------------	------------------	-----------	--------------	----------------------	--------------------	-------------------	-----	---------------	----------------------------	-----------------------	----------	---------------------	----------------------	---------	-----------------

5 TCC Réglables

Vers le bas


69868	CYLPY2-WS-15W-A-5CWH	15	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 034	69	90+	108 000	18 000	40	Blanche	Oui	≥0.90	≤20	12
69869	CYLPY2-WS-15W-A-5CBK	15	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 034	69	90+	108 000	18 000	40	Noire	Oui	≥0.90	≤20	12

Vers le haut/vers le bas

69870	CYLPY2-WD-30W-A-5CWH	30	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	2 274	76	90+	108 000	18 000	40	Blanche	Oui	≥0.90	≤20	12
69871	CYLPY2-WD-30W-A-5CBK	30	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	2 274	76	90+	108 000	18 000	40	Noire	Oui	≥0.90	≤20	12


ACCESSOIRES¹ (à commander séparément)

Code de commande	Type	Finition	Environnement	Compatible avec	Qté caisse (ext.)	Figure
69884	Accessoire décoratif embout droit de 1"	Blanche	Mouillé	69868, 69870	24	A
69885	Accessoire décoratif embout droit de 1"	Noire	Mouillé	69869, 69871	24	A
69886	Accessoire décoratif embout lavage mural de 2"	Blanche	Mouillé	69868, 69870	24	B
69887	Accessoire décoratif embout lavage mural de 2"	Noire	Mouillé	69869, 69871	24	B

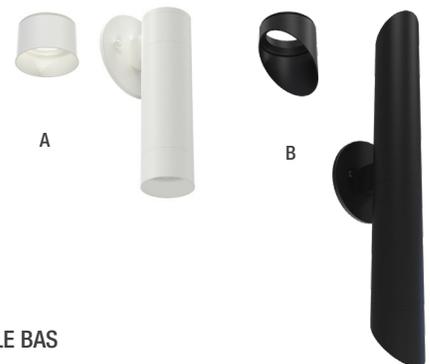


¹ Les accessoires décoratifs sont disponibles en option pour compléter l'installation.

VERS LE BAS

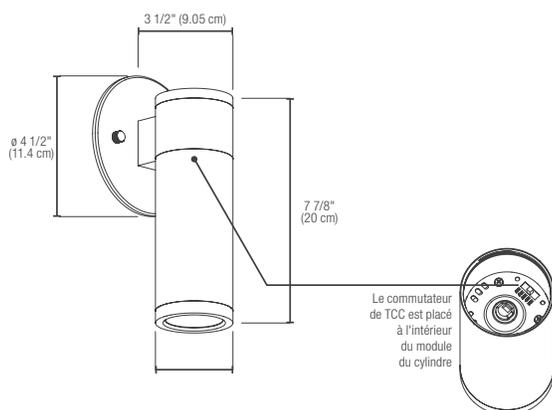

VERS LE HAUT/VERS LE BAS

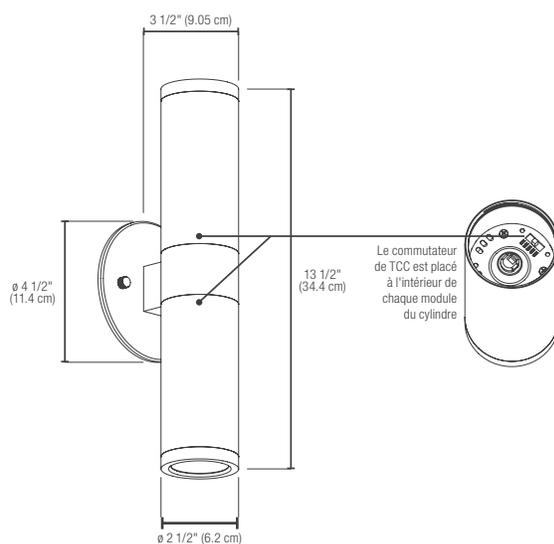

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles, veuillez consulter www.standardpro.com








Luminaires Architecturaux DEL

Linéaire DEL KOLIKA - L1KCL GÉN. 2

Le design élégant et léger de Kolika en fait le choix parfait pour tout espace de bureau, commercial ou de détail. Cette unité offerte en noir et blanc mat, 2', 4' et 8' dispose d'un transformateur 120-277 V avec la polyvalence de changer la température de couleur avec un simple interrupteur placé à l'intérieur du luminaire. L1KCL GÉN. 2 combine une option d'éclairage élégante vers le haut et vers le bas qui fournit une belle lumière diffuse indirecte avec plus de lumière dirigée vers le bas pour éclairer efficacement l'espace souhaité. Le luminaire peut être utilisé pour créer un montage en rangée continue ou pour créer des différentes formes et configurations en utilisant les raccords de coin fournissant une illumination linéaire.

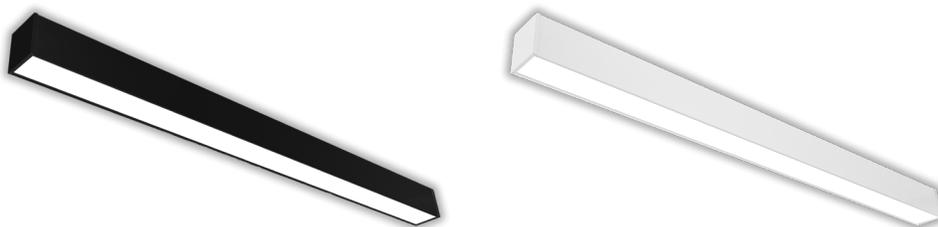


Code de commande	Número de modèle	ID unique DLC	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	LM-80 heures testées (h)	Finition	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse (ext.)
2'														
Directe														
69604	L1KCL-G2-2LS1-3C-WH	S-DZMZCH	20	120-277	3 000/3 500/4 000	2 300	115	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	4
69605	L1KCL-G2-2LS1-3C-BK	N/A	20	120-277	3 000/3 500/4 000	2 300	115	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	4
Directe/Indirecte														
69606	L1KCL-G2-2LS1U-3C-WH	N/A	20	120-277	3 000/3 500/4 000	2 400	120	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	4
69607	L1KCL-G2-2LS1U-3C-BK	N/A	20	120-277	3 000/3 500/4 000	2 300	115	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	4
4'														
Directe														
68575	L1KCL-G2-4LS1-3C-WH	N/A	25	120-277	3 000/3 500/4 000	3 026	121	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	6
68576	L1KCL-G2-4LS2-3C-WH	S-PHBN72	40	120-277	3 000/3 500/4 000	4 600	115	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	6
68577	L1KCL-G2-4LS2-3C-BK	N/A	40	120-277	3 000/3 500/4 000	4 844	121	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	6
Direct/Indirect														
68578	L1KCL-G2-4LS2U-3C-WH	N/A	40	120-277	3 000/3 500/4 000	5 000	125	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	6
68579	L1KCL-G2-4LS2U-3C-BK	N/A	40	120-277	3 000/3 500/4 000	4 800	120	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	6
8'														
Directe														
68580	L1KCL-G2-8LS1-3C-WH	S-2M4KCN	80	120-277	3 000/3 500/4 000	9 200	115	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	4
68581	L1KCL-G2-8LS1-3C-BK	N/A	80	120-277	3 000/3 500/4 000	9 760	122	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	4
Directe/Indirecte														
68582	L1KCL-G2-8LS1U-3C-WH	N/A	80	120-277	3 000/3 500/4 000	10 000	125	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	4
68583	L1KCL-G2-8LS1U-3C-BK	N/A	80	120-277	3 000/3 500/4 000	9 600	120	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	4

Accessoires (à commander séparément)

Code de commande	Número de modèle	Type	Compatible avec
68584	KIT-CK2	Kit de montage en rangée continu	L1KCL Gen2 seulement
69097	KIT-CANOPY-WH	Ensemble de canopy avec câble de suspension	L1KCL Gen2 seulement
69098	KIT-CANOPY-BK	Ensemble de canopy avec câble de suspension	L1KCL Gen2 seulement
69608	L1KCL-G2-L90CON-LS1-WH	Raccord de coin en L	L1KCL Gen2 Seulement
69609	L1KCL-G2-L90CON-LS1-BK	Raccord de coin en L	L1KCL Gen2 Seulement
69610	L1KCL-G2-TCON-LS1-WH	Raccord de coin en T	L1KCL Gen2 Seulement
69611	L1KCL-G2-TCON-LS1-BK	Raccord de coin en T	L1KCL Gen2 Seulement
69612	L1KCL-G2-XCON-LS1-WH	Raccord de coin en X	L1KCL Gen2 Seulement
69613	L1KCL-G2-XCON-LS1-BK	Raccord de coin en X	L1KCL Gen2 Seulement
69614	L1KCL-G2-YCON-LS1-WH	Raccord de coin en Y	L1KCL Gen2 Seulement
69615	L1KCL-G2-YCON-LS1-BK	Raccord de coin en Y	L1KCL Gen2 Seulement
69616	L1KCL-G2-120CON-LS1-WH	Raccord de coin 120-degrés	L1KCL Gen2 Seulement
69617	L1KCL-G2-120CON-LS1-BK	Raccord de coin 120-degrés	L1KCL Gen2 Seulement

* Vous devrez commander un kit de montage pour chaque luminaire additionnel.

* Kit de supports de montage inclus avec chaque raccord de coin.

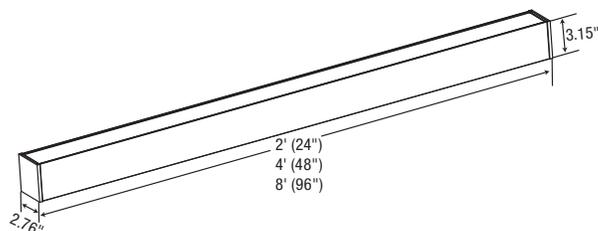


KOLIKA - R1KCL Anneau architectural DEL suspendu

Créez un espace exceptionnel grâce aux caractéristiques bien pensées de l'anneau KOLIKA, en améliorant le cadre général, la fonctionnalité et l'ambiance d'un espace. Le design élégant et moderne de ce luminaire permet aussi d'ajuster la puissance et la température de couleur, ainsi que le ratio de lumière directe et indirecte, offrant ainsi une esthétique élevée qui s'intègre parfaitement dans les bureaux, les zones de réception, les halls d'entrée, les restaurants et les applications de vente au détail.




Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)	Heures testées LM-80 (hrs)	Angle de faisceau (°)	Finition	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse ext.
4 TCC et 4 puissances réglables															
24"															
70335	R1KCL-2LS1U-PS40-4CWH	10/20/30/40	120-347	3 000/3 500/4 000/5 000	829/1 628/2 339/3 186	83/81/78/80	90+	>54 000	9 000	114	Blanche	Oui	≥0.90	≤20	1
70336	R1KCL-2LS1U-PS40-4CBK	10/20/30/40	120-347	3 000/3 500/4 000/5 000	647/1 286/1 885/2 562	65/64/63/64	90+	>54 000	9 000	114	Noire	Oui	≥0.90	≤20	1
36"															
70337	R1KCL-3LS1U-PS80-4CWH	50/60/70/80	120-347	3 000/3 500/4 000/5 000	4 137/4 924/5 758/6 535	83/82/82/82	90+	>54 000	9 000	114	Blanche	Oui	≥0.90	≤20	1
70338	R1KCL-3LS1U-PS80-4CBK	50/60/70/80	120-347	3 000/3 500/4 000/5 000	3 583/4 291/4 884/5 598	72/72/70/70	90+	>54 000	9 000	114	Noire	Oui	≥0.90	≤20	1
48"															
70339	R1KCL-4LS1U-PS100-4CWH	60/80/90/100	120-347	3 000/3 500/4 000/5 000	4 974/6 522/7 425/8 306	83/82/83/83	90+	>54 000	9 000	114	Blanche	Oui	≥0.90	≤20	1
70340	R1KCL-4LS1U-PS100-4CBK	60/80/90/100	120-347	3 000/3 500/4 000/5 000	4 127/5 442/6 216/6 943	69/68/69/69	90+	>54 000	9 000	114	Noire	Oui	≥0.90	≤20	1


24"

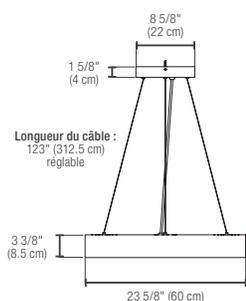


36"

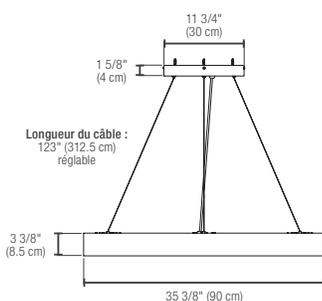

48"

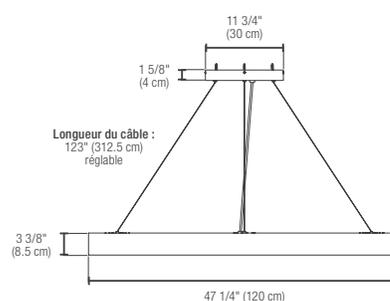

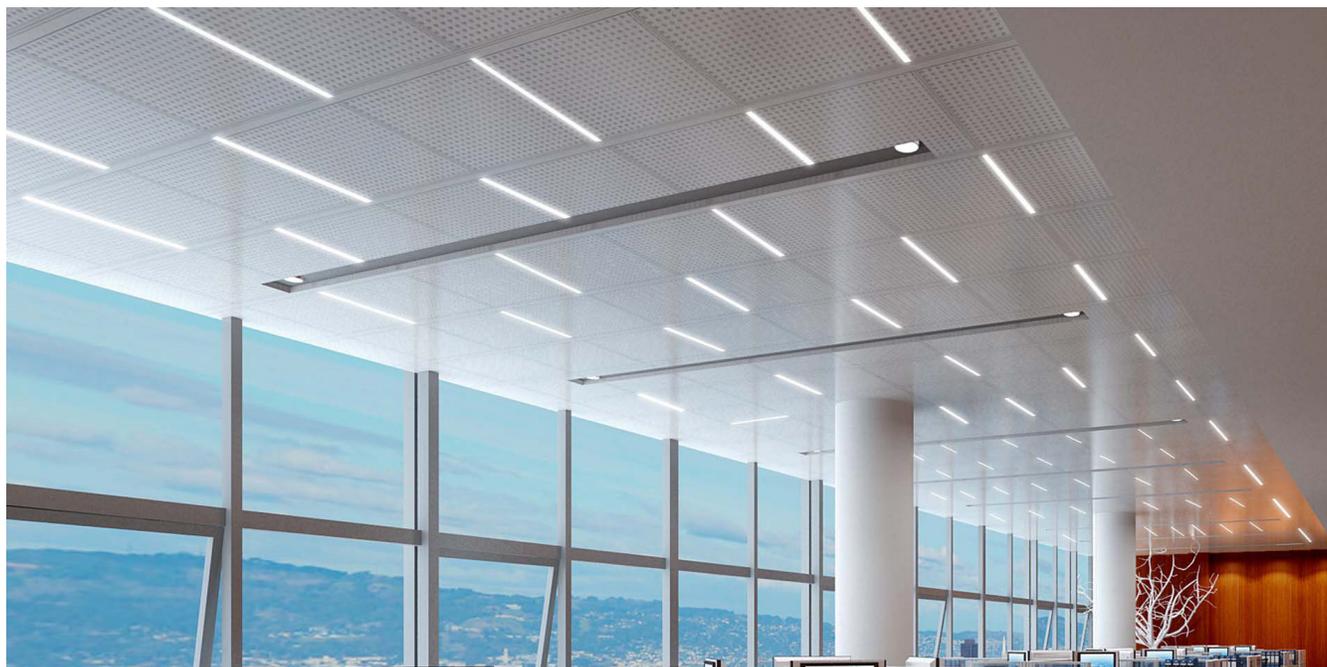


Luminaire linéaire pour plafond suspendu

Le L3CTG est disponible en 2' et 4' et peut être compatible avec un système de plafonds suspendus de 15/16". Ce produit offre aux designers d'éclairage une plus grande liberté de conception puisque le module à DEL peut suivre les éléments de plafond de différentes manières. Il convient aux environnements commerciaux et institutionnels qui nécessitent un design d'éclairage architectural unique et élégant.




Code de commande	Numéro de modèle	Identifiant DLC unique	Largeur (po)	Watts (W)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	Capacité du câble	Finition de la lentille	À gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse (ext.)
2"															
68025	L3CTG-0215LS1/35K	PL5RUZGG1HAH	15/16	10	3 500	1 260	126	80+	50 000	FT6	Givrée	Oui	>0.9	<20	18
68026	L3CTG-0215LS1/40K	PLA2M5KQG1TF	15/16	10	4 000	1 320	132	80+	50 000	FT6	Givrée	Oui	>0.9	<20	18
4"															
68027	L3CTG-0415LS2/35K	PLBJ29RKP4E	15/16	20	3 500	2 540	127	80+	50 000	FT6	Givrée	Oui	>0.9	<20	18
68028	L3CTG-0415LS2/40K	PLERYM5Z9ZTU	15/16	20	4 000	2 670	133	80+	50 000	FT6	Givrée	Oui	>0.9	<20	18

L3CTG-02

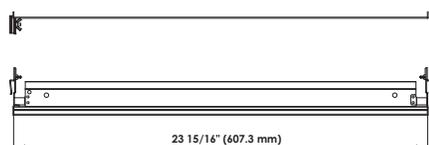

L3CTG-04

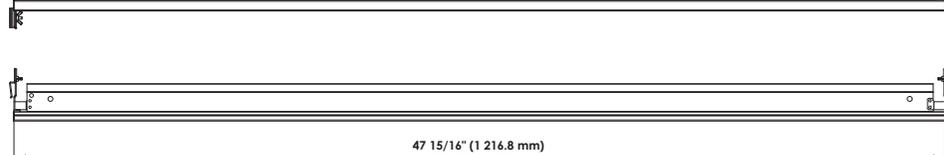




EDGE

Le EDGE est un luminaire suspendu DEL linéaire léger, offrant une excellente distribution uniforme d'éclairage direct/indirect, permettant l'ajout parfait pour tout espace de bureau moderne. Disponible aussi en températures de couleur réglable via un simple interrupteur positionné sur le dessus du luminaire. Peut être monté individuellement en sections de 4' et 8' ou il peut également être joint à un autre luminaire pour créer un montage en continu fournissant ainsi un éclairage linéaire.




Order code	Model number	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K) ²	Flux lumineux (lm) ²	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h) ⁴	À gradation (Oui/Non)	Finition	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse (ext.)
48"													
L1DIP-4LS1/35K		40	120-277	3 500	4 200	105	80+	50 000	Oui	Blanche	>0.9	<20	3
48" 3TCC Réglable													
68965	L1DIP-G2-4LS1-3C	40	120-277	3 000/3 500/4 000	4 825	115	80+	54 000	Oui	Blanche	>0.9	<20	2
96"													
L1DIP-8LS1/40K		80	120-277	4 000	8 400	105	80+	50 000	Oui	Blanche	>0.9	<20	2

L1DIP-4

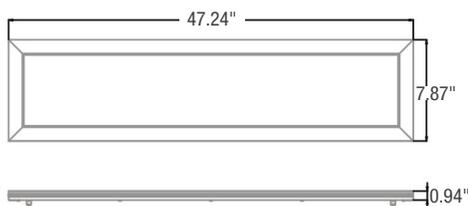

L1DIP-8

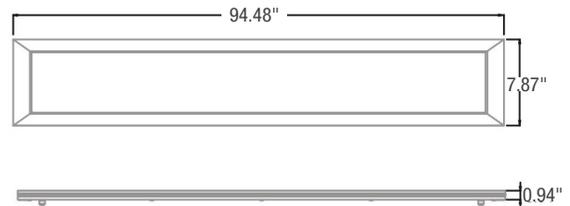





Luminaires de dessous d'armoire **DEL**



DEL Pivotant (120 V)

Le DEL Pivotant de dessous d'armoire de Stanpro est la solution de remplacement idéale des luminaires traditionnels au xénon. Fonctionnant directement sur la tension de ligne, aucun transformateur DEL n'est requis; les connexions peuvent être effectuées directement à l'intérieur du luminaire.

Un interrupteur offrant l'option de sélectionner la température de couleur est disponible directement sur le dessus du luminaire, permettant de choisir entre 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K. Changez l'ambiance en quelques secondes, passant d'un éclairage de travail à un éclairage d'accent chaleureux. La source lumineuse étant pivotante, elle permet de diriger l'éclairage à l'endroit désiré, selon les besoins et en fonction de l'application.



- Interrupteur offrant l'option de sélectionner la température de couleur - 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K
- Interrupteur offrant l'option de sélectionner la puissance - deux intensités
- Pour une installation sans interruption, utilisez le connecteur de bout à bout
- Jusqu'à 300 W peuvent être installés en série
- 5 longueurs différentes disponibles


DEL PIVOTANT

Code de commande	Numéro de produit	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	Angle du faisceau (°)	Finition du boîtier	Finition de la lentille	À gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance (%)	DHT (%)	Qté caisse (ext.)
9"															
68481	UCS/9IN/120V/3W/SEL/FR/WH	1.5/3	120	2 700/3 000/4 000	108/204	58	90	50 000	102	Blanche	Givrée	Oui	>0.90	<15	10
12"															
67194	UCS/12IN/120V/5W/SEL/FR/WH/STD	2.5/5	120	2 700/3 000/4 000	195/359	60	90	50 000	102	Blanche	Givrée	Oui	>0.90	<15	10
18"															
67195	UCS/18IN/120V/8W/SEL/FR/WH/STD	4/8	120	2 700/3 000/4 000	365/624	65	90	50 000	102	Blanche	Givrée	Oui	>0.90	<15	10
24"															
67196	UCS/24IN/120V/12W/SEL/FR/WH/STD	6/12	120	2 700/3 000/4 000	508/906	67	90	50 000	104	Blanche	Givrée	Oui	>0.90	<15	10
32"															
67197	UCS/32IN/120V/16W/SEL/FR/WH/STD	8/16	120	2 700/3 000/4 000	573/1 038	66	90	50 000	104	Blanche	Givrée	Oui	>0.90	<15	10

¹Flux lumineux bas / Flux lumineux élevé à 3000K


EMBALLAGE UNITAIRE INCLUS

Quantité	Description
1	Fiche d'instruction
1	Connecteur câblé Romex, 1/2 pouce
1	Connecteur bout à bout
2	Vis de montage

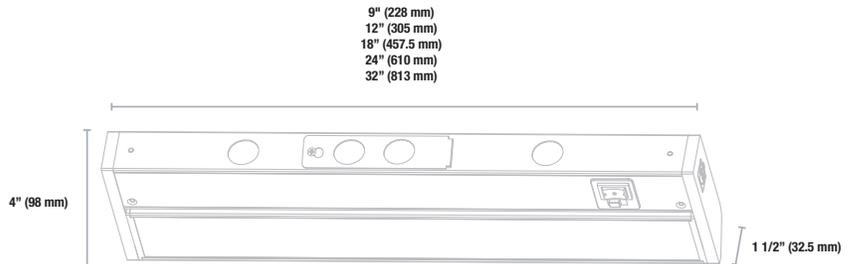

ACCESSOIRES

Code de commande	Description	Type	Figure	Longueur po (mm)	Qté de caisse (ext.)
67202	UCS/PLUG/120V/STD	Cordon d'alimentation 120 V	A	73 5/8 (1870)	100
67203	UCS/JUMPER/6IN/STD	Bretelle 6"	B	6 (152.5)	500
67204	UCS/JUMPER/24IN/STD	Bretelle 24"	B	24 (610)	250
67205	UCS/JUMPER/36IN/STD	Bretelle 36"	B	36 (914)	100
67787	UC/HARDWIREBOX/120V/STD	Boîte de câblage	C	6.5 (165)	50

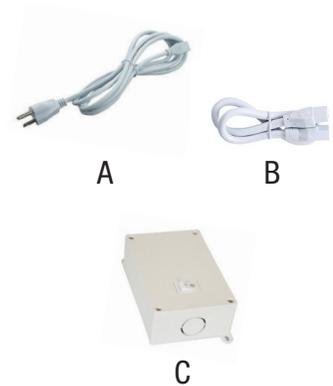

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles, veuillez consulter www.standardpro.com





FLUO DEL (120 V)


Le FLUO DEL est conçu pour les applications 120V offrant une facilité et rapidité d'installation remarquables, car aucun transformateur DEL n'est requis. Avec une apparence moderne, le FLUO DEL est un remplacement idéal aux luminaires fluorescents traditionnels de dessous d'armoire ou d'éclairage de travail, pour des applications résidentielles ou commerciales.



- Sélection intégrée de 5 températures de couleur (2 700/3 000/ 3 500/4 000/5 000 K)
- L'option ARRÊT est incluse sur le 14", 23", 35", et 47"
- Chaque barre mince inclus un connecteur bout à bout pour créer un parcours sans interruption. Jusqu'à 300 W peuvent être installés en série
- Lentille givrée

FLUO DEL

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)	Heures testées LM-80 (hrs)	Angle de faisceau (°)	Finition du boîtier	Finition de la lentille	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse (ext.)
5 TCC Réglables																
10"																
69920	UCFL10-3W-A-5CWH	3	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	239	80	90+	54 000	9 000	120	Blanche	Givrée	Oui	>0.90	<15	20
14"																
69921	UCFL14-5W-A-5CWH	5	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	448	90	90+	54 000	9 000	120	Blanche	Givrée	Oui	>0.90	<15	20
23"																
69922	UCFL23-10W-A-5CWH	10	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	855	86	90+	54 000	9 000	120	Blanche	Givrée	Oui	>0.90	<15	20
35"																
69923	UCFL35-15W-A-5CWH	15	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 136	76	90+	54 000	9 000	120	Blanche	Givrée	Oui	>0.90	<15	20
47"																
69924	UCFL47-20W-A-5CWH	20	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 787	89	90+	54 000	9 000	120	Blanche	Givrée	Oui	>0.90	<15	20

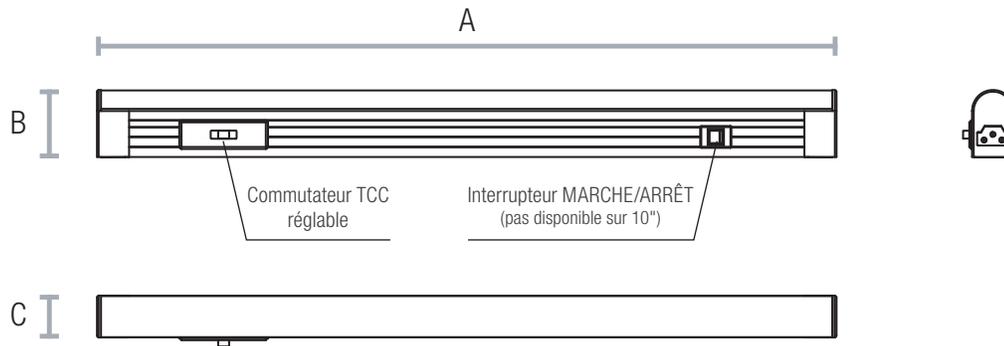

	10"	14"	23"	35"	47"
A po. (cm)	10 1/4" (26)	14" (35.5)	23" (58.4)	35" (88.9)	47" (119.4)
B po. (cm)	1 1/4" (3.22)	1 1/4" (3.22)	1 1/4" (3.22)	1 1/4" (3.22)	1 1/4" (3.22)
C po. (cm)	3/4" (2)	3/4" (2)	3/4" (2)	3/4" (2)	3/4" (2)
Poids net (lb)	0.29	0.37	0.47	0.72	0.95

EMBALLAGE UNITAIRE INCLUS

Quantité	Description
1	Fiche d'instruction
2	Agrafes de fixation
1	Connecteur bout à bout
2	Vis de montage

ACCESSOIRES

Code de commande	Description	Type
67787	UC/HARDWIREBOX/120V/STD	Boîte de câblage
67202	UCS/PLUG/120V/STD	Cordon d'alimentation 120 V
67203	UCS/JUMPER/6IN/STD	Bretelle 6"
67204	UCS/JUMPER/24IN/STD	Bretelle 24"
67205	UCS/JUMPER/36IN/STD	Bretelle 36"





Rondelle DEL (120 V)

Stanpro offre maintenant une gamme complète de rondelles DEL à tension de ligne 3 000 K, dans le blanc et le nickel brossé. Offrant un IRC de 90+, un design orientable et une construction de haute qualité, ces rondelles DEL ajouteront une touche d'élégance moderne à votre décor.


Aucun transformateur DEL requis, vous pouvez les installer directement avec le cordon d'alimentation 120 V pour une installation simple et rapide. Elles peuvent aussi être installées avec la boîte à branchement direct pour des connexions directes avec les câbles 120 V. Elles peuvent être installées en surface ou encastrées ce qui ajoute aussi à la versatilité du produit.

- Peuvent être installées en surface ou encastré
- L'utilisation d'un transformateur DEL n'étant pas requis, l'installation est simple et rapide
- Jusqu'à 20 rondelles DEL peuvent être installées en série
- Boîtier en aluminium et source lumineuse orientable




RONDELLES DEL - TENSION DE LIGNE (120 V)

Code de commande	Description	Puissance par rondelle DEL (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux par rondelle DEL (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	Angle du faisceau (°)	Finition du boîtier	Finition de la lentille	À gradation (Oui/Non)	Qté de caisse (ext.)
1 câble													
67104	UCP/1WIRE/120V/4W/30K/FR/BN/STD	4	120	3 000	200	50	90	36 000	120	Nickel brossé	Givrée	Oui	50
2 câbles													
67100	UCP/2WIRES/120V/4W/30K/FR/WH/STD	4	120	3 000	200	50	90	36 000	120	Blanche	Givrée	Oui	50
67103	UCP/2WIRES/120V/4W/30K/FR/BN/STD	4	120	3 000	200	50	90	36 000	120	Nickel brossé	Givrée	Oui	50
Ensemble de 3 unités													
67102	UCP/KIT3/120V/4W/30K/FR/WH/STD	4	120	3 000	200	50	90	36 000	120	Blanche	Givrée	Oui	20
67105	UCP/KIT3/120V/4W/30K/FR/BN/STD	4	120	3 000	200	50	90	36 000	120	Nickel brossé	Givrée	Oui	20

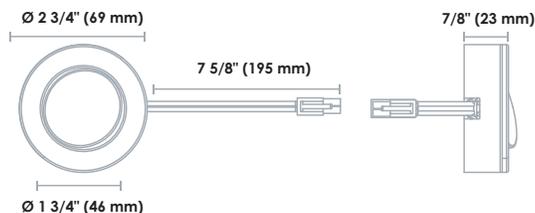


1 câble

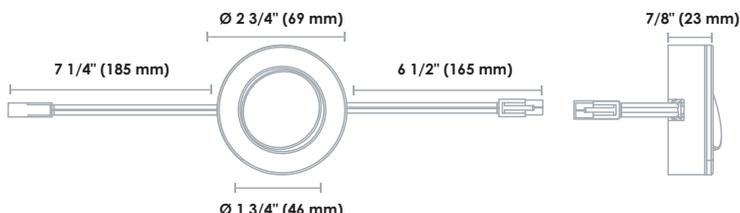

2 câbles

ACCESSOIRES

Code de commande	Description	Type	Figure	Longueur po (mm)	Qté de caisse (ext.)
67106	UCP/PLUG/120V/STD	Cordon d'alimentation 120 V	A	73 5/8 (1 870)	100
67787	UC/HARDWIREBOX/120V/STD	Boîte de câblage	B	6 1/2 (165)	50
67108	UCP/JUMPER/12IN/STD	Bretelle 12"	C	12 (304)	500
67109	UCP/JUMPER/36IN/STD	Bretelle 36"	C	36 (914)	500
67110	UCP/JUMPER/72IN/STD	Bretelle 72"	C	72 (1 828)	250

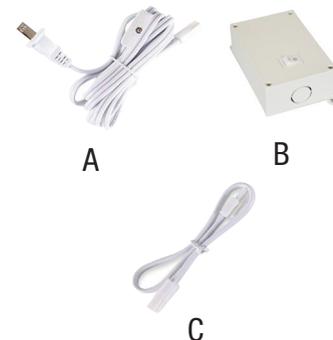

ENSEMBLE DE 3 UNITÉS - INCLUS DANS LA BOÎTE

Rondelle DEL à 1 câble - 1 unité

Rondelle DEL à 2 câbles - 2 unités

Cordon d'alimentation 120 V - 1 unité

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques
Pour connaître l'information complète sur la garantie, veuillez consulter www.standardpro.com






Rondelle DEL - BASSE TENSION (12 V)

Les rondelles DEL à basse tension de Stanpro ont une allure moderne et épurée, offrant le profil le plus mince sur le marché. Les finitions et plaques arrière étant magnétiques, il est possible de changer le fini en quelques secondes seulement, permettant de créer un tout nouveau look!

- Jusqu'à 10 rondelles peuvent être installées en série
- Installation en surface ou encastrée
- Profil mince de 7 mm




Code de commande	Description	Watts par rondelle (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux par rondelle (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	Angle (°)	Finition	Finition de lentille	À gradation (Oui/Non)	Qté caisse (ext.)
Rondelle DEL													
67168	UCP/12V/2.2W/30K/FR/WH/STD	2.2	12	3 000	150	68	90	50 000	120	Blanche	Givrée	Oui	200
67170	UCP/12V/2.2W/40K/FR/WH/STD	2.2	12	4 000	150	68	90	50 000	120	Blanche	Givrée	Oui	200
67172	UCP/12V/2.2W/30K/FR/BLK/STD	2.2	12	3 000	150	68	90	50 000	120	Noire	Givrée	Oui	200
67174	UCP/12V/2.2W/40K/FR/BLK/STD	2.2	12	4 000	150	68	90	50 000	120	Noire	Givrée	Oui	200
67176	UCP/12V/2.2W/30K/FR/BN/STD	2.2	12	3 000	150	68	90	50 000	120	Nickel brossé	Givrée	Oui	200
Rondelle DEL - Ensemble de 3 unités													
67169	UCP/KIT3/12V/2.2W/30K/FR/WH/STD	2.2	12	3 000	150	68	90	50 000	120	Blanche	Givrée	Oui	30
67171	UCP/KIT3/12V/2.2W/40K/FR/WH/STD	2.2	12	4 000	150	68	90	50 000	120	Blanche	Givrée	Oui	30
67173	UCP/KIT3/12V/2.2W/30K/FR/BLK/STD	2.2	12	3 000	150	68	90	50 000	120	Noire	Givrée	Oui	30
67175	UCP/KIT3/12V/2.2W/40K/FR/BLK/STD	2.2	12	4 000	150	68	90	50 000	120	Noire	Givrée	Oui	30
67177	UCP/KIT3/12V/2.2W/30K/FR/BN/STD	2.2	12	3 000	150	68	90	50 000	120	Nickel brossé	Givrée	Oui	30
67179	UCP/KIT3/12V/2.2W/40K/FR/BN/STD	2.2	12	4 000	150	68	90	50 000	120	Nickel brossé	Givrée	Oui	30

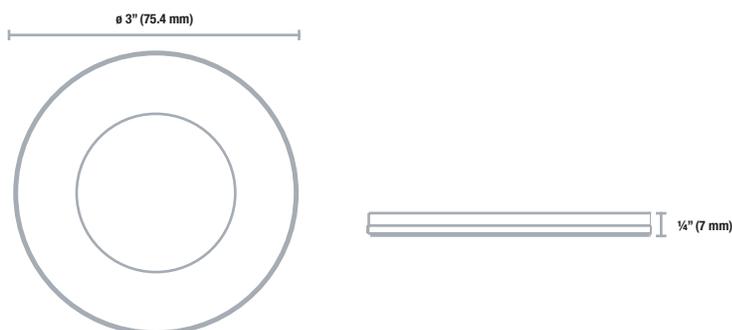

ACCESSOIRES (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

Code de commande	Description	Type	Figure	Qté caisse (int. / ext.)
67180	UCP/TRIM/BACKPLATE/WH/STD	Finition et plaque arrière blanche	A	50 / 200
67181	UCP/TRIM/BACKPLATE/BLK/STD	Finition et plaque arrière noir	B	50 / 200
67182	UCP/TRIM/BACKPLATE/BN/STD	Finition et plaque arrière nickel brossé	C	50 / 200
67183	UCP/ACC/HUB6/STD	'Hub' pour 6 rondelles DEL	D	30 / 120
67184	LED/DRIVER/12W/12V/PLUG/ND/STD	Transformateur DEL enfichable	E	- / 80
67185	UCP/ACC/DIMMER/STD	Interrupteur à gradation	F	30 / 120
67186	UCP/ACC/MOTIONSENSOR/STD	Interrupteur capteur de mouvement	G	30 / 120

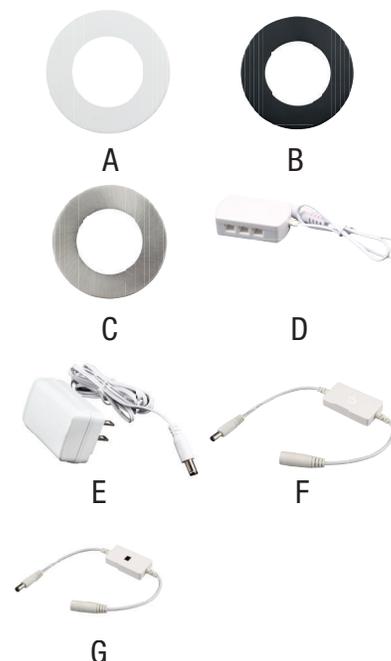

INCLUS DANS LA BOÎTE (ENSEMBLE DE 3 UNITÉS)

Rondelles DEL - 3 unités

«Hub » pour 6 rondelles DEL - 1 unité

Transformateur DEL enfichable de 12 V (12 W) - 1 unité

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques
Pour connaître l'information complète sur la garantie, veuillez consulter www.standardpro.com



6
endroits
bumides

À gradation
garantie

3 ans
garantie





DUOLED Transformateur câblé et gradateur mural en un

DUOLED de Stanpro offre un design compact et innovant, combinant un gradateur mural et un transformateur DEL câblé. Il converti la tension de ligne (120 VCA) en basse tension (12 VCD / 24 VCD), tout en offrant des performances de gradation exceptionnelles.

Les deux produits combinés en un seul élimine également les problèmes de compatibilité qui sont souvent observés entre le transformateur DEL et le gradateur. DUOLED offre un look intemporel et élégant avec une finition blanche lustrée qui se fondra parfaitement à votre décor.

- Converti la tension de ligne (120 VCA) en basse tension (12 VCD / 24 VCD)
- Élimine les problèmes de compatibilité entre le gradateur et le transformateur DEL
- Gradation de performance supérieure (gradation : 1% - 100%)




Code de commande	Description	Watts (W)	Volts (VCA)	Tension de sortie	Courant d'entrée (mA)	Fréquence (Hz)	Facteur de puissance	Finition Plaque d'interrupteur	Qté caisse (ext.)
68299	DRIVER-DIMMER/S2/12V/60W	60	120	12	1 000	60	0.9	Blanche brillante, brune foncée brillante, amande claire brillante	25
68829	DRIVER-DIMMER/S2/24V/100W	100	120	24	1 000	60	0.9	Blanche brillante, brune foncée brillante, amande claire brillante	25

ACCESSOIRE (À COMMANDER SÉPARÉMENT)



Description	Type	Finition / couleur	Qté caisse (ext.)
67073	DRIVER-DIMMER/TRIM/WH/STD	Blanche lustrée	25

INCLUS DANS LA BOÎTE

Quantité	Description
1	DuoLED
1	Barrière
3	Plaque d'interrupteur
4	Connecteurs de fil à visser
2	Vis de montage

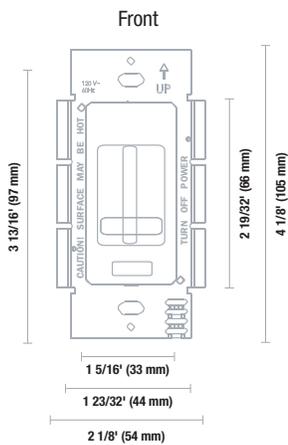

DUOLED

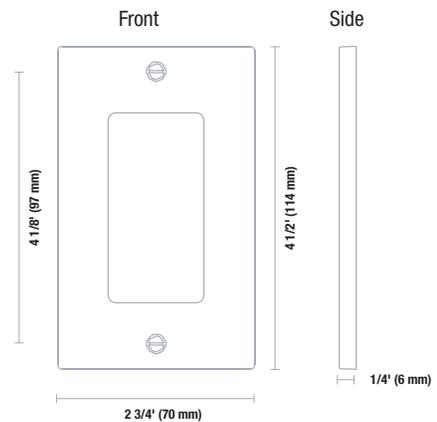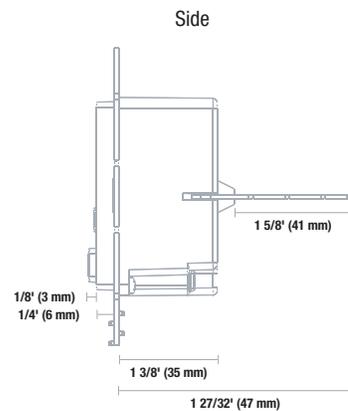

Plaque de finition

PRODUITS STANPRO COMPATIBLES



Rubans DEL 12 V / 24 V







Luminaire de marche **DEL**


Les luminaires de marche **WAY** allient durabilité avec un aspect élégant et moderne. Ces luminaires de marche peuvent être utilisés pour améliorer l'esthétique d'un espace en accentuant les caractéristiques architecturales ainsi que les points focaux clés, créant ainsi une atmosphère accueillante. Adaptés aux applications intérieures et extérieures, ces luminaires peuvent être intégrés dans une variété d'applications résidentielles et commerciales.




Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (V AC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux initial (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)	Finition	Orientation	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse (ext.)
Luminaire de marche sans détecteur														
69748	ASWA-H-5W-A-30BK	5	120	3 000	150	30	90+	50 000	Noire	Horizontale	Oui	≥0.90	<30%	18
69749	ASWA-H-5W-A-30WH	5	120	3 000	150	30	90+	50 000	Blanche	Horizontale	Oui	≥0.90	<30%	18
69750	ASWA-V-3W-A-30BK	3	120	3 000	85	28	90+	50 000	Noire	Verticale	Oui	≥0.90	<30%	18
69751	ASWA-V-3W-A-30WH	3	120	3 000	85	28	90+	50 000	Blanche	Verticale	Oui	≥0.90	<30%	18
Luminaire de marche avec détecteur de mouvement IRP et cellule photoélectrique														
69752	ASWA-H-3W-A-30BK-MS-P	3	120	3 000	100	33	90+	50 000	Noire	Horizontale	Non	≥0.50	<30%	18
69753	ASWA-H-3W-A-30WH-MS-P	3	120	3 000	100	33	90+	50 000	Blanche	Horizontale	Non	≥0.50	<30%	18
69754	ASWA-V-3W-A-30BK-MS-P	3	120	3 000	90	30	90+	50 000	Noire	Verticale	Non	≥0.50	<30%	18
69755	ASWA-V-3W-A-30WH-MS-P	3	120	3 000	90	30	90+	50 000	Blanche	Verticale	Non	≥0.50	<30%	18

LUMINAIRE DE MARCHÉ SANS DÉTECTEUR

Horizontale

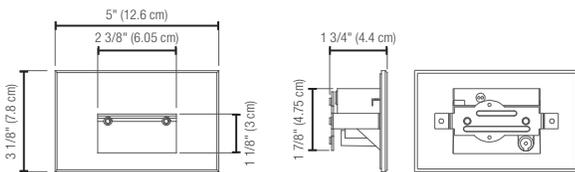


Verticale

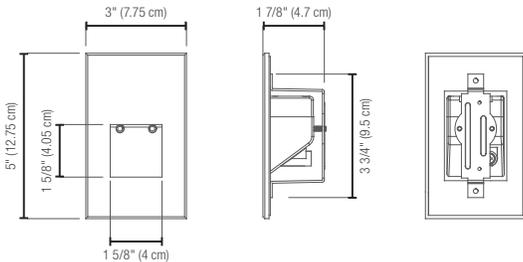


LUMINAIRE DE MARCHÉ AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IRP ET PHOTO-CELLULE

Horizontale

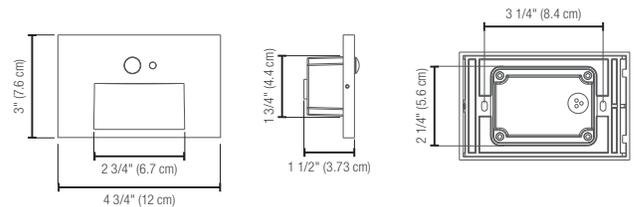

Verticale

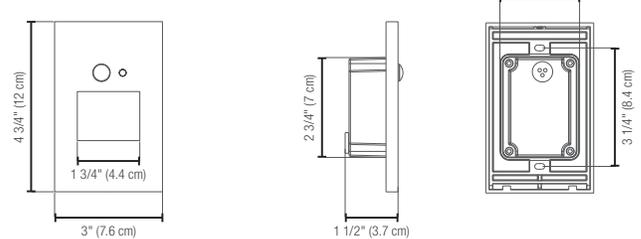



Imprimé au Canada.

© 2021 Produits STANDARD Inc. Tous droits réservés.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour la dernière version, veuillez consulter notre site Web.

www.standardpro.com



STANPRO

