

BOH-L BOLLARD

Le luminaire BOH-L est une borne lumineuse DEL dont la conception est axée sur une haute efficacité. La fabrication inclut un boîtier en aluminium filé, une embase pour montage affleuré, une lentille en polycarbonate, un dessus rond et un fini peint par poudrage électrostatique sur couche de conversion au chromate.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Construction

Boîtier

Le boîtier en aluminium moulé sous pression est fourni avec une finition poudre anti-corrosive bronze. Toutes les configurations comprennent un ensemble de boulon d'ancrage.

• Électrique

- Les pilotes permettent une tension d'entrée de 120-277 V.
- Le BOH-L est adaptée pour des conditions ambiantes allant de -40° C à +45° C. Disponible dans une température de couleur de 4 000 K.

• Conformités

- Endroit mouillé
- IP65
- cETLus
- Meets requirements of ICES-005 for class B products

SURVOL

Source de lumière	DEL
Watts (W)	25
Flux lumineux (lm)	1 355-1 835
Efficacité (lm/W)	53-77
Température de couleur (K)	4 000
IRC	70



5 ans
garantie

**envoi
rapide**

**luminaire
DEL**

66
endroits
mouillés

**IP
65**

**NMB
005**

ETL
Intertek

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ⌚

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K) ¹	Flux lumineux (lm) ²	Efficacité (lm/W)	IRC	Finition	À gradation (Yes/No)	BUG	Courant DEL (mA)	Facteur de puissance	DHT (%)	Équivalent traditionnel (W)	Qté caisse ext.	
65530	LBOL8/LOUV/25W/40K/120-277/RND/BZR/STD	25	120-277	4 000	1 355	53	70	Bronze	Non	B1-U3-G1	430-230	0.9	20	60	70	1
65531	LBOL8/CONE/25W/40K/120-277/RND/BZR/STD	25	120-277	4 000	1 835	77	70	Bronze	Non	B1-U3-G1	430-230	0.9	20	60	70	1

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.


ACCESSOIRE (à commander séparément)

Code de commande	Description	Type
68462	ANCHOR BOLTS W/TRIANGLE KIT 8IN	Ensemble de boulon d'ancrage


DIMENSIONS

Diamètre: 8 1/2" (215.5 mm)

Hauteur: 42 3/8" (1 077 mm)



MODÈLE DE PERÇAGE

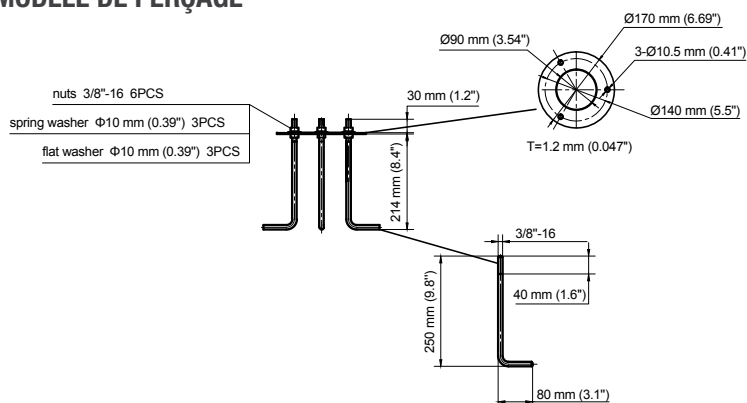


Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

PHOTOMÉTRIES¹

BOH-LS1-XX-40K-BR-C • 1 865 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

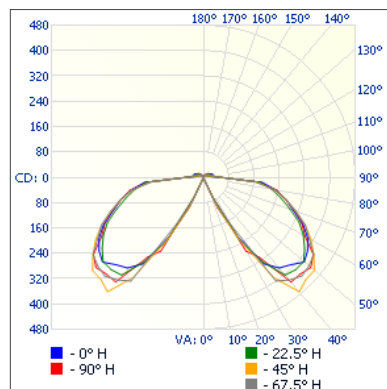

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% Luminaire
0-30	49.9	2.7
0-40	266.4	14.3
0-60	967.2	51.8
60-90	794.4	42.6
70-100	492.3	26.4
90-120	80.8	4.3
0-90	1 761.6	94.4
90-180	104.9	5.6
0-180	1 866.6	100


Niveau d'éclairage en pieds-bougies

P.-b. au centre du faisceau		Largueur de faisceau	
17'	0	20.3'	25.1'
34'	0	40.6'	50.3'
51'	0	60.9'	75.4'
68'	0	81.2'	100.6'
85'	0	101.5'	125.7'
102'	0	121.8'	150.9'

■ Faisceau vert.: 61.7°
■ Faisceau hor.: 73.0°

BOH-LS1-XX-40K-BR-L • 1 341 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

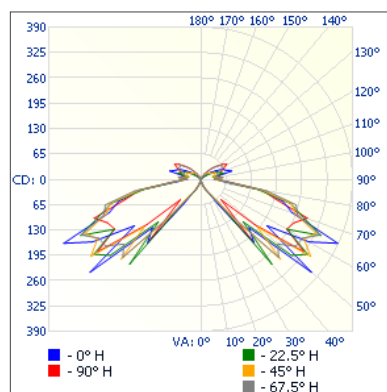

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% Luminaire
0-30	16.0	1.2
0-40	72.5	5.4
0-60	503.6	37.5
60-90	629.6	46.9
70-100	374.3	27.9
90-120	147.4	11
0-90	1 133.1	84.4
90-180	209.2	15.6
0-180	1 342.3	100

Niveau d'éclairage en pieds-bougies

P.-b. au centre du faisceau		Largueur de faisceau	
17'	0	9.6'	64.1'
34'	0	19.2'	128.1'
51'	0	28.9'	192.2'
68'	0	38.5'	256.3'
85'	0	48.1'	320.3'
102'	0	57.7'	384.4'

■ Faisceau vert.: 31.6°
■ Faisceau hor.: 124.1°

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.