



# LUMINAIRES INTÉRIEURS

ENVOI RAPIDE



**STANPRO**





## 4 ENCASTRÉ

Retro DEL 5 TCC réglables / LPDL<sup>MD</sup> DEL / LPDL<sup>MD</sup> DEL TCC réglables / LPDL<sup>MD</sup> DEL TCC réglables Gén. 2 / LPDL<sup>MD</sup> Régressé / Stellar / VIVIO / Orientable DEL / Orientable DEL Haute Intensité / COMETO Coupe-feu / Lumeina<sup>MD</sup> DEL / Commercial Universel - CDU / Commercial Universel - CDU Gén. 2 / Veloce<sup>MD</sup> DEL

## 25 PLAFONNIER DEL

Traditionnel / Traditionnel TCC réglables / Anneau Unique DEL TCC réglables / Anneau double / Anneau double DEL TCC réglables / *DRUM* / Cirka TCC Réglables / EDGELIT / *MOON* / Disque DEL TCC réglables / Détecteur de mouvement multiniveaux programmable / EDGELIT DEL détecteur de mouvement / Disque DEL détecteur de mouvement

## 38 PROJECTEUR DEL SUR RAIL

TL / TLL / Projecteur sur rail traditionnel

## 43 LUMINAIRE ENCASTRÉ COMMERCIAL DEL

Panneau / Diffuseur central

## 51 LINÉAIRE DEL

Suspendu DEL / Luminaire linéaire pour plafond suspendu / Réglette / Réglette mince / Réglette avec détecteur de mouvement multiniveaux programmable / Cube / Enveloppant / Étanche à la vapeur

## 69 HAUT PLAFOND DEL

Luminaire DEL rond pour haut plafond économique et performant / Luminaire DEL linéaire pour haut plafond économique et performant / Éco DEL

# Retro DEL 5 CCT réglables

L'encastré DEL Retro offre une option simple et économique de modernisation pour toutes les applications d'encastres traditionnels. Installation facile avec un fil de connexion rapide et un adaptateur à base E26, cet encastré DEL convient parfaitement à la plupart des boîtiers traditionnels de 4" et 5"-6", celui-ci s'installe en un rien de temps. La température de couleur peut être modifiée à tout moment grâce à un simple interrupteur installé sur le côté de ce luminaire.




4"




6"

| Code de commande | Numéro de modèle | Watts (W) | Volts (VAC) | Temp. de couleur (K)          | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (hrs) | Angle de faisceau (°) | Finition | Facteur de puissance | DHT (%) | Qté caisse ext. |
|------------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----|---------------|-----------------------|----------|----------------------|---------|-----------------|
| <b>4" Rond</b>   |                  |           |             |                               |                    |                   |     |               |                       |          |                      |         |                 |
| 69078            | RDL4R-10A-5CWH   | 10        | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 700                | 70                | 90+ | 50 000        | 110                   | Blanche  | >0.9                 | 30      | 36              |
| <b>6" Rond</b>   |                  |           |             |                               |                    |                   |     |               |                       |          |                      |         |                 |
| 69079            | RDL6R-15A-5CWH   | 15        | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 1100               | 73                | 90+ | 50 000        | 110                   | Blanche  | >0.9                 | 30      | 36              |

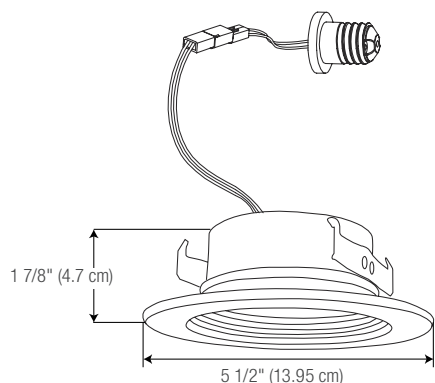

4"

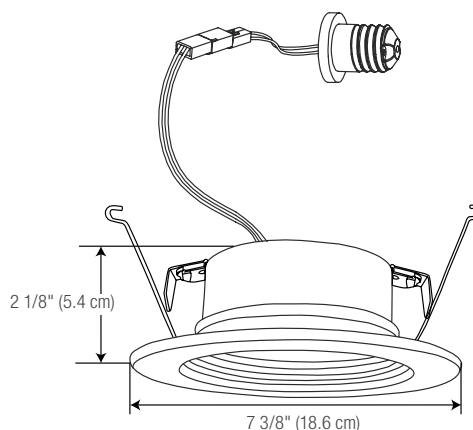

6"

Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star  
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)  
<sup>1</sup> L'encastré Retro 6" peut être utilisé et installé dans les boîtiers traditionnels de 5" ou 6"  
<sup>2</sup> Ce produit est conforme au standard UL1598C pour les ensembles de modernisation DEL pour luminaire





# LPDL<sup>MD</sup> DEL

Les encastrés LPDL<sup>MD</sup> (Low Profile Downlight) DEL vous procurent toute la flexibilité nécessaire pour l'installation, particulièrement dans les zones confinées ou face à des contraintes telles que des poutres en bois, des solives ou des conduits d'air. Le transformateur DEL, construit séparément du module DEL, permet ainsi au luminaire d'avoir un design mince de moins d'un pouce d'épaisseur!



## S1 - Boîte de jonction petite


(Rencontre le standard UL pour les connexions en série)

| Code de commande                  | Numéro de modèle                 | Watts (W) | Volts (VCA) | Temp. de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | IRC | Vie L70 (h) | Faisceau (°) | Finition      | Équivalent traditionnel (W) | Qté caisse (ext.) |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------------|-----|-------------|--------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>3" Rond</b>                    |                                  |           |             |                      |                    |     |             |              |               |                             |                   |
| 65853                             | LPDL3/RND/7W/40K/WH/STD          | 7         | 120         | 4 000                | 500                | 80  | 50 000      | 110          | Blanche       | 50                          | 24                |
| <b>3" Rond à gradation chaude</b> |                                  |           |             |                      |                    |     |             |              |               |                             |                   |
| 65859                             | LPDL3/RND/7W/30-22K/BN/W-DIM/STD | 7         | 120         | 3 000-2 200          | 400                | 80  | 50 000      | 110          | Nickel brossé | 50                          | 24                |
| <b>3" Carré</b>                   |                                  |           |             |                      |                    |     |             |              |               |                             |                   |
| 65855                             | LPDL3/SQR/7W/30K/WH/STD          | 7         | 120         | 3 000                | 430                | 80  | 50 000      | 110          | Blanche       | 50                          | 24                |
| 65856                             | LPDL3/SQR/7W/30K/BN/STD          | 7         | 120         | 3 000                | 430                | 80  | 50 000      | 110          | Nickel brossé | 50                          | 24                |
| 65857                             | LPDL3/SQR/7W/40K/WH/STD          | 7         | 120         | 4 000                | 450                | 80  | 50 000      | 110          | Blanche       | 50                          | 24                |
| <b>4" Rond</b>                    |                                  |           |             |                      |                    |     |             |              |               |                             |                   |
| 63879                             | LPDL4/RND/9W/27K/WH/STD          | 9         | 120         | 2 700                | 520                | 80  | 50 000      | 120          | Blanche       | 50                          | 24                |
| 63884                             | LPDL4/RND/9W/30K/BN/STD          | 9         | 120         | 3 000                | 550                | 80  | 50 000      | 120          | Nickel brossé | 50                          | 24                |
| 63887                             | LPDL4/RND/9W/40K/BN/STD          | 9         | 120         | 4 000                | 580                | 80  | 50 000      | 120          | Nickel brossé | 50                          | 24                |

Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star  
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles  
et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)




## Dimensions

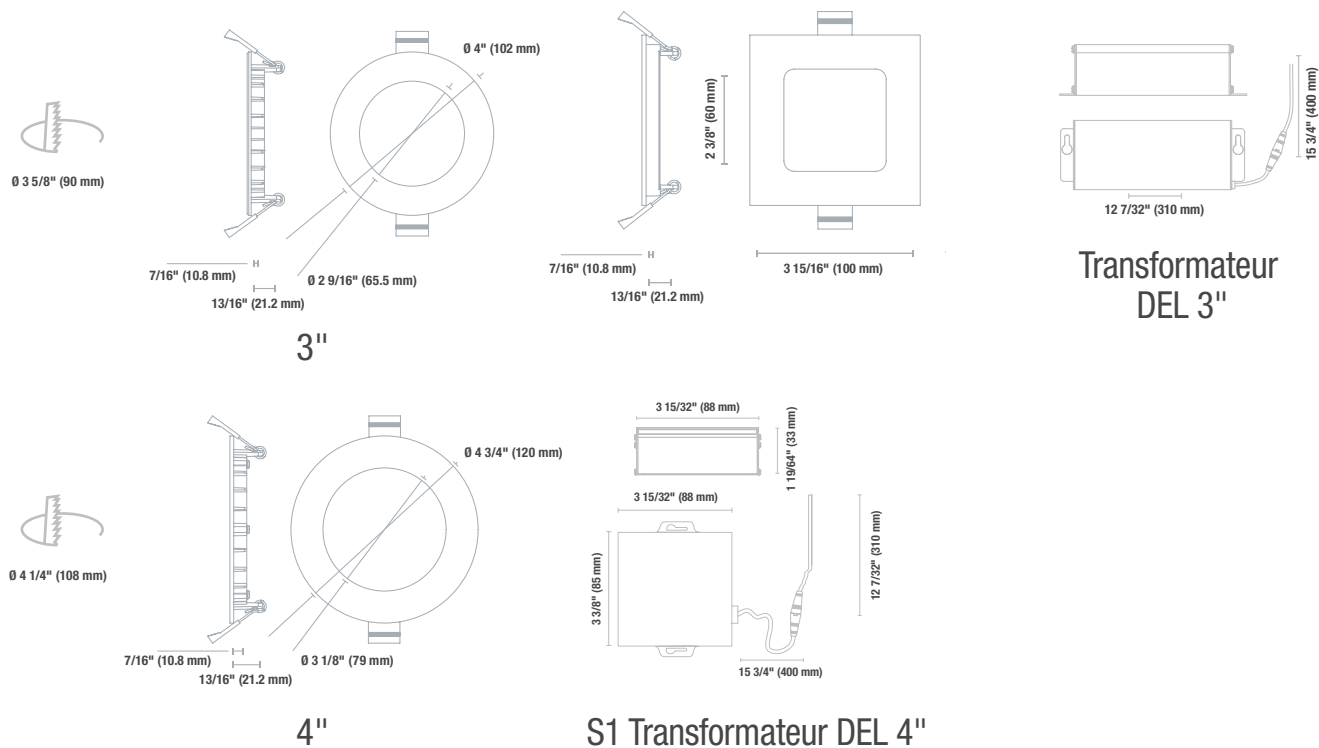

## Accessoires

| Code de commande   | Numéro de modèle                 | Type                                        | Diamètre intérieur (po) | Diamètre extérieur (po) | Qté caisse ext. |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 66820 <sup>1</sup> | ACC/MPLATE/3.625IN/HANG.BARS/STD | Plaque de montage avec barres de suspension | 3 5/8                   | -                       | 25              |
| 66056              | ACC/MPLATE/3.625IN/ADJ/STD       | Plaque de montage ajustable                 | 3 5/8                   | -                       | 96              |
| 66049              | ACC/MPLATE/3.625IN/SQR/STD       | Plaque de montage carrée                    | 3 5/8                   | -                       | 96              |
| 66142              | ACC/3/VAPOR BARRIER/STD          | Extension du pare vapeur                    | 3 5/8                   | -                       | 50              |
| 6682 <sup>2</sup>  | ACC/MPLATE/4.25IN/HANG.BARS/STD  | Plaque de montage avec barres de suspension | 4 1/4                   | -                       | 25              |
| 66058              | ACC/MPLATE/4.25IN/ADJ/STD        | Plaque de montage ajustable                 | 4 1/4                   | -                       | 24              |
| 66051              | ACC/MPLATE/4.25IN/SQR/STD        | Plaque de montage carrée                    | 4 1/4                   | -                       | 96              |
| 66143              | ACC/4/VAPOR BARRIER/STD          | Extension du pare vapeur                    | 4 1/4                   | -                       | 50              |
| 68986 <sup>3</sup> | GOOF RING-4.25IN                 | Anneau réparateur                           | 4 1/4                   | 6 1/2                   | 120             |
| 64264 <sup>2</sup> | LPDL/ACC/6FT/EXTCABLE/STD        | Rallonge électrique de 6'                   | -                       | -                       | 96              |
| 66964              | LPDL/ACC/6FT/EXTCABLE/FT6/STD    | Rallonge électrique FT6 de 6'               | -                       | -                       | 96              |

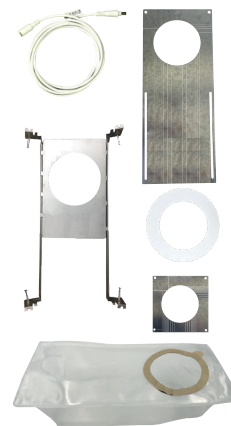


Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star  
 Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)

<sup>1</sup> Inclus les supports et les vis.

<sup>2</sup> Jusqu'à 6 rallonges FT4 peuvent être connectées ensemble.

<sup>3</sup> Veuillez noter que la finition blanche de l'anneau réparateur diffère de la finition blanche du LPDL série Stanpro.

# LPDL<sup>MD</sup> DEL TCC réglables

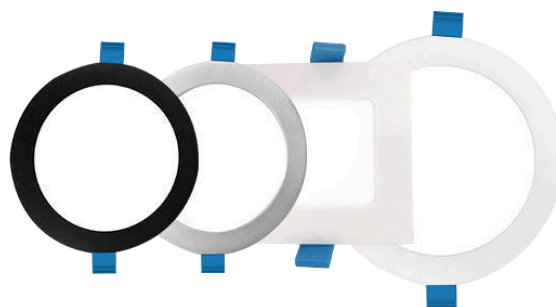

Les encastrés LPDL DEL avec température de couleur réglable vous procurent toute la flexibilité nécessaire pour l'installation, particulièrement dans les zones confinées ou face à des contraintes telles que des poutres en bois, des solives ou des conduits d'air. Le transformateur DEL, construit séparément du module DEL, permet au luminaire d'avoir un design mince de moins d'un pouce d'épaisseur ! La solution parfaite tout-en-un avec une sélection de 5 températures de couleur intégrées.

| Code de commande | Numéro de modèle         | Watts (W) | Volts (VCA) | Temp. de couleur (K)          | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (hrs) | Angle de faisceau (°) | Capacité du câble | Finition      | Facteur de puissance | DHT (%) | Équivalent traditionnel (W) | Qté caisse ext. |
|------------------|--------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----|---------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------|-----------------------------|-----------------|
| <b>4" Rond</b>   |                          |           |             |                               |                    |                   |     |               |                       |                   |               |                      |         |                             |                 |
| 67799            | LPDL4/RND/9W/5CCT/BN/STD | 9         | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 550                | 61                | 80+ | 50 000        | 110                   | FT4               | Nickel brossé | >0.9                 | <20     | 60                          | 24              |
| 68732            | LPDL4/RND/9W/5CCT/WH/WET | 9         | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 550                | 61                | 80+ | 50 000        | 110                   | FT4               | Blanche       | >0.9                 | <20     | 60                          | 24              |
| <b>4" Carré</b>  |                          |           |             |                               |                    |                   |     |               |                       |                   |               |                      |         |                             |                 |
| 68733            | LPDL4/SQR/9W/5CCT/WH     | 9         | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 550                | 61                | 80+ | 50 000        | 110                   | FT4               | Blanche       | >0.9                 | <20     | 60                          | 24              |
| <b>6" Rond</b>   |                          |           |             |                               |                    |                   |     |               |                       |                   |               |                      |         |                             |                 |
| 68734            | LPDL6/RND/12W/5CCT/BK    | 12        | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 800                | 67                | 80+ | 50 000        | 110                   | FT4               | Noire         | >0.9                 | <20     | 60                          | 24              |

## Accessoires

| Code de commande   | Numéro de modèle                | Type                                        | Diamètre intérieur (po) | Diamètre extérieur (po) | Qté caisse ext. |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 66821 <sup>1</sup> | ACC/MPLATE/4.25IN/HANG.BARS/STD | Plaque de montage avec barres de suspension | 4 1/4                   | -                       | 25              |
| 66058              | ACC/MPLATE/4.25/ADJ/STD         | Plaque de montage ajustable                 | 4 1/4                   | -                       | 24              |
| 66051              | ACC/MPLATE/4.25/SQR/STD         | Plaque de montage carrée                    | 4 1/4                   | -                       | 96              |
| 66143              | ACC/4/VAPOR BARRIER/STD         | Extension du pare vapeur                    | 4 1/4                   | -                       | 50              |
| 68986 <sup>2</sup> | GOOF RING-4.25IN                | Anneau réparateur                           | 4 1/4                   | 6 1/2                   | 120             |
| 66822 <sup>1</sup> | ACC/MPLATE/6.25IN/HANG.BARS/STD | Plaque de montage avec barres de suspension | 6 1/4                   | -                       | 25              |
| 64921              | ACC/MPLATE/6.25IN/ADJ/STD       | Plaque de montage ajustable                 | 6 1/4                   | -                       | 24              |
| 64263              | ACC/MPLATE/6.25IN/SQR/STD       | Plaque de montage carrée                    | 6 1/4                   | -                       | 96              |
| 66144              | ACC/6/VAPOR BARRIER/STD         | Extension du pare vapeur                    | 6 1/4                   | -                       | 50              |
| 68987 <sup>2</sup> | GOOF RING-6.25IN                | Anneau réparateur                           | 6 1/4                   | 7 7/8                   | 120             |
| 64264 <sup>3</sup> | LPDL/ACC/6FT/EXTCABLE/STD       | Rallonge électrique de 6'                   | -                       | -                       | 96              |



<sup>1</sup> Inclus les supports et les vis.

<sup>2</sup> Jusqu'à 6 rallonges FT4 peuvent être connectées ensemble. Seulement compatible avec LPDL 4" et 6".


<sup>3</sup> Veuillez noter que la finition blanche de l'anneau réparateur diffère de la finition blanche du LPDL série Stanpro.




# LPDL<sup>MD</sup> DEL TCC réglables

## Dimensions


### 4" Rond

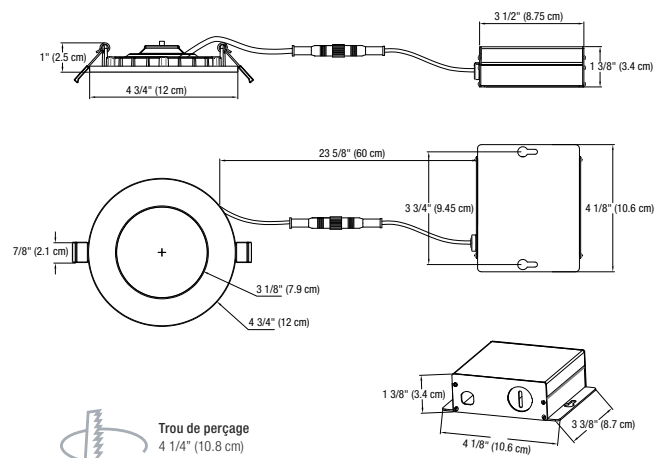

### 4" Carré

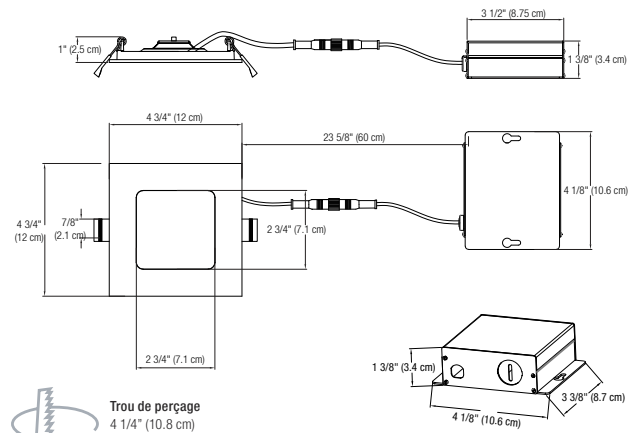

### 6" Rond

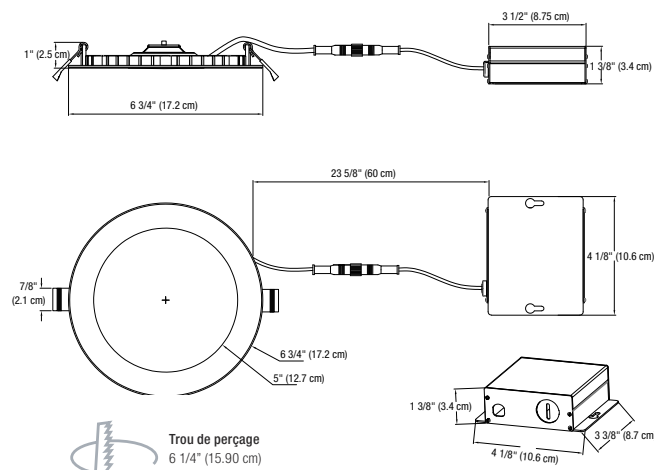

Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star  
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles  
et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)  
¹ Seulement avec 68732- LPDL4/RND/9W/5CCT/WH/WET



# LPDL<sup>MD</sup> TCC réglables Gén. 2



LPDL<sup>MD</sup> TCC réglables Gén. 2 offre une variété de dimensions et de finitions. Étant moins d'un pouce d'épaisseur, cet encastré mince peut être installé particulièrement dans les zones peu profondes ou face à des contraintes telles que des poutres en bois, des solives de plafond ou des conduits d'aération. La solution parfaite tout-en-un avec une sélection de 5 températures de couleur intégrées.

| Code de commande | Numéro de modèle    | Watts (W) | Volts (VAC) | Temp. de couleur (K)          | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (hrs) | Angle de faisceau (°) | Forme  | Finition | Capacité du câble | Facteur de puissance | DHT (%) | Qté caisse ext. |
|------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----|---------------|-----------------------|--------|----------|-------------------|----------------------|---------|-----------------|
| <b>3"</b>        |                     |           |             |                               |                    |                   |     |               |                       |        |          |                   |                      |         |                 |
| 70128            | LPDL3R-S2-7A-5CWH   | 7         | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 580                | 83                | 90+ | 50 000        | 110                   | Ronde  | Blanche  | FT6               | >0.9                 | <20     | 12              |
| <b>4"</b>        |                     |           |             |                               |                    |                   |     |               |                       |        |          |                   |                      |         |                 |
| 70129            | LPDL4R-S2-7.5A-5CWH | 7.5       | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 620                | 83                | 90+ | 50 000        | 110                   | Ronde  | Blanche  | FT6               | >0.9                 | <20     | 12              |
| 70131            | LPDL4R-S2-7.5A-5CBK | 7.5       | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 620                | 83                | 90+ | 50 000        | 110                   | Ronde  | Noire    | FT6               | >0.9                 | <20     | 24              |
| 70132            | LPDL4S-S2-7A-5CWH   | 7         | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 590                | 84                | 90+ | 50 000        | 110                   | Carrée | Blanche  | FT6               | >0.9                 | <20     | 24              |
| <b>6"</b>        |                     |           |             |                               |                    |                   |     |               |                       |        |          |                   |                      |         |                 |
| 70133            | LPDL6R-S2-12A-5CWH  | 12        | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 1 000              | 83                | 90+ | 50 000        | 110                   | Ronde  | Blanche  | FT6               | >0.9                 | <20     | 24              |
| 70134            | LPDL6R-S2-12A-5CBK  | 12        | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 1 000              | 83                | 90+ | 50 000        | 110                   | Ronde  | Noire    | FT6               | >0.9                 | <20     | 24              |


## Accessoires compatibles (à commander séparément)

| Code de commande   | Numéro de modèle                 | Type                                        | Diamètre intérieur (po) | Diamètre extérieur (po) | Qté caisse ext. |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 66820 <sup>1</sup> | ACC/MPLATE/3.625IN/HANG.BARS/STD | Plaque de montage avec barres de suspension | 3 5/8                   | -                       | 24              |
| 66056              | ACC/MPLATE/3.625IN/ADJ/STD       | Plaque de montage ajustable                 | 3 5/8                   | -                       | 96              |
| 66049              | ACC/MPLATE/3.625IN/SQR/STD       | Plaque de montage carrée                    | 3 5/8                   | -                       | 96              |
| 66142              | ACC/3/VAPOR BARRIER/STD          | Extension du pare vapeur                    | 3 5/8                   | -                       | 50              |
| 66821 <sup>1</sup> | ACC/MPLATE/4.25IN/HANG.BARS/STD  | Plaque de montage avec barres de suspension | 4 1/4                   | -                       | 24              |
| 66058              | ACC/MPLATE/4.25IN/ADJ/STD        | Plaque de montage ajustable                 | 4 1/4                   | -                       | 24              |
| 66051              | ACC/MPLATE/4.25IN/SQR/STD        | Plaque de montage carrée                    | 4 1/4                   | -                       | 96              |
| 66143              | ACC/4/VAPOR BARRIER/STD          | Extension du pare vapeur                    | 4 1/4                   | -                       | 50              |
| 68986              | GOOF RING-4.25IN                 | Anneau réparateur                           | 4 1/4                   | 6 1/2                   | 120             |
| 66822 <sup>1</sup> | ACC/MPLATE/6.25IN/HANG.BARS/STD  | Plaque de montage avec barres de suspension | 6 1/4                   | -                       | 25              |
| 64921              | ACC/MPLATE/6.25IN/ADJ/STD        | Plaque de montage ajustable                 | 6 1/4                   | -                       | 24              |
| 64263              | ACC/MPLATE/6.25IN/SQR/STD        | Plaque de montage carrée                    | 6 1/4                   | -                       | 96              |
| 66144              | ACC/6/VAPOR BARRIER/STD          | Extension du pare vapeur                    | 6 1/4                   | -                       | 50              |
| 68987              | GOOF RING-6.25IN                 | Anneau réparateur                           | 6 1/4                   | 7 7/8                   | 120             |
| 64264 <sup>2</sup> | LPDL/ACC/6FT/EXTCABLE/STD        | Rallonge électrique de 6'                   | -                       | -                       | 96              |

<sup>1</sup> Inclus les supports et les vis.


<sup>2</sup> Jusqu'à 6 rallonges FT6 peuvent être connectées ensemble.

## Dimensions

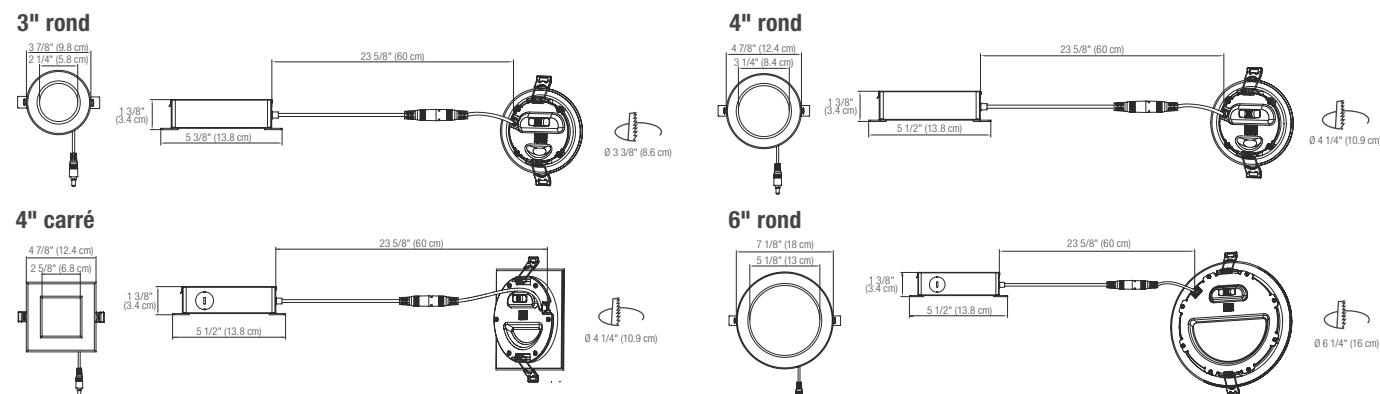

# LPDL<sup>MD</sup> RÉGRESSÉ Encastré DEL Régressé

Encastré DEL régressé offre un flux lumineux élevé et une solution anti-éblouissement tout en étant économe en énergie. Disponible avec une température de couleur réglables de 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K et IRC 90+ pour une précision des couleurs optimale. Ce luminaire peut être utilisés dans les emplacements mouillés, ce qui le rend idéal pour un grand nombre d'applications intérieures et extérieures.

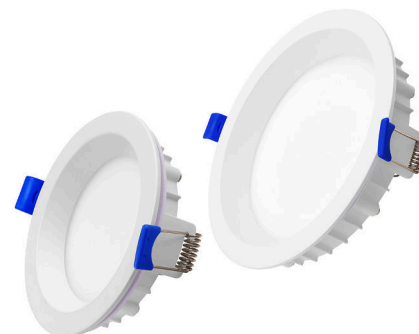

| Code de commande | Numéro de modèle   | Watts (W) | Volts (V CA) | Temp. de couleur (K)          | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (hrs) | Angle de faisceau (°) | Forme | Finition | Capacité du câble | Facteur de puissance | DHT (%) | Qté caisse ext. |
|------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----|---------------|-----------------------|-------|----------|-------------------|----------------------|---------|-----------------|
| <b>4"</b>        |                    |           |              |                               |                    |                   |     |               |                       |       |          |                   |                      |         |                 |
| 70026            | LPDL4R/RG-9A-5CWH  | 9         | 120          | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 750                | 83.3              | 90+ | 50 000        | 110                   | Ronde | Blanche  | FT4               | >0.9                 | <20     | 24              |
| <b>6"</b>        |                    |           |              |                               |                    |                   |     |               |                       |       |          |                   |                      |         |                 |
| 70027            | LPDL6R/RG-12A-5CWH | 12        | 120          | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 1 200              | 100               | 90+ | 50 000        | 110                   | Ronde | Blanche  | FT4               | >0.9                 | <20     | 24              |


## Accessoires compatibles (à commander séparément)

| Code de commande   | Numéro de modèle                | Type                                        | Diamètre intérieur (po) | Diamètre extérieur (po) | Qté caisse ext. |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 66821 <sup>1</sup> | ACC/MPLATE/4.25IN/HANG.BARS/STD | Plaque de montage avec barres de suspension | 4 1/4                   | -                       | 24              |
| 66058              | ACC/MPLATE/4.25/ADJ/STD         | Plaque de montage ajustable                 | 4 1/4                   | -                       | 24              |
| 66051              | ACC/MPLATE/4.25/SQR/STD         | Plaque de montage carrée                    | 4 1/4                   | -                       | 96              |
| 66143              | ACC/4/VAPOR BARRIER/STD         | Extension du pare vapeur                    | 4 1/4                   | -                       | 50              |
| 68986              | GOOF RING-4.25IN                | Anneau réparateur                           | 4 1/4                   | 6 1/2                   | 120             |
| 66822 <sup>1</sup> | ACC/MPLATE/6.25IN/HANG.BARS/STD | Plaque de montage avec barres de suspension | 6 1/4                   | -                       | 25              |
| 64921              | RF/ACC/6/MOUNT.PLATE/ADJ/STD    | Plaque de montage ajustable                 | 6 1/4                   | -                       | 24              |
| 64263              | ACC/MPLATE/6.25IN/SQR/STD       | Plaque de montage carrée                    | 6 1/4                   | -                       | 96              |
| 66144              | ACC/6/VAPOR BARRIER/STD         | Extension du pare vapeur                    | 6 1/4                   | -                       | 50              |
| 68987              | GOOF RING-6.25IN                | Anneau réparateur                           | 6 1/4                   | 7 7/8                   | 120             |
| 64264 <sup>2</sup> | LPDL/ACC/6FT/EXTCABLE/STD       | Rallonge électrique 6'                      | -                       | -                       | 96              |

<sup>1</sup> Inclus les supports et les vis.

<sup>2</sup> Jusqu'à 6 rallonges FT4 peuvent être connectées ensemble.

## Dimensions

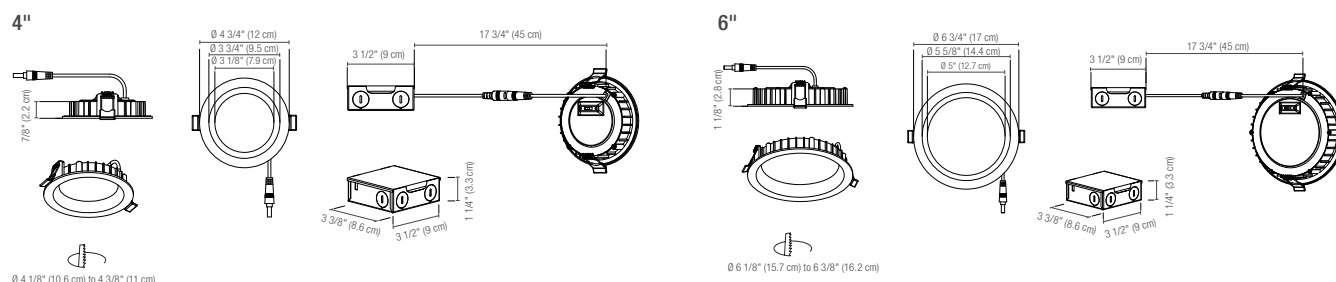

# STELLAR

## Petit encastré

### DEL de 2 pouces




L'encastré DEL STELLAR de 2 pouces allie un design élégant et polyvalent à une installation facile. Son petit diamètre rehausse l'ambiance de n'importe quel espace, tout en offrant une fonctionnalité de gradation chaude avec des options de température de couleur allant de 3 000 à 2 200 K, ou 5 températures de couleur réglables de 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K.

| Code de commande | Numéro de modèle    | Watts (W) | Volts (VAC) | Temp. de couleur (K) <sup>1</sup> | Flux lumineux (lm) <sup>2</sup> | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (hrs) <sup>3</sup> | Angle de faisceau (°) | Forme | Finition | Capacité du câble | Facteur de puissance | DHT (%) | Qté caisse ext. |
|------------------|---------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|----------------------------|-----------------------|-------|----------|-------------------|----------------------|---------|-----------------|
| <b>2"</b>        |                     |           |             |                                   |                                 |                   |     |                            |                       |       |          |                   |                      |         |                 |
| 70178            | DLSL2R-12A-5CWH     | 12        | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000     | 1 000                           | 83                | 90+ | 50 000                     | 38 (24)               | Ronde | Blanche  | FT6               | >0.9                 | <20     | 24              |
| 70180            | DLSL2R-12A-30-22KWH | 12        | 120         | 3 000 - 2 200                     | 850                             | 71                | 90+ | 50 000                     | 38 (24)               | Ronde | Blanche  | FT6               | >0.9                 | <20     | 24              |

### Accessoires compatibles (à commander séparément)

| Code de commande | Numéro de modèle | Type     |
|------------------|------------------|----------|
| 70221            | DLSL2R-TRIMBK    | Finition |

### Dimensions

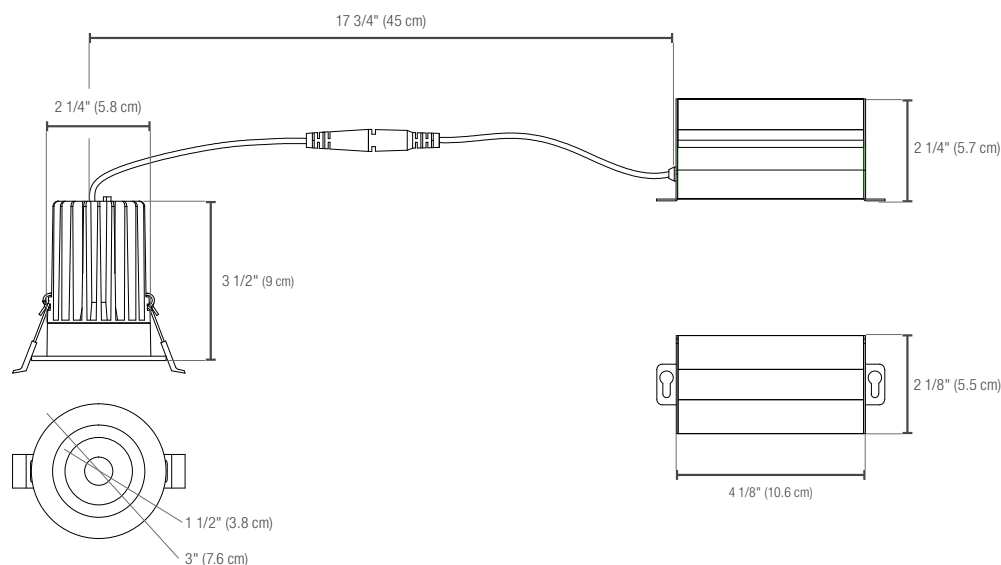

Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)






# Vivio DEL

L'encastré Vivio est un luminaire de 4" offert en blanc et peut être modifié à tout moment avec une finition noire magnétique. Même look qu'un encastré à profil bas, mais peut être double installation; soit dans une nouvelle construction, soit dans une application de modernisation. Un look simple et élégant qui peut s'adapter à tout type d'application.



| Code de commande | Numéro de modèle | Watts (W) | Volts (VCA) | Temp. de couleur (K)                  | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (h) | Angle de faisceau (°) | Finition | Facteur de puissance | DHT (%) | Qté caisse (ext.) |
|------------------|------------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-----|-------------|-----------------------|----------|----------------------|---------|-------------------|
| <b>4" Rond</b>   |                  |           |             |                                       |                    |                   |     |             |                       |          |                      |         |                   |
| 68031            | VDL4R-08A/5C     | 8         | 120         | 2 700 / 3 000 / 3 500 / 4 000 / 5 000 | 650                | 81                | 80+ | 50 000      | 110                   | Blanche  | >0.9                 | <20     | 24                |

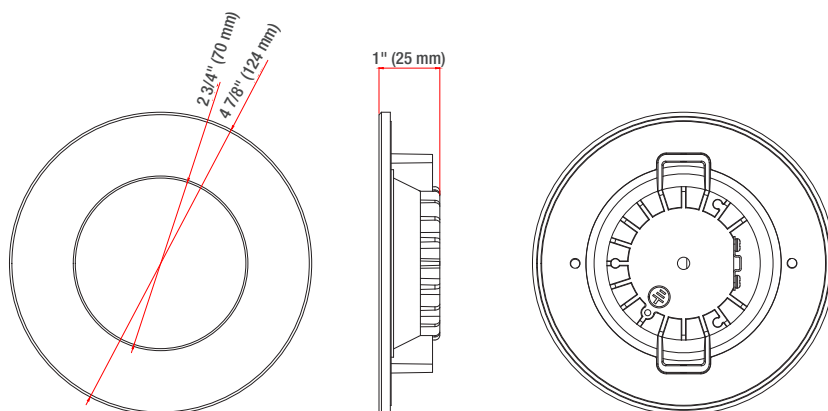

## Accessoires

| Code de commande | Numéro de modèle | Type                | Finition / couleur | Compatible avec | Qté caisse (ext.) |    |
|------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|
| 68032            | VDL4R-TRIMBK     | Finition magnétique | Noire              | 68031           | VDL4R-08A/5C      | 96 |



## Contenu de la boîte



Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star  
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)



# Orientable DEL

L'encastré orientable DEL combine un design élégant et polyvalent avec une installation facile. Selon vos besoins, vous pouvez choisir l'ensemble tout-en-un ou le module et la finition de votre choix. Il est possible de créer de nombreuses combinaisons de modules et de finitions!

Disponible en températures de couleur unique de 3 000-2 200, 3 000 et 4 000 K, ou en températures de couleur réglables 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K. Cet encastré est la solution parfaite pour les nouvelles constructions et les rénovations.




## ENSEMBLE TOUT-EN-UN


| Code de commande | Número de produit           | Watts (W) | Volts (VAC) | Temp. de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (h) | Angle de faisceau (°) | Type de finition | Capacité du câble | Finition | Facteur de puissance | DHT (%) | Équivalent traditionnel (W) | Qté caisse (ext.) |
|------------------|-----------------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|-------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------|----------------------|---------|-----------------------------|-------------------|
| <b>3" Rond</b>   |                             |           |             |                      |                    |                   |     |             |                       |                  |                   |          |                      |         |                             |                   |
| 69018            | DL/GIMBAL/3IN/RND/7W/30K/WH | 7         | 120         | 3 000                | 600                | 86                | 80+ | 36 000      | 40                    | Plat             | FT4               | Blanche  | >0.9                 | <40     | 50                          | 24                |
| <b>4" Rond</b>   |                             |           |             |                      |                    |                   |     |             |                       |                  |                   |          |                      |         |                             |                   |
| 69019            | DL/GIMBAL/4IN/RND/7W/30K/WH | 7         | 120         | 3 000                | 600                | 86                | 80+ | 36 000      | 40                    | Plat             | FT4               | Blanche  | >0.9                 | <40     | 50                          | 24                |

## MODULE DEL

| Code de commande          |                                    | Numéro de produit |       | Watts                         | Volts | Temp. de couleur<br>(K) <sup>2</sup> | Flux lumineux<br>(lm) <sup>3</sup> | Efficacité<br>(lm/W) | IRC | Vie L70<br>(h) <sup>4</sup> | Angle de faisceau<br>(°) | Capacité du câble | Finition       | Facteur de puissance | DHT<br>(%) | Qté caisse (ext.) |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------|-------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----|-----------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------------|------------|-------------------|
|                           |                                    | (W)               | (VAC) |                               |       |                                      |                                    |                      |     |                             |                          |                   |                |                      |            |                   |
| Module à gradation chaude |                                    |                   |       |                               |       |                                      |                                    |                      |     |                             |                          |                   |                |                      |            |                   |
| 65981                     | LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/30-22K/WH/STD | 7                 | 120   |                               |       | 3 000-2 200                          | 470                                | 67                   | 90+ | 30 000                      | 40                       | FT4               | Blanche        | >0.9                 | <40        | 18                |
| 65982                     | LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/30-22K/BN/STD | 7                 | 120   |                               |       | 3 000-2 200                          | 470                                | 67                   | 90+ | 30 000                      | 40                       | FT4               | Nickel brossée | >0.9                 | <40        | 18                |
| Module TCC Unique         |                                    |                   |       |                               |       |                                      |                                    |                      |     |                             |                          |                   |                |                      |            |                   |
| 65422                     | LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/30K/BN/STD    | 7                 | 120   |                               |       | 3 000                                | 600                                | 86                   | 80+ | 36 000                      | 40                       | FT4               | Nickel brossée | >0.9                 | <40        | 18                |
| 65421                     | LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/40K/WH/STD    | 7                 | 120   |                               |       | 4 000                                | 620                                | 89                   | 80+ | 36 000                      | 40                       | FT4               | Blanche        | >0.9                 | <40        | 18                |
| 65423                     | LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/40K/BN/STD    | 7                 | 120   |                               |       | 4 000                                | 620                                | 89                   | 80+ | 36 000                      | 40                       | FT4               | Nickel brossée | >0.9                 | <40        | 18                |
| Modules 5 TCC réglables   |                                    |                   |       |                               |       |                                      |                                    |                      |     |                             |                          |                   |                |                      |            |                   |
| 69406                     | LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/5C/WH         | 7                 | 120   | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 |       |                                      | 630                                | 90                   | 80+ | 50 000                      | 40                       | FT4               | Blanche        | >0.9                 | <20        | 24                |
| 69408                     | LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/5C/BK         | 7                 | 120   | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 |       |                                      | 630                                | 90                   | 80+ | 50 000                      | 40                       | FT4               | Noire          | >0.9                 | <20        | 24                |



Module

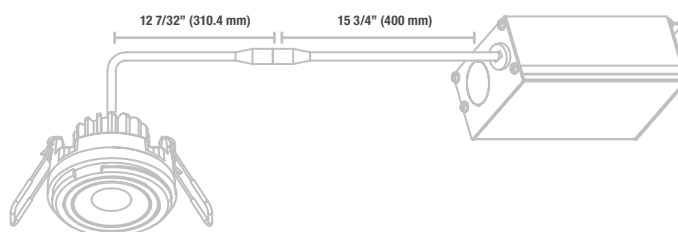

Module et transformateur DEL


Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)

<sup>1</sup> Seulement pour module DEL 5 TCC réglables




## Finitions

| Code de commande | Numéro de modèle                         | Finition      | Type   | Qté caisse (ext.) |
|------------------|------------------------------------------|---------------|--------|-------------------|
| <b>3" Rond</b>   |                                          |               |        |                   |
| 65432            | LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/RND/FLAT/WH/STD   | Blanche       | Plat   | 96                |
| 65433            | LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/RND/FLAT/BN/STD   | Nickel brossé | Plat   | 96                |
| 66230            | LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/RND/FLAT/BK/STD   | Noire         | Plat   | 96                |
| 65450            | LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/RND/CURVED/WH/STD | Blanche       | Courbé | 96                |
| 65451            | LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/RND/CURVED/BN/STD | Nickel brossé | Courbé | 96                |
| <b>3" Carré</b>  |                                          |               |        |                   |
| 65434            | LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/SQR/FLAT/WH/STD   | Blanche       | Plat   | 96                |
| 65435            | LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/SQR/FLAT/BN/STD   | Nickel brossé | Plat   | 96                |
| 66231            | LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/SQR/FLAT/BK/STD   | Noire         | Plat   | 96                |
| <b>4" Rond</b>   |                                          |               |        |                   |
| 65436            | LED/DL/GIMBAL/4IN/TRIM/RND/FLAT/WH/STD   | Blanche       | Plat   | 96                |
| 66232            | LED/DL/GIMBAL/4IN/TRIM/RND/FLAT/BK/STD   | Noire         | Plat   | 96                |
| <b>4" Carré</b>  |                                          |               |        |                   |
| 65438            | LED/DL/GIMBAL/4IN/TRIM/SQR/FLAT/WH/STD   | Blanche       | Plat   | 96                |
| 65439            | LED/DL/GIMBAL/4IN/TRIM/SQR/FLAT/BN/STD   | Nickel brossé | Plat   | 96                |
| 66233            | LED/DL/GIMBAL/4IN/TRIM/SQR/FLAT/BK/STD   | Noire         | Plat   | 96                |

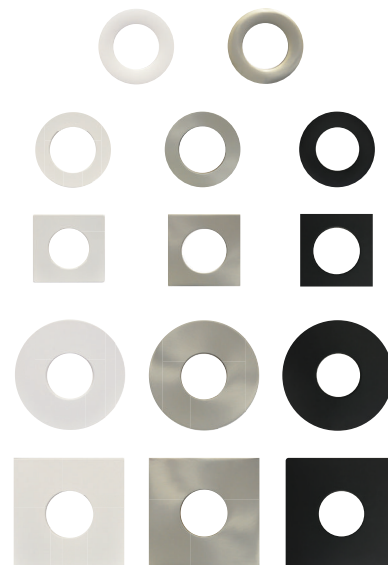

Ø 2 3/4" (70 mm)

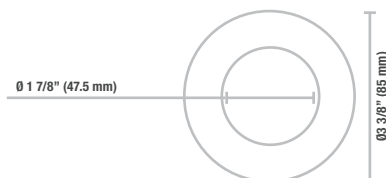


Ø 1 7/8" (47.5 mm)

Ø 3 3/8" (85 mm)

Finition 3"




Ø 2 3/4" - 4 1/4" (70-108 mm)

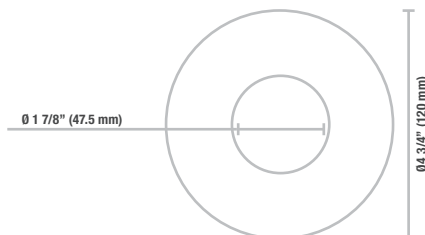

Ø 1 7/8" (47.5 mm)

Ø 4 3/4" (120 mm)

Finition 4"

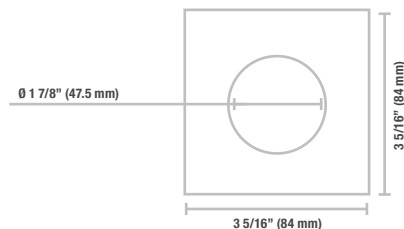


Ø 1 7/8" (47.5 mm)

3 5/16" (84 mm)

3 5/16" (84 mm)

Finition 3"

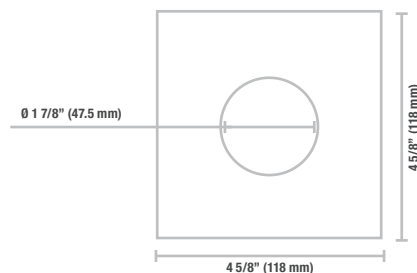

Ø 1 7/8" (47.5 mm)

4 5/8" (118 mm)

4 5/8" (118 mm)

Finition 4"

## Accessoires

| Code de commande | Numéro de modèle                | Diamètre d'ouverture (po) | Type                                        | Qté caisse (ext.) |
|------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 66020            | ACC/MPLATE/2.75IN/SQR/STD       | 2 3/4                     | Plaque de montage carrée                    | 96                |
| 66021            | ACC/MPLATE/2.75IN/ADJ/STD       | 2 3/4                     | Plaque de montage ajustable                 | 24                |
| 66819            | ACC/MPLATE/2.75IN/HANG.BARS/STD | 2 3/4                     | Plaque de montage avec barres de suspension | 25                |
| 64264            | LPDL/ACC/6FT/EXTCABLE/STD       | -                         | Rallonge électrique 6'                      | 96                |
| 66142            | ACC/3/VAPOR BARRIER/STD         | 3 5/8                     | Extension du pare vapeur                    | 50                |



# Orientable DEL à haute intensité

L'encastré DEL orientable à haute intensité combine un design élégant avec une petite ouverture sans aucun compromis sur la sortie de lumière. Disponible en température de couleur unique de 3 000-2 200, 3 000 et 4 000 K ou réglable de 5 températures de couleur intégrées 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K. Cet encastré offre une performance exceptionnelle qui conviendra à la fois aux applications résidentielles et commerciales. Cet encastré est également disponible en emballage en vrac de 10 unités, parfait pour les projets de construction.




## Module DEL et Transformateur DEL combinés

| Code de commande          | Numéro de modèle                | Watts (W) | Volts (V CA) | Temp. de couleur (K)          | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (h) | Faisceau (°) | Capacité du câble | Finition      | Forme  | Facteur de puissance | DHT (%) | Qté caisse (ext.) |
|---------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----|-------------|--------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|---------|-------------------|
| <b>TCC unique</b>         |                                 |           |              |                               |                    |                   |     |             |              |                   |               |        |                      |         |                   |
| 67809                     | DL/GIMBAL/RND/12W/30K/WH/STD    | 12        | 120          | 3 000                         | 920                | 77                | 90+ | 50 000      | 40           | FT6               | Blanche       | Ronde  | >0.9                 | <20     | 24                |
| 67810                     | DL/GIMBAL/RND/12W/30K/BN/STD    | 12        | 120          | 3 000                         | 920                | 77                | 90+ | 50 000      | 40           | FT6               | Nickel Brossé | Ronde  | >0.9                 | <20     | 24                |
| 67811                     | DL/GIMBAL/RND/12W/30K/BK/STD    | 12        | 120          | 3 000                         | 920                | 77                | 90+ | 50 000      | 40           | FT6               | Noire         | Ronde  | >0.9                 | <20     | 24                |
| 67812                     | DL/GIMBAL/RND/12W/40K/WH/STD    | 12        | 120          | 4 000                         | 950                | 79                | 90+ | 50 000      | 40           | FT6               | Blanche       | Ronde  | >0.9                 | <20     | 24                |
| <b>À gradation chaude</b> |                                 |           |              |                               |                    |                   |     |             |              |                   |               |        |                      |         |                   |
| 67813                     | DL/GIMBAL/RND/12W/30-22K/WH/STD | 12        | 120          | 3 000-2 200                   | 660                | 55                | 90+ | 50 000      | 40           | FT6               | Blanche       | Ronde  | >0.9                 | <20     | 24                |
| <b>TCC réglables</b>      |                                 |           |              |                               |                    |                   |     |             |              |                   |               |        |                      |         |                   |
| 69015                     | DL/GIMBAL/3.5IN/RND/12W/5C/WH   | 12        | 120          | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 850                | 71                | 90+ | 50 000      | 40           | FT6               | Blanche       | Ronde  | >0.9                 | <20     | 24                |
| 69016                     | DL/GIMBAL/3.5IN/RND/12W/5C/BK   | 12        | 120          | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 850                | 71                | 90+ | 50 000      | 40           | FT6               | Noire         | Ronde  | >0.9                 | <20     | 24                |
| 69017                     | DL/GIMBAL/3.5IN/RND/12W/5C/BN   | 12        | 120          | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 850                | 71                | 90+ | 50 000      | 40           | FT6               | Nickel Brossé | Ronde  | >0.9                 | <20     | 24                |
| 69427                     | DL/GIMBAL/3.5IN/SQR/12W/5C/WH   | 12        | 120          | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 850                | 71                | 90+ | 50 000      | 40           | FT6               | Blanche       | Carrée | >0.9                 | <20     | 24                |

## Emballage en vrac de 10 unités

| Code de commande          | Numéro de modèle                     | Watts (W) | Volts (VCA) | Temp. de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (h) | LM-80 heures testées (h) | Faisceau (°) | Capacité du câble | Finition | Facteur de puissance | DHT (%) | Qté paquet |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|-------------|--------------------------|--------------|-------------------|----------|----------------------|---------|------------|
| <b>Module DEL</b>         |                                      |           |             |                      |                    |                   |     |             |                          |              |                   |          |                      |         |            |
| 68208 <sup>1</sup>        | DL/GIMBAL/RND/12W/30K/WH MODULE BULK | 12        | 120         | 3 000                | 920                | 77                | 90+ | 50 000      | 10 000                   | 40           | FT6               | Blanche  | >0.9                 | <20     | 10         |
| <b>Transformateur DEL</b> |                                      |           |             |                      |                    |                   |     |             |                          |              |                   |          |                      |         |            |
| 68209 <sup>1</sup>        | GMB-DVR-12W BULK                     | 12        | 120         | -                    | -                  | -                 | -   | 50 000      | -                        | -            | -                 | -        | >0.9                 | <20     | 10         |
| 69238 <sup>1</sup>        | GMB-DVR-12W/120-277V BULK            | 12        | 120-277     | -                    | -                  | -                 | -   | 50 000      | -                        | -            | -                 | -        | >0.9                 | <20     | 10         |

<sup>1</sup> 68208 doit être acheté avec 68209 ou 69238 et ne peuvent pas être utilisés séparément.

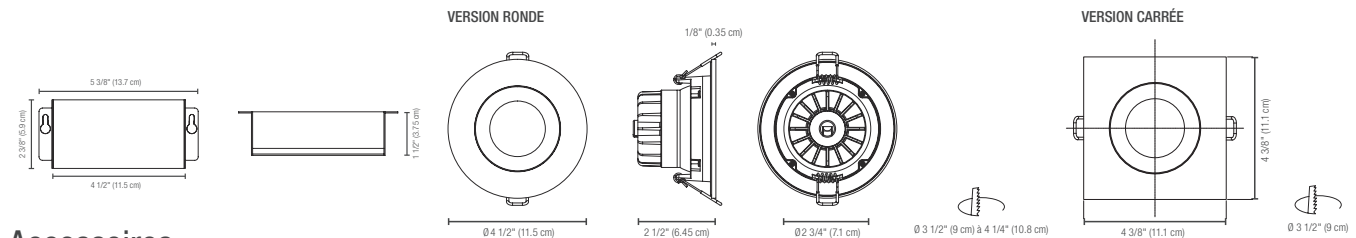

## Accessoires

| Code de commande   | Numéro de modèle                 | Type                                        | Diamètre d'ouverture (po) | Qté caisse (ext.) |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 66049              | ACC/MPLATE/3.625IN/SQR/STD       | Plaque de montage carrée                    | 3 5/8                     | 96                |
| 66056              | ACC/MPLATE/3.625IN/ADJ/STD       | Plaque de montage ajustable                 | 3 5/8                     | 96                |
| 66142              | ACC/3/4NAPOR BARRIER/STD         | Extension du pare vapeur                    | 3 5/8                     | 50                |
| 66820              | ACC/MPLATE/3.625IN/HANG.BARS/STD | Plaque de montage avec barres de suspension | 3 5/8                     | 25                |
| 66964 <sup>2</sup> | LPDL/ACC/6FT/EXTCABLE/FT6/STD    | Rallonge électrique FT6 de 6'               | -                         | 96                |



Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com).

<sup>2</sup> Seulement compatible avec la version TCC unique. Jusqu'à 6 rallonges.

FT6 peuvent être connectées ensemble.



# COMETO COUPE-FEU

## Encastré Rétro-Éclairé

### Mince

L'encastré rétro-éclairé mince COMETO coupe-feu a été conçu et testé pour répondre aux normes de résistance au feu. Le boîtier est en acier renforcé et résiste à la chaleur, ce qui lui permet d'obtenir une résistance au feu de 2 heures. Cet encastré offre 5 températures de couleur intégrée 2 700/3 000/ 3 500/4 000/5 000 K pour répondre à vos besoins. Ce produit est testé et conforme aux normes UL 263, ASTM E119, CAN/ULC S101 et ANSI/UL 263.



| Code de commande | Número de modèle   | Watts (W) | Volts (VAC) | Temp. de couleur (K) <sup>1</sup> | Flux lumineux (lm) <sup>2</sup> | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (hrs) <sup>3</sup> | Angle de faisceau (°) | Forme | Finition | Capacité du câble | Résistance au feu (hrs) | Facteur de puissance | DHT (%) | Qté caisse ext. |
|------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|----------------------------|-----------------------|-------|----------|-------------------|-------------------------|----------------------|---------|-----------------|
| <b>4"</b>        |                    |           |             |                                   |                                 |                   |     |                            |                       |       |          |                   |                         |                      |         |                 |
| 69596            | DLC04R-11A-5CWH/FX | 11        | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000     | 750                             | 68                | 80+ | 50 000                     | 100                   | Ronde | Blanche  | FT6               | 2                       | >0.9                 | <11.5   | 24              |
| <b>6"</b>        |                    |           |             |                                   |                                 |                   |     |                            |                       |       |          |                   |                         |                      |         |                 |
| 69597            | DLC06R-12A-5CWH/FX | 12        | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000     | 1000                            | 83                | 80+ | 50 000                     | 100                   | Ronde | Blanche  | FT6               | 2                       | >0.9                 | <11.5   | 12              |


<sup>1</sup> Température de couleur typique : +/- 5 %.

<sup>2</sup> Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Lumens typiques : +/- 10 %.


<sup>3</sup> La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

## Dimensions

4"

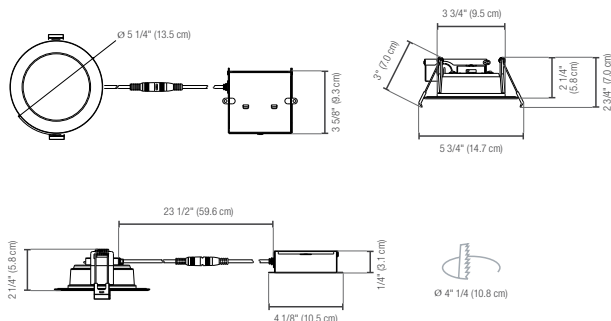

6"

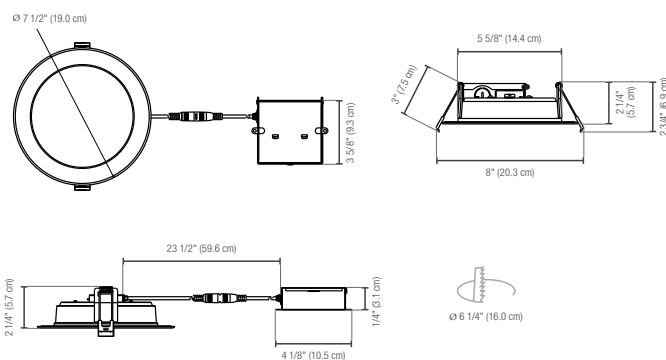

## Accessoires

| Code de commande | Número de modèle                | Type                                        | Diamètre intérieur (po) | Qté caisse ext. |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 66821            | ACC/MPLATE/4.25IN/HANG.BARS/STD | Plaque de montage avec barres de suspension | 4 1/4                   | 24              |
| 66058            | ACC/MPLATE/4.25/ADJ/STD         | Plaque de montage ajustable                 | 4 1/4                   | 24              |
| 66051            | ACC/MPLATE/4.25/SQR/STD         | Plaque de montage carrée                    | 4 1/4                   | 96              |
| 66143            | ACC/4/VAPOR BARRIER/STD         | Extension du pare vapeur                    | 4 1/4                   | 50              |
| 66822            | ACC/MPLATE/6.25IN/HANG.BARS/STD | Plaque de montage avec barres de suspension | 6 1/4                   | 24              |
| 64921            | RF/ACC/6/MOUNT.PLATE/ADJ/STD    | Plaque de montage ajustable                 | 6 1/4                   | 24              |
| 64263            | ACC/MPLATE/6.25IN/SQR/STD       | Plaque de montage carrée                    | 6 1/4                   | 96              |
| 66144            | ACC/6/VAPOR BARRIER/STD         | Extension du pare vapeur                    | 6 1/4                   | 50              |
| 66964            | LPDL/ACC/6FT/EXTCABLE/FT6/STD   | Rallonge électrique de 6'                   | -                       | 96              |





# Lumeina<sup>MD</sup> DEL

La série Lumeina<sup>MD</sup> est la combinaison parfaite entre une technologie de pointe et une conception esthétique. La qualité d'éclairage de cette série est comparable à celle d'une lampe halogène, soit étincelante, directionnelle et qui met en valeur les objets environnants. Elle offre un IRC de 90 et un réflecteur de grade antireflet.

Ce petit module DEL produit une plus grande quantité de lumens qu'une lampe MR16 DEL et il est très facile d'installation. Aucun boîtier n'est requis, il est installé directement dans le plafond en utilisant les ressorts de torsion et la plupart des modèles sont certifiés IC. Ce module DEL est combiné avec un transformateur DEL à gradation.

Lumeina offre du style, de la discrétion et de la flexibilité avec une vaste sélection de finitions et d'accessoires interchangeables.




## Modules DEL


| Code de commande                                           | Numéro de modèle             | Watts (W) | Volts (VCA) | Temp. de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | IRC | Vie L70 (h) | Faisceau (°) | CBCP (cd) | Équivalent traditionnel MR16 (W) | Qté caisse (ext.) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------------|-----|-------------|--------------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| <b>IC (peuvent être utilisés dans des plafonds isolés)</b> |                              |           |             |                      |                    |     |             |              |           |                                  |                   |
| 64706                                                      | LUMEINA/MOD/IC/6W/30K/22/STD | 6         | 120         | 3 000                | 750                | 90  | 50 000      | 22           | 3 051     | 50                               | 20                |
| 64707                                                      | LUMEINA/MOD/IC/6W/30K/36/STD | 6         | 120         | 3 000                | 750                | 90  | 50 000      | 36           | 1 763     | 50                               | 20                |
| 64708                                                      | LUMEINA/MOD/IC/6W/30K/60/STD | 6         | 120         | 3 000                | 750                | 90  | 50 000      | 60           | 1 078     | 50                               | 20                |
| <b>Non-IC (ne conviennent pas aux plafonds isolés)</b>     |                              |           |             |                      |                    |     |             |              |           |                                  |                   |
| 64709                                                      | LUMEINA/MOD/9W/30K/22/STD    | 9         | 120         | 3 000                | 950                | 90  | 50 000      | 22           | 3 524     | 50                               | 20                |
| 64710                                                      | LUMEINA/MOD/9W/30K/36/STD    | 9         | 120         | 3 000                | 950                | 90  | 50 000      | 36           | 2 121     | 50                               | 20                |
| 64711                                                      | LUMEINA/MOD/9W/30K/60/STD    | 9         | 120         | 3 000                | 950                | 90  | 50 000      | 60           | 1 305     | 50                               | 20                |

## Transformateurs DEL

|             | Puissance du système (W) | Charge maximale (W) | Tension d'entrée (VCA) | Tension de sortie (VCC) | Courant d'entrée (mA) |
|-------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Lumeina 6 W | 9                        | 9                   | 120                    | 30-38                   | 200                   |
| Lumeina 9 W | 12                       | 12                  | 120                    | 30-38                   | 260                   |

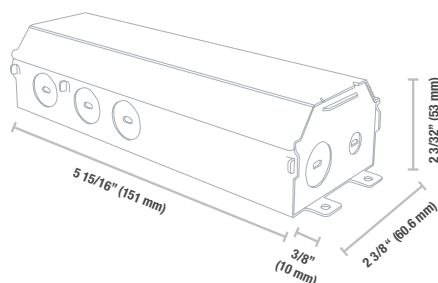

## Transformateurs DEL 6 W et 9 W

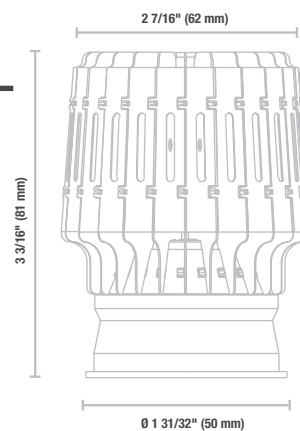

## Module Lumeina<sup>MD</sup> 6 W et 9 W

Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star  
 Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)  
 Lumeina 9 W peut être utilisé dans des plafonds isolés lorsque combiné avec la boîte isolante (62672).



À gradation




endroits secs



## Accessoires

| Code de commande | Numéro de modèle                | Diamètre d'ouverture (po) | Type                                        | Qté caisse (ext.) |
|------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 66020            | ACC/MPLATE/2.75IN/SQR/STD       | 2 3/4                     | Plaque de montage carrée                    | 96                |
| 66021            | ACC/MPLATE/2.75IN/ADJ/STD       | 2 3/4                     | Plaque de montage ajustable                 | 24                |
| 66819            | ACC/MPLATE/2.75IN/HANG.BARS/STD | 2 3/4                     | Plaque de montage avec barres de suspension | 25                |
| 66046            | ACC/MPLATE/3IN/SQR/STD          | 3                         | Plaque de montage carrée                    | 96                |
| 66142            | ACC/3/VAPOR BARRIER/STD         | 3 5/8                     | Extension du pare vapeur                    | 50                |
| 66048            | ACC/MPLATE/3.5IN/SQR/STD        | 3 1/2                     | Plaque de montage carrée                    | 96                |
| 66047            | ACC/MPLATE/3.25IN/SQR/STD       | 3 1/4                     | Plaque de montage carrée                    | 96                |
| 66054            | ACC/MPLATE/3.25IN/ADJ/STD       | 3 1/4                     | Plaque de montage ajustable                 | 24                |
| 66050            | ACC/MPLATE/3.75IN/SQR/STD       | 3 3/4                     | Plaque de montage carrée                    | 96                |
| 62771            | ACC/MPLATE/3.75IN/HANG.BARS/STD | 3 3/4                     | Plaque de montage avec barres de suspension | 20                |
| 66143            | ACC/4/VAPOR BARRIER/STD         | 4 1/4                     | Extension du pare vapeur                    | 50                |
| 62672            | ACC/INSULATED BOX/3_4.5/STD     | 3 à 4 1/2                 | Boîte isolante avec barres de suspension    | 4                 |



## Finitions



| Code de commande                                               | Numéro de modèle                    | Type                  | Finition | Inclinaison (°) | Diamètre (po) | Diamètre (mm) | Diamètre de coupe (po) | Diamètre de coupe (mm) | Plaque de montage compatible | Extension du pare vapeur compatibles | Qté caisse (ext.) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>IC (peuvent être utilisés dans des plafonds isolés)</b>     |                                     |                       |          |                 |               |               |                        |                        |                              |                                      |                   |
| 64731                                                          | LUMEINA/TRIM/GMB.REC/WH/STD         | Orientable            | Blanche  | 30              | 3 17/32       | 90            | 3                      | 77                     | 66046                        | 66142                                | 50                |
| 64735                                                          | LUMEINA/TRIM/SQR_RND/GMB/WH/SM/STD  | Orientable            | Blanche  | 70              | 4 7/16        | 113           | 3 1/8                  | 80                     | 66047, 66054                 | 66143                                | 50                |
| 64741                                                          | LUMEINA/TRIM/GMB.CURVED/WH/STD      | Orientable            | Blanche  | 50              | 4 11/32       | 110           | 3 3/4                  | 95                     | 66050, 62771                 | 66143                                | 50                |
| 64742                                                          | LUMEINA/TRIM/SQR_RND/GMB/WH/LRG/STD | Orientable            | Blanche  | 50              | 4 7/16        | 113           | 3 3/4                  | 95                     | 66050, 62771                 | 66143                                | 50                |
| 64732                                                          | LUMEINA/TRIM/SWR/WH/STD             | Pour douche           | Blanche  | -               | 3 17/32       | 90            | 3                      | 77                     | 66046                        | 66142                                | 50                |
| 64734                                                          | LUMEINA/TRIM/D.BAF/WH/STD           | Défecteur profond     | Blanche  | -               | 3 15/16       | 100           | 3 1/2                  | 89                     | 66048                        | 66143                                | 50                |
| 64736                                                          | LUMEINA/TRIM/SQR_RND/REC/WH/STD     | En retrait            | Blanche  | -               | 3 5/32        | 80            | 2 3/4                  | 70                     | 66020, 66021, 66819          | 66142                                | 50                |
| 64737                                                          | LUMEINA/TRIM/CURVED/WH/STD          | Courbé                | Blanche  | -               | 3 1/16        | 78            | 2 3/4                  | 70                     | 66020, 66021, 66819          | 66142                                | 50                |
| <b>Accessoire non-IC (ne convient pas aux plafonds isolés)</b> |                                     |                       |          |                 |               |               |                        |                        |                              |                                      |                   |
| 64743                                                          | LUMEINA/TRIMEXT/STD                 | Extension de finition | Blanche  | -               | 1 31/32       | 50            | -                      | -                      | -                            | -                                    | 50                |

Quantités limitées disponibles. Veuillez contacter notre équipe de vente ou l'usine pour connaître les disponibilités.

| Code de commande                                       | Numéro de modèle         | Type       | Finition         | Diamètre (po) | Diamètre (mm) | Diamètre de coupe (po) | Diamètre de coupe (mm) | Plaque de montage compatible | Extension du pare vapeur compatibles | Qté caisse (ext.) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Non-IC (ne conviennent pas aux plafonds isolés)</b> |                          |            |                  |               |               |                        |                        |                              |                                      |                   |
| 64738                                                  | LUMEINA/TRIM/RFL_WH/STD  | Réflecteur | Blanche / Chrome | 3 17/32       | 90            | 3                      | 77                     | 66046                        | 66142                                | 50                |
| 64739                                                  | LUMEINA/TRIM/RFL_SLV/STD | Réflecteur | Argent / Chrome  | 3 17/32       | 90            | 3                      | 77                     | 66046                        | 66142                                | 50                |




# Commercial Universel - CDU


L'encastré commercial universel est un luminaire tout-en-un qui apportera la tranquillité d'esprit à tout projet. Avec sa grande polyvalence, il permet de choisir la bonne quantité de lumière requise ainsi que la température de couleur qui fera ressortir le meilleur de tout espace. L'encastré commercial universel est parfait pour les installations de modernisations ainsi que les nouvelles constructions pour remplacer les lampes LFC, DHI ou incandescentes.



| Code de commande | Numéro de modèle   | Watts (W)   | Volts (VCA) | Temp. de couleur (K) | Flux lumineux (lm)    | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (h) | Angle de faisceau (°) | Finition | Facteur de puissance | DHT (%) | Qté caisse (ext.) |
|------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-------------|-----------------------|----------|----------------------|---------|-------------------|
| <b>4" Rond</b>   |                    |             |             |                      |                       |                   |     |             |                       |          |                      |         |                   |
| 68420            | CDU4R-PS4Q/3CWH AZ | 6/9/12/15   | 120-347     | 3 000/3 500/4 000    | 500/750/1 000/1 200   | 83                | 90+ | 54 000      | 75                    | Miroir   | >0.9                 | <20     | 8                 |
| <b>6" Rond</b>   |                    |             |             |                      |                       |                   |     |             |                       |          |                      |         |                   |
| 67935            | CDU6R-PS4Q/3CWH    | 10/15/20/25 | 120-347     | 3 000/3 500/4 000    | 900/1 350/1 850/2 000 | 90                | 90+ | 54 000      | 85                    | Blanche  | >0.9                 | <20     | 8                 |

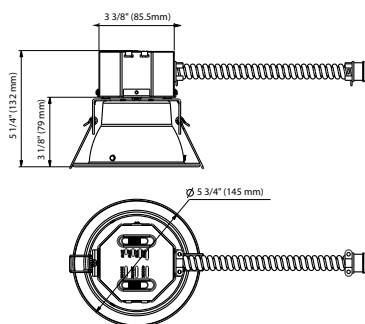


4"

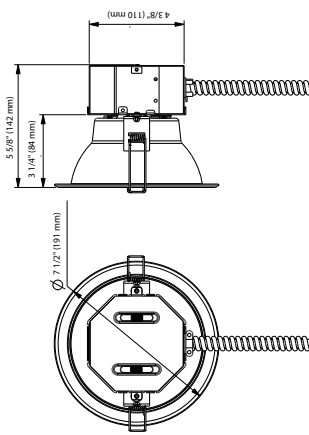

6"

## Accessoires<sup>1</sup>

| Code de commande | Numéro de modèle                 | Type                                        | Diamètre intérieur (po.) | Diamètre extérieur (po.) | Qté boîte (ext.) |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 62772            | ACC/MPLATE/4.625IN/HANG.BARS/STD | Plaque de montage avec barres de suspension | 4 5/8                    | N/A                      | 20               |
| 66817            | ACC/MPLATE/VELOCE6/HANG.BARS/STD | Plaque de montage avec barres de suspension | 6                        | N/A                      | 8                |
| 68614            | GOOF RING-4.75IN                 | Anneau réparateur                           | 4 7/8                    | 7 1/2                    | 24               |
| 68615            | GOOF RING-6.75IN                 | Anneau réparateur                           | 6 3/4                    | 9 1/4                    | 24               |



<sup>1</sup> Boîte de jonction non inclus  
Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star  
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)



# Commercial Universel - CDU Gén. 2

L'encastré commercial universel est un luminaire tout-en-un à configuration multiple. Avec 3 températures de couleur et 3 puissances réglables, ce luminaire est très polyvalent, sans éblouissement et à gradation. Cet encastré est parfait pour les nouvelles constructions et les solutions de rénovation. C'est la solution idéale pour remplacer les lampes LFC, DHI ou incandescentes en les remplaçant par un encastré DEL de haute performance.



| Code de commande | Numéro de modèle      | Watts<br>(W) | Volts<br>(VAC) | Temp. de couleur<br>(K) | Flux lumineux<br>(lm) | Effi-<br>cacité<br>(lm/W) | IRC | Vie<br>L70<br>(hrs) | Angle de faisceau<br>(°) | Forme | Finition | Facteur de puissance | DHT<br>(%) | Qté<br>caisse<br>ext. |
|------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----|---------------------|--------------------------|-------|----------|----------------------|------------|-----------------------|
| <b>4"</b>        |                       |              |                |                         |                       |                           |     |                     |                          |       |          |                      |            |                       |
| 69093            | CDU4R-G2-PS3Q/3CWH    | 7/9/12       | 120-347        | 3 000/3 500/4 000       | 595/765/1 000         | 85                        | 80+ | 50 000              | 80                       | Ronde | Blanche  | >0.9                 | <20        | 8                     |
| 69657            | CDU4R-G2-PS3Q/3CWH AZ | 7/9/12       | 120-347        | 3 000/3 500/4 000       | 595/765/1 000         | 85                        | 80+ | 50 000              | 80                       | Ronde | Miroir   | >0.9                 | <20        | 8                     |
| <b>6"</b>        |                       |              |                |                         |                       |                           |     |                     |                          |       |          |                      |            |                       |
| 69094            | CDU6R-G2-PS3Q/3CWH    | 12/16/20     | 120-347        | 3 000/3 500/4 000       | 1 080/1 440/2 000     | 90                        | 80+ | 50 000              | 88                       | Ronde | Blanche  | >0.9                 | <20        | 8                     |
| 69658            | CDU6R-G2-PS3Q/3CWH AZ | 12/16/20     | 120-347        | 3 000/3 500/4 000       | 1 080/1 440/2 000     | 90                        | 80+ | 50 000              | 88                       | Ronde | Miroir   | >0.9                 | <20        | 8                     |
| <b>8"</b>        |                       |              |                |                         |                       |                           |     |                     |                          |       |          |                      |            |                       |
| 69095            | CDU8R-G2-PS3Q/3CWH    | 15/20/25     | 120-347        | 3 000/3 500/4 000       | 1 800/2 200/2 900     | 110                       | 80+ | 50 000              | 83                       | Ronde | Blanche  | >0.9                 | <20        | 8                     |
| 69659            | CDU8R-G2-PS3Q/3CWH AZ | 15/20/25     | 120-347        | 3 000/3 500/4 000       | 1 800/2 200/2 900     | 110                       | 80+ | 50 000              | 83                       | Ronde | Miroir   | >0.9                 | <20        | 8                     |

## Accessoires<sup>1</sup>


| Code de commande | Numéro de modèle                 | Type                                        | Diamètre intérieur (po.) | Diamètre extérieur (po.) | Qté boîte (ext.) |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 62772            | ACC/MPLATE/4.625IN/HANG.BARS/STD | Plaque de montage avec barres de suspension | 4 5/8                    | N/A                      | 20               |
| 66817            | ACC/MPLATE/VELOCE6/HANG.BARS/STD | Plaque de montage avec barres de suspension | 6                        | N/A                      | 8                |
| 66818            | ACC/MPLATE/VELOCE8/HANG.BARS/STD | Plaque de montage avec barres de suspension | 8                        | N/A                      | 8                |
| 68614            | GOOF RING-4.75IN                 | Anneau réparateur                           | 4 7/8                    | 7 1/2                    | 24               |
| 68615            | GOOF RING-6.75IN                 | Anneau réparateur                           | 6 3/4                    | 9 1/4                    | 24               |
| 68616            | GOOF RING-8IN                    | Anneau réparateur                           | 8 1/4                    | 11 1/2                   | 24               |




<sup>1</sup> Boîte de jonction non inclus  
Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star  
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)

## DIMENSIONS


4"

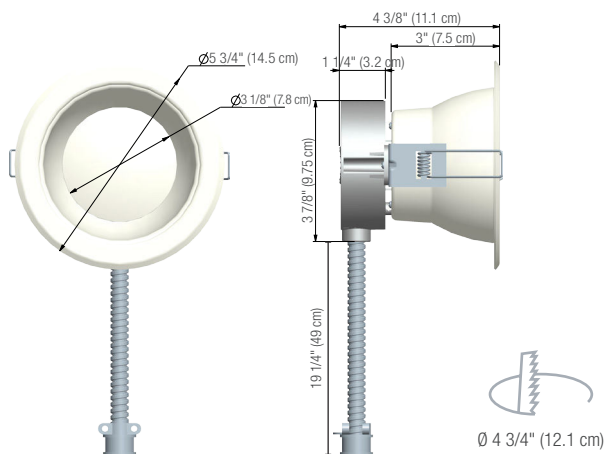

6"

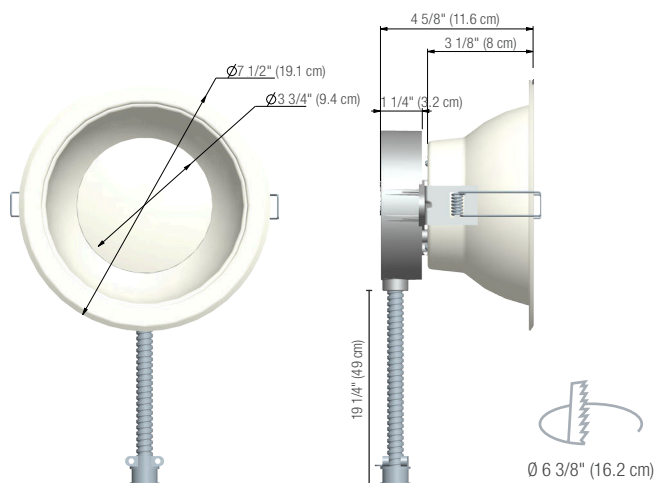

8"

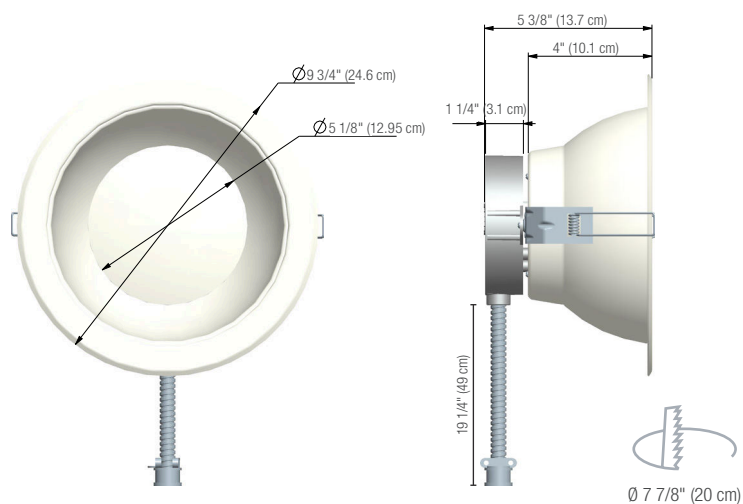



# Veloce<sup>MD</sup> DEL

La gamme de plafonniers encastrés Veloce<sup>MD</sup> DEL est une solution parfaite pour le remplacement de luminaires pour les installations existantes de même que pour des nouvelles constructions. Ces plafonniers fonctionnent sur un système de gradation 1-10 volts; ils conviennent tout à fait pour des applications commerciales.

Cette série est disponible en dimensions de remplacement de 4", 6" et 8" et n'exige pas l'usage d'un boîtier. Le module DEL est apparié à un transformateur DEL externe à gradation et il est inséré dans le plafond au moyen de ressorts de torsion.



## Veloce<sup>MD</sup> 4 DEL

| Code de commande       | Numéro de modèle               | Watts<br>(W) | Volts<br>(VCA) | Temp. de couleur<br>(K) | Flux lumineux<br>(lm) | IRC | Vie L70<br>(h) | Faisceau<br>(°) | CBCP<br>(cd) | Couleur du déflecteur | Équivalent traditionnel<br>(W)<br>LFC DHI | Qté caisse<br>(ext.) |
|------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----|----------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Lentille claire</b> |                                |              |                |                         |                       |     |                |                 |              |                       |                                           |                      |
| 64744                  | VELOCE4/MOD/13W/30K/45/SLV/STD | 13           | 120-277        | 3 000                   | 1 160                 | 90  | 50 000         | 45              | 1 648        | Argent                | 26 20                                     | 4                    |
| 64750                  | VELOCE4/MOD/13W/30K/45/BLK/STD | 13           | 120-277        | 3 000                   | 1 160                 | 90  | 50 000         | 45              | 1 648        | Noir                  | 26 20                                     | 4                    |
| 64756                  | VELOCE4/MOD/13W/30K/45/WH/STD  | 13           | 120-277        | 3 000                   | 1 160                 | 90  | 50 000         | 45              | 1 648        | Blanc                 | 26 20                                     | 4                    |
| 64745                  | VELOCE4/MOD/13W/35K/45/SLV/STD | 13           | 120-277        | 3 500                   | 1 160                 | 90  | 50 000         | 45              | 1 781        | Argent                | 26 20                                     | 4                    |
| 64751                  | VELOCE4/MOD/13W/35K/45/BLK/STD | 13           | 120-277        | 3 500                   | 1 160                 | 90  | 50 000         | 45              | 1 781        | Noir                  | 26 20                                     | 4                    |
| 64757                  | VELOCE4/MOD/13W/35K/45/WH/STD  | 13           | 120-277        | 3 500                   | 1 160                 | 90  | 50 000         | 45              | 1 781        | Blanc                 | 26 20                                     | 4                    |
| 64746                  | VELOCE4/MOD/13W/40K/45/SLV/STD | 13           | 120-277        | 4 000                   | 1 160                 | 90  | 50 000         | 45              | 1 756        | Argent                | 26 20                                     | 4                    |
| 64752                  | VELOCE4/MOD/13W/40K/45/BLK/STD | 13           | 120-277        | 4 000                   | 1 160                 | 90  | 50 000         | 45              | 1 756        | Noir                  | 26 20                                     | 4                    |
| 64758                  | VELOCE4/MOD/13W/40K/45/WH/STD  | 13           | 120-277        | 4 000                   | 1 160                 | 90  | 50 000         | 45              | 1 756        | Blanc                 | 26 20                                     | 4                    |

### Lentille givrée

|       |                                  |    |         |       |     |    |        |    |     |        |       |   |
|-------|----------------------------------|----|---------|-------|-----|----|--------|----|-----|--------|-------|---|
| 64747 | VELOCE4/MOD/F/13W/30K/70/SLV/STD | 13 | 120-277 | 3 000 | 960 | 90 | 50 000 | 70 | 599 | Argent | 26 20 | 4 |
| 64753 | VELOCE4/MOD/F/13W/30K/70/BLK/STD | 13 | 120-277 | 3 000 | 960 | 90 | 50 000 | 70 | 599 | Noir   | 26 20 | 4 |
| 64759 | VELOCE4/MOD/F/13W/30K/70/WH/STD  | 13 | 120-277 | 3 000 | 960 | 90 | 50 000 | 70 | 599 | Blanc  | 26 20 | 4 |
| 64748 | VELOCE4/MOD/F/13W/35K/70/SLV/STD | 13 | 120-277 | 3 500 | 960 | 90 | 50 000 | 70 | 624 | Argent | 26 20 | 4 |
| 64754 | VELOCE4/MOD/F/13W/35K/70/BLK/STD | 13 | 120-277 | 3 500 | 960 | 90 | 50 000 | 70 | 624 | Noir   | 26 20 | 4 |
| 64760 | VELOCE4/MOD/F/13W/35K/70/WH/STD  | 13 | 120-277 | 3 500 | 960 | 90 | 50 000 | 70 | 624 | Blanc  | 26 20 | 4 |
| 64749 | VELOCE4/MOD/F/13W/40K/70/SLV/STD | 13 | 120-277 | 4 000 | 960 | 90 | 50 000 | 70 | 643 | Argent | 26 20 | 4 |
| 64755 | VELOCE4/MOD/F/13W/40K/70/BLK/STD | 13 | 120-277 | 4 000 | 960 | 90 | 50 000 | 70 | 643 | Noir   | 26 20 | 4 |
| 64761 | VELOCE4/MOD/F/13W/40K/70/WH/STD  | 13 | 120-277 | 4 000 | 960 | 90 | 50 000 | 70 | 643 | Blanc  | 26 20 | 4 |

### Transformateur DEL


|          | Puissance du système<br>(W) | Charge maximale<br>(W) | Tension d'entrée<br>(VCA) | Tension de sortie<br>(VCC) | Courant d'entrée<br>(mA) |
|----------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Veloce 4 | 16                          | 18                     | 120-277                   | 30-42                      | 350                      |



Ø 3 17/32" (90 mm) jusqu'à  
Ø 4 1/4" (100 mm)

### Accessoires

| Code de commande | Numéro de modèle                | Diamètre d'ouverture<br>(po) | Type                                        | Qté caisse<br>(ext.) |
|------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 66051            | ACC/MPLATE/4.25IN/SQR/STD       | 4 ¼                          | Plaque de montage                           | 100                  |
| 66058            | ACC/MPLATE/4.25IN/ADJ/STD       | 4 ¼                          | Plaque de montage ajustable                 | 50                   |
| 62678            | ACC/MPLATE/4.25IN/HANG.BARS/STD | 4 ¼                          | Plaque de montage avec barres de suspension | 20                   |
| 62672            | ACC/INSULATED BOX/3_4.5/STD     | 3 à 4 ½                      | Boîte isolante avec barres de suspension    | 4                    |
| 66143            | ACC/4/VAPOR BARRIER/STD         | 4 ¼                          | Extension du pare vapeur                    | 50                   |



Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star  
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)

**5** ans  
garantie

0-10 V  
NMB  
005

luminaire  
à gradation

endroits  
secs

Intertek

# Veloce<sup>MD</sup> 6 DEL



| Code de commande       | Numéro de modèle                 | Watts<br>(W) | Volts<br>(VCA) | Temp. de couleur<br>(K) | Flux lumineux<br>(lm) | IRC | Vie L70<br>(h) | Faisceau<br>(°) | CBCP<br>(cd) | Couleur du déflecteur | Équivalent traditionnel<br>(W) |     | Qté caisse<br>(ext.) |
|------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----|----------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|-----|----------------------|
|                        |                                  |              |                |                         |                       |     |                |                 |              |                       | LFC                            | DHI |                      |
| <b>Lentille claire</b> |                                  |              |                |                         |                       |     |                |                 |              |                       |                                |     |                      |
| 64762                  | VELOCE6/MOD/18W/35K/45/SLV/STD   | 18           | 120-277        | 3 500                   | 2 030                 | 90  | 50 000         | 45              | 2 328        | Argent                | 2 x 26                         | 30  | 4                    |
| 64766                  | VELOCE6/MOD/18W/35K/45/BLK/STD   | 18           | 120-277        | 3 500                   | 2 030                 | 90  | 50 000         | 45              | 2 328        | Noir                  | 2 x 26                         | 30  | 4                    |
| 64763                  | VELOCE6/MOD/18W/40K/45/SLV/STD   | 18           | 120-277        | 4 000                   | 2 030                 | 90  | 50 000         | 45              | 2 364        | Argent                | 2 x 26                         | 30  | 4                    |
| 64767                  | VELOCE6/MOD/18W/40K/45/BLK/STD   | 18           | 120-277        | 4 000                   | 2 030                 | 90  | 50 000         | 45              | 2 364        | Noir                  | 2 x 26                         | 30  | 4                    |
| 64774                  | VELOCE6/MOD/26W/35K/45/SLV/STD   | 26           | 120-277        | 3 500                   | 2 750                 | 90  | 50 000         | 45              | 3 121        | Argent                | 2 x 32                         | 50  | 4                    |
| 64778                  | VELOCE6/MOD/26W/35K/45/BLK/STD   | 26           | 120-277        | 3 500                   | 2 750                 | 90  | 50 000         | 45              | 3 121        | Noir                  | 2 x 32                         | 50  | 4                    |
| 64775                  | VELOCE6/MOD/26W/40K/45/SLV/STD   | 26           | 120-277        | 4 000                   | 2 750                 | 90  | 50 000         | 45              | 3 237        | Argent                | 2 x 32                         | 50  | 4                    |
| 64779                  | VELOCE6/MOD/26W/40K/45/BLK/STD   | 26           | 120-277        | 4 000                   | 2 750                 | 90  | 50 000         | 45              | 3 237        | Noir                  | 2 x 32                         | 50  | 4                    |
| <b>Lentille givrée</b> |                                  |              |                |                         |                       |     |                |                 |              |                       |                                |     |                      |
| 64764                  | VELOCE6/MOD/F/18W/35K/70/SLV/STD | 18           | 120-277        | 3 500                   | 1 860                 | 90  | 50 000         | 70              | 980          | Argent                | 2 x 26                         | 30  | 4                    |
| 64768                  | VELOCE6/MOD/F/18W/35K/70/BLK/STD | 18           | 120-277        | 3 500                   | 1 860                 | 90  | 50 000         | 70              | 980          | Noir                  | 2 x 26                         | 30  | 4                    |
| 64765                  | VELOCE6/MOD/F/18W/40K/70/SLV/STD | 18           | 120-277        | 4 000                   | 1 860                 | 90  | 50 000         | 70              | 959          | Argent                | 2 x 26                         | 30  | 4                    |
| 64769                  | VELOCE6/MOD/F/18W/40K/70/BLK/STD | 18           | 120-277        | 4 000                   | 1 860                 | 90  | 50 000         | 70              | 959          | Noir                  | 2 x 26                         | 30  | 4                    |
| 64776                  | VELOCE6/MOD/F/26W/35K/70/SLV/STD | 26           | 120-277        | 3 500                   | 2 500                 | 90  | 50 000         | 70              | 1 331        | Argent                | 2 x 32                         | 50  | 4                    |
| 64780                  | VELOCE6/MOD/F/26W/35K/70/BLK/STD | 26           | 120-277        | 3 500                   | 2 500                 | 90  | 50 000         | 70              | 1 331        | Noir                  | 2 x 32                         | 50  | 4                    |
| 64777                  | VELOCE6/MOD/F/26W/40K/70/SLV/STD | 26           | 120-277        | 4 000                   | 2 500                 | 90  | 50 000         | 70              | 1 407        | Argent                | 2 x 32                         | 50  | 4                    |
| 64781                  | VELOCE6/MOD/F/26W/40K/70/BLK/STD | 26           | 120-277        | 4 000                   | 2 500                 | 90  | 50 000         | 70              | 1 407        | Noir                  | 2 x 32                         | 50  | 4                    |

## Transformateurs DEL


|                 | Puissance du système<br>(W) | Charge maximale<br>(W) | Tension d'entrée<br>(VCA) | Tension de sortie<br>(VCC) | Courant d'entrée<br>(mA) |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Veloce 6 (18 W) | 22                          | 36                     | 120-277                   | 30-42                      | 500                      |
| Veloce 6 (26 W) | 30                          | 36                     | 120-277                   | 30-42                      | 700                      |



Ø 6" (150 mm) jusqu'à  
Ø 6 5/8" (165 mm)

## Accessoires

| Code de commande | Numéro de modèle                 | Diamètre d'ouverture<br>(po) | Type                                        | Qté caisse<br>(ext.) |
|------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 66817            | ACC/MPLATE/VELOCE6/HANG.BARS/STD | 6                            | Plaque de montage avec barres de suspension | 8                    |
| 64263            | ACC/MPLATE/6.25IN/SQR/STD        | 6 1/4                        | Plaque de montage                           | 96                   |
| 64921            | ACC/MPLATE/6.25IN/ADJ/STD        | 6 1/4                        | Plaque de montage ajustable                 | 24                   |
| 66144            | ACC/6/VAPOR BARRIER/STD          | 6 7/32                       | Extension du pare vapeur                    | 50                   |



Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star.  
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)



# Veloce<sup>MD</sup> 8 DEL



| Code de commande       | Numéro de modèle                 | Watts | Volts   | Temp. de couleur | Flux lumineux | IRC | Vie L70 | Faisceau | CBCP  | Couleur du déflecteur | Équivalent traditionnel (W) | Qté caisse |
|------------------------|----------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|-----|---------|----------|-------|-----------------------|-----------------------------|------------|
|                        |                                  | (W)   | (VCA)   | (K)              | (lm)          |     | (h)     | (°)      | (cd)  |                       | LFC DHI                     | (ext.)     |
| <b>Lentille claire</b> |                                  |       |         |                  |               |     |         |          |       |                       |                             |            |
| 64786                  | VELOCE8/MOD/26W/35K/45/SLV/STD   | 26    | 120-277 | 3 500            | 2 800         | 90  | 50 000  | 45       | 2 517 | Argent                | 2 x 32                      | 4          |
| 64790                  | VELOCE8/MOD/26W/35K/45/BLK/STD   | 26    | 120-277 | 3 500            | 2 800         | 90  | 50 000  | 45       | 2 517 | Noir                  | 2 x 32                      | 4          |
| 64787                  | VELOCE8/MOD/26W/40K/45/SLV/STD   | 26    | 120-277 | 4 000            | 2 800         | 90  | 50 000  | 45       | 2 852 | Argent                | 2 x 32                      | 4          |
| 64791                  | VELOCE8/MOD/26W/40K/45/BLK/STD   | 26    | 120-277 | 4 000            | 2 800         | 90  | 50 000  | 45       | 2 852 | Noir                  | 2 x 32                      | 4          |
| 64798                  | VELOCE8/MOD/38W/40K/45/SLV/STD   | 38    | 120-277 | 4 000            | 3 950         | 90  | 50 000  | 45       | 4 092 | Argent                | 2 x 42                      | 4          |
| 64800                  | VELOCE8/MOD/38W/40K/45/BLK/STD   | 38    | 120-277 | 4 000            | 3 950         | 90  | 50 000  | 45       | 4 092 | Noir                  | 2 x 42                      | 4          |
| <b>Lentille givrée</b> |                                  |       |         |                  |               |     |         |          |       |                       |                             |            |
| 64788                  | VELOCE8/MOD/F/26W/35K/70/SLV/STD | 26    | 120-277 | 3 500            | 2 490         | 90  | 50 000  | 70       | 1 468 | Argent                | 2 x 32                      | 4          |
| 64792                  | VELOCE8/MOD/F/26W/35K/70/BLK/STD | 26    | 120-277 | 3 500            | 2 490         | 90  | 50 000  | 70       | 1 468 | Noir                  | 2 x 32                      | 4          |
| 64789                  | VELOCE8/MOD/F/26W/40K/70/SLV/STD | 26    | 120-277 | 4 000            | 2 490         | 90  | 50 000  | 70       | 1 601 | Argent                | 2 x 32                      | 4          |
| 64793                  | VELOCE8/MOD/F/26W/40K/70/BLK/STD | 26    | 120-277 | 4 000            | 2 490         | 90  | 50 000  | 70       | 1 601 | Noir                  | 2 x 32                      | 4          |
| 64799                  | VELOCE8/MOD/F/38W/40K/70/SLV/STD | 38    | 120-277 | 4 000            | 3 500         | 90  | 50 000  | 70       | 2 282 | Argent                | 2 x 42                      | 4          |
| 64801                  | VELOCE8/MOD/F/38W/40K/70/BLK/STD | 38    | 120-277 | 4 000            | 3 500         | 90  | 50 000  | 70       | 2 282 | Noir                  | 2 x 42                      | 4          |

## Transformateurs DEL

|                 | Puissance du système (W) | Charge maximale (W) | Tension d'entrée (VCA) | Tension de sortie (VCC) | Courant d'entrée (mA) |
|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Veloce 8 (26 W) | 30                       | 36                  | 120-277                | 30-42                   | 700                   |
| Veloce 8 (36 W) | 42                       | 50                  | 120-277                | 22-38                   | 1 050                 |




Ø 8 1/16" (205 mm) jusqu'à  
Ø 8 11/16" (220 mm)

## Accessoire


| Code de commande | Numéro de modèle                | Diamètre d'ouverture (po) | Type                                        | Qté caisse (ext.) |
|------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 66818            | ACC/MPATE/VELOCE8/HANG.BARS/STD | 8                         | Plaque de montage avec barres de suspension | 8                 |




## Veloce<sup>MD</sup> 4




## Veloce<sup>MD</sup> 6



## Veloce<sup>MD</sup> 8



## Transformateur DEL Veloce<sup>MD</sup> 4, 6 et 8



Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star  
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)





# Plafonnier DEL

Découvrez notre gamme de plafonniers dotés de DEL intégrées de qualité supérieure : elle s'avère la solution d'efficacité énergétique idéale d'une durée de vie de plus de 50 000 heures. Cette gamme de luminaires vous propose un éclairage doux et régulier à intensité réglable; ils répondront à tous vos besoins en matière d'éclairage

général. Grâce à nos options décoratives, vous pourrez profiter d'éclairage direct ou indirect qui s'intègre parfaitement à diverses installations commerciales et résidentielles.

# Traditionnel DEL TCC réglables


Notre série de plafonniers DEL traditionnel est disponible en plusieurs tailles et offre l'avantage d'une sélection intégrée de températures de couleur. Avec un design classique mais intemporel, nos luminaires constituent la solution parfaite pour les applications commerciales et décoratives.




| Code de commande       | Numéro de modèle   | Watts<br>(W) | Volts<br>(VAC) | Temp. de couleur<br>(K)       | Flux lumineux<br>(lm) | Efficacité<br>(lm/W) | IRC | Vie L70<br>(hrs) | Angle de faisceau<br>(°) | Forme | Finition | Gradation<br>(Oui/Non) | Facteur de puissance | Qté caisse ext. |
|------------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----|------------------|--------------------------|-------|----------|------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>3 TCC RÉGLABLES</b> |                    |              |                |                               |                       |                      |     |                  |                          |       |          |                        |                      |                 |
| <b>8"</b>              |                    |              |                |                               |                       |                      |     |                  |                          |       |          |                        |                      |                 |
| 68971                  | CLTD8-R12W-A-3CWH  | 12           | 120            | 2 700/3 000/4 000             | 1 159                 | 98                   | 80+ | 50 000           | 120                      | Ronde | Blanche  | Oui                    | ≥0.90                | 12              |
| <b>5 TCC RÉGLABLES</b> |                    |              |                |                               |                       |                      |     |                  |                          |       |          |                        |                      |                 |
| <b>11"</b>             |                    |              |                |                               |                       |                      |     |                  |                          |       |          |                        |                      |                 |
| 68972                  | CLTD11-R20W-A-5CWH | 20           | 120            | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 1 500                 | 75                   | 80  | 50 000           | 110                      | Ronde | Blanche  | Oui                    | ≥0.70                | 8               |
| <b>14"</b>             |                    |              |                |                               |                       |                      |     |                  |                          |       |          |                        |                      |                 |
| 68973                  | CLTD14-R24W-A-5CWH | 24           | 120            | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 1 800                 | 75                   | 80  | 50 000           | 110                      | Ronde | Blanche  | Oui                    | ≥0.70                | 8               |

## Accessoires


| Code de commande | Numéro de modèle | Type     | Finition | Diamètre<br>(po) | Compatible avec | Qté caisse (ext.) |
|------------------|------------------|----------|----------|------------------|-----------------|-------------------|
| 68974            | LEN-CLTD8        | Lentille | Givrée   | 8 1/4            | 68971           | 20                |
| 68975            | LEN-CLTD11       | Lentille | Givrée   | 10 7/8           | 68972           | 5                 |
| 68976            | LEN-CLTD14       | Lentille | Givrée   | 13 3/4           | 68973           | 5                 |

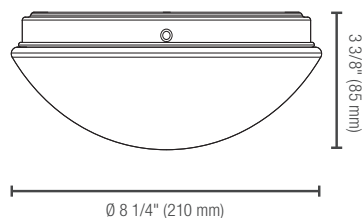

8"

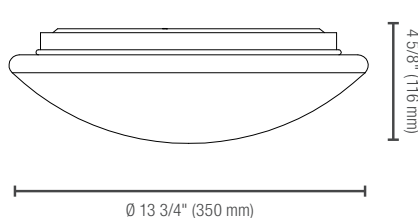

14"

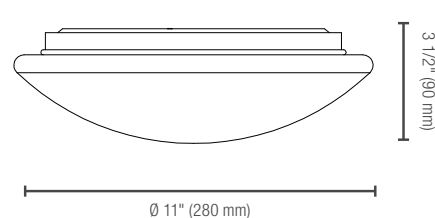

11"



# Anneau Unique DEL TCC Réglables

Notre série de plafonnier DEL à anneau unique est disponible en plusieurs tailles et offre l'avantage d'une sélection intégrée de températures de couleur. Avec un anneau décoratif en nickel brossé, nos luminaires permettent de rehausser avec élégance tout espace résidentiel ou commercial.



12"




14"

| Code de commande       | Numéro de modèle   | Watts (W) | Volts (VCA) | Temp. de couleur (K)          | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (hrs) | Angle de faisceau (°) | Forme | Finition      | À gradation (Oui/Non) | Facteur de puissance | Qté caisse ext. |
|------------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----|---------------|-----------------------|-------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>5 TCC Réglables</b> |                    |           |             |                               |                    |                   |     |               |                       |       |               |                       |                      |                 |
| <b>12"</b>             |                    |           |             |                               |                    |                   |     |               |                       |       |               |                       |                      |                 |
| 68929                  | CLSR12-R15W-A-5CBN | 15        | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 1 266              | 89                | 80+ | 50 000        | 120                   | Rond  | Nickel brossé | Oui                   | ≥0.90                | 4               |
| <b>14"</b>             |                    |           |             |                               |                    |                   |     |               |                       |       |               |                       |                      |                 |
| 68930                  | CLSR14-R25W-A-5CBN | 25        | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 1 940              | 80                | 80+ | 50 000        | 120                   | Rond  | Nickel brossé | Oui                   | ≥0.90                | 4               |


## Accessoires

| Code de commande | Numéro de modèle | Type     | Finition | Diamètre (po.) | Compatible avec | Qté caisse ext. |
|------------------|------------------|----------|----------|----------------|-----------------|-----------------|
| 68932            | LEN-CLSR12-BN    | Lentille | Givrée   | 11 3/4"        | 68929           | 10              |
| 68933            | LEN-CLSR14-BN    | Lentille | Givrée   | 13 5/8"        | 68930           | 10              |

12"

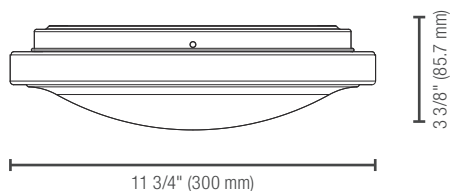

14"

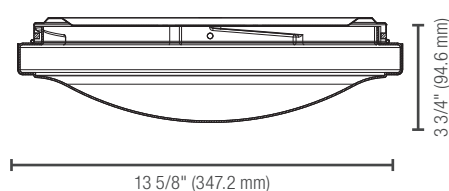



# Anneau Double DEL TCC réglables

Notre série de plafonnier DEL à Anneau Double est disponible en plusieurs tailles et offre l'avantage d'une sélection intégrée de 5 températures de couleur. Avec deux anneaux décoratifs soit en nickel brossé ou encore noir, nos luminaires permettent d'accentuer tout espace résidentiel ou commercial.



Nickel brossé

12", 14", 16"




Noir

| Code de commande       | Número de modèle   | Watts (W) | Volts (VAC) | Temp. de couleur (K)          | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (hrs) | Angle de faisceau (°) | Forme | Finition      | Gradation (Oui/Non) | Facteur de puissance | Qté caisse ext. |
|------------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----|---------------|-----------------------|-------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| <b>5 TCC réglables</b> |                    |           |             |                               |                    |                   |     |               |                       |       |               |                     |                      |                 |
| <b>12"</b>             |                    |           |             |                               |                    |                   |     |               |                       |       |               |                     |                      |                 |
| 68977                  | CLDR12-R15W-A-5CBN | 15        | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 1 250              | 83                | 80+ | 50 000        | 120                   | Ronde | Nickel brossé | Oui                 | 0.90                 | 4               |
| 68980                  | CLDR12-R15W-A-5CBK | 15        | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 1 250              | 83                | 80+ | 50 000        | 120                   | Ronde | Noire         | Oui                 | 0.90                 | 4               |
| <b>14"</b>             |                    |           |             |                               |                    |                   |     |               |                       |       |               |                     |                      |                 |
| 68978                  | CLDR14-R25W-A-5CBN | 25        | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 1 735              | 69                | 80+ | 50 000        | 120                   | Ronde | Nickel brossé | Oui                 | 0.90                 | 4               |
| 68981                  | CLDR14-R25W-A-5CBK | 25        | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 1 735              | 69                | 80+ | 50 000        | 120                   | Ronde | Noire         | Oui                 | 0.90                 | 4               |
| <b>16"</b>             |                    |           |             |                               |                    |                   |     |               |                       |       |               |                     |                      |                 |
| 68979                  | CLDR16-R25W-A-5CBN | 25        | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 1 735              | 69                | 80+ | 50 000        | 120                   | Ronde | Nickel brossé | Oui                 | 0.90                 | 4               |
| 68982                  | CLDR16-R25W-A-5CBK | 25        | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 1 735              | 69                | 80+ | 50 000        | 120                   | Ronde | Noire         | Oui                 | 0.90                 | 4               |


## Accessoires

| Code de commande | Número de modèle                         | Type                              | Finition      | Diamètre (in.) | Compatible avec     | Qté caisse (ext.) |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 68983            | LEN-CLDR12                               | Lentille                          | Givrée        | 10 3/4         | 68977, 68980        | 10                |
| 68984            | LEN-CLDR14                               | Lentille                          | Givrée        | 12 3/4         | 68978, 68981        | 5                 |
| 68985            | LEN-CLDR16                               | Lentille                          | Givrée        | 14 1/2         | 68979, 68982        | 5                 |
| 69747            | 6PO KIT SUSP. TIGE AVEC FIL POUR CLDR BN | Kit de tige semi-affleurant de 6" | Nickel brossé | 4 3/4          | 68977, 68978, 68979 | 50                |


12"




14"



16"



## Ensemble de suspension à tige



# DRUM DEL TCC Réglables



Notre série de plafonniers DEL *DRUM* est disponible en plusieurs tailles et offre l'avantage d'une sélection intégrée de 5 températures de couleur. Avec un design classique qui ne se démode pas, nos luminaires sont la solution parfaite pour les applications commerciales et résidentielles décoratives.

| Code de commande | Numéro de modèle | Watts<br>(W) | Volts<br>(VAC) | Temp. de couleur<br>(K) | Flux lumineux<br>(lm) | Efficacité<br>(lm/W) | IRC | Vie L70<br>(hrs) | Angle de faisceau<br>(°) | Forme | Finition | Gradation<br>(Oui/Non) | Facteur de puissance | Qté caisse ext. |
|------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----|------------------|--------------------------|-------|----------|------------------------|----------------------|-----------------|
|------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----|------------------|--------------------------|-------|----------|------------------------|----------------------|-----------------|

## 5 TCC RÉGLABLES

### 12"

|       |                    |    |     |                                   |       |    |     |        |     |       |         |     |       |   |
|-------|--------------------|----|-----|-----------------------------------|-------|----|-----|--------|-----|-------|---------|-----|-------|---|
| 69099 | CLDM12-R15W-A-5CWH | 15 | 120 | 2 700/3 000/3 500/<br>4 000/5 000 | 1 350 | 90 | 80+ | 50 000 | 120 | Ronde | Blanche | Oui | ≥0.90 | 4 |
|-------|--------------------|----|-----|-----------------------------------|-------|----|-----|--------|-----|-------|---------|-----|-------|---|


### 14"

|       |                    |    |     |                                  |       |    |     |        |     |       |         |     |       |   |
|-------|--------------------|----|-----|----------------------------------|-------|----|-----|--------|-----|-------|---------|-----|-------|---|
| 69100 | CLDM14-R25W-A-5CWH | 25 | 120 | 2 700/3 000/3<br>500/4 000/5 000 | 2 320 | 93 | 80+ | 50 000 | 120 | Ronde | Blanche | Oui | ≥0.90 | 4 |
|-------|--------------------|----|-----|----------------------------------|-------|----|-----|--------|-----|-------|---------|-----|-------|---|


## Accessoires

| Code de commande | Numéro de modèle | Type     | Finition | Diamètre<br>(in.) | Compatible avec | Qté caisse (ext.) |
|------------------|------------------|----------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 69101            | LEN-CLDM12       | Lentille | Givrée   | 11 1/2            | 69099           | 10                |
| 69102            | LEN-CLDM14       | Lentille | Givrée   | 13 5/8            | 69100           | 10                |

### 12"

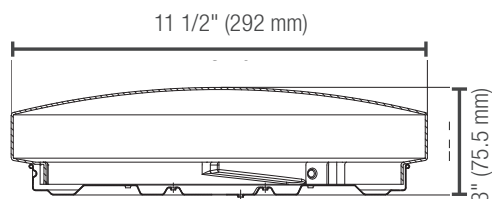

### 14"

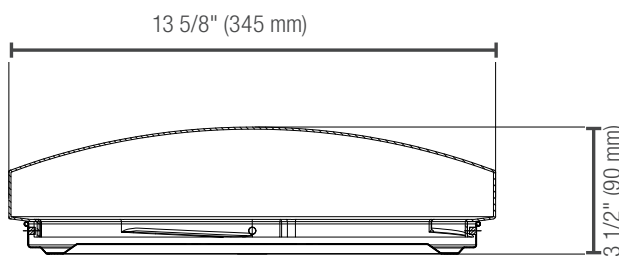

# Cirka DEL TCC réglables

Le plafonnier Cirka TCC Réglables associe un éclairage efficace à un boîtier mince et léger. Son apparence épurée est idéale pour tout type d'espace. Doté d'une sélection de 3 températures de couleur intégrées et offert en plusieurs tailles, ce plafonnier est la solution parfaite pour les applications commerciales et résidentielles.



## Rond

| Code de commande | Numéro de produit | Watts (W) | Volts (VCA) | Temp. de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (h) | Finition | À gradation (Oui/Non) | Facteur de puissance | DHT (%) | Qté caisse (ext.) |
|------------------|-------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|-------------|----------|-----------------------|----------------------|---------|-------------------|
| <b>5"</b>        |                   |           |             |                      |                    |                   |     |             |          |                       |                      |         |                   |
| 68713            | CRK5-R6W-A-3CWH   | 6         | 120         | 3 000/4 000/5 000    | 360                | 60                | 80  | 50 000      | Blanche  | Oui                   | 0.90                 | < 40    | 60                |
| <b>7"</b>        |                   |           |             |                      |                    |                   |     |             |          |                       |                      |         |                   |
| 68714            | CRK7-R12W-A-3CWH  | 12        | 120         | 3 000/4 000/5 000    | 840                | 70                | 80  | 50 000      | Blanche  | Oui                   | 0.90                 | < 40    | 40                |
| <b>9"</b>        |                   |           |             |                      |                    |                   |     |             |          |                       |                      |         |                   |
| 68715            | CRK9-R18W-A-3CWH  | 18        | 120         | 3 000/4 000/5 000    | 1 260              | 70                | 80  | 50 000      | Blanche  | Oui                   | 0.90                 | < 40    | 20                |
| <b>12"</b>       |                   |           |             |                      |                    |                   |     |             |          |                       |                      |         |                   |
| 68716            | CRK12-R24W-A-3CWH | 24        | 120         | 3 000/4 000/5 000    | 1 920              | 80                | 80  | 50 000      | Blanche  | Oui                   | 0.90                 | < 40    | 10                |


## Accessoires

| Code de commande | Numéro de modèle         | Type     | Finition       | Diamètre (po) | Compatible avec | Qté caisse (ext.) |
|------------------|--------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 69144            | 5IN CIRKA TRIM MATTE BK  | Finition | Noir mat       | 5"            | 68713           | 60                |
| 68896            | 5IN CIRKA TRIM PC        | Finition | Chrome poli    | 5"            | 68713           | 60                |
| 68897            | 5IN CIRKA TRIM SN        | Finition | Nickel satiné  | 5"            | 68713           | 60                |
| 69145            | 7IN CIRKA TRIM MATTE BK  | Finition | Noir mat       | 7"            | 68714           | 40                |
| 68899            | 7IN CIRKA TRIM PC        | Finition | Chrome poli    | 7"            | 68714           | 40                |
| 69146            | 9IN CIRKA TRIM MATTE BK  | Finition | Noir mat       | 9"            | 68715           | 20                |
| 68901            | 9IN CIRKA TRIM BK        | Finition | Noir poli      | 9"            | 68715           | 20                |
| 68902            | 9IN CIRKA TRIM PC        | Finition | Chrome poli    | 9"            | 68715           | 20                |
| 69147            | 12IN CIRKA TRIM MATTE BK | Finition | Noir mat       | 12"           | 68716           | 10                |
| 68905            | 12IN CIRKA TRIM PC       | Finition | Chrome poli    | 12"           | 68716           | 10                |
| 68906            | 12IN CIRKA TRIM SN       | Finition | Nickel satiné  | 12"           | 68716           | 10                |
| -                | RNG-TRM05-BRG            | Finition | Or rose brossé | 5"            | 68713           | 60                |
| -                | RNG-TRM05-BB             | Finition | Bronze brossé  | 5"            | 68713           | 60                |
| -                | RNG-TRM07-BN             | Finition | Nickel brossé  | 7"            | 68714           | 40                |
| -                | RNG-TRM07-BRG            | Finition | Or rose brossé | 7"            | 68714           | 40                |
| -                | RNG-TRM07-BB             | Finition | Bronze brossé  | 7"            | 68714           | 40                |
| -                | RNG-TRM09-BN             | Finition | Nickel brossé  | 9"            | 68715           | 20                |
| -                | RNG-TRM09-BRG            | Finition | Or rose brossé | 9"            | 68715           | 20                |
| -                | RNG-TRM09-BB             | Finition | Bronze brossé  | 9"            | 68715           | 20                |
| -                | RNG-TRM12-BN             | Finition | Nickel brossé  | 12"           | 68716           | 10                |
| -                | RNG-TRM12-BRG            | Finition | Or rose brossé | 12"           | 68716           | 10                |
| -                | RNG-TRM12-BB             | Finition | Bronze brossé  | 12"           | 68716           | 10                |

## Finitions magnétiques sans vis




## Dimensions

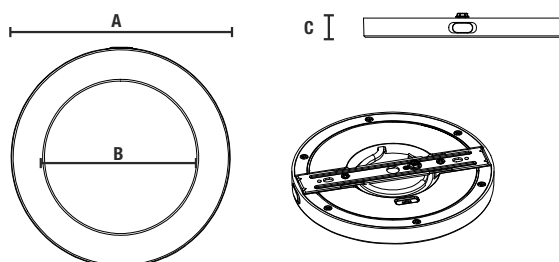

|                | 5"               | 7"              | 9"              | 12"              |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| A po. (mm)     | Ø 5 5/16 (135.4) | Ø 7 1/8 (180.4) | Ø 8 7/8 (225.4) | Ø 11 7/8 (300.4) |
| B po. (mm)     | Ø 3 3/4 (94.4)   | Ø 5 1/2 (139.4) | Ø 7 1/4 (184.4) | Ø 10 1/4 (259.4) |
| C po. (mm)     | 1/2 (13)         | 1/2 (13)        | 1/2 (13)        | 1/2 (13)         |
| Poids net (lb) | 0.39             | 0.61            | 0.88            | 1.41             |



# Cirka DEL TCC réglables



## Carré

| Code de commande | Numéro de modèle  | Watts<br>(W) | Volts<br>(VCA) | Temp. de couleur<br>(K) | Flux lumineux<br>(lm) <sup>3</sup> | Efficacité<br>(lm/W) | IRC | Vie L70<br>(h) | Finition | À gradation<br>(Oui/Non) | Facteur de puissance | DHT<br>(%) | Qté caisse<br>(ext.) |
|------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|-----|----------------|----------|--------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| <b>7"</b>        |                   |              |                |                         |                                    |                      |     |                |          |                          |                      |            |                      |
| 68737            | CRK7-S12W-A-3CWH  | 12           | 120            | 3 000/4 000/5 000       | 800                                | 67                   | 80  | 50 000         | Blanche  | Oui                      | 0.90                 | < 40       | 40                   |
| <b>9"</b>        |                   |              |                |                         |                                    |                      |     |                |          |                          |                      |            |                      |
| 68738            | CRK9-S18W-A-3CWH  | 18           | 120            | 3 000/4 000/5 000       | 1 200                              | 67                   | 80  | 50 000         | Blanche  | Oui                      | 0.90                 | < 40       | 20                   |
| <b>12"</b>       |                   |              |                |                         |                                    |                      |     |                |          |                          |                      |            |                      |
| 68739            | CRK12-S24W-A-3CWH | 24           | 120            | 3 000/4 000/5 000       | 1 800                              | 75                   | 80  | 50 000         | Blanche  | Oui                      | 0.90                 | < 40       | 10                   |


## Accessoires

| Code de commande | Numéro de modèle | Type                          | Qté par caisse<br>(ext.) |
|------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 68740            | RNG-TRM7-SQR-SN  | Finition Nickel satiné de 7"  | 40                       |
| 68741            | RNG-TRM7-SQR-BK  | Finition Noire matte de 7"    | 40                       |
| 68742            | RNG-TRM7-SQR-CH  | Finition Chrome poli de 7"    | 40                       |
| 68743            | RNG-TRM9-SQR-SN  | Finition Nickel satiné de 9"  | 20                       |
| 68744            | RNG-TRM9-SQR-BK  | Finition Noire matte de 9"    | 20                       |
| 68745            | RNG-TRM9-SQR-CH  | Finition Chrome poli de 9"    | 20                       |
| 68746            | RNG-TRM12-SQR-SN | Finition Nickel satiné de 12" | 10                       |
| 68747            | RNG-TRM12-SQR-BK | Finition Noire matte de 12"   | 10                       |
| 68748            | RNG-TRM12-SQR-CH | Finition Chrome poli de 12"   | 10                       |

## Finitions magnétiques sans vis



## Dimensions



|                 | 7"               | 9"             | 12"              |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| A               | 4 7/8 (125 mm)   | 6 3/4 (172 mm) | 9 5/8 (244.3 mm) |
| B               | 6 3/8 (162.9 mm) | 8 3/8 (214 mm) | 11 3/8 (289 mm)  |
| Poids net (lbs) | 0.99             | 1.5            | 2.56             |



endroits  
humides



À gradation



# DEL EDGELIT 5 TCC réglables


Avec son look minimaliste, notre EDGELIT 5 TCC est une solution polyvalente qui allie la simplicité moderne à des caractéristiques bien pensées. Notre luminaire offre l'avantage d'une sélection intégrée de 5 températures de couleur ainsi que différentes options de montage pour les luminaires plus larges. Appréciez les luminaires de 16" et 24" en surface (standard) ou semi-affleurants et suspendus lorsqu'ils sont utilisés avec notre ensemble de tiges compatibles. Notre EDGELIT 5 TCC est une solution d'éclairage idéale pour les applications résidentielles commerciales et décoratives telles que les cuisines, les salons, les bureaux et bien plus encore !




| Code de commande       | Numéro de modèle   | Watts<br>(W) | Volts<br>(V AC) | Temp. de couleur<br>(K)       | Flux lumineux<br>(lm) | Efficacité<br>(lm/W) | IRC | Vie L70<br>(h) | Heures testées LM-80<br>(h) | Angle de faisceau<br>(°) | Finition | Gradation<br>(Oui/Non) | Facteur de puissance | Qté caisse ext. |
|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----|----------------|-----------------------------|--------------------------|----------|------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>5 TCC réglables</b> |                    |              |                 |                               |                       |                      |     |                |                             |                          |          |                        |                      |                 |
| <b>8"</b>              |                    |              |                 |                               |                       |                      |     |                |                             |                          |          |                        |                      |                 |
| 70190                  | CLEG8-R15W-A-5CWH  | 15           | 120             | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 978                   | 65                   | 80+ | 54 000         | 9 000                       | 120                      | Blanche  | Oui                    | ≥0.90                | 20              |
| <b>12"</b>             |                    |              |                 |                               |                       |                      |     |                |                             |                          |          |                        |                      |                 |
| 70191                  | CLEG12-R24W-A-5CWH | 24           | 120             | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 1 664                 | 69                   | 80+ | 54 000         | 9 000                       | 120                      | Blanche  | Oui                    | ≥0.90                | 10              |
| <b>16"</b>             |                    |              |                 |                               |                       |                      |     |                |                             |                          |          |                        |                      |                 |
| 70193                  | CLEG16-R30W-A-5CWH | 30           | 120             | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 1 932                 | 64                   | 80+ | 54 000         | 9 000                       | 120                      | Blanche  | Oui                    | ≥0.90                | 6               |
| 70194                  | CLEG16-R30W-A-5CBK | 30           | 120             | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 1 932                 | 64                   | 80+ | 54 000         | 9 000                       | 120                      | Noire    | Oui                    | ≥0.90                | 6               |
| <b>24"</b>             |                    |              |                 |                               |                       |                      |     |                |                             |                          |          |                        |                      |                 |
| 70195                  | CLEG24-R48W-A-5CWH | 48           | 120             | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 2 724                 | 57                   | 80+ | 54 000         | 9 000                       | 120                      | Blanche  | Oui                    | ≥0.90                | 5               |
| 70196                  | CLEG24-R48W-A-5CBK | 48           | 120             | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 2 724                 | 57                   | 80+ | 54 000         | 9 000                       | 120                      | Noire    | Oui                    | ≥0.90                | 5               |

## Accessoires

| Code de commande | Type                                              | Finition | Longueur<br>(po.) | Compatible avec | Qté caisse ext. | Figure |
|------------------|---------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 69185            | Ensemble de suspension à tige - longueur réglable | Blanche  | 6 - 53 1/8        | 70193           | 10              | A      |
| 69186            | Ensemble de suspension à tige - longueur réglable | Noire    | 6 - 53 1/8        | 70194           | 10              | B      |
| 70197            | Ensemble de suspension à tige - longueur réglable | Blanche  | 6 - 59            | 70195           | 20              | C      |
| 70198            | Ensemble de suspension à tige - longueur réglable | Noire    | 6 - 59            | 70196           | 20              | D      |

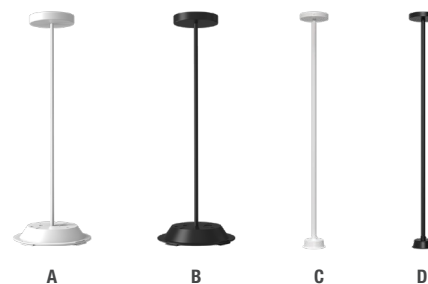


## Luminaire




## Ensemble de suspension à tige

Compatible avec 16"

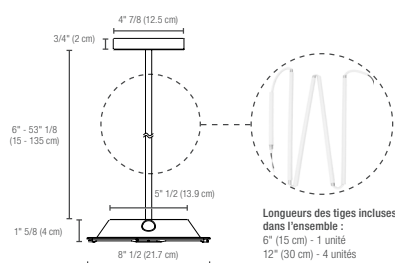

Compatible avec 24"

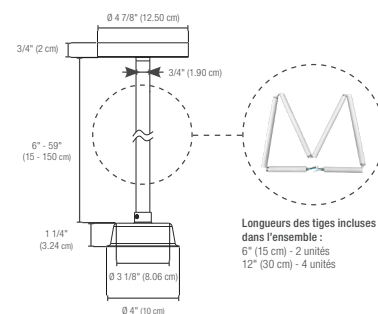

|                | 8"              | 12"              | 16"              | 24"              |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| A po. (cm)     | Ø 8 1/4 (20.80) | Ø 11 1/2 (29.30) | Ø 15 5/8 (39.72) | Ø 23 5/8 (60.00) |
| B po. (cm)     | Ø 6 3/4 (17.24) | Ø 10 1/4 (25.96) | Ø 14 1/8 (36.02) | Ø 21 7/8 (55.44) |
| C po. (cm)     | 1 (2.40)        | 1 (2.40)         | 1 (2.40)         | 1 (2.55)         |
| Poids net (lb) | 0.9             | 1.54             | 2.75             | 7.6              |



# MOON DEL TCC Réglables

Avec son esthétique unique, notre plafonnier DEL *Moon* combine un design fin et raffiné avec un délicat effet de halo lumineux. L'ajout d'une touche décorative au luminaire est possible en optant pour la finition noire disponible en accessoire. Disponible en 2 tailles avec une sélection intégrée de 3 températures de couleur, ces luminaires peuvent être facilement installés au plafond ou au mur et sont la solution parfaite pour les applications résidentielles et commerciales.




| Code de commande       | Numéro de modèle   | Watts<br>(W) | Volts<br>(VAC) | Temp. de couleur<br>(K) | Flux lumineux<br>(lm) | Efficacité<br>(lm/W) | IRC | Vie L70<br>(hrs) | Angle de faisceau<br>(°) | Forme | Finition | Gradation<br>(Oui/Non) | Facteur de puissance | Qté caisse ext. |
|------------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----|------------------|--------------------------|-------|----------|------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>3 TCC réglables</b> |                    |              |                |                         |                       |                      |     |                  |                          |       |          |                        |                      |                 |
| <b>12"</b>             |                    |              |                |                         |                       |                      |     |                  |                          |       |          |                        |                      |                 |
| 69062                  | CLM012-R18W-A-3CWH | 18           | 120            | 3 000/4 000/5 000       | 1 280                 | 71                   | 80+ | 50 000           | 120                      | Rond  | Blanche  | Oui                    | 0.90                 | 10              |
| <b>16"</b>             |                    |              |                |                         |                       |                      |     |                  |                          |       |          |                        |                      |                 |
| 69063                  | CLM016-R30W-A-3CWH | 30           | 120            | 3 000/4 000/5 000       | 2 100                 | 70                   | 80+ | 50 000           | 120                      | Rond  | Blanche  | Oui                    | 0.90                 | 5               |


## Accessoires

| Code de commande | Numéro de modèle  | Type              | Finition | Diamètre<br>(po) | Compatible avec | Qté caisse ext. |
|------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|
| 69070            | 12IN MOON TRIM BK | Finition pour 12" | Noire    | 12"              | 69062           | 10              |
| 69071            | 16IN MOON TRIM BK | Finition pour 16" | Noire    | 15" 7/8          | 69063           | 10              |

12"

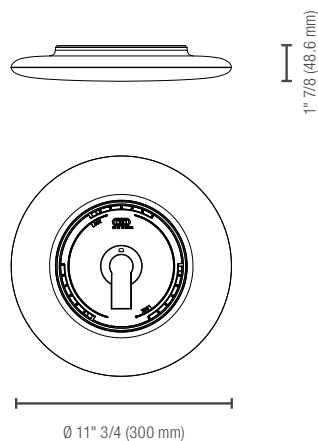

16"

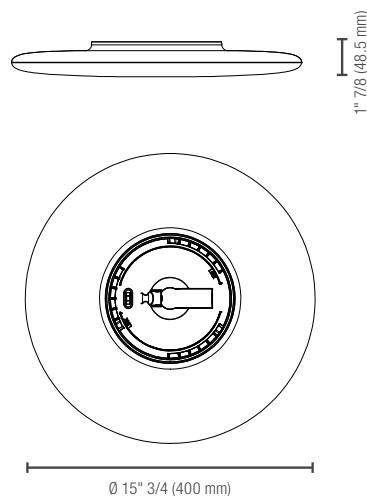




# Disque DEL TCC réglables

Le Disque DEL CLDK combine une lumière exceptionnelle à un plafonnier traditionnel. En l'installant directement dans une boîte de jonction, ce luminaire est polyvalent et s'adapte à n'importe quelle application. Offert en 2 tailles et 5 températures de couleur réglables, ce plafonnier est la solution parfaite pour les applications commerciales et résidentielles.





| Code de commande | Numéro de produit    | Watts<br>(W) | Volts<br>(VAC) | Temp. de couleur<br>(K)       | Flux lumineux<br>(lm) | Efficacité<br>(lm/W) | IRC | Vie L70<br>(h) | Forme | Finition | À gradation<br>(Oui/Non) | Facteur de puissance | DHT<br>(%) | Qté caisse<br>(ext.) |
|------------------|----------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----|----------------|-------|----------|--------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| <b>4"</b>        |                      |              |                |                               |                       |                      |     |                |       |          |                          |                      |            |                      |
| 70176            | CLDK4-G2-R8W-A/5CWH  | 8            | 120            | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 660                   | 83                   | 90+ | 50 000         | Rond  | Blanche  | Oui                      | >0.9                 | 20         | 16                   |
| <b>6"</b>        |                      |              |                |                               |                       |                      |     |                |       |          |                          |                      |            |                      |
| 70177            | CLDK6-G2-R15W-A/5CWH | 15           | 120            | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 1 230                 | 82                   | 90+ | 50 000         | Rond  | Blanche  | Oui                      | >0.9                 | 20         | 8                    |

**4"**

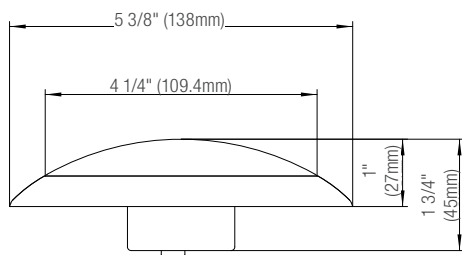

**6"**

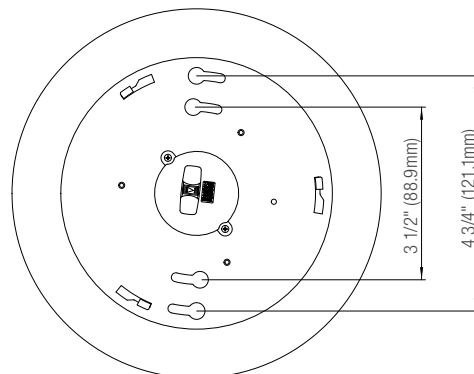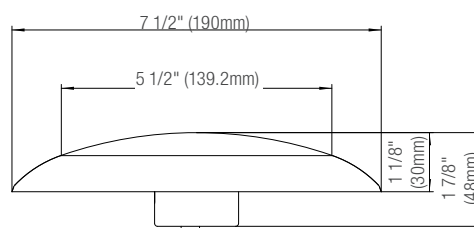

endroits mouillés



NMB 005



# Plafonnier DEL avec détecteur de mouvement multiniveaux programmable

Le plafonnier DEL avec détecteur de mouvement multiniveaux programmable est un point de référence considérable en matière d'efficacité énergétique. Ce plafonnier DEL programmable offre de vastes économies d'énergie non seulement en utilisant la technologie DEL, mais aussi en permettant à l'utilisateur de contrôler les niveaux et la consommation d'éclairage lorsque la zone n'est pas occupée. Avec un éclairage qui doit être allumé 24h / 24 et 7j / 7, les gestionnaires immobiliers ont peu de choix lorsqu'ils tentent de réduire leur consommation d'énergie. Ces plafonniers DEL avec détecteur de mouvement multiniveaux programmable sont la solution parfaite car ils maximisent les économies d'énergie en gérant intelligemment les niveaux d'éclairage afin d'éviter le gaspillage d'énergie.




| Code de commande | Numéro de modèle | Watts (W) | Volts (VCA) | Temp. de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (h) | LM-80 heures testées (h) | Forme | Finition      | Type de détecteur | À gradation (Oui/Non) | Facteur de puissance | DHT (%) | Qté caisse (ext.) |
|------------------|------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|-------------|--------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------|-------------------|
| 68367            | CTL11-R15A/40KWH | 15        | 120         | 4 000                | 1 100              | 75                | >80 | 50 000      | 10 000                   | Rond  | Blanche       | Haute fréquence   | Non                   | >0.9                 | <40%    | 4                 |
| 68368            | CTL11-R15A/40KBN | 15        | 120         | 4 000                | 1 100              | 75                | >80 | 50 000      | 10 000                   | Rond  | Nickel brossé | Haute fréquence   | Non                   | >0.9                 | <40%    | 4                 |


## ACCESSOIRES

| Code de commande | Numéro de modèle | Type     | Finition | Diamètre (po) | Compatible avec | Qté caisse ext. |
|------------------|------------------|----------|----------|---------------|-----------------|-----------------|
| 68932            | LEN-CLSR12-BN    | Lentille | Grivrée  | 11 3/4        | 68368, 68929    | 10              |

### 68367

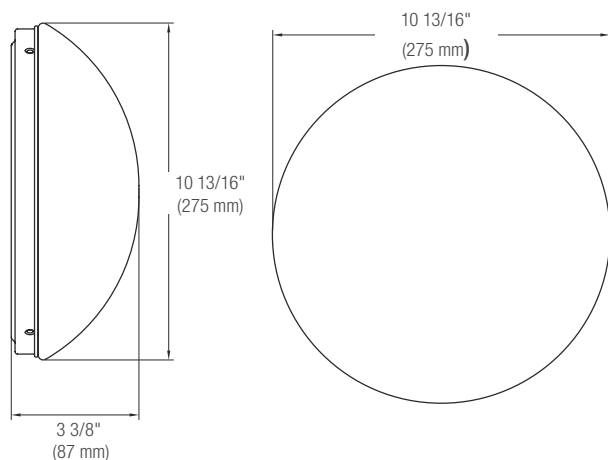

### 68368

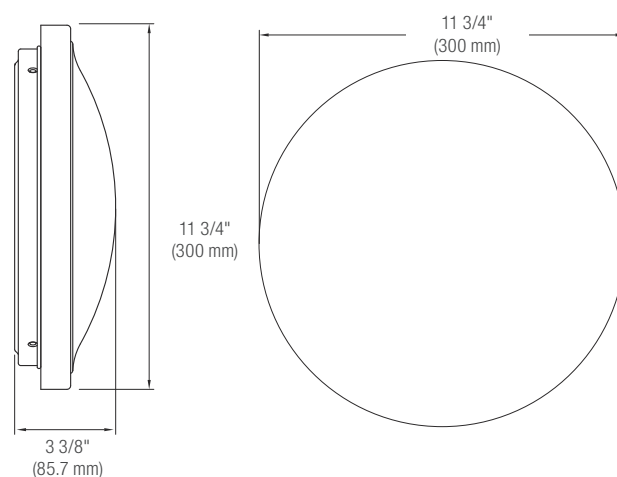

À gradation



endroits humides



NMB 005




# EDGELIT DEL TCC réglables avec detecteur de mouvement

Le plafonnier DEL EDGELIT avec détecteur de mouvement est doté d'un design moderne et minimaliste. C'est la solution idéale pour éclairer un espace sans effort et de manière pratique, car le luminaire réagit intelligemment aux mouvements et aux conditions d'éclairage, tout en bénéficiant d'économies d'énergie. Parfait pour tous les types d'applications tels que les garde-manger de cuisine, les placards, les buanderies ou même les couloirs.




| Code de commande       | Numéro de modèle     | Watts<br>(W) | Volts<br>(V AC) | Temp. de couleur<br>(K) | Flux lumineux<br>(lm) | Efficacité<br>(lm/W) | IRC | Vie L70<br>(h) | Heures testées LM-80<br>(h) | Angle de faisceau<br>(°) | Finition | Cellule photoélectrique<br>(Oui/Non) | Gradation<br>(Oui/Non) | Facteur de puissance | Qté caisse ext. |
|------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----|----------------|-----------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>3 TCC réglables</b> |                      |              |                 |                         |                       |                      |     |                |                             |                          |          |                                      |                        |                      |                 |
| 70119                  | CLEL7-R12W-A-3CWH-MS | 12           | 120             | 3 000/4 000/5 000       | 806                   | 67                   | 80+ | 54 000         | 9 000                       | 120                      | Blanche  | Oui                                  | Non                    | >0.8                 | 40              |

## Plade de détection

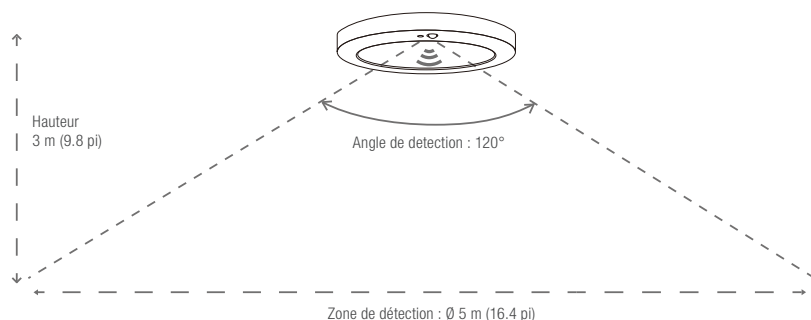

## Dimensions

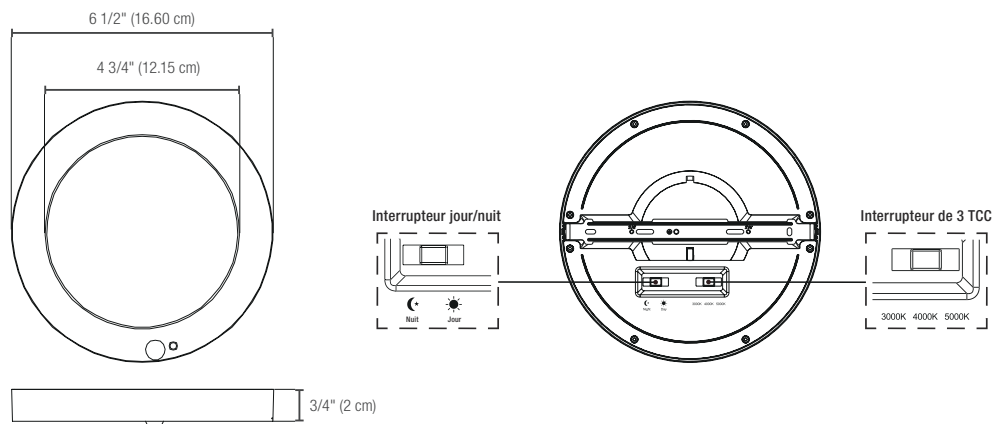


# Disque DEL détecteur de mouvement

Notre Disque DEL avec Détecteur de Mouvement comprend un capteur IRP (infrarouge passif) intégré et offre une solution pratique et rentable. Ce luminaire permet d'économiser de l'énergie en s'allumant automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté et s'éteignant en l'absence de mouvement. L'installation est simple et le luminaire s'adapte facilement à tout type d'application, qu'il s'agisse d'un garde-manger, penderie, buanderie, grenier ou même un couloir!




| Code de commande | Numéro de produit   | Watts (W) | Volts (VCA) | Temp. de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (h)4 | Angle du faisceau (°) | Finition du boîtier | Finition de la lentille | À gradation (Oui/Non) | Facteur de puissance | Qté caisse (ext.) |
|------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 7"               |                     |           |             |                      |                    |                   |     |              |                       |                     |                         |                       |                      |                   |
| 68378            | CLDKMS7-R14W-A/40WH | 14        | 120         | 4 000                | 1 000              | 70                | 80+ | 50 000       | 100                   | Blanche             | Givrée                  | Non                   | >0.90                | 24                |

## Dimensions

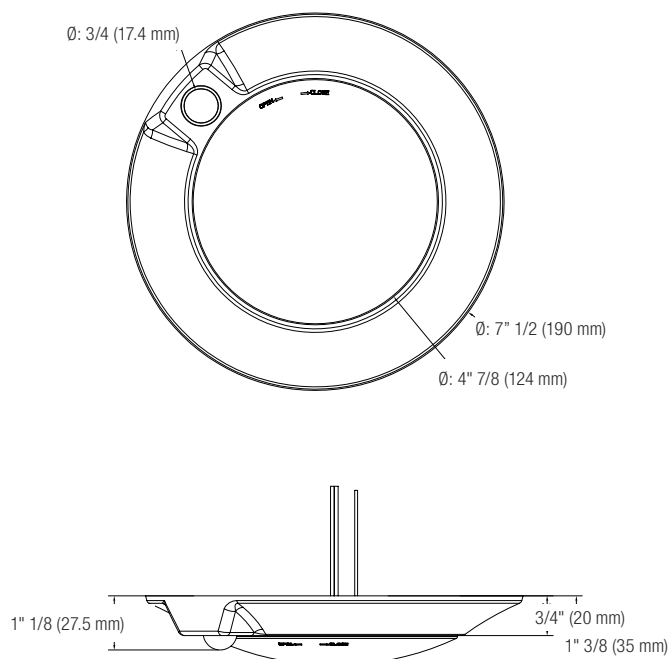

## Zone de détection

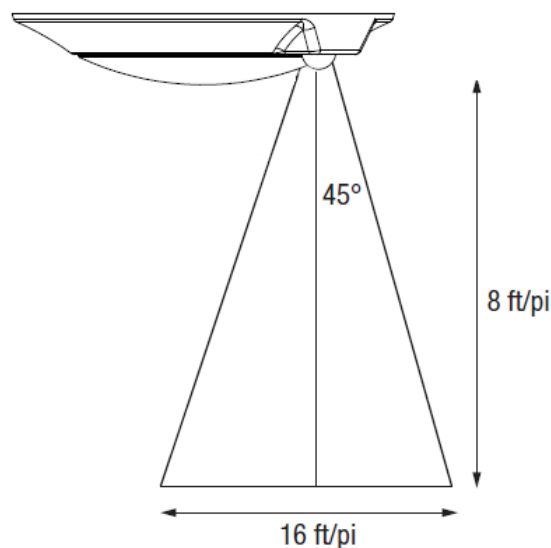

**5**  
ans  
garantie

6  
endroits  
mouillés

NMB  
005

ETL  
Intertek



# Systemes de rails

Les projecteurs sont utilisés pour l'éclairage d'accentuation dans presque tous les environnements. Ils font ressortir un élément particulier, tel qu'un détail architectural, une œuvre d'art ou un produit à mettre en valeur.

Le fait de pouvoir retirer, déplacer et réorienter ces luminaires, permet de créer des configurations tout à fait adaptées aux besoins d'éclairage. Sans compromis.


# Série TLL DEL

Le TLL est un projecteur linéaire DEL nouvellement développée. Il fournit un éclairage efficace et est doté d'un adaptateur sur rail de style J et J2. Son boîtier fin lui permet d'être installé dans des zones restreintes afin d'obtenir un look simple et élégant à travers tout espace. Disponible en 2 pieds et 4 pieds livré avec une lentille diffuseur.




| Code de commande   | Watts (W) | Volts (VCA) | Temp. de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | Finition de la lentille  | IRC | Vie L70 (h) | Finition | Facteur de puissance | DHT (%) | Qté caisse (ext.) |
|--------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-----|-------------|----------|----------------------|---------|-------------------|
| <b>2'</b>          |           |             |                      |                    |                   |                          |     |             |          |                      |         |                   |
| TLL2-183080DU-AJWH | 18        | 120         | 3 000                | 1 612              | 90                | Lentille Givrée diffusée | 80+ | 50 000      | Blanche  | >0.9                 | <20     | 20                |
| TLL2-183580DU-AJWH | 18        | 120         | 3 500                | 1 612              | 90                | Lentille Givrée diffusée | 80+ | 50 000      | Blanche  | >0.9                 | <20     | 20                |
| TLL2-184080DU-AJBK | 18        | 120         | 4 000                | 1 708              | 95                | Lentille Givrée diffusée | 80+ | 50 000      | Noire    | >0.9                 | <20     | 20                |
| TLL2-184080DU-AJWH | 18        | 120         | 4 000                | 1 708              | 95                | Lentille Givrée diffusée | 80+ | 50 000      | Blanche  | >0.9                 | <20     | 20                |
| <b>4'</b>          |           |             |                      |                    |                   |                          |     |             |          |                      |         |                   |
| TLL4-363080DU-AJWH | 36        | 120         | 3 000                | 3 246              | 90                | Lentille Givrée diffusée | 80+ | 50 000      | Blanche  | >0.9                 | <20     | 20                |
| TLL4-363580DU-AJBK | 36        | 120         | 3 500                | 3 246              | 90                | Lentille Givrée diffusée | 80+ | 50 000      | Noire    | >0.9                 | <20     | 20                |
| TLL4-363580DU-AJWH | 36        | 120         | 3 500                | 3 246              | 90                | Lentille Givrée diffusée | 80+ | 50 000      | Blanche  | >0.9                 | <20     | 20                |
| TLL4-364080DU-AJWH | 36        | 120         | 4 000                | 3 440              | 96                | Lentille Givrée diffusée | 80+ | 50 000      | Blanche  | >0.9                 | <20     | 20                |

**2'**

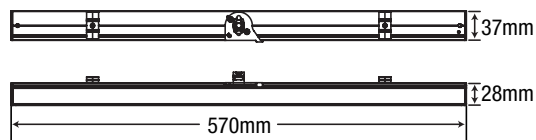

**4'**

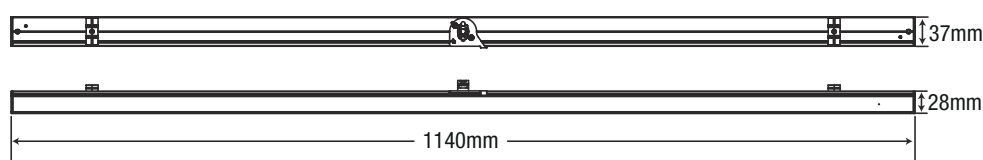



# Projecteurs traditionnels sur rail

Les projecteurs sur rail de style orientable sont facilement réglables et offrent une flexibilité en termes de technologie et de style de lampe. Ils peuvent être associé à une large sélection de lampes DEL compatibles, y compris nos lampes à réflecteur DEL en verre qui reproduisent l'apparence d'une lampe de type halogène.

| Code de commande | Watts (W) | Volts (VCA) | Finition du boîtier | Type de connecteur | Lampe compatible |
|------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------|------------------|
|------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------|------------------|

## SUPPORT DE LAMPE PAR

### Type orientable

|                    |     |     |         |         |         |
|--------------------|-----|-----|---------|---------|---------|
| TG05N-N0250-A-J-BK | 250 | 120 | Noire   | Style J | PAR38   |
| TG05N-N0250-A-J-WH | 250 | 120 | Blanche | Style J | PAR38   |
| TG07N-N0075-A-J-BK | 75  | 120 | Noire   | Style J | PAR30SN |
| TG07N-N0075-A-J-WH | 75  | 120 | Blanche | Style J | PAR30SN |
| TG08N-N0050-A-J-BK | 50  | 120 | Noire   | Style J | PAR20   |
| TG08N-N0050-A-J-WH | 50  | 120 | Blanche | Style J | PAR20   |

## SUPPORT DE LAMPE UNIVERSEL <sup>1</sup>

### TL95 - Mini pivot latéral réglable

|                   |   |     |         |         |                           |
|-------------------|---|-----|---------|---------|---------------------------|
| TL95-N0250-A-J-BK | - | 120 | Noire   | Style J | Toutes lampes de base E26 |
| TL95-N0250-A-J-WH | - | 120 | Blanche | Style J | Toutes lampes de base E26 |

### TL10 - Douille réglable et pivotante latéral

|                   |   |     |         |         |                           |
|-------------------|---|-----|---------|---------|---------------------------|
| TL10-N0250-A-J-BK | - | 120 | Noire   | Style J | Toutes lampes de base E26 |
| TL10-N0250-A-J-WH | - | 120 | Blanche | Style J | Toutes lampes de base E26 |



PAR20



PAR30



PAR38



TG05N



TG07N



TG08N



TL95




TL10

<sup>1</sup> Style "L" et "H" disponibles en option.  
Notes: Toutes les têtes de rail sont livrées en standard avec des adaptateurs de style «J».




# Dimensions


TL95

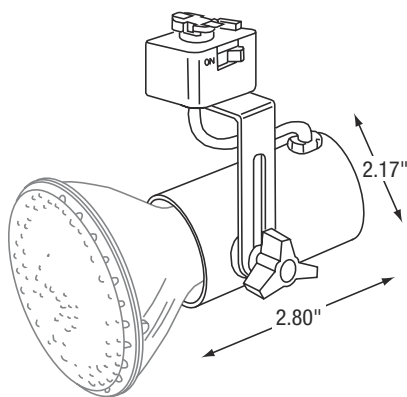


TG05N

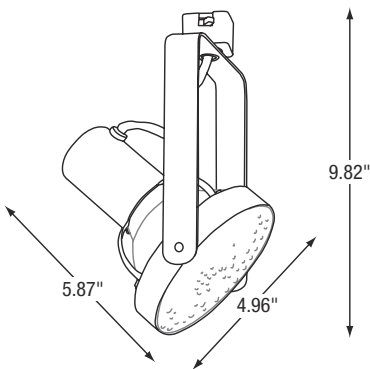


TG07N

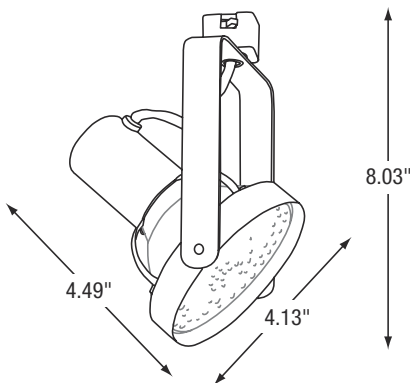

TG08N

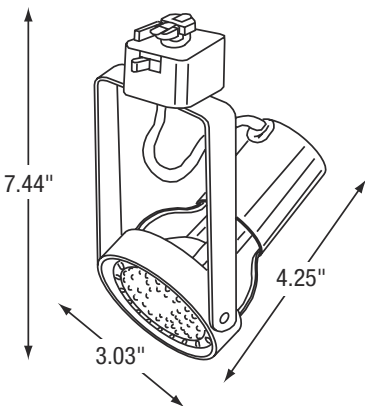

TL10

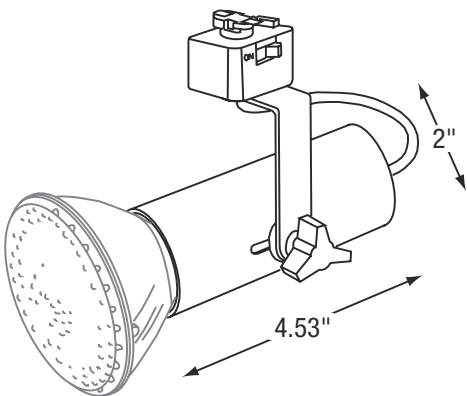

# Accessoires pour rail

| Code de commande   | Type de produit                               | Couleur | Type de connecteur |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------|
| <b>ACCESSOIRES</b> |                                               |         |                    |
| ST22-WH            | Mini raccord conducteur 1 ct                  | Blanc   | Style J            |
| ST22-BK            | Mini raccord conducteur 1 ct                  | Noir    | Style J            |
| ST23-WH            | Raccord à trois voies « I »                   | Blanc   | Style J            |
| ST23-BK            | Raccord à trois voies « I »                   | Noir    | Style J            |
| ST24-WH            | Raccord en T                                  | Blanc   | Style J            |
| ST24-BK            | Raccord en T                                  | Noir    | Style J            |
| ST25-WH            | Raccord en x                                  | Blanc   | Style J            |
| ST25-BK            | Raccord en x                                  | Noir    | Style J            |
| ST26-WH            | Alimentation mobile                           | Blanc   | Style J            |
| ST26-BK            | Alimentation mobile                           | Noir    | Style J            |
| ST28-WH            | Raccord flexible circuit simple de 35° à 325° | blanc   | Style J            |
| ST28-BK            | Raccord flexible circuit simple de 35° à 325° | noir    | Style J            |
| ST33-WH            | Prise de courant utilitaire                   | blanc   | Style J            |
| ST33-BK            | Prise de courant utilitaire                   | noir    | Style J            |
| ST34-WH            | Crochet utilitaire                            | blanc   | Style J            |
| ST34-BK            | Crochet utilitaire                            | noir    | Style J            |
| ST38-WH            | Alimentation à l'extrémité avec conduit       | blanc   | Style J            |
| ST38-BK            | Alimentation à l'extrémité avec conduit       | noir    | Style J            |

| Code de commande | Longueur (pi) | Volts (VAC) | Couleur | Type de connecteur |
|------------------|---------------|-------------|---------|--------------------|
|------------------|---------------|-------------|---------|--------------------|

## SECTIONS DE RAIL <sup>1</sup>


|          |    |     |       |         |
|----------|----|-----|-------|---------|
| STJ2-WH  | 2  | 120 | Blanc | Style J |
| STJ2-BK  | 2  | 120 | Noir  | Style J |
| STJ4-WH  | 4  | 120 | Blanc | Style J |
| STJ4-BK  | 4  | 120 | Noir  | Style J |
| STJ6-WH  | 6  | 120 | Blanc | Style J |
| STJ6-BK  | 6  | 120 | Noir  | Style J |
| STJ8-WH  | 8  | 120 | Blanc | Style J |
| STJ8-BK  | 8  | 120 | Noir  | Style J |
| STJ12-WH | 12 | 120 | Blanc | Style J |
| STJ12-BK | 12 | 120 | Noir  | Style J |



## SECTIONS DE RAIL



<sup>1</sup> Disponible également en 2 circuits.

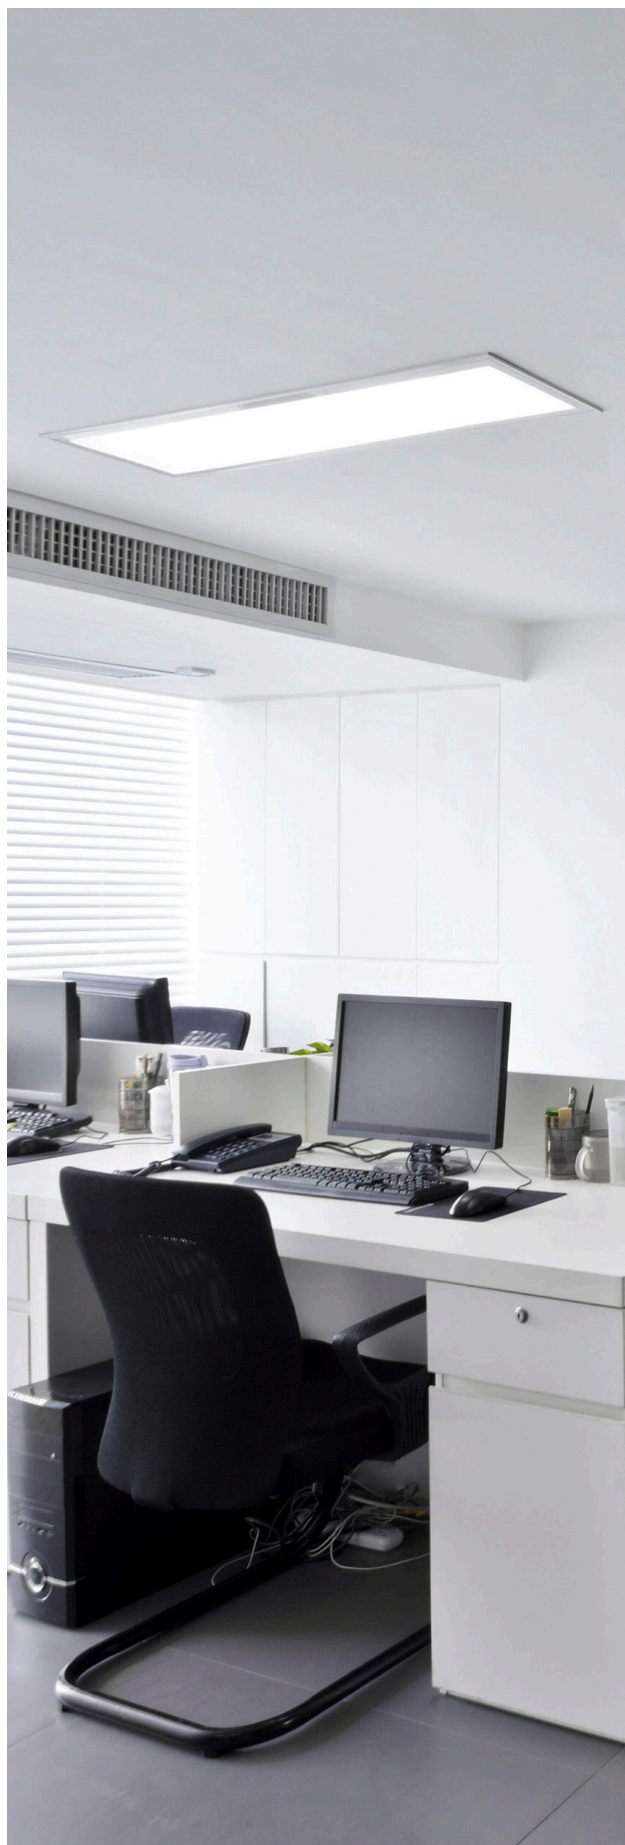

# Panneau DEL

Les panneaux de qualité commerciale de STANDARD sont dotés d'un circuit universel qui fonctionne sur toutes les tensions comprises entre 100 V et 347 V en plus d'être dotés d'un flux lumineux à haute intensité. Ils constituent la solution idéale tout en satisfaisant les niveaux requis de luminosité. La garantie prolongée de 10 ans est un témoignage certain de la qualité exceptionnelle de ces panneaux à éclairage périphérique.

- Une gradation constante, régulière et fiable
- Conçus en vue de s'intégrer harmonieusement dans les systèmes de plafonds suspendus existants ou par ailleurs, montés en surface
- Substitution parfaite aux luminaires fluorescents traditionnels
- Des composants de qualité supérieure assurent une diffusion optimale de la chaleur, une couleur constante et une longue durée
- Un système optique qui fait appel à une combinaison unique de composants optiques réfléchissants et réfractifs qui assurent une apparence constante et agréable

# SKYWALK

## LUMINAIRE ARCHITECTURAL DEL ENCASTRÉ



1' x 4'



2' x 2'



2' x 4'

| Code de commande    | Numéro de modèle   | Identifiant DLC Unique | Watts<br>(W) | Volts<br>(VAC) | Temp. de couleur<br>(K) | Flux lumineux<br>(lm) | Efficacité<br>(lm/W) | IRC | Vie L70<br>(hrs) | Heures testées LM-80<br>(hrs) | Gradation<br>(Oui/Non) | Facteur de puissance | DHT<br>(%) | Qté caisse ext. |
|---------------------|--------------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----|------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| <b>DLC Standard</b> |                    |                        |              |                |                         |                       |                      |     |                  |                               |                        |                      |            |                 |
| <b>1'X4'</b>        |                    |                        |              |                |                         |                       |                      |     |                  |                               |                        |                      |            |                 |
| 69341               | L3PNA-1LPS35-Q/3C  | S-U04Q9G               | 25/30/35     | 120-347        | 3 500/4 000/5 000       | 2 750/3 300/3 850     | 110                  | 83  | 176 000          | 10 000                        | Oui                    | >0.9                 | <20        | 2               |
| <b>DLC Premium</b>  |                    |                        |              |                |                         |                       |                      |     |                  |                               |                        |                      |            |                 |
| <b>2'X2'</b>        |                    |                        |              |                |                         |                       |                      |     |                  |                               |                        |                      |            |                 |
| 69344               | L3PNA-2LPS35P-Q/3C | S-6H3EF2               | 25/30/35     | 120-347        | 3 500/4 000/5 000       | 3 125/3 750/4 375     | 125                  | 83  | 176 000          | 10 000                        | Oui                    | >0.9                 | <20        | 2               |
| <b>2'X4'</b>        |                    |                        |              |                |                         |                       |                      |     |                  |                               |                        |                      |            |                 |
| 69345               | L3PNA-4LPS50P-Q/3C | S-MU3LKH               | 30/40/50     | 120-347        | 3 500/4 000/5 000       | 3 750/5 000/6 250     | 125                  | 83  | 176 000          | 10 000                        | Oui                    | >0.9                 | <20        | 2               |

Remarque: Pour plus de détails de flux lumineux dans chaque puissance et température de couleur, veuillez vous référer à notre fiche technique SKYWALK.

L'emballage standard est 2 panneaux par caisse sans boîte individuelle.

### Accessoires

| Code de commande | Type                           | Compatible avec |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| 63490            | Ensemble pour plafond de gypse | 1'X4'           |
| 67164            | Ensemble pour plafond de gypse | 2'X2'           |
| 63491            | Ensemble pour plafond de gypse | 2'X4'           |



VUE FRONTALE




VUE ARRIÈRE




Dimensions


1'X4'

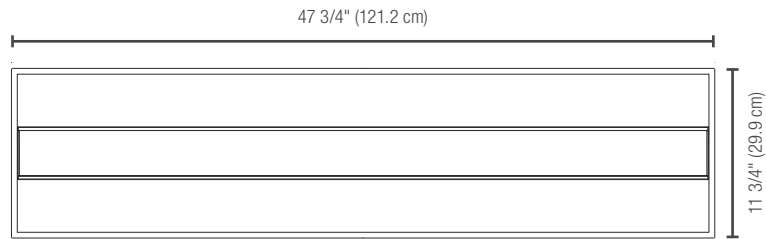

2'X2'

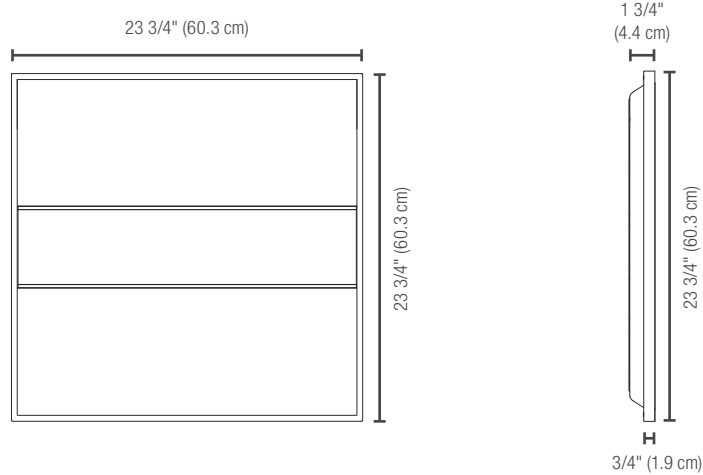


2'X4'

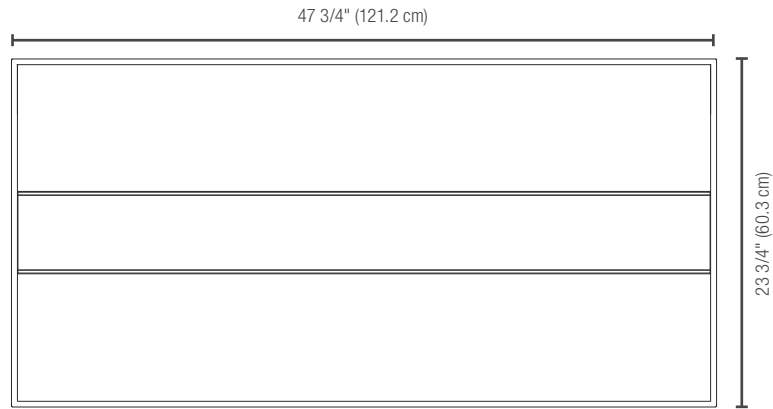




# L3PNV CHOIX PANNEAU DEL RÉTROÉCLAIRÉ 5 TCC et 5 Puissances Réglables


Les panneaux lumineux DEL L3PNV de Stanpro utilisent une technologie rétroéclairée de nouvelle génération, garantissant une haute performance, une uniformité supérieure et un éblouissement réduit. Avec le choix de 5 températures de couleur et 5 puissances réglables, la série L3PNV est une solution économique pour réduire les stocks. Le design élégant de la finition offre un aspect moderne sans cadre aux plafonds encastrés, ce qui en fait un remplacement idéal pour les luminaires fluorescents traditionnels dans les bureaux, écoles et immeubles commerciaux.



1' x 4'



2' x 2'

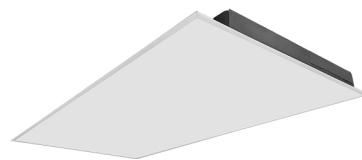

2' x 4'

| Code de commande | Numéro de modèle         | Identifiant DLC Unique | Watts<br>(W)   | Volts<br>(V CA) | Temp. de couleur<br>(K) <sup>1</sup> | Flux lumineux<br>(lm) <sup>2,3</sup> | Efficacité<br>(lm/W) | IRC | Vie L70<br>(hrs) <sup>4</sup> | Heures testées LM-80<br>(hrs) <sup>4</sup> | À gradation<br>(Oui/Non) | Facteur de puissance | DHT<br>(%) | Qté caisse ext. |
|------------------|--------------------------|------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| <b>1'X4'</b>     |                          |                        |                |                 |                                      |                                      |                      |     |                               |                                            |                          |                      |            |                 |
| 70010            | L3PNV-1LPS40-Q/5C/CHOICE | S-H84KS2               | 20/25/30/35/40 | 120-347         | 3 000/3 500/4 000/5 000/6 500        | 2 288/2 955/3 585/4 025/4 477        | 110                  | ≥80 | 174 000                       | 10 000                                     | Oui                      | 0.9                  | <20        | 2               |
| <b>2'X2'</b>     |                          |                        |                |                 |                                      |                                      |                      |     |                               |                                            |                          |                      |            |                 |
| 70011            | L3PNV-2LPS40-Q/5C/CHOICE | S-WQWNG5               | 20/25/30/35/40 | 120-347         | 3 000/3 500/4 000/5 000/6 500        | 2 226/2 882/3 488/3 938/4 397        | 110                  | ≥80 | 174 000                       | 10 000                                     | Oui                      | 0.9                  | <20        | 2               |
| <b>2'X4'</b>     |                          |                        |                |                 |                                      |                                      |                      |     |                               |                                            |                          |                      |            |                 |
| 70012            | L3PNV-4LPS50-Q/5C/CHOICE | S-78LZ77               | 30/35/40/45/50 | 120-347         | 3 000/3 500/4 000/5 000/6 500        | 3 639/4 074/4 494/5 130/5 526        | 110                  | ≥80 | 174 000                       | 10 000                                     | Oui                      | 0.9                  | <20        | 2               |

<sup>1</sup> Température de couleur typique : +/- 5 %.

<sup>2</sup> Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

<sup>3</sup> Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 4 000 K.

Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

<sup>4</sup> La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.


L'emballage standard est 2 panneaux par caisse sans boîte individuelle.

## ACCESSOIRES (à commander séparément)

| Code de commande | Type                             | Compatible avec |
|------------------|----------------------------------|-----------------|
| 63490            | Ensemble pour plafond de gypse   | 1X4             |
| 67164            | Ensemble pour plafond de gypse   | 2X2             |
| 63491            | Ensemble pour plafond de gypse   | 2X4             |
| 68455            | Ensemble pour montage en surface | 1X4             |
| 68456            | Ensemble pour montage en surface | 2X2             |
| 68457            | Ensemble pour montage en surface | 2X4             |
| 68458            | Câble d'aviation                 | 1X4, 2X2, 2X4   |



FRONT VIEW

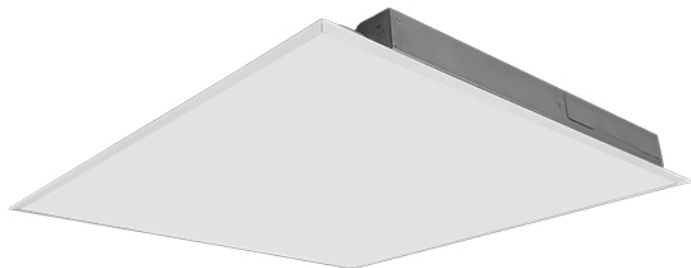


BACK VIEW




## Dimensions


### 2'X2'

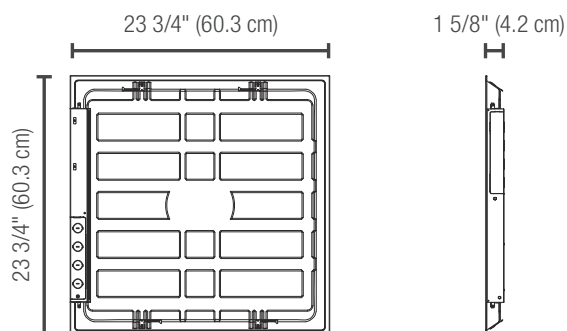

### 1'X4'

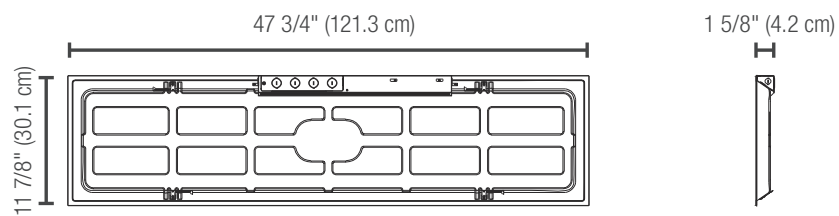

### 2'X4'

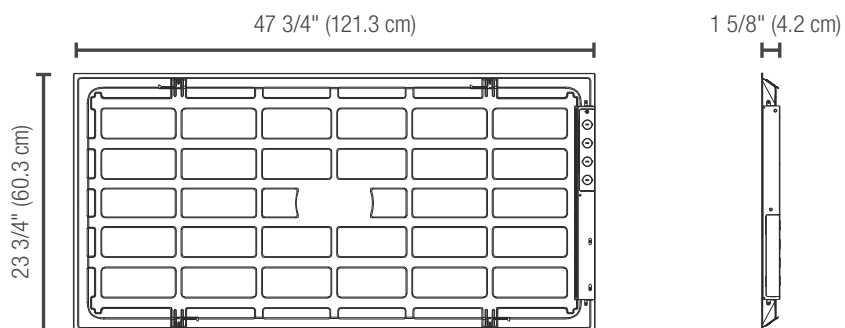

# L3PNB

## PANNEAU DEL RÉTROÉCLAIRÉ



1' x 4'



2' x 2'



2' x 4'

| Code de commande    | Numéro de modèle      | Identifiant DLC unique | Watts (W) | Volts (VCA) | Temp. de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (h) | À gradation (Oui/Non) | Facteur de puissance | DHT (%) | Qté caisse (ext.) |
|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|-------------|-----------------------|----------------------|---------|-------------------|
| <b>DLC Standard</b> |                       |                        |           |             |                      |                    |                   |     |             |                       |                      |         |                   |
| <b>1'X4'</b>        |                       |                        |           |             |                      |                    |                   |     |             |                       |                      |         |                   |
| 69088*              | L3PNB-1LPS-Q/3C DPD   | PLS7UQALM10Z           | 20/30/40  | 120-347     | 3 500/4 000/5 000    | 2 500/3 600/4 500  | 110               | 82+ | 120 000     | Oui                   | 0.9                  | <25     | 2                 |
| <b>2'X4'</b>        |                       |                        |           |             |                      |                    |                   |     |             |                       |                      |         |                   |
| 68330               | L3PNB-4LS1-Q/40K      | PLY7U6SGIKQH           | 50        | 120-347     | 4 000                | 5 600              | 112               | 82+ | 120 000     | Oui                   | 0.9                  | <25     | 2                 |
| <b>DLC Premium</b>  |                       |                        |           |             |                      |                    |                   |     |             |                       |                      |         |                   |
| <b>1'X4'</b>        |                       |                        |           |             |                      |                    |                   |     |             |                       |                      |         |                   |
| 70181*              | L3PNB-G2-1LPS40P-Q/3C | S-881NQK               | 20/30/40  | 120-347     | 3 500/4 000/5 000    | 2 750/4 000/5 100  | 127               | 82+ | 120 000     | Oui                   | 0.9                  | 20      | 2                 |
| <b>2'X2'</b>        |                       |                        |           |             |                      |                    |                   |     |             |                       |                      |         |                   |
| 70182*              | L3PNB-G2-2LPS40P-Q/3C | S-TBK60S               | 20/30/40  | 120-347     | 3 500/4 000/5 000    | 2 750/4 000/5 100  | 127               | 82+ | 120 000     | Oui                   | 0.9                  | <20     | 2                 |
| <b>2'X4'</b>        |                       |                        |           |             |                      |                    |                   |     |             |                       |                      |         |                   |
| 70183*              | L3PNB-G2-4LPS50P-Q/3C | S-N934V8<br>S-4WWTQQ   | 30/40/50  | 120-347     | 3 500/4 000/5 000    | 4 100/5 400/6 600  | 132               | 82+ | 120 000     | Oui                   | 0.9                  | <20     | 2                 |

Remarque: Pour plus de détails de flux lumineux dans chaque puissance et température de couleur, veuillez vous référer à notre fiche technique L3PNB.

\* L'emballage standard est 2 panneaux par caisse sans boîte individuelle.

### Vue du Cadre



69088, 68330




70181, 70182, 70183




## Accessoires

| Code de commande | Type                             | Compatible avec |
|------------------|----------------------------------|-----------------|
| 63490            | Ensemble pour plafond de gypse   | 1X4             |
| 67164            | Ensemble pour plafond de gypse   | 2X2             |
| 63491            | Ensemble pour plafond de gypse   | 2X4             |
| 68455            | Ensemble pour montage en surface | 1X4             |
| 68456            | Ensemble pour montage en surface | 2X2             |
| 68457            | Ensemble pour montage en surface | 2X4             |
| 68458            | Câble d'aviation                 | 1X4, 2X2, 2X4   |
| 68523            | Boîte de jonction Gén. 1         | 68330           |
| 69347            | Boîte de jonction Gén. 2         | 69088           |

BOÎTE DE JONCTION GÉN. 1

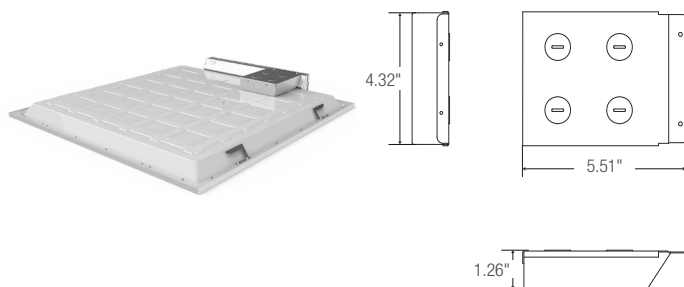


BOÎTE DE JONCTION GÉN. 2

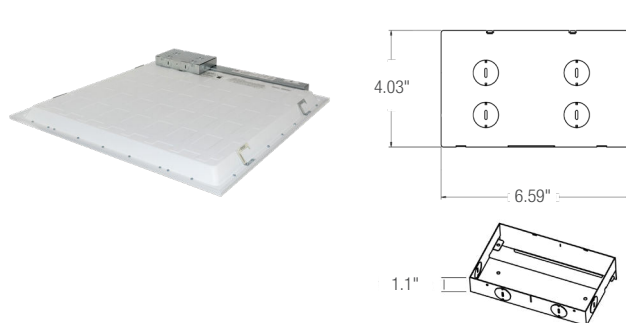


## Dimensions


69088

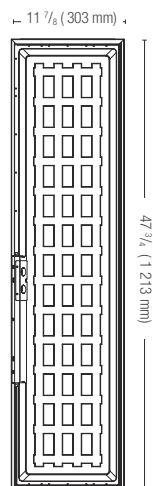


70181

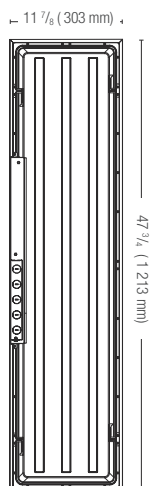


70182

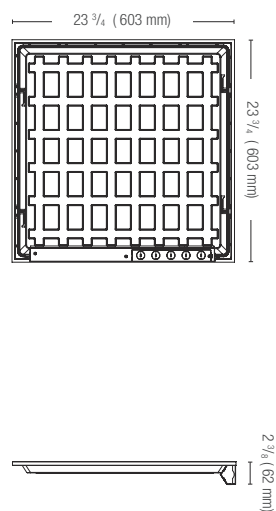

68330

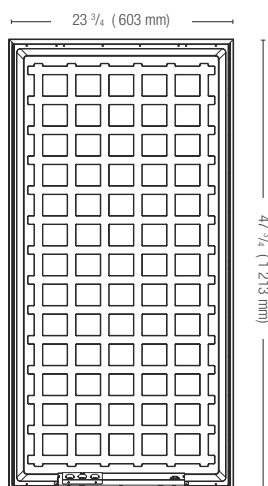

70183

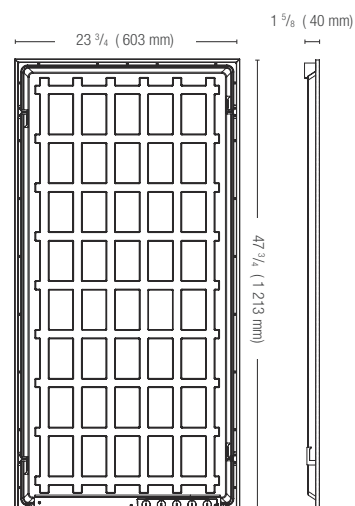

# L3CBA GÉN. 2

## Luminaire DEL à diffuseur central



1'x4'




2'x2'




2'x4'

| Code de commande | Numéro de modèle   | ID unique DLC | Watts (W) | Volts (VCA) | Temp. de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (hrs) | À gradation (Oui/Non) | Facteur de puissance | DHT (%) | Qté caisse ext. |
|------------------|--------------------|---------------|-----------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|---------------|-----------------------|----------------------|---------|-----------------|
| <b>1'X4'</b>     |                    |               |           |             |                      |                    |                   |     |               |                       |                      |         |                 |
| 69161            | L3CBA-1LPS30P-Q/3C | S-HCXGK6      | 20/25/30  | 120-347     | 3 500/4 000/5 000    | 2 660/3 250/3 810  | 125               | 80+ | 189 000       | Oui                   | 0.90                 | 10      | 2               |
| <b>2'X2'</b>     |                    |               |           |             |                      |                    |                   |     |               |                       |                      |         |                 |
| 69162            | L3CBA-2LPS35P-Q/3C | S-FZS5E9      | 25/30/35  | 120-347     | 3 500/4 000/5 000    | 3 300/3 870/4 410  | 125               | 80+ | 189 000       | Oui                   | 0.90                 | 10      | 2               |
| <b>2'X4'</b>     |                    |               |           |             |                      |                    |                   |     |               |                       |                      |         |                 |
| 69163            | L3CBA-4LPS45P-Q/3C | S-3IMJBY      | 34/38/45  | 120-347     | 3 500/4 000/5 000    | 4 794/5 244/6 075  | 125               | 80+ | 189 000       | Oui                   | 0.90                 | 10      | 2               |


1'X4'

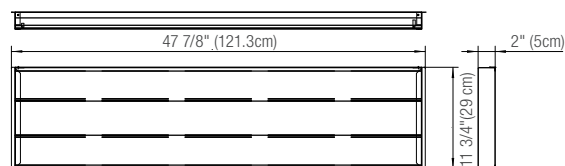

2'X4'

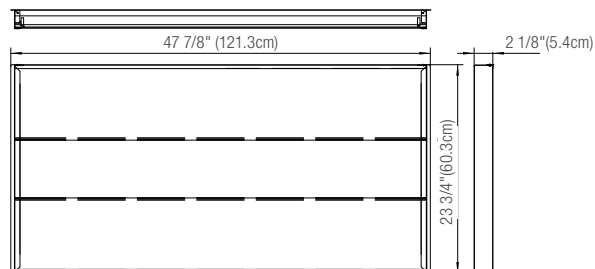

2'X2'

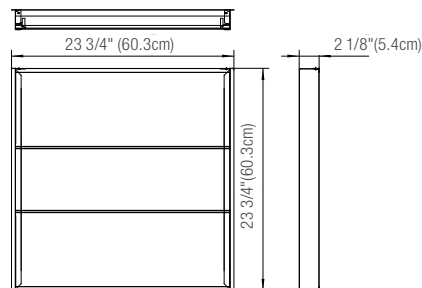

## Accessoires

| Code de commande | Type                                   |
|------------------|----------------------------------------|
| 70184            | Ensemble pour montage en surface 1'x4' |
| 70185            | Ensemble pour montage en surface 2'x2' |
| 70186            | Ensemble pour montage en surface 2'x4' |
| 63490            | Ensemble pour plafond de gypse 1'x4'   |
| 67164            | Ensemble pour plafond de gypse 2'x2'   |
| 63491            | Ensemble pour plafond de gypse 2'x4'   |








# Linéaire DEL

Notre série de luminaires linéaires DEL est la meilleure option pour le remplacement des fluorescents traditionnels grâce à notre solution DEL intégrée. Il est temps de moderniser votre espace de travail!



# Linéaire DEL

## KOLIKA - L1KCL GÉN. 2

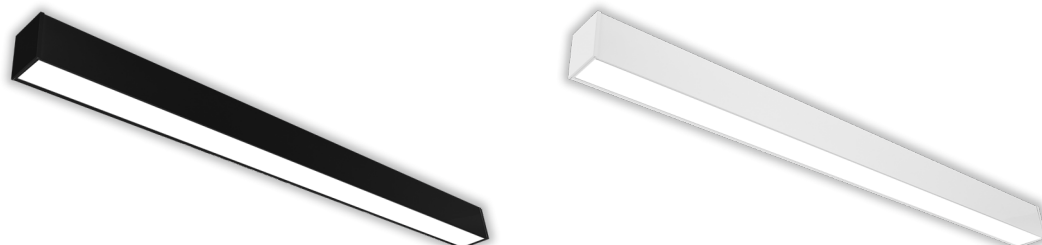

Le L1KCL GÉN. 2 est un luminaire suspendu conçu pour les situations où le temps presse. Élégant et moderne, il est offert en longueurs standards de 2', 4' et 8', disponible en blanc et en noir et équipé avec un interrupteur simple pour changer la température de couleur. Le luminaire peut être utilisé pour créer un montage en rangée continue ou pour créer des différentes formes et configurations en utilisant les raccords de coin fournissant une illumination linéaire.


| Code de commande         | Número de modèle     | ID unique DLC | Watts (W) | Volts (VAC) | Temp. de couleur (K) | Flux lumineux (lm)  | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (h) | LM-80 heures testées (h) | Finition | Facteur de puissance | DHT (%) | Qté caisse (ext.) |
|--------------------------|----------------------|---------------|-----------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-------------|--------------------------|----------|----------------------|---------|-------------------|
| <b>2'</b>                |                      |               |           |             |                      |                     |                   |     |             |                          |          |                      |         |                   |
| <b>Directe</b>           |                      |               |           |             |                      |                     |                   |     |             |                          |          |                      |         |                   |
| 69604                    | L1KCL-G2-2LS1-3C-WH  | S-DZMZCH      | 20        | 120-277     | 3 000/3 500/4 000    | 2 300 <sup>4</sup>  | 115               | 80+ | 137 000     | 9 000                    | Blanc    | >0.9                 | <15     | 4                 |
| 69605                    | L1KCL-G2-2LS1-3C-BK  | N/A           | 20        | 120-277     | 3 000/3 500/4 000    | 2 300               | 115               | 80+ | 137 000     | 9 000                    | Noir     | >0.9                 | <15     | 4                 |
| <b>Directe/Indirecte</b> |                      |               |           |             |                      |                     |                   |     |             |                          |          |                      |         |                   |
| 69606                    | L1KCL-G2-2LS1U-3C-WH | N/A           | 20        | 120-277     | 3 000/3 500/4 000    | 2 400 <sup>5</sup>  | 120               | 80+ | 137 000     | 9 000                    | Blanc    | >0.9                 | <15     | 4                 |
| 69607                    | L1KCL-G2-2LS1U-3C-BK | N/A           | 20        | 120-277     | 3 000/3 500/4 000    | 2 300 <sup>5</sup>  | 115               | 80+ | 137 000     | 9 000                    | Noir     | >0.9                 | <15     | 4                 |
| <b>4'</b>                |                      |               |           |             |                      |                     |                   |     |             |                          |          |                      |         |                   |
| <b>Directe</b>           |                      |               |           |             |                      |                     |                   |     |             |                          |          |                      |         |                   |
| 68575 <sup>6</sup>       | L1KCL-G2-4LS1-3C-WH  | N/A           | 25        | 120-277     | 3 000/3 500/4 000    | 3 026               | 121               | 80+ | 137 000     | 9 000                    | Blanc    | >0.9                 | <15     | 6                 |
| 68576                    | L1KCL-G2-4LS2-3C-WH  | S-PHBN72      | 40        | 120-277     | 3 000/3 500/4 000    | 4 600 <sup>4</sup>  | 115               | 80+ | 137 000     | 9 000                    | Blanc    | >0.9                 | <15     | 6                 |
| 68577                    | L1KCL-G2-4LS2-3C-BK  | N/A           | 40        | 120-277     | 3 000/3 500/4 000    | 4 844               | 121               | 80+ | 137 000     | 9 000                    | Noir     | >0.9                 | <15     | 6                 |
| <b>Direct/Indirect</b>   |                      |               |           |             |                      |                     |                   |     |             |                          |          |                      |         |                   |
| 68578                    | L1KCL-G2-4LS2U-3C-WH | N/A           | 40        | 120-277     | 3 000/3 500/4 000    | 5 000 <sup>5</sup>  | 125               | 80+ | 137 000     | 9 000                    | Blanc    | >0.9                 | <15     | 6                 |
| 68579                    | L1KCL-G2-4LS2U-3C-BK | N/A           | 40        | 120-277     | 3 000/3 500/4 000    | 4 800 <sup>5</sup>  | 120               | 80+ | 137 000     | 9 000                    | Noir     | >0.9                 | <15     | 6                 |
| <b>8'</b>                |                      |               |           |             |                      |                     |                   |     |             |                          |          |                      |         |                   |
| <b>Directe</b>           |                      |               |           |             |                      |                     |                   |     |             |                          |          |                      |         |                   |
| 68580                    | L1KCL-G2-8LS1-3C-WH  | S-2M4KCN      | 80        | 120-277     | 3 000/3 500/4 000    | 9 200 <sup>4</sup>  | 115               | 80+ | 137 000     | 9 000                    | Blanc    | >0.9                 | <15     | 4                 |
| 68581                    | L1KCL-G2-8LS1-3C-BK  | N/A           | 80        | 120-277     | 3 000/3 500/4 000    | 9 760               | 122               | 80+ | 137 000     | 9 000                    | Noir     | >0.9                 | <15     | 4                 |
| <b>Directe/Indirecte</b> |                      |               |           |             |                      |                     |                   |     |             |                          |          |                      |         |                   |
| 68582                    | L1KCL-G2-8LS1U-3C-WH | N/A           | 80        | 120-277     | 3 000/3 500/4 000    | 10 000 <sup>5</sup> | 125               | 80+ | 137 000     | 9 000                    | Blanc    | >0.9                 | <15     | 4                 |
| 68583                    | L1KCL-G2-8LS1U-3C-BK | N/A           | 80        | 120-277     | 3 000/3 500/4 000    | 9 600 <sup>5</sup>  | 120               | 80+ | 137 000     | 9 000                    | Noir     | >0.9                 | <15     | 4                 |

### ACCESSOIRES (à commander séparément)

| Code de commande | Número de modèle       | Type                                         | Compatible avec      |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 68584            | KIT-CK2                | Kit de montage en rangée continu             | L1KCL Gen2 seulement |
| 69097            | KIT-CANOPY-WH          | Ensemble de canopée avec câble de suspension | L1KCL Gen2 seulement |
| 69098            | KIT-CANOPY-BK          | Ensemble de canopée avec câble de suspension | L1KCL Gen2 seulement |
| 69608            | L1KCL-G2-L90CON-LS1-WH | Raccord de coin en L                         | L1KCL Gen2 Seulement |
| 69609            | L1KCL-G2-L90CON-LS1-BK | Raccord de coin en L                         | L1KCL Gen2 Seulement |
| 69610            | L1KCL-G2-TCON-LS1-WH   | Raccord de coin en T                         | L1KCL Gen2 Seulement |
| 69611            | L1KCL-G2-TCON-LS1-BK   | Raccord de coin en T                         | L1KCL Gen2 Seulement |
| 69612            | L1KCL-G2-XCON-LS1-WH   | Raccord de coin en X                         | L1KCL Gen2 Seulement |
| 69613            | L1KCL-G2-XCON-LS1-BK   | Raccord de coin en X                         | L1KCL Gen2 Seulement |
| 69614            | L1KCL-G2-YCON-LS1-WH   | Raccord de coin en Y                         | L1KCL Gen2 Seulement |
| 69615            | L1KCL-G2-YCON-LS1-BK   | Raccord de coin en Y                         | L1KCL Gen2 Seulement |
| 69616            | L1KCL-G2-120CON-LS1-WH | Raccord de coin 120-degrés                   | L1KCL Gen2 Seulement |
| 69617            | L1KCL-G2-120CON-LS1-BK | Raccord de coin 120-degrés                   | L1KCL Gen2 Seulement |

\* Vous devrez commander un kit de montage pour chaque luminaire additionnel.

\* Kit de supports de montage inclus avec chaque raccord de coin.

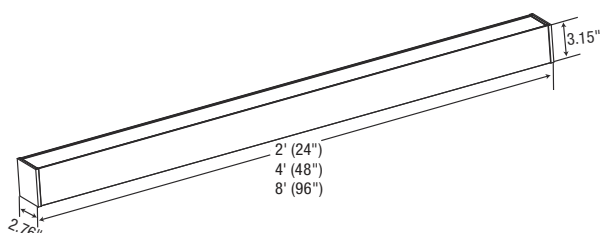

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués DLC, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)




# LINÉAIRE DEL L3CTG T - Plafond suspendu

Le L3CTG est disponible en 2' et 4' et peut être compatible avec un système de plafonds suspendus de 15/16". Ce produit offre aux designers d'éclairage une plus grande liberté de conception puisque le module à DEL peut suivre les éléments de plafond de différentes manières. Il convient aux environnements commerciaux et institutionnels qui nécessitent un design d'éclairage architectural unique et élégant.




| Code de commande | Numéro de modèle  | Identifiant DLC unique | Longueur (po) | Largeur (po) | Watts (W) | Temp. de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (h) | Capacité du câble | Finition de la lentille | À gradation (Oui/Non) | Facteur de puissance | DHT (%) | Qté caisse (ext.) |
|------------------|-------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|-------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------|-------------------|
| 68025            | L3CTG-0215LS1/35K | PL5RUZGG1HAH           | 2             | 15/16        | 10        | 3 500                | 1 260              | 126               | 80+ | 50 000      | FT6               | Givré                   | Oui                   | >0.9                 | <20     | 18                |
| 68026            | L3CTG-0215LS1/40K | PLA2M5KQG1TF           | 2             | 15/16        | 10        | 4 000                | 1 320              | 132               | 80+ | 50 000      | FT6               | Givré                   | Oui                   | >0.9                 | <20     | 18                |
| 68027            | L3CTG-0415LS2/35K | PLBJ29RKPG4E           | 4             | 15/16        | 20        | 3 500                | 2 540              | 127               | 80+ | 50 000      | FT6               | Givré                   | Oui                   | >0.9                 | <20     | 18                |
| 68028            | L3CTG-0415LS2/40K | PLERYM5Z9ZTU           | 4             | 15/16        | 20        | 4 000                | 2 670              | 133               | 80+ | 50 000      | FT6               | Givré                   | Oui                   | >0.9                 | <20     | 18                |


## L3CTG-04

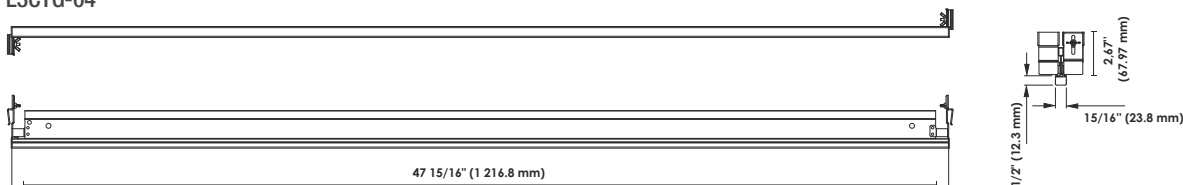

## L3CTG-02

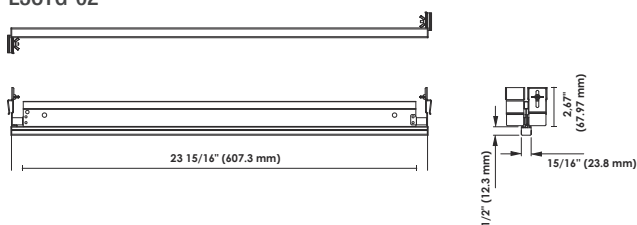

## SOURCE DE COURANT

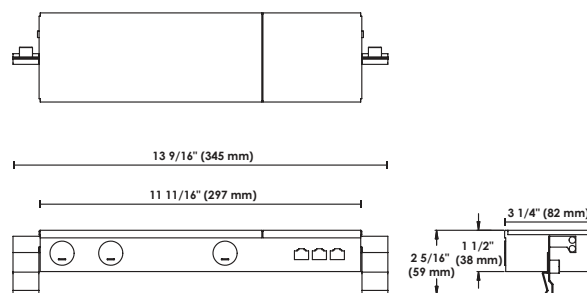

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques  
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués DLC, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)




# Réglette DEL Série L2STR



Les réglettes DEL de la série L2STR sont conçues pour fournir un éclairage efficace et à fort impact. Ces luminaires sont dotés d'une lentille arrondie qui diffuse uniformément la lumière et d'un boîtier innovant pour une installation facile et rapide. Qu'il s'agisse de modernisation ou de nouvelle construction, la série L2STR est le choix idéal pour une variété d'applications commerciales et industrielles.

| Code de commande                       | Numéro de modèle     | Watts<br>(W) | Volts<br>(V CA) | Temp. de couleur<br>(K) | Flux lumineux<br>(lm) | Efficacité<br>(lm/W) | IRC | Vie L70<br>(h) | Heures testées LM-80<br>(h) | Finition | FP   | DHT<br>(%) | Qté caisse ext. |
|----------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----|----------------|-----------------------------|----------|------|------------|-----------------|
| <b>24" TCC réglables</b>               |                      |              |                 |                         |                       |                      |     |                |                             |          |      |            |                 |
| 69390                                  | L2STR-24LS1-Q/3C     | 20           | 120-347         | 3 500/4 000/5 000       | 2 640                 | 132                  | 80+ | 156 000        | 10 000                      | Blanche  | 0.90 | 10         | 6               |
| <b>36" TCC et puissances réglables</b> |                      |              |                 |                         |                       |                      |     |                |                             |          |      |            |                 |
| 69583                                  | L2STR-36LP30-Q/3C    | 18/25/30     | 120-347         | 3 500/4 000/5 000       | 2 700/3 650/ 4260     | 132                  | 80+ | 156 000        | 10 000                      | Blanche  | 0.90 | 10         | 6               |
| <b>48" TCC et puissances réglables</b> |                      |              |                 |                         |                       |                      |     |                |                             |          |      |            |                 |
| 69391                                  | L2STR-48LP40-Q/3C    | 25/30/40     | 120-347         | 3 500/4 000/5 000       | 3 875/4 500/5 680     | 132                  | 80+ | 156 000        | 10 000                      | Blanche  | 0.90 | 10         | 6               |
| 69392                                  | L2STR-48LP45-Q/3C    | 34/38/45     | 120-347         | 3 500/4 000/5 000       | 5 270/5 776/6 660     | 138                  | 80+ | 156 000        | 10 000                      | Blanche  | 0.90 | 10         | 6               |
| 69995                                  | L2STR-48LP45-Q3C-BK  | 34/38/45     | 120-347         | 3 500/4 000/5 000       | 4 964/5 434/6 300     | 140                  | 80+ | 156 000        | 9 000                       | Noire    | 0.90 | 10         | 6               |
| 70028                                  | L2STR-48LP80-Q/3C    | 44/60/80     | 120-347         | 3 500/4 000/5 000       | 6 864/9 600/12 400    | 155                  | 80+ | 156 000        | 9 000                       | Blanche  | 0.90 | 10         | 6               |
| <b>48" TCC réglables</b>               |                      |              |                 |                         |                       |                      |     |                |                             |          |      |            |                 |
| 69667                                  | L2STR-48LS1-Q/3C     | 35           | 120-347         | 3 500/4 000/5 000       | 4 620                 | 132                  | 80+ | 156 000        | 10 000                      | Blanche  | 0.90 | 10         | 6               |
| 69393                                  | L2STR-48LS2-Q/3C     | 56           | 120-347         | 3 500/4 000/5 000       | 7 392                 | 132                  | 80+ | 156 000        | 10 000                      | Blanche  | 0.90 | 10         | 6               |
| <b>96" TCC et puissances réglables</b> |                      |              |                 |                         |                       |                      |     |                |                             |          |      |            |                 |
| 69394                                  | L2STR-96LP90-Q/3C    | 65/75/90     | 120-347         | 3 500/4 000/5 000       | 9 750/11 100/12 780   | 135                  | 80+ | 156 000        | 10 000                      | Blanche  | 0.90 | 10         | 1               |
| 69996                                  | L2STR-96LP90-Q/3C-BK | 65/75/90     | 120-347         | 3 500/4 000/5 000       | 9 035/10 275/12 150   | 135                  | 80+ | 156 000        | 9 000                       | Noire    | 0.90 | 10         | 1               |
| 70029                                  | L2STR-96LP142-Q/3C   | 112/126/142  | 120-347         | 3 500/4 000/5 000       | 16 800/18 648/20 732  | 146                  | 80+ | 156 000        | 9 000                       | Blanche  | 0.90 | 10         | 1               |

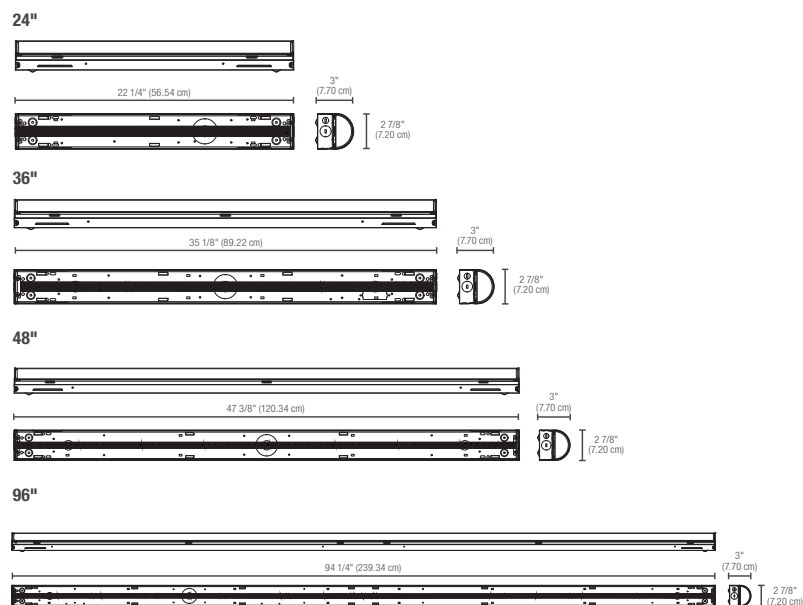

## Accessoires

| Code de commande | Type                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68676            | Ensemble de suspension - 2 chaînes (1 m)                                                            |
| 70218            | Ensemble complet avec câbles d'aviation de 10', câble d'alimentation à 5 fils et 2 canopées - blanc |
| 70219            | Ensemble complet avec câbles d'aviation de 10', câble d'alimentation à 5 fils et 2 canopées - noir  |
| 70282            | Câble d'aviation de 10' avec canopée (sans câble d'alimentation) - blanc                            |
| 70283            | Câble d'aviation de 10' avec canopée (sans câble d'alimentation) - noir                             |
| 69405            | Connecteur pour montage en rangée continue - blanc                                                  |
| 69998            | Connecteur pour montage en rangée continue - noir                                                   |
| 69398            | Embouts transparents (paquet de 2)                                                                  |
| 69412            | Grillage de protection 24" - blanc                                                                  |
| 69413            | Grillage de protection 48" - blanc <sup>1</sup>                                                     |
| 70166            | Ensemble d'ailerons de réflecteur 48" - blanc <sup>1</sup>                                          |
| 69395            | Lentille de remplacement 24"                                                                        |
| 69585            | Lentille de remplacement 36"                                                                        |
| 69396            | Lentille de remplacement 48"                                                                        |
| 69397            | Lentille de remplacement 96"                                                                        |

<sup>1</sup> Pour les luminaires de 96", en commander 2.

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués DLC, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)



# Réglette mince DEL avec lentille ronde Série L2SNR CHOIX


La série L2SNR CHOIX présente un profil mince, permettant une installation dans des espaces restreints et limités. Bénéficiez d'un rendement lumineux performant tout en gardant un éclairage uniforme. Avec le design classique de sa lentille ronde, la série L2SNR CHOIX est le choix idéal pour les applications commerciales, industrielles et commerce de détail.




| Code de commande                       | Numéro de modèle         | Watts<br>(W) | Volts<br>(VAC) | Temp. de couleur.<br>(K) | Flux lumineux<br>(lm) | Efficacité<br>(lm/W) | IRC | Vie L70<br>(h) | Heures testées LM-80<br>(h) | À gradation<br>(Oui/Non) | Facteur de puissance | DHT<br>(%) | Qté caisse ext. |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----|----------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| <b>24" TCC réglable</b>                |                          |              |                |                          |                       |                      |     |                |                             |                          |                      |            |                 |
| 69844                                  | L2SNR-24LS1-Q/3C/CHOICE  | 20           | 120-347        | 3 500/4 000/5 000        | 2 900                 | 145                  | 80+ | 156 000        | 10 000                      | Oui                      | 0.90                 | 10         | 9               |
| <b>48" TCC et puissances réglables</b> |                          |              |                |                          |                       |                      |     |                |                             |                          |                      |            |                 |
| 69845                                  | L2SNR-48LP45-Q/3C/CHOICE | 25/30/45     | 120-347        | 3 500/4 000/5 000        | 4 000/4 650/6 525     | 145                  | 80+ | 156 000        | 10 000                      | Oui                      | 0.90                 | 10         | 9               |
| <b>96" TCC et puissances réglables</b> |                          |              |                |                          |                       |                      |     |                |                             |                          |                      |            |                 |
| 69847                                  | L2SNR-96LP90-Q/3C/CHOICE | 65/75/90     | 120-347        | 3 500/4 000/5 000        | 9 490/10 725/12 600   | 140                  | 80+ | 156 000        | 10 000                      | Oui                      | 0.90                 | 10         | 1               |

## Dimensions


### 24"



### 48"



### 96"



## Accessoires

| Code de commande | Type                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69992            | Crochets en «V» (paquet de 2)                                                               |
| 68676            | Ensemble de suspension - 2 chaînes (1 m) <sup>1</sup>                                       |
| 70218            | Ensemble complet avec câbles d'aviation de 10', câble d'alimentation à 5 fils et 2 canopées |
| 70282            | Câble d'aviation de 10' avec canopée (sans câble d'alimentation)                            |
| 69905            | Connecteur pour montage en rangée continue                                                  |
| 69898            | Emboutis transparents (paquet de 2)                                                         |
| 68685            | Grillage de protection 24"                                                                  |
| 69897            | Grillage de protection 48"2                                                                 |
| 70166            | Ensemble d'ailettes de réflecteur 48"2                                                      |
| 69900            | Lentille de remplacement 24"                                                                |
| 69901            | Lentille de remplacement 48"                                                                |
| 69902            | Lentille de remplacement 96"                                                                |

<sup>1</sup> Doit être utilisé conjointement avec 69992.

<sup>2</sup> Pour les luminaires de 96", en commander 2.

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques  
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués  
DLC, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)




# Régllette mince DEL avec lentille carrée Série L2SNQ





La série L2SNQ présente un profil mince, permettant une installation dans des espaces restreints et limités. Bénéficiez d'un rendement lumineux performant tout en gardant un éclairage uniforme. Avec sa lentille carrée moderne et élégante, la série L2SNQ est le choix idéal pour les applications commerciales, industrielles et commerce de détail.

| Code de commande                       | Numéro de modèle     | Watts<br>(W) | Volts<br>(V CA) | Temp. de couleur<br>(K) | Flux lumineux<br>(lm) | Efficacité<br>(lm/W) | IRC | Vie L70<br>(h) | Heures testées LM-80<br>(h) | Finition | À gradation<br>(Oui/Non) | Facteur de puissance | DHT (%) | Qté caisse ext. |
|----------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----|----------------|-----------------------------|----------|--------------------------|----------------------|---------|-----------------|
| <b>48" TCC et puissances réglables</b> |                      |              |                 |                         |                       |                      |     |                |                             |          |                          |                      |         |                 |
| 69849                                  | L2SNQ-48LP45-Q/3C    | 25/30/45     | 120-347         | 3 500/4 000/5 000       | 4 000/4 650/6 525     | 145                  | 80+ | 156 000        | 10 000                      | Blanc    | Oui                      | 0.90                 | 10      | 9               |
| 69851                                  | L2SNQ-48LP45-Q/3C-BK | 25/30/45     | 120-347         | 3 500/4 000/5 000       | 3 875/4 500/6 300     | 140                  | 80+ | 156 000        | 9 000                       | Noir     | Oui                      | 0.90                 | 10      | 9               |
| <b>96" TCC et puissances réglables</b> |                      |              |                 |                         |                       |                      |     |                |                             |          |                          |                      |         |                 |
| 69850                                  | L2SNQ-96LP90-Q/3C    | 65/75/90     | 120-347         | 3 500/4 000/5 000       | 9 490/10 725/12 600   | 140                  | 80+ | 156 000        | 10 000                      | Blanc    | Oui                      | 0.90                 | 10      | 1               |
| 69852                                  | L2SNQ-96LP90-Q/3C-BK | 65/75/90     | 120-347         | 3 500/4 000/5 000       | 9 620/10 800/12 600   | 140                  | 80+ | 156 000        | 9 000                       | Noir     | Oui                      | 0.90                 | 10      | 1               |

48"



96"



## Accessoires

| Code de commande | Type                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69992            | Crochets en «V» (paquet de 2)                                                                       |
| 68676            | Ensemble de suspension - 2 chaînes (1 m) <sup>1</sup>                                               |
| 70218            | Ensemble complet avec câbles d'aviation de 10', câble d'alimentation à 5 fils et 2 canopées - blanc |
| 70219            | Ensemble complet avec câbles d'aviation de 10', câble d'alimentation à 5 fils et 2 canopées - noir  |
| 70282            | Câble d'aviation de 10' avec canopée (sans câble d'alimentation) - blanc                            |
| 70283            | Câble d'aviation de 10' avec canopée (sans câble d'alimentation) - noir                             |
| 69905            | Connecteur pour montage en rangée continue - blanc                                                  |
| 69906            | Connecteur pour montage en rangée continue - noir                                                   |
| 69897            | Grillage de protection 48" - blanc <sup>2</sup>                                                     |
| 70166            | Ensemble d'aillettes de réflecteur 48" - blanc <sup>2</sup>                                         |
| 69903            | Lentille de remplacement 48"                                                                        |
| 69904            | Lentille de remplacement 96"                                                                        |

<sup>1</sup> Doit être utilisé conjointement avec 69992.

<sup>2</sup> Pour les luminaires de 96", en commander 2.

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués DLC, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)



# Régllette mince DEL avec lentille carrée Série L2SSQ





La série L2SSQ présente un profil mince, permettant une installation dans des espaces restreints et limités. Bénéficiez d'un rendement lumineux performant tout en gardant un éclairage uniforme. Avec sa lentille carrée moderne et élégante, la série L2SSQ est le choix idéal pour les applications commerciales, industrielles et commerce de détail.

| Code de commande | Numéro de modèle | Watts<br>(W) | Volts<br>(V CA) | Temp. de couleur<br>(K) | Flux lumineux<br>(lm) | Efficacité<br>(lm/W) | IRC | Vie L70<br>(hrs) | Heures testées LM-80<br>(hrs) | À gradation<br>(Oui/Non) | Facteur de puissance | DHT<br>(%) | Qté caisse ext. |
|------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| <b>48"</b>       |                  |              |                 |                         |                       |                      |     |                  |                               |                          |                      |            |                 |
| 69046            | L2SSQ-48LS2-Q/3C | 45           | 120-347         | 3 500/4 000/5 000       | 5 985                 | 133                  | 80+ | 186 000          | 9 000                         | Oui                      | 0.90                 | 10         | 9               |
| <b>96"</b>       |                  |              |                 |                         |                       |                      |     |                  |                               |                          |                      |            |                 |
| 69047            | L2SSQ-96LS2-Q/3C | 90           | 120-347         | 3 500/4 000/5 000       | 11 970                | 133                  | 80+ | 186 000          | 9 000                         | Oui                      | 0.90                 | 10         | 1               |



**48"**

47 3/8" (120.20 cm)

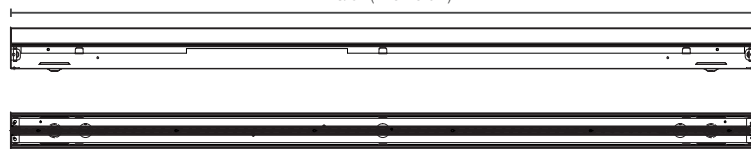

**96"**

94 1/8" (239.20 cm)

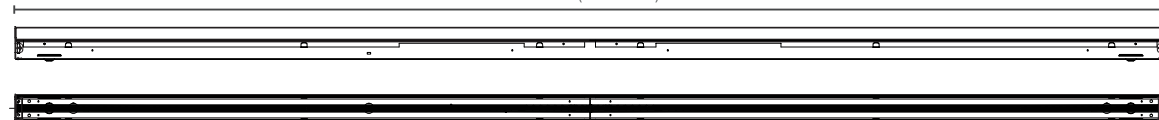

## Accessoires

| Code de commande | Type                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69328            | Crochet en « V » (paquet de 2)                                                              |
| 68676            | Ensemble de suspension - 2 chaînes (1 m) <sup>1</sup>                                       |
| 70218            | Ensemble complet avec câbles d'aviation de 10', câble d'alimentation à 5 fils et 2 canopées |
| 70282            | Câble d'aviation de 10' avec canopée (sans câble d'alimentation)                            |
| 69069            | Détecteur de mouvement IPR externe (120-277 V seulement)                                    |
| 69080            | Télécommande pour détecteur de mouvement IPR                                                |
| 69068            | Connecteur pour montage en rangée continue                                                  |
| 68686            | Grillage de protection 48"                                                                  |
| 68687            | Grillage de protection 96"                                                                  |
| 69066            | Lentille de remplacement 48"                                                                |
| 69067            | Lentille de remplacement 96"                                                                |

<sup>1</sup>Doit être utilisé en conjonction avec 69328.

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques  
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués DLC,  
veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)





# Réglette DEL avec détecteur de mouvement multiniveaux programmable

## Série L2TRV

Les réglettes DEL de la série L2TRV sont munies d'un détecteur de mouvement intégré à micro-onde ou IRP à trois niveaux, parfait pour prévenir les pertes d'énergie et maximiser les économies d'énergie. Ces luminaires sont dotés d'une lentille arrondie qui diffuse uniformément la lumière et d'un boîtier innovant pour une installation facile et rapide. La série L2TRV est le choix idéal pour les applications nécessitant un éclairage continu tel que les couloirs, les zones communes, les aires de stationnement, et les cages d'escalier.



| Code de commande                       | Numéro de modèle      | Watts    | Volts   | Temp. de couleur  | Flux lumineux       | Efficacité | IRC | Vie L70 | Heures testées LM-80 | Finition | Facteur de puissance | DHT | Qté caisse ext. |
|----------------------------------------|-----------------------|----------|---------|-------------------|---------------------|------------|-----|---------|----------------------|----------|----------------------|-----|-----------------|
|                                        |                       | (W)      | (V CA)  | (K)               | (lm)                | (lm/W)     |     | (h)     | (h)                  |          |                      | (%) |                 |
| <b>24" TCC réglables</b>               |                       |          |         |                   |                     |            |     |         |                      |          |                      |     |                 |
| 69400                                  | L2TRV-24LS1-Q/3C      | 20       | 120-347 | 3 500/4 000/5 000 | 2 640               | 132        | 80+ | 156 000 | 10 000               | Blanche  | 0.90                 | 10  | 6               |
| <b>36" TCC et puissances réglables</b> |                       |          |         |                   |                     |            |     |         |                      |          |                      |     |                 |
| 69584                                  | L2TRV-36LP30-Q/3C     | 18/25/30 | 120-347 | 3 500/4 000/5 000 | 2 700/3 650/4 260   | 132        | 80+ | 156 000 | 10 000               | Blanche  | 0.90                 | 10  | 6               |
| <b>48" TCC et puissances réglables</b> |                       |          |         |                   |                     |            |     |         |                      |          |                      |     |                 |
| 69401                                  | L2TRV-48LP40-Q/3C     | 25/30/40 | 120-347 | 3 500/4 000/5 000 | 3 875/4 500/5 680   | 132        | 80+ | 156 000 | 10 000               | Blanche  | 0.90                 | 10  | 6               |
| 69402                                  | L2TRV-48LP45-Q/3C     | 34/38/45 | 120-347 | 3 500/4 000/5 000 | 5 270/5 776/6 660   | 138        | 80+ | 156 000 | 10 000               | Blanche  | 0.90                 | 10  | 6               |
| 69997                                  | L2TRV-48LP45-Q/3C-BK  | 34/38/45 | 120-347 | 3 500/4 000/5 000 | 4 964/5 434/6 300   | 140        | 80+ | 156 000 | 10 000               | Noire    | 0.90                 | 10  | 6               |
| 70199                                  | L2TRV-48LP45-Q/3C/PIR | 34/38/45 | 120-347 | 3 500/4 000/5 000 | 5 270/5 776/6 660   | 138        | 80+ | 156 000 | 10 000               | Blanche  | 0.90                 | 10  | 6               |
| 70030                                  | L2TRV-48LP80-Q/3C     | 44/60/80 | 120-347 | 3 500/4 000/5 000 | 6 864/9 600/12 400  | 155        | 80+ | 156 000 | 9 000                | Blanche  | 0.90                 | 10  | 6               |
| <b>48" TCC réglables</b>               |                       |          |         |                   |                     |            |     |         |                      |          |                      |     |                 |
| 69403                                  | L2TRV-48LS2-Q/3C      | 56       | 120-347 | 3 500/4 000/5 000 | 7 392               | 132        | 80+ | 156 000 | 10 000               | Blanche  | 0.90                 | 10  | 6               |
| <b>96" TCC et puissances réglables</b> |                       |          |         |                   |                     |            |     |         |                      |          |                      |     |                 |
| 69404                                  | L2TRV-96LP90-Q/3C     | 65/75/90 | 120-347 | 3 500/4 000/5 000 | 9 750/11 100/12 780 | 135        | 80+ | 156 000 | 10 000               | Blanche  | 0.90                 | 10  | 1               |
| 70200                                  | L2TRV-96LP90-Q/3C/PIR | 65/75/90 | 120-347 | 3 500/4 000/5 000 | 9 750/11 100/12 780 | 135        | 80+ | 156 000 | 10 000               | Blanche  | 0.90                 | 10  | 1               |

## Accessoires

| Code de commande | Type                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68676            | Ensemble de suspension - 2 chaînes (1 m)                                                            |
| 70218            | Ensemble complet avec câbles d'aviation de 10', câble d'alimentation à 5 fils et 2 canopées - blanc |
| 70219            | Ensemble complet avec câbles d'aviation de 10', câble d'alimentation à 5 fils et 2 canopées - noir  |
| 70282            | Câble d'aviation de 10' avec canopée (sans câble d'alimentation) - blanc                            |
| 70283            | Câble d'aviation de 10' avec canopée (sans câble d'alimentation) - noir                             |
| 69405            | Connecteur pour montage en rangée continue - blanc                                                  |
| 69998            | Connecteur pour montage en rangée continue - noir                                                   |
| 69398            | Embouts transparents (paquet de 2) <sup>1</sup>                                                     |
| 69399            | Télécommande pour détecteur de mouvement à micro-ondes <sup>2</sup>                                 |
| 69080            | Télécommande pour détecteur de mouvement IRP <sup>2,3</sup>                                         |
| 69412            | Grillage de protection 24" - blanc                                                                  |
| 69413            | Grillage de protection 48" - blanc <sup>4,5</sup>                                                   |

| Code de commande | Type                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| 70166            | Ensemble d'ailettes de réflecteur 48" - blanc <sup>5</sup> |
| 69395            | Lentille de remplacement 24"                               |
| 69585            | Lentille de remplacement 36"                               |
| 69396            | Lentille de remplacement 48"                               |
| 69624            | Lentille de remplacement 48" (avec détecteur IRP)          |
| 69397            | Lentille de remplacement 96"                               |
| 69707            | Lentille de remplacement 96" (avec détecteur IRP)          |

<sup>1</sup> Non compatible avec 70199 & 70200.

<sup>2</sup> La télécommande est nécessaire pour modifier la programmation des détecteurs. Une seule télécommande peut être utilisée pour programmer plusieurs détecteurs.

<sup>3</sup> Pour 70199 & 70200 uniquement.

<sup>4</sup> Lorsqu'il est installé sur une réglette avec un détecteur de mouvement IRP intégré, le grillage de protection diminuera la sensibilité du détecteur.

<sup>5</sup> Pour les luminaires de 96", en commander 2.

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques  
Pour connaître la liste complète des produits homologués DLC,  
veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)




# Cube DEL L2CUB - TCC et Puissance Réglables



Le luminaire cube DEL pour montage en surface de Stanpro a un design simple et moderne. La lentille linéaire givrée et nervurée offre un aspect élégant ainsi qu'une distribution lumineuse homogène. L'embout amovible facilite le retrait et l'installation de la lentille. Doté d'un pilote 120-347 V, de températures de couleur et de puissances réglables, ce luminaire est une solution idéale pour diverses applications commerciales telles que les vanités, les cages d'escalier et les couloirs.

| Code de commande | Numéro de modèle   | Watts    | Volts   | Temp. de couleur  | Flux lumineux     | Efficacité | IRC | Vie L70 | Heures testées LM-80 (hrs) | Gradation | Facteur de puissance | DHT | Qté caisse ext. |
|------------------|--------------------|----------|---------|-------------------|-------------------|------------|-----|---------|----------------------------|-----------|----------------------|-----|-----------------|
|                  |                    | (W)      | (V AC)  | (K)               | (lm)              | (lm/W)     |     | (hrs)   |                            | (Oui/Non) |                      | (%) |                 |
| 70127            | L2CUB-48LPS40-Q/3C | 22/30/40 | 120-347 | 3 000/4 000/5 000 | 3 274/4 302/5 374 | 130        | 80+ | 154 000 | 9 000                      | Oui       | 0.90                 | 20  | 6               |

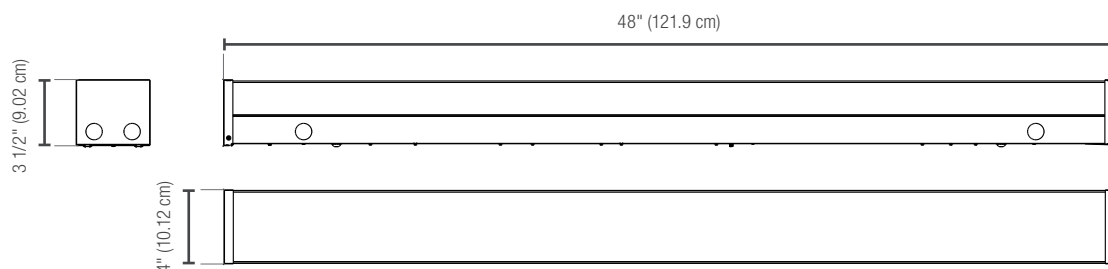

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques  
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués DLC,  
veuillez consulter [www.stanpro.com](http://www.stanpro.com)




# Luminaire enveloppant DEL LWR4 - TCC et Puissance Réglables



Le LWR4 à profil mince est un luminaire monté en surface avec un éblouissement réduit. Il est l'équivalence parfaite des luminaires fluorescents traditionnels. Doté d'un pilote 120-347 V avec TCC et puissances réglables, ce luminaire est idéal pour les espaces commerciaux.

| Code de commande | Numéro de modèle | Watts (W) | Volts (V CA) | Temp. de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (h) | Heures testées LM-80 (h) | Gradation (Oui/Non) | Facteur de puissance | DHT (%) | Qté caisse ext. |
|------------------|------------------|-----------|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|-------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------|-----------------|
| 70137            | LWR4-48PS-Q/3C   | 22/30/38  | 120-347      | 3 500/4 000/5 000    | 3 212/4 290/5 320  | 130               | 80+ | 190 000     | 9 000                    | Oui                 | 0.90                 | 10      | 4               |

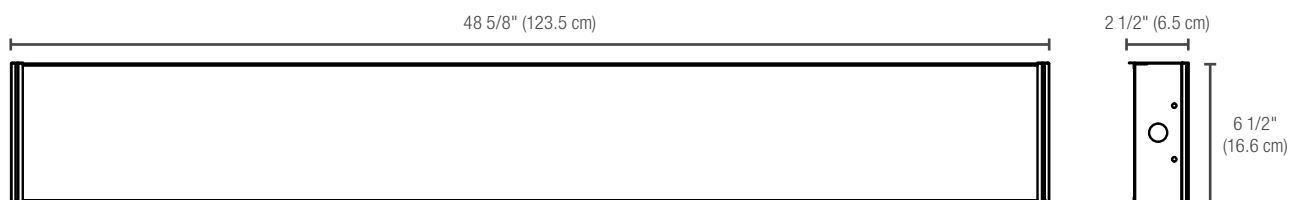

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques  
Pour connaître la liste complète des produits homologués DLC,  
veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)





L2WMG



L2WMG CHOIX

| Code de commande | Numéro de produit | Identifiant DLC unique | Watts (W) | Volts (VCA) | Temp. de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | Efficacité IRC (lm/W) | Vie L70 (h) | LM-80 heures testées (h) | À gradation (Oui/Non) | Facteur de puissance | DHT (%) | Qté caisse (ext.) |
|------------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------|-------------------|
|------------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------|-------------------|

### À Gradation

#### 2' TCC Unique (version raccordable)

|       |               |          |    |         |       |       |        |        |       |                  |      |    |    |
|-------|---------------|----------|----|---------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|------|----|----|
| 68663 | L2WMG-24-1-G2 | PWTJBGH7 | 23 | 120-277 | 4 000 | 2 695 | 115 84 | 54 000 | 9 000 | Oui <sup>1</sup> | 0.94 | 12 | 12 |
|-------|---------------|----------|----|---------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|------|----|----|

#### 2' TCC Réglables (version raccordable)

|       |                  |          |    |         |                   |                     |        |        |        |                  |      |    |    |
|-------|------------------|----------|----|---------|-------------------|---------------------|--------|--------|--------|------------------|------|----|----|
| 69372 | L2WMG-24HO-3C-G2 | S-JQ2KZH | 46 | 120-277 | 3 000/4 000/5 000 | 5 347/ 5 495/ 5 398 | 116 83 | 72 000 | 12 000 | Oui <sup>1</sup> | 0.92 | 15 | 12 |
|-------|------------------|----------|----|---------|-------------------|---------------------|--------|--------|--------|------------------|------|----|----|

#### 4' TCC Unique (version raccordable)

|                    |                 |          |    |         |       |       |        |          |        |                  |      |     |   |
|--------------------|-----------------|----------|----|---------|-------|-------|--------|----------|--------|------------------|------|-----|---|
| 70044 <sup>3</sup> | L2WMG-48/CHOICE | S-3VD303 | 44 | 120-277 | 4 000 | 5 060 | 115 83 | >102 000 | 17 000 | Oui <sup>2</sup> | 0.90 | <20 | 4 |
|--------------------|-----------------|----------|----|---------|-------|-------|--------|----------|--------|------------------|------|-----|---|


#### 4' TCC et Puissances Réglables (version câblée)

|                    |                        |                      |          |         |                               |                   |         |          |        |     |      |     |   |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------|---------|-------------------------------|-------------------|---------|----------|--------|-----|------|-----|---|
| 70045 <sup>3</sup> | L2WMG-48PS-Q/5C/CHOICE | S-5MG780<br>S-H62T0Y | 30/35/40 | 120-347 | 3 000/3 500/4 000/4 500/5 000 | 3 900/4 550/5 200 | 130 80+ | >102 000 | 17 000 | Yes | 0.90 | <20 | 4 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------|---------|-------------------------------|-------------------|---------|----------|--------|-----|------|-----|---|


<sup>1</sup> Gradation avec montage en rangée n'est disponible qu'en cas de câblage utilisant l'embout pour entrée de conduit.

<sup>2</sup> Gradation ne s'applique pas au montage en rangée.


<sup>3</sup> Il y a des différences visibles dans l'apparence physique entre le 70044, 70045 et les autres produits de cette série.

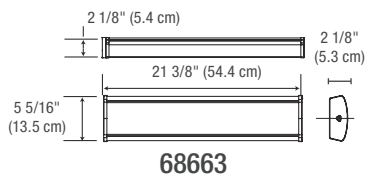

68663

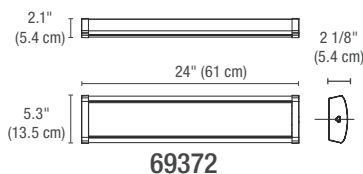

69372

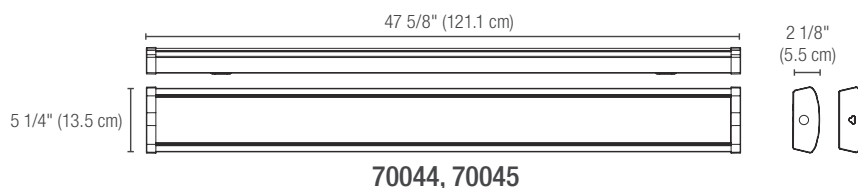


70044, 70045

## Accessoires

| Code de commande | Type                                       | Compatible avec         |
|------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 68858            | Connecteur sans câble                      | 68663<br>69372<br>70044 |
| 68859            | Connecteur de 12"                          |                         |
| 68860            | Connecteur de 48"                          |                         |
| 68861            | Connecteur de 72"                          |                         |
| 68862            | Connecteur de 96"                          |                         |
| 69762            | Ensemble pour entrée de conduit pour 2'    | 68663                   |
| 69763            | Ensemble pour entrée de conduit pour 2' HO | 69372                   |

<sup>1</sup> Gradation avec montage en rangée n'est disponible qu'en cas de câblage



# Étanche à la vapeur DEL

Cette série étanche à la vapeur est à la fine pointe de la technologie DEL et son boîtier étanche à la vapeur est certifié IP65. Ce luminaire est à l'épreuve des températures extrêmes, de l'infiltration de poussière ou de jets d'eau projetés dans toutes les directions. Sa fabrication solide et durable lui assure une protection contre les conditions environnementales rigoureuses et la corrosion.

- Fabriqué de polycarbonate résistant aux impacts
- Joint d'étanchéité intégré durable qui referme l'installation hermétiquement
- Lentille résistante aux UV



VTL4-L GÉN. 2

| Code de commande | Numéro de modèle | Watts (W) | Volts (V AC) | Temp. de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (h) | Heures testées LM-80 (h) | Gradation | FP   | DHT (%) |
|------------------|------------------|-----------|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|-------------|--------------------------|-----------|------|---------|
| <b>4'</b>        |                  |           |              |                      |                    |                   |     |             |                          |           |      |         |
| 69566            | VTL4-PS42B-Q-3C  | 30/35/42  | 120-347      | 3 500/4 000/5 000    | 4 523/5 052/5 870  | 139               | 80+ | > 54 000    | 9 000                    | 0-10 V    | >0.9 | <20     |
| 69567            | VTL4-PS65B-Q-3C  | 30/45/65  | 120-347      | 3 500/4 000/5 000    | 4 439/6 385/9 001  | 145               | 80+ | > 54 000    | 9 000                    | 0-10 V    | >0.9 | <20     |


## ACCESSOIRES (à commander séparément)

| Code de commande   | Type                                                                          | Compatible avec           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 69588              | Support de montage à surface avec crochets en V (ensemble de 2)               | Toutes les configurations |
| 69589              | Support de fixation à angle 90° (ensemble de 2)                               | Toutes les configurations |
| 69590              | Support fixation invariables (ensemble de 2)                                  | Toutes les configurations |
| 69668 <sup>1</sup> | Support pour boîte de jonction (ensemble de 1)                                | Toutes les configurations |
| 69993              | Remplacement de lentille en polycarbonate givrée à 4pi                        | Toutes les configurations |
| 70013              | Kit de remplacement de loquets avec trou en acier inoxydable (ensemble de 10) | Toutes les configurations |

<sup>1</sup> L'accessoire nécessite un trou supplémentaire (CH) sur le dessus du boîtier. Avec l'ajout du trou central, le luminaire conservera son statut d'emplacement mouillé, mais les indices NEMA 4X et IP ne seront plus applicables. Voir les instructions d'installation pour plus de détails

## ACCESSOIRES INTELLIGENTS (à commander séparément)

| Code de commande | Type                                                                                                                  | Compatible avec           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 69733            | Adaptateur intégré pour luminaire Genio Bluetooth® Mesh                                                               | Toutes les configurations |
| 70222            | Kit avec détecteur haute fréquence interne Genio Bluetooth® Mesh (69732) et adaptateur intégré pour luminaire (69733) | Toutes les configurations |

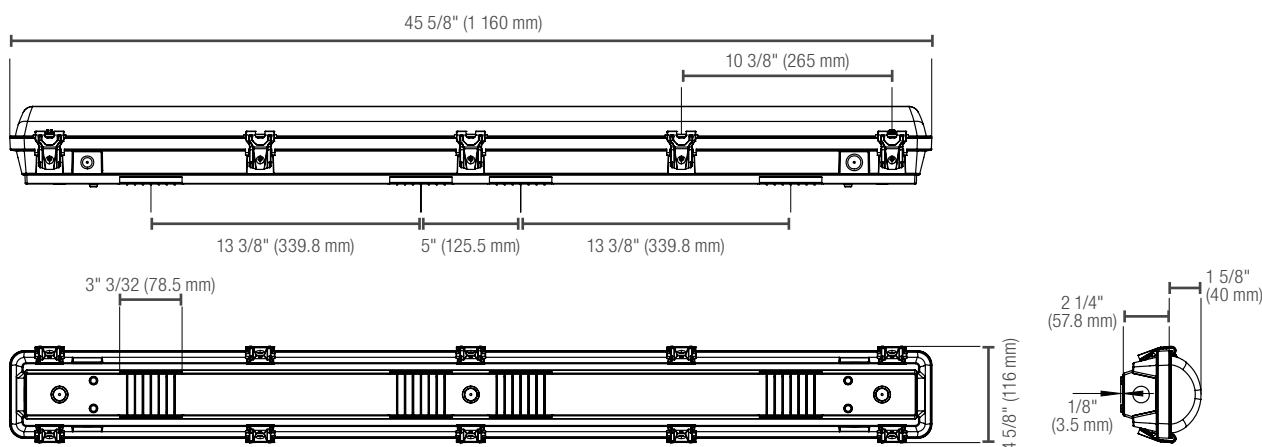



VTL8-L GÉN. 2




VTL8-L GÉN. 1

| Code de commande     | Numéro de modèle | Watts (W)    | Volts (V AC) | Temp. de couleur (K) | Flux lumineux (lm)         | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (h) | Facteur de puissance | DHT (%) |
|----------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-----|-------------|----------------------|---------|
| <b>VTL8-L GÉN. 2</b> |                  |              |              |                      |                            |                   |     |             |                      |         |
| 8'                   |                  |              |              |                      |                            |                   |     |             |                      |         |
| 69568                | VTL8-LS1B-Q-3C   | 65           | 120-347      | 3 500/4 000/5 000    | 9 622                      | 150               | 80+ | > 54 000    | >0.9                 | <20     |
| 69569                | VTL8-PS110B-Q-3C | 65/75/90/110 | 120-347      | 3 500/4 000/5 000    | 9 796/11 148/13 121/16 101 | 146               | 80+ | > 54 000    | >0.9                 | <20     |
| <b>VTL8-L GÉN. 1</b> |                  |              |              |                      |                            |                   |     |             |                      |         |
| 8'                   |                  |              |              |                      |                            |                   |     |             |                      |         |
| 68362                | VTL8-LS1-Q/40K   | 67           | 120-347      | 4 000                | 9 089                      | 136               | 80+ | >50 000     | 0.986                | 10.63   |
| 68363                | VTL8-LS1-Q/50K   | 68           | 120-347      | 5 000                | 9 300                      | 137               | 80+ | >50 000     | 0.980                | 10.55   |
| 68484                | VTL8-LS1A-Q/40K  | 88           | 120-347      | 4 000                | 11 860                     | 135               | 80+ | >50 000     | 0.913                | 15.52   |
| 68485                | VTL8-LS1A-Q/50K  | 88           | 120-347      | 5 000                | 12 257                     | 139               | 80+ | >50 000     | 0.910                | 15.53   |
| 68486                | VTL8-LS3-Q/40K   | 116          | 120-347      | 4 000                | 15 594                     | 134               | 80+ | >50 000     | 0.961                | 16.11   |
| 68487                | VTL8-LS3-Q/50K   | 116          | 120-347      | 5 000                | 15 717                     | 135               | 80+ | >50 000     | 0.957                | 15      |

## VTL8-L GÉN. 1

### ACCESSOIRES (commander séparément)

| Code de commande | Type                                 |
|------------------|--------------------------------------|
| 69084            | Vis inviolables (10 pièces)          |
| 69085            | Embout pour vis inviolable (1 pièce) |
| OSI-RC100        | Télécommande                         |

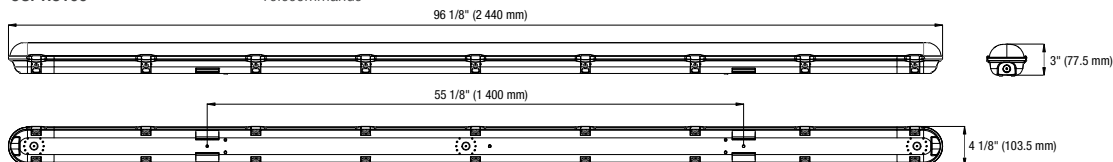


## VTL8-L GÉN. 2

### ACCESSOIRES (à commander séparément)

| Code de commande   | Type                                                                          | Compatible avec           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 69588              | Support de montage à surface avec crochets en V (ensemble de 2)               | Toutes les configurations |
| 69589              | Support de fixation à angle 90° (ensemble de 2)                               | Toutes les configurations |
| 69591              | Support fixation inviolables (ensemble de 4)                                  | Toutes les configurations |
| 69669 <sup>1</sup> | Support pour boîte de jonction (ensemble de 2)                                | Toutes les configurations |
| 69994              | Remplacement de lentille en polycarbonate givrée à 8pi                        | Toutes les configurations |
| 70014              | Kit de remplacement de loquets avec trou en acier inoxydable (ensemble de 20) | Toutes les configurations |

<sup>1</sup> L'accessoire nécessite un trou supplémentaire (CH) sur le dessus du boîtier. Avec l'ajout du trou central, le luminaire conservera son statut d'emplacement mouillé, mais les indices NEMA 4X et IP ne seront plus applicables. Voir les instructions d'installation pour plus de détails

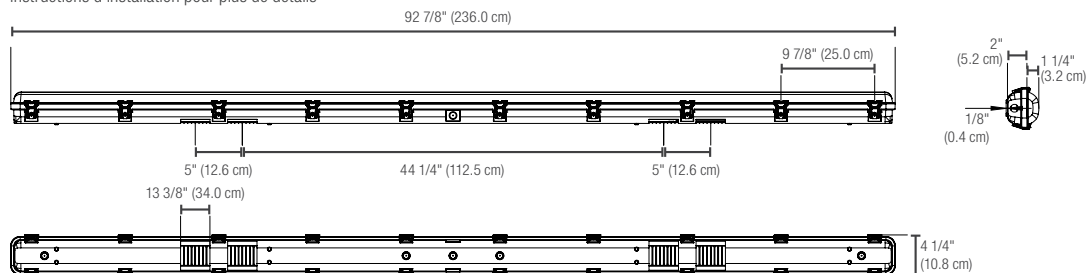

### ACCESSOIRES INTELLIGENTS (à commander séparément)

| Code de commande | Type                                                                                                                  | Compatible avec           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 69733            | Adaptateur intégré pour luminaire Genio Bluetooth® Mesh                                                               | Toutes les configurations |
| 70222            | Kit avec détecteur haute fréquence interne Genio Bluetooth® Mesh (69732) et adaptateur intégré pour luminaire (69733) | Toutes les configurations |

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques  
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués DLC, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)










VT2-L

| Numéro de produit | Watts (W) | Volts (VCA) | Temp. de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (h) | LM-80 heures testées (h) | À gradation (Oui/Non) | Facteur de puissance | DHT (%) |
|-------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|-------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------|
| VT2-LS1B-80-W/40K | 17        | 120-277     | 4 000                | 2 265              | 133               | 80+ | 190 400     | 9 000                    | 0-10                  | 0.9                  | 20      |

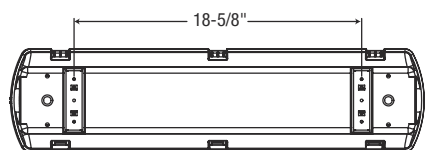

## Accessoire

| Numéro de produit | Type                            |
|-------------------|---------------------------------|
| HAR06-TPBIT-UDR   | Tamper proof 2" Steel Power Bit |

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques






VTE4-L GÉN. 1



VTE4-L GÉN. 2

| Numéro de produit   | Watts (W) | Volts (VCA) | Temp. de couleur (K)      | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (h) | LM-80 heures testées (h) | À gradation (Oui/Non) | Facteur de puissance | DHT (%) |
|---------------------|-----------|-------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-----|-------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------|
| <b>VTE4-L GÉN 1</b> |           |             |                           |                    |                   |     |             |                          |                       |                      |         |
| VTE4-LS3-W/40K/OS1  | 40        | 120-277     | 4 000                     | 5 000              | 125               | 80+ | 64 000      | 6 000                    | 0-10                  | 0.95                 | 20      |
| VTE4-LS3-W/50K      | 40        | 120-277     | 5 000                     | 5 000              | 125               | 80+ | 64 000      | 6 000                    | 0-10                  | 0.95                 | 20      |
| VTE4-LS3-H/40K      | 40        | 347         | 4 000                     | 5 200              | 130               | 80+ | 64 000      | 6 000                    | 0-10                  | 0.95                 | 10      |
| VTE4-LS3-H/50K      | 40        | 347         | 5 000                     | 5 460              | 136               | 80+ | 64 000      | 6 000                    | 0-10                  | 0.95                 | 10      |
| VTE4-LS4-W/40K      | 60        | 120-277     | 4 000                     | 7 500              | 125               | 80+ | 64 000      | 6 000                    | 0-10                  | 0.95                 | 10      |
| VTE4-LS4-W/50K      | 60        | 120-277     | 5 000                     | 7 500              | 125               | 80+ | 64 000      | 6 000                    | 0-10                  | 0.95                 | 10      |
| VTE4-LS4-H/40K      | 60        | 347         | 4 000                     | 7 900              | 132               | 80+ | 64 000      | 6 000                    | 0-10                  | 0.95                 | 10      |
| <b>VTE4-L GÉN 2</b> |           |             |                           |                    |                   |     |             |                          |                       |                      |         |
| VTE4-LS3B-Q-3C      | 40        | 120-347     | 3 CCT (3 500/4 000/5 000) | 5 688              | 143               | 80+ | 135 000     | 9 000                    | 0-10                  | >0.90                | <20     |
| VTE4-LS4B-Q-3C      | 60        | 120-347     | 3 CCT (3 500/4 000/5 000) | 8 441              | 141               | 80+ | 135 000     | 9 000                    | 0-10                  | >0.90                | <20     |

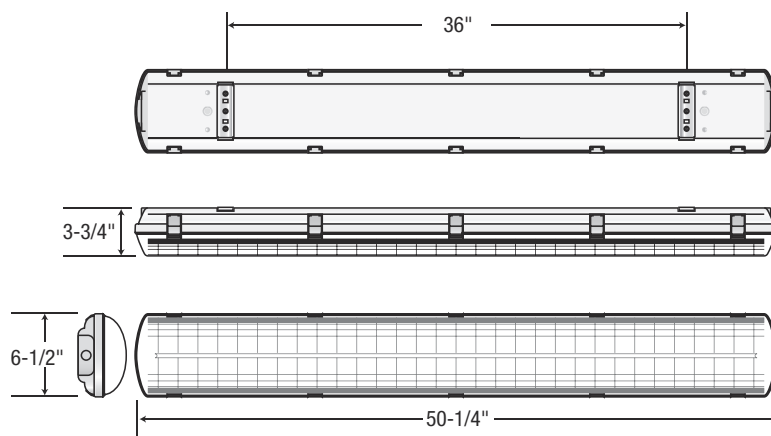

## Accessoire

| Numéro de produit            | Type                             |
|------------------------------|----------------------------------|
| CAS060-LATCH-SS <sup>1</sup> | Loquet en acier inoxydable (1pc) |

<sup>1</sup> 10 Loquets sont requis par luminaire de la série VTE4-L GÉN. 1.

<sup>2</sup> cETLus Listed seulement pour VTE4-L GÉN. 1.

<sup>3</sup> Listé DLC seulement pour VTE4-L GÉN. 2.





VT4

| Numéro de produit | Watts (W) | Volts (VAC) | Quantité de lampe | Type de lampe |
|-------------------|-----------|-------------|-------------------|---------------|
| VT4F2T5H0054-W    | 54        | 120-277     | 2                 | T5H0          |
| VT4F2T8032-A      | 32        | 120         | 2                 | T8            |



Réflecteur haute performance



Vue de l'extrémité

## Accessoire

| Numéro de produit | Type                              |
|-------------------|-----------------------------------|
| HAR06-TPBIT-UDR   | Embout de 2" pour vis inviolables |



66  
endroits  
mouillés

luminaire  
fluorescent











# Haut plafond DEL

Avec la gamme de luminaires pour hauts plafonds de STANDARD, il est facile de moderniser vos applications commerciales ou industrielles.

Nos luminaires DEL ultra efficaces pour hauts plafonds assurent un rendement supérieur, une qualité et une polyvalence sans pareil. Ils consomment jusqu'à 60 % moins d'énergie que les sources d'éclairage fluorescentes et DHI traditionnelles. Ils conviennent parfaitement aux hauts plafonds (10' à 60') d'usines, de gymnases, d'épiceries et de diverses aires intérieures à grande surface et ils offrent un éclairage direct et semi-direct.







# L1RVH CHOIX Luminaire DEL rond pour haut plafond économique et performant

La série de luminaires pour haut plafond économique propose un éclairage écoénergétique en gardant un design simple et raffiné. Ce type de luminaire est idéal pour les applications telles que les entrepôts, les usines, les arénas et les autres installations dotées de hauts plafonds. La classification IP65 permet l'installation du luminaire dans des emplacements où la poussière et l'eau pulvérisée peuvent être présents.



| Code de commande                 | Numéro de modèle          | Identifiant DLC unique | Watts (W)   | Volts (VAC) | Temp. de couleur (K)      | Flux lumineux (lm)   | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (h) | Heures testées LM-80 (h) | TM21 calculé (h) | Angle de faisceau (°) | FP    | DHT (%) |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-----|-------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------|---------|
| <b>TCC et Puissance réglable</b> |                           |                        |             |             |                           |                      |                   |     |             |                          |                  |                       |       |         |
| 69428                            | L1RVH-PS150-Q/3C-B/CHOICE | S-VOP9R0               | 100/120/150 | 120-347     | 3 TCC (3 500/4 000/5 000) | 16 323/19 341/24 339 | 170               | 80+ | >100 000    | > 9 000                  | 149 000          | 90                    | > 0.9 | < 20    |
| 69560                            | L1RVH-PS150-Q/3C-W/CHOICE | S-VOP9R0               | 100/120/150 | 120-347     | 3 TCC (3 500/4 000/5 000) | 16 323/19 341/24 339 | 170               | 80+ | >100 000    | > 9 000                  | 149 000          | 90                    | > 0.9 | < 20    |
| 69746                            | L1RVH-PS180-Q/3C-B/CHOICE | S-KG0PPL               | 130/150/180 | 120-347     | 3 TCC (3 500/4 000/5 000) | 23 258/25 467/29 510 | 165               | 80+ | >100 000    | > 9 000                  | 147 000          | 90                    | > 0.9 | < 20    |
| 69429                            | L1RVH-PS240-Q/3C-B/CHOICE | S-DP2ER8               | 200/240     | 120-347     | 3 TCC (3 500/4 000/5 000) | 32 363/38 345        | 168               | 80+ | >100 000    | > 9 000                  | 147 000          | 90                    | > 0.9 | < 20    |

## ACCESSOIRES (à commander séparément)

| Code de commande         | Type                                                                          | Compatible avec                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 68818                    | Adaptateur 1/2 NPT mâle à 3/4 NPT femelle avec boîte jonction noir            | 69428, 69429, 69746                           |
| 69660                    | Adaptateur 1/2 NPT mâle à 3/4 NPT femelle avec boîte jonction blanc           | 69560                                         |
| HAR1159                  | Adaptateur pour conduit 1/2 NPT mâle à 3/4 NPT femelle pour montage pendentif | Toutes les configurations 69428, 69746        |
| 68819                    | Étrier 100W-180W noir                                                         | 69560                                         |
| 69661                    | Étrier 100W-180W blanc                                                        | 69429                                         |
| 68820                    | Étrier 200W-240W                                                              | 69428, 69560, 69746                           |
| 69627                    | Lentille angle faisceau de 120° 100W-180W                                     | 69429                                         |
| 69628                    | Lentille angle faisceau de 120° 200W-240W                                     | Toutes les configurations 69428, 69560, 69746 |
| 69629                    | Câble de sécurité en acier inoxydable (10 pi)                                 | 69429                                         |
| 68821                    | Réflecteur aluminium 100W-180W                                                | 69428, 69560, 69746                           |
| 68822                    | Réflecteur aluminium 200W-240W                                                | 69429                                         |
| 68823                    | Réflecteur PC 100W-180W                                                       | 69428, 69560, 69746                           |
| 68824                    | Réflecteur PC 200W-240W                                                       | 69429                                         |
| 69630                    | Couvercle pour réflecteur PC 100W-180W                                        | 69428, 69560, 69746                           |
| 69631                    | Couvercle pour réflecteur PC 200W-240W                                        | 69429                                         |
| 69907 <sup>6</sup>       | Grille de protection en acier inoxydable 100-180W                             | 69428, 69560, 69746                           |
| 69908 <sup>6</sup>       | Grille de protection en acier inoxydable 200-240W                             | 69429                                         |
| 70439 <sup>7</sup>       | Grille de protection en acier inoxydable 100-180W                             | 69428, 69560, 69746                           |
| 70440 <sup>7</sup>       | Grille de protection en acier inoxydable 200-240W                             | 69429                                         |
| 69444 <sup>1,3,4,8</sup> | Kit détecteur haute fréquence externe EFS06R                                  | Toutes les configurations 69428, 69560, 69746 |
| 69640 <sup>1,2,3,8</sup> | Kit détecteur IRP externe OSI-EFS07-AUX                                       | Toutes les configurations 69428, 69560, 69746 |
| 69080                    | Télécommande RM51 pour capteurs de mouvements                                 | Toutes les configurations 69428, 69560, 69746 |
| 69013 <sup>5</sup>       | Rugby sauvegarde urgence externe BLD-RM30R                                    | Toutes les configurations 69013               |
| 69014                    | Télécommande sauvegarde urgence RN51M                                         | Toutes les configurations                     |
| 70247                    | Protection contre les surtensions de 10kV externe                             | Toutes les configurations                     |
| 70248                    | Protection contre les surtensions de 20kV externe                             | Toutes les configurations                     |



<sup>1</sup> Température ambiante maximale des détecteurs est 55°C  
<sup>2</sup> La couverture de détection du capteur IRP est considérablement réduite lorsqu'il est utilisé en conjonction avec les réflecteurs 68821, 68822, 68823 et 68824  
<sup>3</sup> Pour modifier les paramètres d'usine, achetez une télécommande 69080 (vendue séparément)  
<sup>4</sup> Lorsque le luminaire est utilisé avec les réflecteurs 68821, 68822, 68823 et 68824, la température ambiante ne peut dépasser 25°C  
<sup>5</sup> Pour tester manuellement en mode de sauvegarde d'urgence, la télécommande 69014 peut être achetée séparément  
<sup>6</sup> Non compatible avec 69640 et 69651  
<sup>7</sup> Compatible avec tous les détecteurs de mouvement  
<sup>8</sup> Ne pas utiliser dans un environnement NSF

## ACCESSOIRES INTELLIGENTS (à commander séparément)

| Code de commande | Type                                                   | Compatible avec           |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| 69651            | Détecteur interne IRP Genio Bluetooth® Mesh OSI-PIR106 | Toutes les configurations |

Température ambiante maximale des détecteurs est 65°C  
 La couverture de détection du capteur IRP est considérablement réduite lorsqu'il est utilisé en conjonction avec les réflecteurs 68821, 68822, 68823 et 68824





# L1RUH Luminaire DEL rond pour haut plafond économique et performant

Notre série de luminaires pour haut plafond économique propose un éclairage écoénergétique en gardant un design simple. Ce type de luminaire est idéal pour les applications telles que les entrepôts, les usines, les arénas et les autres installations dotées de hauts plafonds. La classification IP65 permet l'installation du luminaire dans des emplacements où la poussière et l'eau pulvérisée peuvent être présents. Rencontrez les normes NEMA 4X et NSF.



| Code de commande | Numéro de modèle | Identifiant DLC unique | Watts (W) | Volts (V CA) | Temp. de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (hrs) | Heures testées LM-80 (hrs) | Angle de faisceau (°) | Facteur de puissance | DHT (%) |
|------------------|------------------|------------------------|-----------|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|---------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|---------|
| 68789            | L1RUH-LS1-W/40K  | P6EZGJLG               | 100       | 120-277      | 4 000                | 13 465             | 135               | 80+ | > 54 000      | 9 000                      | 90°                   | > 0.9                | < 15    |
| 68790            | L1RUH-LS1-W/50K  | P7PU8K7D               | 100       | 120-277      | 5 000                | 13 524             | 135               | 80+ | > 54 000      | 9 000                      | 90°                   | > 0.9                | < 15    |
| 68791            | L1RUH-LS2-W/40K  | PYCIUQJL               | 151       | 120-277      | 4 000                | 20 315             | 135               | 80+ | > 54 000      | 9 000                      | 90°                   | > 0.9                | < 15    |
| 68792            | L1RUH-LS2-W/50K  | P485MOQJ               | 151       | 120-277      | 5 000                | 20 487             | 136               | 80+ | > 54 000      | 9 000                      | 90°                   | > 0.9                | < 15    |
| 68793            | L1RUH-LS3-W/40K  | PGEUKAH7               | 202       | 120-277      | 4 000                | 27 069             | 134               | 80+ | > 54 000      | 9 000                      | 90°                   | > 0.9                | < 15    |
| 68795            | L1RUH-LS4-W/40K  | PFGG8PJX               | 239       | 120-277      | 4 000                | 31 851             | 133               | 80+ | > 54 000      | 9 000                      | 90°                   | > 0.9                | < 15    |
| 68798            | L1RUH-LS5-W/50K  | PURGFSOP               | 243       | 120-277      | 5 000                | 37 376             | 154               | 80+ | > 54 000      | 9 000                      | 90°                   | > 0.9                | < 15    |

## ACCESSOIRES

| Code de commande   | Numéro de modèle | Type                                                             |
|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 68818              | JB025            | Adapteur boîte jonction                                          |
| 69426              | HAR1159          | Adaptateur 1/2 NPT male à 3/4 NPT femelle pour montage pendentif |
| 68819              | BKT844-100-BK    | Étrier 100W-150W                                                 |
| 68820              | BKT844-200-BK    | Étrier 200W-240W                                                 |
| 68821              | REF694-AL-100    | Réflecteur aluminium 100W-150W                                   |
| 68822              | REF694-AL-200    | Réflecteur aluminium 200-240W                                    |
| 68823              | REF694-PC-100    | Réflecteur PC 100W-150W                                          |
| 68824              | REF694-PC-200    | Réflecteur PC 200-240W                                           |
| 68826 <sup>1</sup> | OSI-HB03DPR-A    | Capteur PIR                                                      |
| 68827              | OSI-HB03R        | Télécommande                                                     |
| 69013 <sup>2</sup> | BI-BLD-RM30R     | Option sauvegarde d'urgence                                      |
| 69014              | BI-RN51M         | Télécommande                                                     |

<sup>1</sup> Pour modifier les paramètres d'usine, achetez une télécommande 68827 (vendue séparément).

<sup>2</sup> Pour tester manuellement en mode de sauvegarde d'urgence RF, la télécommande 69014 peut être achetée séparément.



RÉFLECTEUR EN ALUMINIUM



RÉFLECTEUR EN POLYCARBONATE CLAIR



# Luminaire DEL rond pour haut plafond économique et performant






L1RSH-L

Notre série de luminaires pour haut plafond économique propose un éclairage écoénergétique en gardant un design simple. Ce type de luminaire est idéal pour les applications telles que les entrepôts, les usines, les arénas et les autres installations dotées







de hauts plafonds. La classification IP65 permet l'installation du luminaire dans des emplacements où la poussière et l'eau pulvérisée peuvent être présents.

| Code de commande | Numéro de modèle | Identifiant DLC unique | Watts<br>(W) | Volts<br>(VCA)   | Temp. de couleur<br>(K) | Flux lumineux<br>(lm) | Efficacité<br>(lm/W) | IRC | Vie L70<br>(h) | Angle de faisceau<br>(°) | Facteur de puissance | DHT<br>(%) |
|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----|----------------|--------------------------|----------------------|------------|
| 68602            | L1RSH-LS3A-W/40K | PLED0HQHHOXJ           | 205          | 120-277          | 4 000                   | 27 341                | 133                  | 80+ | 173 000        | 110                      | 0.96                 | 9.09       |
| 68103            | L1RSH-LS3-W/50K  | PLFWOH766CCH           | 204          | 120-277          | 5 000                   | 33 188                | 163                  | 80+ | 151 000        | 110                      | 0.94                 | 9.38       |
| 68105            | L1RSH-LS4-W/50K  | PLSWOQDOMAKC           | 242          | 120-277          | 5 000                   | 37 911                | 157                  | 80+ | 151 000        | 110                      | 0.96                 | 6.61       |
| 68290            | L1RSH-LS1-H/40K  | PLYUQPE6NBRN           | 100          | 347 <sup>1</sup> | 4 000                   | 15 328                | 153                  | 80+ | 173 000        | 110                      | 0.94                 | 9.74       |
| 68294            | L1RSH-LS3-H/40K  | PLT2KF5B101            | 201          | 347 <sup>1</sup> | 4 000                   | 30 818                | 154                  | 80+ | 173 000        | 110                      | 0.97                 | 9.53       |



## Accessoires

| Code de commande | Type                              | Compatible avec           |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 68527            | Réflecteur en aluminium           | S1                        |
| 68528            | Réflecteur en aluminium           | S2                        |
| 68529            | Réflecteur en aluminium           | S3 et S4                  |
| 68530            | Réflecteur en polycarbonate clair | S1                        |
| 68531            | Réflecteur en polycarbonate clair | S2                        |
| 68532            | Réflecteur en polycarbonate clair | S3 et S4                  |
| 68533            | Détecteur à hyperfréquence        | Toutes les configurations |
| 68534            | Étrier (± 90°)                    | S1                        |
| 68535            | Étrier (± 90°)                    | S2                        |
| 68536            | Étrier (± 90°)                    | S3 et S4                  |
| 68537            | Câble de sécurité                 | S1 et S2                  |
| 68538            | Câble de sécurité                 | S3 & S4                   |



<sup>1</sup> Les drivers peuvent fonctionner de 277-480V  
Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques



# L1LEH GÉN. 2 Luminaire Linéaire DEL Économique et Performant Pour Haut Plafond



24"



48"

## ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ⌚

| Code de commande | Numéro de modèle   | Identifiant DLC Premium unique <sup>4</sup> | Watts (W)   | Volts (VCA) | Temp. de couleur (K) <sup>2</sup> | Flux lumineux (lm) <sup>3</sup> | Effi- cacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (h) <sup>3</sup> | Heures testées LM-80 (h) <sup>3</sup> | Gradation (Oui/Non) | Facteur de puissance | DHT (%) | Qté caisse ext. |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------|-----------------|
| <b>24"</b>       |                    |                                             |             |             |                                   |                                 |                     |     |                          |                                       |                     |                      |         |                 |
| 69777            | L1LEH-24PS120-Q-3C | S-ZG7N8K                                    | 80/100/120  | 120-347     | 3 500/4 000/5 000                 | 12 800 - 19 200                 | 160                 | 80+ | 54 000                   | 9 000                                 | 0-10 V              | >0.9                 | <20     | 1               |
| 69778            | L1LEH-24PS160-Q-3C | S-N5RQKR                                    | 110/130/160 | 120-347     | 3 500/4 000/5 000                 | 17 600 - 24 800                 | 155                 | 80+ | 54 000                   | 9 000                                 | 0-10 V              | >0.9                 | <20     | 1               |
| 69779            | L1LEH-24PS200-Q-3C | S-K4X40V                                    | 155/185/200 | 120-347     | 3 500/4 000/5 000                 | 24 800 - 31 000                 | 155                 | 80+ | 54 000                   | 9 000                                 | 0-10 V              | >0.9                 | <20     | 1               |
| <b>48"</b>       |                    |                                             |             |             |                                   |                                 |                     |     |                          |                                       |                     |                      |         |                 |
| 69780            | L1LEH-48PS160-Q-3C | S-S0C5Y7                                    | 85/120/160  | 120-347     | 3 500/4 000/5 000                 | 13 600 - 24 800                 | 155                 | 80+ | 54 000                   | 9 000                                 | 0-10 V              | >0.9                 | <20     | 1               |
| 69781            | L1LEH-48PS240-Q-3C | S-KJRSY4                                    | 160/200/240 | 120-347     | 3 500/4 000/5 000                 | 24 800 - 37 920                 | 158                 | 80+ | 54 000                   | 9 000                                 | 0-10 V              | >0.9                 | <20     | 1               |
| 69782            | L1LEH-48PS360-Q-3C | S-S8TYJ4                                    | 270/310/360 | 120-347     | 3 500/4 000/5 000                 | 42 120 - 57 600                 | 160                 | 80+ | 54 000                   | 9 000                                 | 0-10 V              | >0.9                 | <20     | 1               |
| 69783            | L1LEH-48PS480-Q-3C | S-7LSV61                                    | 320/400/480 | 120-347     | 3 500/4 000/5 000                 | 51 200 - 76 800                 | 160                 | 80+ | 54 000                   | 9 000                                 | 0-10 V              | >0.9                 | <20     | 1               |
| 69784            | L1LEH-48PS625-Q-3C | S-SLK1GV                                    | 500/560/625 | 120-347     | 3 500/4 000/5 000                 | 80 000 - 100 000                | 160                 | 80+ | 54 000                   | 9 000                                 | 0-10 V              | >0.9                 | <20     | 1               |

<sup>1</sup> Température de couleur typique : +/- 5 %


<sup>2</sup> Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 4 000 K.

Veuillez vous reporter au TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX ET DE TEMPÉRATURES pour plus de détails sur les autres températures de couleur

<sup>3</sup> La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21


<sup>4</sup> Désignation de l'utilisation principale : Luminaires haut plafonds pour bâtiments commerciaux et industriels

## ACCESSOIRES (inclus dans la boîte)

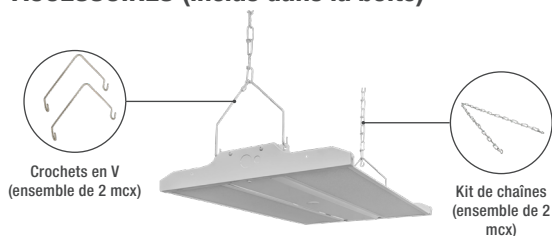


## DIMENSIONS ET POIDS


### 24" (modèles PS120, PS160, PS200)

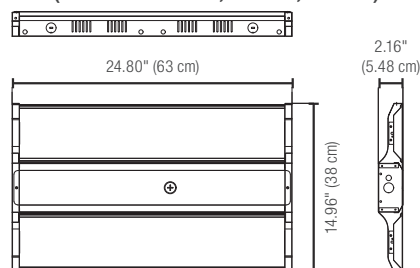


### 48" (modèles PS160, PS240, PS360)

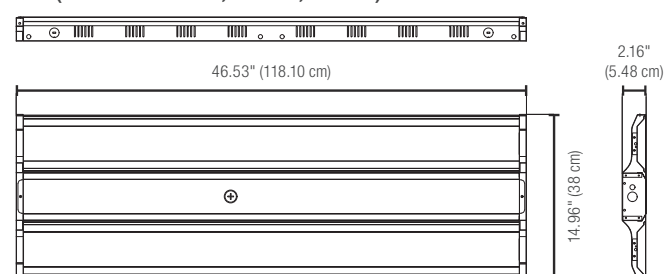

### 48" (modèle PS480)

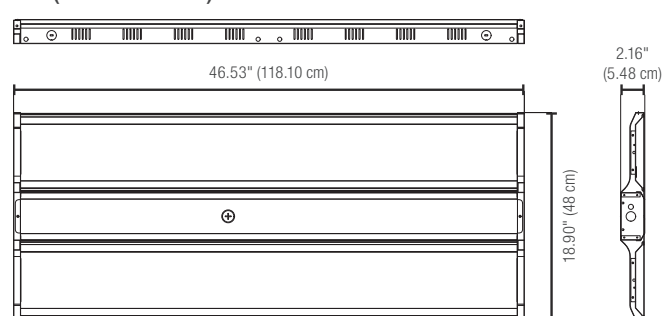

### 48" (modèle PS625)

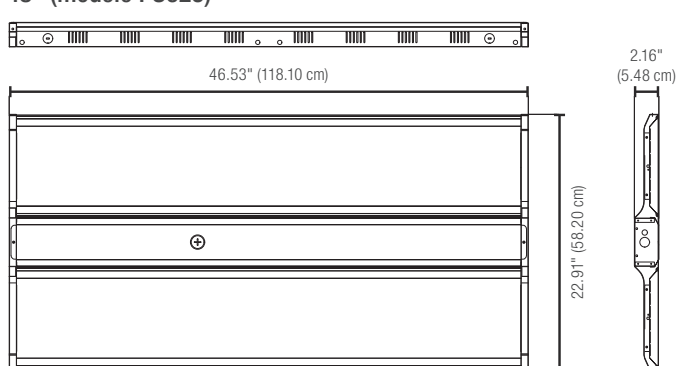



|                | 24"<br>(modèles PS120,<br>PS160, PS200) | 48"<br>(modèles PS160,<br>PS240, PS360) | 48"<br>(modèle PS480) | 48"<br>(modèle PS625) |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Poids net (lb) | 10.36                                   | 17.86                                   | 18.96                 | 19.84                 |

## ACCESSOIRES (à commander séparément)

| Code de commande     | Type                                                | Compatible avec           |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| 68676                | Kit de chaîne de suspension 3.25 pi (ensemble de 2) | Toutes les configurations |
| 68907                | Crochet en V (ensemble de 2)                        | Toutes les configurations |
| 68910                | Ensemble de 2 supports de montage en surface        | Toutes les configurations |
| 68911                | Kit de montage conduit                              | Toutes les configurations |
| 68912                | Grille de protection de 2 pi x 15.5 po              | 69777, 69778, 69779       |
| 68914                | Grille de protection de 4 pi x 15.5 po              | 69780, 69781, 69782       |
| 68915                | Grille de protection de 4 pi x 19.5 po              | 69783                     |
| 69991                | Grille de protection de 4 pi x 23.5 po              | 69784                     |
| 69444 <sup>1,2</sup> | Détecteur haute fréquence externe OSI-EFS06R        | Toutes les configurations |
| 69640 <sup>1,2</sup> | Détecteur IRP externe OSI-EFS07-AUX                 | Toutes les configurations |
| 69080                | Télécommande RM51 pour capteurs de mouvements       | OSI-EFS06R, OSI-EFS07-AUX |
| 70247                | Protection contre les surtensions de 10kV externe   | Toutes les configurations |
| 70248                | Protection contre les surtensions de 20kV externe   | Toutes les configurations |

<sup>1</sup> La température ambiante maximale des détecteurs est 55 °C

<sup>2</sup> Pour modifier les paramètres d'usine, achetez la télécommande 69080 (vendue séparément)



## ACCESSOIRES INTELLIGENTS (à commander séparément)

| Code de commande   | Type                                                   | Compatible avec           |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| 69651 <sup>1</sup> | Détecteur interne IRP Genio Bluetooth® Mesh OSI-PIR106 | Toutes les configurations |

<sup>1</sup> La température ambiante maximale des détecteurs est 65°C



# L1LEH GÉN. 1 Luminaire Économique DEL Pour Haut Plafond



24"



48"

| Code de commande | Numéro de modèle  | Identifiant DLC unique | Watts<br>(W) | Volts<br>(VCA) | Temp. de couleur<br>(K) | Flux lumineux<br>(lm) | Efficacité<br>(lm/W) | IRC | Vie L70<br>(hrs) | Heures testées LM-80<br>(hrs) | Facteur de puissance | Gradation<br>(V) | DHT<br>(%) |
|------------------|-------------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----|------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------|
| <b>24"</b>       |                   |                        |              |                |                         |                       |                      |     |                  |                               |                      |                  |            |
| 68754            | L1LEH-24LS1-Q/40K | PWJRSYV                | 85           | 120-347        | 4 000                   | 11 475                | 135                  | 80+ | >54 000          | 9 000                         | 0.9                  | 0-10             | 10         |
| 68756            | L1LEH-24LS2-Q/40K | PBCKEBGU               | 130          | 120-347        | 4 000                   | 17 550                | 135                  | 80+ | >54 000          | 9 000                         | 0.9                  | 0-10             | 10         |
| 68757            | L1LEH-24LS2-Q/50K | PIJBYCBG               | 130          | 120-347        | 5 000                   | 17 680                | 136                  | 80+ | >54 000          | 9 000                         | 0.9                  | 0-10             | 10         |
| 68758            | L1LEH-24LS3-Q/40K | PU1XH61D               | 170          | 120-347        | 4 000                   | 22 950                | 135                  | 80+ | >54 000          | 9 000                         | 0.9                  | 0-10             | 10         |
| 68759            | L1LEH-24LS3-Q/50K | POFB7T5C               | 170          | 120-347        | 5 000                   | 23 120                | 136                  | 80+ | >54 000          | 9 000                         | 0.9                  | 0-10             | 10         |
| 68760            | L1LEH-24LS4-Q/40K | PFHT7Q6B               | 210          | 120-347        | 4 000                   | 28 350                | 135                  | 80+ | >54 000          | 9 000                         | 0.9                  | 0-10             | 10         |
| 68761            | L1LEH-24LS4-Q/50K | P8FTRIA6               | 210          | 120-347        | 5 000                   | 28 560                | 136                  | 80+ | >54 000          | 9 000                         | 0.9                  | 0-10             | 10         |
| <b>48"</b>       |                   |                        |              |                |                         |                       |                      |     |                  |                               |                      |                  |            |
| 68763            | L1LEH-48LS1-Q/50K | PLDFIMRC               | 255          | 120-347        | 5 000                   | 34 425                | 135                  | 80+ | >54 000          | 9 000                         | 0.9                  | 0-10             | 10         |
| 68764            | L1LEH-48LS2-Q/40K | PT8PK5RS               | 300          | 120-347        | 4 000                   | 40 723                | 136                  | 80+ | >54 000          | 9 000                         | 0.9                  | 0-10             | 10         |
| 68765            | L1LEH-48LS2-Q/50K | PSOCKWXU               | 300          | 120-347        | 5 000                   | 41 140                | 137                  | 80+ | >54 000          | 9 000                         | 0.9                  | 0-10             | 10         |
| 68767            | L1LEH-48LS3-Q/50K | PM5KZQ8I               | 400          | 120-347        | 5 000                   | 53 607                | 134                  | 80+ | >54 000          | 9 000                         | 0.9                  | 0-10             | 10         |



## INCLUS DANS LA BOÎTE

Ensemble de crochets en V




Ensemble de chaîne




## DIMENSIONS ET POIDS


|                | 24"  | 24" LARGE | 48"  | 48" LARGE |
|----------------|------|-----------|------|-----------|
| LONGUEUR (po)  | 24.8 | 24.8      | 46.5 | 46.5      |
| LARGEUR (po)   | 15.0 | 18.9      | 15.0 | 18.9      |
| ÉPAISSEUR (po) | 2.2  | 2.2       | 2.2  | 2.2       |
| POIDS (lb)     | 10.4 | 11.2      | 17.9 | 19.8      |




Gamme de puissance : 65-170W



Gamme de puissance : 210W

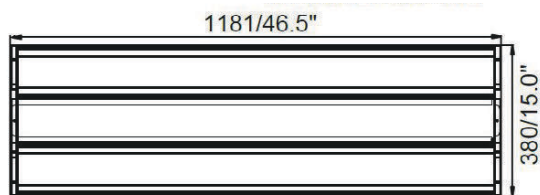

Gamme de puissance : 255W

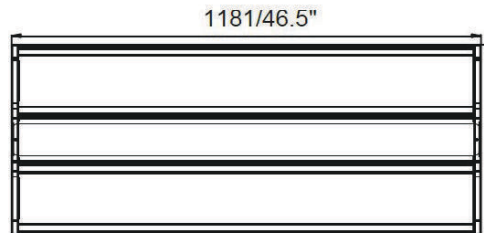

Gamme de puissance : 300-400W

## ACCESSOIRES

| Code de commande   | Numéro de modèle | Type                                     |
|--------------------|------------------|------------------------------------------|
| 68907              | CAS982-VHOOK     | Ensemble de crochets en V pour L1LEH     |
| 68909              | KIT-CHAIN-HB     | Ensemble de chaîne pour L1LEH            |
| 68910              | BKT846           | Support de montage en surface pour L1LEH |
| 68911              | BKT847           | Ensemble montage conduit pour L1LEH      |
| 68912              | WGD911-2FT       | Wireguard 2pi/4L pour L1LEH              |
| 68913              | WGD911-2FT-W     | Wireguard 2pi/6L pour L1LEH              |
| 68914              | WGD911-4FT       | Wireguard 4pi/4L pour L1LEH              |
| 68915              | WGD911-4FT-W     | Wireguard 4pi/6L large pour L1LEH        |
| 68916 <sup>1</sup> | KITOSI-EFS06R    | Kit capteur haute fréquence pour L1LEH   |
| 68917 <sup>1</sup> | OSI-IFS05R       | Kit capteur PIR pour L1LEH               |
| 69080              | OSI-RM51         | Télécommande pour L1LEH                  |

<sup>1</sup> Pour modifier les paramètres d'usine, achetez une télécommande (vendue séparément).

## Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Imprimé au Canada.

© 2023 Produits STANDARD Inc. Tous droits réservés.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour la dernière version, veuillez consulter notre site Web.

[www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)



**STANPRO**



standardpro.com

**STANPRO**