



AimLite

KATTO LUMINAIRE DEL POUR PLAFOND SUSPENDU

DESIGN D'ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL UNIQUE ET ÉLÉGANT



CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en 2' et 4'
- Compatible avec un système de plafonds suspendus de 15/16"
- Câble FT6 pour les applications dans les plenums de plafond
- Un transformateur DEL peut accueillir jusqu'à 3 luminaires
- Montage continu linéaire sans écarts
- Profil mince avec moins d'un demi-pouce d'épaisseur



ENVOI
RAPIDE



DEL



À GRADATION



ENDROITS
HUMIDES



IC



NMB
005

AimLite




KATTO

T 514 227-1288

TF 1866 348-2374

aimlite.com

Il remplace 2' ou 4' du plafond suspendu en faisant de ce luminaire une partie du plafond et des systèmes d'éclairage au même temps

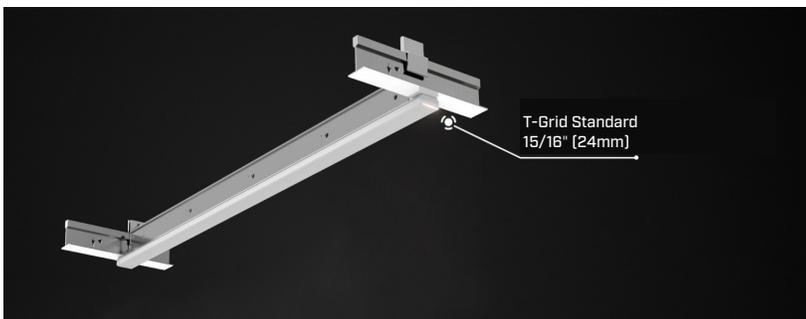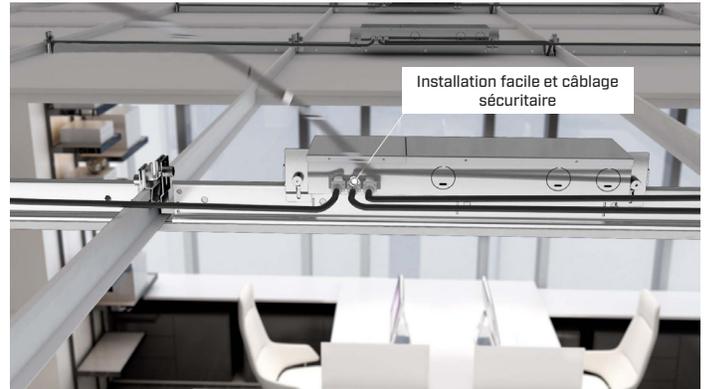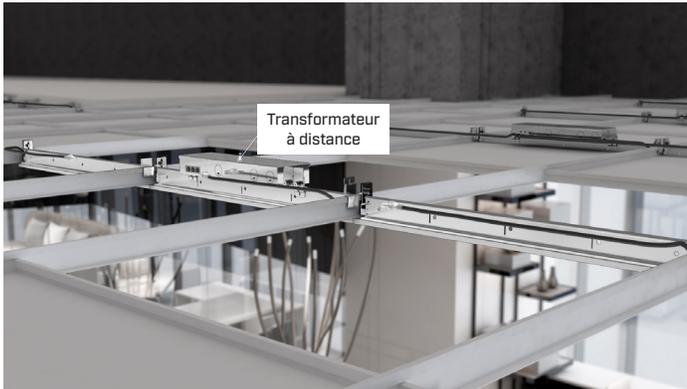

Les barres d'éclairage T-Grid ont un support de montage réglable à chaque extrémité compatible avec les systèmes de plafond suspendu et les tuiles de la plupart des fabricants

Il convient aux environnements commerciaux et institutionnels qui nécessitent un design d'éclairage architectural unique et élégant.

